全国二级建造师执业资格考试
建设工程施工管理　深度押题试卷 A

考试时间:180 分钟　　满分:120 分

题　号	单选题(共 70 分)	多选题(共 50 分)	总　分	核分人
得　分				

一、单项选择题(共 70 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意。)

背景材料:

江苏宏兴建筑工程公司承担了某奥运场馆的施工任务。做为项目的施工总承包方,公司确定并绘制了项目结构图、组织结构图、合同结构图、工作流程图等文件,并在项目实施过程中对施工进行了动态控制,有效控制了工程成本进度,其项目经理李某获得了业主方的好评。

根据上述背景,回答 1~5 问题。

1. 对此场馆施工任务的执行和组织负总责的一方是(　　)。

A. 施工总承包管理方　　B. 施工总承包方

C. 业主方　　D. 供货方

2. 项目质量、进度、成本控制编码的基础是(　　)。

A. 组织结构图　　B. 项目结构图

C. 工作流程图　　D. 合同结构图

3. 运用动态控制原理控制施工进度的工作步骤包括:①收集施工进度实际值;②将施工进度目标逐层分解;③将计划值与实际值进行比较;④找出偏差,采取纠偏措施。正确的顺序是(　　)。

A. ②①③④　　B. ①②③④

C. ①③④②　　D. ①③②④

4. 下列不属于李某的权力的是(　　)。

A. 组织项目管理班子　　B. 选择施工作业队伍

C. 制定项目内部计酬办法　　D. 指定具有相应资质的分包人

5. 项目若进行风险管理,则工作流程的第一步是(　　)。

A. 风险评估　　B. 风险控制

C. 风险响应　　D. 风险识别

背景材料:

某建筑工程公司接到了一个省重点工程项目,投资方在《招标案件》中明确指出要求质量等级达到优。项目存在一些外部比较严格的监督,包括投资方的定期、不定期检查,包括材料质量抽检、半成品、隐闭工程等的检查。

根据上述背景,回答 6~10 题。

6. 施工质量是指(　　)的质量。

A. 施工活动　　B. 产品

C. 施活动及其产品　　D. 施工人员

7. 施工质量控制的特点，包括控制因素多，控制难度大，过程控制要求高，（　　）等四大特点。

A. 施工技术复杂　　B. 施工程序多

C. 终检局限大　　D. 不确定性因素多

8. 凡涉及工程安全及使用功能的有关材料，应按各专业工程质量验收规范规定进行验收，并经（　　）检查认可。

A. 监理工程师　　B. 项目经理

C. 施工单位技术管理员　　D. 建设单位项目负责人

9. 沥青，沥青混合料检验中，同一品种、牌号、规格的材料，抽验数量为1000卷抽取（　　）卷。

A. 6　　B. 5

C. 4　　D. 3

10. （　　）是工程验收的最小单位。

A. 单位工程　　B. 分部工程

C. 检验批　　D. 分项工程

背景材料：

某建筑工程在施工过程中存在许多问题导致了工期延误：一方面因为图纸上许多错误导致变更图纸过程停工；二是施工过程中因噪音及夜间施工被周围居民起诉停工；三是一些分包商及供应商未能配合安导致返修等问题。因此承包方向发包方提出了索赔。

根据上述背景，回答11～15题。

11. 根据九部委《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，变更指示只能由（　　）发出。

A. 监理人　　B. 项目经理

C. 业主　　D. 技术人员

12. 索赔的依据主要有：合同文件、法律、法规、（　　）。

A. 双方的口头承诺　　B. 人证

C. 照片　　D. 工程建设惯例

13. 索赔工作程序的第一步是（　　）。

A. 递交索赔意向通知书　　B. 递交索赔通知

C. 索赔资料的准备　　D. 编写索赔文件

14. 监理人应在收到索赔通知书后（　　）天内，将索赔结果答复给承包人。

A. 60　　B. 45

C. 42　　D. 30

15. 图纸错误导致设计变更而引起的停工责任由（　　）负责。


A. 业主　　B. 项目技术人员

C. 项目经理　　D. 承包方

背景材料：

某承包商就新承包的项目小区给发包方提交了一份施工进度计划，下图是计划的一部分：

	工作时间	持续时间	开始时间	完成时间	紧前工作
1	基础完	0d	1993-12-28	1993-12-28	
2	预制柱	35d	1993-12-28	1994-2-14	1
3	预制屋架	20d	1993-12-28	1994-1-24	1
4	预制楼梯	15d	1993-12-28	1994-1-17	1
5	吊装	30d	1994-2-15	1994-3-28	2,3,4
6	砌砖墙	20d	1994-3-29	1994-4-25	5
7	屋面找平	5d	1994-3-29	1994-4-4	5
8	钢窗安装	4d			6ss + 15d

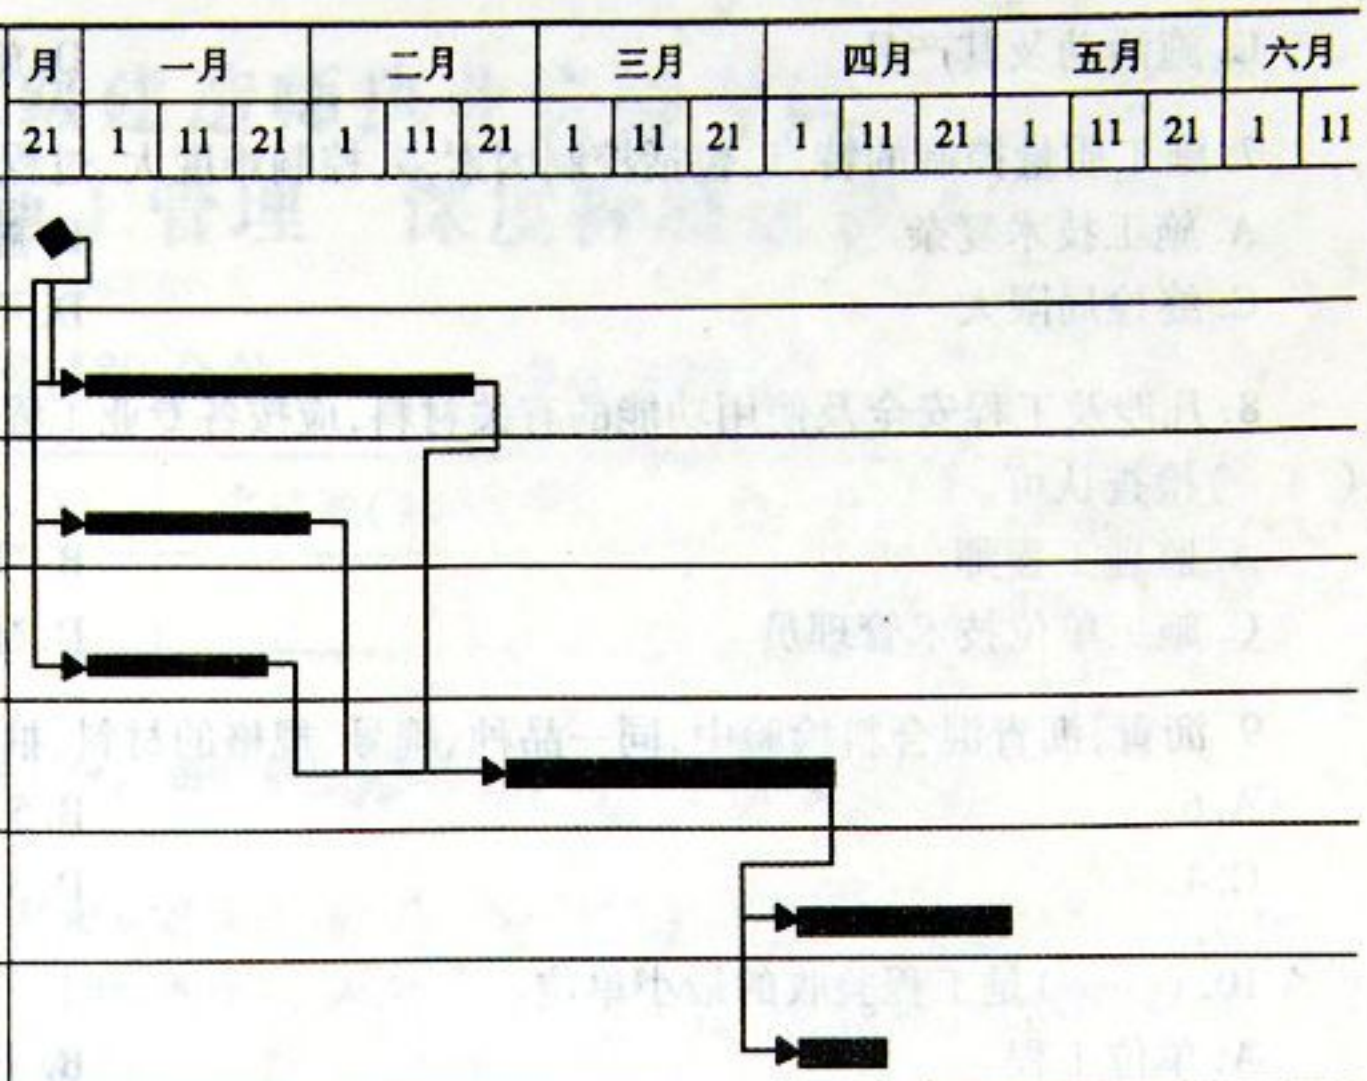

根据上述背景，回答 16～19 题。

16. 该施工进度计划属于(　　)。

A. 横道图　　B. 单网络计划

C. 双网络计划　　D > 时标网络计划

17. 第 2 项工作的紧前工作一栏中写 1 的含义是(　　)。

A. 第 1 项工作完成之后，第 2 项才能开始

B. 第 1 项工作开始，第 2 项工作就该开始

C. 用字母表示是 1Ff

D. 用字母表示是 1ss

18. 第 8 页工作的紧前工作栏中写着 6ss + 15d 表示(　　)。

A. 第 6 项工作结束后 15 天之内，第 8 项工作必须开始

B. 第 6 项工作开始后 15 天之内，第 8 项工作必须开始

C. 第 6 项工作结束后 15 天之后，第 8 项工作才能开始

D. 第 6 项工作开始后 15 天之后，第 8 项工作才能开始

19. 根据第 8 项工作紧前工作中写着 6ss + 15d，第 8 项工作的最早开始时间为(　　)。

A. 1994-4-13　　B. 1994-4-12

C. 1994-4-11　　D. 1994-4-14

20. 属于项目动态控制管理措施的是(　　)。

A. 调整项目组织结构　　B. 改进施工方法

C. 强化合同管理　　D. 落实加快工程施工进度所需资金

21. 一般的项目控制周期为(　　)。

A. 一旬　　B. 一周
C. 一个月　　D. 半年

22. 建造师是一种(　　)的名称。
A. 工作岗位　　B. 技术职称
C. 管理人士　　D. 专业人士

23. 下列(　　)是项目经理在承担工程项目施工管理过程中应该履行的职责。
A. 组织项目管理班子
B. 选择施工作业队伍
C. 进行合理的经济分配
D. 执行项目承包合同中由项目经理负责履行的各项条款

24. 关于项目管理班子人员的获取,下列说法不正确的是(　　)。
A. 可以通过对项目承担组织内的成员进行重新分配
B. 可以通过招标来获取特定的人员
C. 必须在组织内部安排人员
D. 可以通过外部招聘的方式获得项目管理人员

25. 建筑安装工程直接费由直接工程费和措施费组成,下列费用中属于直接工程费的材料费的是(　　)。
A. 进行建筑材料质量一般性鉴定检查所发生的费用
B. 搭设临时设施所耗材料费
C. 施工机械安装及拆卸所耗材料费
D. 跳板、脚手架等的摊销费

26. 下列未违反《建设工程安全生产管理条例》规定的是(　　)。
A. 未对施工组织设计中的技术措施或者专项施工方案进行审查的
B. 发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的
C. 施工单位拒不整改或者不停止施工,未及时向有关主管部门报告的
D. 依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的

27. 为施工准备、组织和管理施工生产的全部费用的支出,称为(　　)。
A. 直接成本　　B. 间接成本
C. 施工成本　　D. 可以直接计入工程对象的费用

28. 按规定标准发放的徒工服装补贴,防暑降温费等都属于(　　)费用。
A. 职工福利费　　B. 生产工人辅助工资
C. 工资性补贴　　D. 生产工人劳动保护费

29. 为配合协调招标人进行的工程分包和材料采购所需的费用,称为(　　)。
A. 总包协调费　　B. 材料购置费
C. 总承包服务费　　D. 零星工作项目费

30. 对投标人报出的措施项目清单中没有列,项且施工中又必须发生的项目,招标人(　　)。
A. 要给予投标人以补偿

B. 应允许投标人进行补充

C. 可认为其包括在其他措施项目中

D. 可认为其包括在分部分项工程量清单的综合单价中

31. 生产某产品的工人小组至少由3人组成，其时间定额为6工日/t，则其产量定额为(　　)t/工日。

A. 0.7　　B. 0.3

C. 0.5　　D. 2

32. 施工项目成本控制应贯穿于施工项目(　　)的全过程。

A. 从筹建到项目竣工验收

B. 从施工预算到竣工结算

C. 从投标阶段开始至项目竣工验收

D. 从正式开工到项目竣工结算

33. 将施工成本按人工费、材料费、施工机械使用费、措施费和间接费等费用项目进行编制的方法，是按(　　)编制施工成本计划。

A. 施工成本组成　　B. 子项目组成

C. 工程进度　　D. 合同结构

34. 通过成本分析，可从账簿、报表反映的成本现象看清成本的实质，从而增强项目成本的透明度和可控性，为加强成本控制，实现(　　)创造条件。

A. 项目成本控制　　B. 项目成本管理

C. 项目成本分析　　D. 项目成本目标

35. 用实际费用法计算时，在(　　)的额外费用部分的基础上，再加上应得的间接费和利润，即是承包商应得的索赔金额。

A. 管理费　　B. 税金

C. 实际费用　　D. 直接费

36. 用(　　)计算工程进度款比用可调工料单价法更方便、省事，工程量得到确认后，只要将工程量与综合单价相乘得出合价，再累加即可完成本月工程进度款的计算工作。

A. 综合单价法　　B. 差额单价法

C. 比率单价法　　D. 分部分项工程单价法

37. 在工程的施工阶段，业主根据承包人是否完成工程量清单规定的内容，以及投标时在工程量清单中所报的单价作为(　　)和进行结算的依据。

A. 支付工程预付款　　B. 支付工程进度款

C. 工程项目总费用　　D. 工程人员工资款

38. 预留金是指(　　)为可能发生的工程变更而预留的金额。

A. 招标人　　B. 投标人

C. 承包人　　D. 分包人

39. 单位工程费汇总表中的金额，分别按照分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价表的合计金额和按有关规定计算的(　　)填写。

A. 直接费　　B. 间接费
C. 规费和税金　　D. 税金和利润

40. (　　)是完成规定计量单位分项工程计价的人工、材料和机械台班消耗的数量标准。
A. 施工定额　　B. 预算定额
C. 概算定额　　D. 设计定额

41. 产量定额,是在合理的劳动组织和合理使用材料的条件下,某种专业、某种技术等级的工人班组或个人在单位工日中所应完成的(　　)。
A. 所有产品的数量　　B. 所用生产的时间
C. 合格产品的数量　　D. 各项技术指标

42. 材料消耗定额是在(　　)的条件下,生产单位质量合格产品所必须消耗的一定规格的材料、成品、半成品和水、电等资源消耗的数量标准。
A. 合理和节约使用材料　　B. 保证规定生产期限内
C. 材料供应合理　　D. 符合生产标准

43. 机械台班定额,也称机械台班使用定额或机械台班消耗定额,是指施工机械在正常施工条件下(　　)所必需的工作时间。
A. 完成单位合格产品　　B. 完成规定数量产品
C. 完成要求工作时间　　D. 完成各项工作要求

44. 为实现进度目标,不但应进行进度控制,还应注意分析影响工程进度的风险,并在分析的基础上采取(　　)措施,以减少进度失控的风险量和常见的影响工程进度的风险。
A. 综合单价　　B. 工程组织
C. 风险管理　　D. 设计管理

45. 通过资源需求的分析,可发现所编制的进度计划实现的可能性,若资源条件不具备,则(　　)。
A. 调整进度计划　　B. 重新制订进度计划
C. 只能照进度计划实施而不能更改　　D. 填写续编计划

46. 施工进度控制的技术措施,涉及对(　　)有利的设计技术和施工技术的选用。
A. 施工进度目标　　B. 施工质量保证
C. 施工人员安全　　D. 施工管理任务

47. 控制性施工进度计划编制的主要目的是通过计划的编制,以对(　　)所规定的施工进度目标进行再论证。
A. 施工目标管理合同　　B. 施工任务委托合同
C. 施工计划控制合同　　D. 施工承包合同

48. 由于项目进度控制不同的需要和不同的用途,业主方和项目各参与方可以编制多个不同的建设工程(　　)系统。
A. 总进度目标　　B. 项目进度计划
C. 总进度任务　　D. 项目进度任务

49. 施工质量计划编制成后,还需对其实现预期目标的可行性、有效性、经济合理性等进行分析论证,并按规定的(　　)经过审批后执行。

A. 设计与范围　　B. 程序与目标
C. 设计与目标　　D. 程序与权限

50. (　　)就是在施工质量计划的指导下,依靠作业者和管理者的内在因素,把作业技术能力调整到最佳状态,努力按规定的程序和标准去完成预定质量目标的作业任务。
A. 自我约束　　B. 他人监控
C. 事前控制　　D. 事后控制

51. (　　)是指施工组织设计的内容,除技术方案外还涉及到施工计划、施工现场的机械、材料等合理布置和动态管理等方面所进行的通盘考虑,体现了全面管理的思想。
A. 层次性　　B. 技术性
C. 包容性　　D. 可操作性

52. 施工进度计划以既定的(　　)为依据,充分考虑施工质量、安全和成本目标控制的要求进行编制。
A. 施工方案和合同规定　　B. 施工方案和节约材料
C. 施工方案和工期目标　　D. 施工管理和施工任务

53. (　　)是指施工组织设计或质量计划的各项安排和决定的内容,在施工准备过程或施工开始前,具体落实到位的情况。
A. 施工准备状态　　B. 施工计划方案
C. 施工任务确定　　D. 施工前期计划

54. 施工总包企业必须选派有资格、有能力的施工项目经理和管理人员,承担领导和组织施工管理的任务,并对(　　)的资质和施工人员的资格进行考核,严格执行规定工种持证上岗制度。
A. 发包商　　B. 分包商
C. 业主方　　D. 供货商

55. 施工现场的通风、照明、安全卫生防护设施等指的是(　　)。
A. 主观因素　　B. 客观因素
C. 内在因素　　D. 外在因素

56. (　　)是相同工种相同条件的作业组织和作业人员,在实施同一施工任务时相互间的质量检验,对于促进质量水平的提高有积极的作用。
A. 自我检验　　B. 相互检验
C. 交接检验　　D. 抽查检验

57. (　　)是指检查是否严格按质量计划的要求和相关的技术标准进行施工。
A. 检查施工依据　　B. 检查施工标准
C. 检查施工目标　　D. 检查施工管理

58. 施工技术复核,必须以施工技术标准、施工规范和设计规定为依据,从源头保证(　　)的正确性。
A. 技术指标　　B. 产品数量
C. 实际操作　　D. 技术基准

59. 施工生产要素直接构成工程实体的是(　　)。
A. 劳动成果　　B. 劳动对象

C. 劳动人员　　D. 劳动工具

60. (　　)所规定的有关施工质量方面的条款,既是发包方所要求的施工质量目标,也是承包方对施工质量责任的明确承诺,理所当然成为施工质量验收的重要依据。

A. 国家有关法律法规　　B. 地方性政策

C. 工程施工承包合同　　D. 建筑法中

61. (　　)应按合同专用条款约定的日期,将施工组织和工程进度计划提交工程师,工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见。

A. 发包人　　B. 分包人

C. 承包人　　D. 投资人

62. 承包人供应的(　　)使用前,承包人应按照工程师的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由承包人承担。

A. 预付资金　　B. 合同证明

C. 材料设备　　D. 施工许可证明

63. (　　)内容的特点是,既要保持与主合同条件中相关分包工程部分的规定的一致性,又要区分负责实施分包工程的当事人变更后的两个合同之间的差异。

A. 发包合同　　B. 分包合同

C. 承包合同　　D. 供货合同

64. 合同签订以后,合同中各项任务的执行,要落实到具体的项目经理部或具体的项目参与人员身上,(　　)作为履行合同义务的主体,必须对合同执行者的履行情况进行跟踪、监督和控制,确保合同义务的完全履行。

A. 分包单位　　B. 发包单位

C. 承包单位　　D. 监理单位

65. 如果由于情况紧急而来不及发出书面指示,承包人应该根据合同规定要求(　　)书面认可。

A. 业主方　　B. 监理师

C. 工程师　　D. 设计师

66. 一般情况下,施工总承包管理中所有分包合同的招投标、合同谈判、签约工作由(　　)负责。

A. 施工总承包单位　　B. 招投标单位

C. 业主　　D. 监理单位

67. 工程建设过程中,按规定应由国家定价的但国家尚无定价的材料,其价格应(　　)确定。

A. 报请物价主管部门批准　　B. 由供需双方协商

C. 按国际标准定价　　D. 按当地货币金融市场询价

68. 施工组织设计,是上世纪(　　)年代初我国从前苏联引进的重要的施工管理技术,至今多数施工单位在施工前都坚持编制施工组织设计。

A. 50　　B. 60

C. 70　　D. 80

69. (　　)有利于提高建设工程项目的经济效益和社会效益,以达到为项目建设增值的目的。

A. 工程管理信息化　　B. 工程管理规范化
C. 工程管理电子化　　D. 工程管理数字化

70. 20 世纪 80 年代，信息技术在建设工程管理中有了(　　)
A. 单项程序的应用　　B. 程序系统的应用
C. 程序系统的集成　　D. 基于网络平台的工程管理

二、多项选择题(共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错误选项。错选，本题不得分；少选，所选的每个正确选项得 0.5 分。)

背景材料：

昶宇建筑工程公司承建某办公楼项目，采用工程量清单模式计价，按照建标[2003]206 号《建筑安装工程费用项目构成》、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500 - 2008)以及本企业定额组价。公司项目经理李某编制了成本计划对工程成本实施控制，取得了较好的效果。

根据上述背景，回答 1 ~ 4 题。

1. 按照建标[2003]206 号《建筑安装工程费用项目构成》，下列属于直接费中的措施费的是(　　)。
A 材料检验试验费　　B. 文明施工费
C 脚手架费　　D. 社会保障费
E. 施工排水、降水费

2. 按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500 - 2008)，工程量清单综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的(　　)费用。
A. 人工费、材料、施工机械使用费　　B. 企业管理费
C. 利润　　D. 规费
E. 税金

3. 施工定额属企业定额的性质，其中的施工机械台班使用定额在编制时，考虑的必需消耗的时间包括(　　)。
A. 有效工作时间　　B. 多余工作时间
C. 工人休息时间　　D. 施工本身造成的停工时间
E. 不可避免的无负荷工作时间

4. 施工项目成本计划是一个不断深化的过程，在这一过程的不同阶段形成深度和作用不同的成本计划，按其作用可分为(　　)。
A. 竞争性成本计划　　B. 非竞争者性成本计划
C. 指导性成本计划　　D. 实施性成本计划
E. 反溃式成本计划

背景材料：

某建筑工程项目，结构含地下二层，地上四层的砖混框架结构。在地下施工过程中，因场地狭小，挖土方时坡度不够，同时护坡措施不符合规范要求，造成了塌方埋死一人，赔偿 23 万元整，并被相关政府部门给予处罚。

根据上述背景，回答 5 ~ 9 题。

5. 施工安全投入保证中的资金主要来源为工程费用中的(　　)。

A. 机械装备费　　B. 措施费

C. 管理费　　D. 劳动保险支出

E. 政府取费

6. 对下列哪些特殊工种需要对作业的管理人员和操作人员的安全作业资格、身体状况进行合格审查。(　　)

A. 电气　　B. 钢筋工

C. 金属焊接　　D. 脚手架井上作业

E. 木工

7. 施工安全管理目标是(　　)。

A. 控制和杜绝因公负伤,死亡事故的发生(负伤频率在30%以下,死亡率为0)

B. 一般事故频率控制目标(通常在8‰以内)

C. 无重大设备,火灾和中毒事故

D. 无环境污染和严重扰民事件

E. 无重大质量事故

8. 安全事故涵盖的范围包括(　　)。

A. 死亡、疾病、工伤事故等　　B. 设备、设施破坏事故

C. 环境污染和生态破坏事故　　D. 质量事故

E. 工程返修事故

9. 下列哪些安全事故需国务院建设主管部门(　　)。

A. 较大事故　　B. 重大事故

C. 特别重大事故　　D. 一般事故

E. 重大质量事故

10. 某设计单位通过公开招标的方式承担了一项高层住宅的设计任务。该设计单位项目管理的目标应包括(　　)。

A. 设计的成本目标　　B. 设计的进度目标

C. 设计的质量目标　　D. 设计的出图方式

E. 项目的投资目标

11. 同一个建设工程项目可以有不同的项目结构的分解方法,项目结构的分解应与整个工程实施的部署相结合,并与将采用的合同结构相结合。项目结构分解可参考的原则有(　　)。

A. 有利于绘制组织结构　　B. 有利于项目目标的控制

C. 有利于项目任务的发包　　D. 有利于项目任务的实施

E. 有利于相关合同的管理

12. 某建筑公司在编制施工组织设计文件时,首先对工程的施工条件和技术水平进行分析,为了能对施工活动进行科学部署,应该考虑(　　)。

A. 该项目的结构特点　　B. 业主的资金筹措情况

C. 合同条件　　D. 该项目建成运营后的经济效果

E. 项目所在地的地质水文情况

13. 按我国建筑施工企业项目经理资质管理办法的规定，施工企业项目经理(　　)。

A. 是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理

B. 是受施工企业上级管理部门的委托对施工项目进行管理

C. 对工程项目施工过程全面负责

D. 对建设项目全面负责

E. 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

14. 下列选项中，可供施工单位选择的风险对策有(　　)。

A. 风险规避　　B. 风险评估

C. 风险减轻　　D. 风险自留

E. 风险转移

15. 关于编制按时间进度的施工成本计划，下列说法中，正确的有(　　)

A. 按时间进度的施工成本计划，通常可利用控制项目进度的网络图进一步扩充而得

B. 在建立网络图时，除确定完成各项工作所需花费的时间外，还要确定完成这一工作的施工成本支出计划

C. 在编制网络计划时，应充分考虑进度控制对项目划分要求，不必考虑施工成本支出计划对项目划分的要求

D. 在编制网络计划时，应在充分考虑进度控制对项目划分要求的同时，还要考虑确定施工成本支出计划对项目划分的要求，做到二者兼顾

E. 要求将按子项目分解项目总施工成本与按施工成本构成分解项目总施工成本，两种方式相结合

16. 某土方开挖工程，某月计划完成土方量 4000m^3，计划单价 80 元/m^3，时至月底实际完成工程量为 4500m^3，实际单价为 78 元/m^3，通过赢得值法分析可得到(　　)

A. 进度提前完成 40000 元工作量　　B. 进度延误完成 40000 元工作量

C. 费用节支 9000 元　　D. 费用超支 9000 元

E. 费用超支 31000 元

17. 在 FIDIC 施工合同条件约定中，对有关工作内容采用新费率或价格的情况有(　　)。

A. 如果此项工作实际测量的工程量，比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动小于 10%

B. 工程量的变化与该项工作规定的费率的相加，超过了中标的合同金额的 0.01%

C. 此项工作不是合同中规定的“固定费率项目”

D. 此工作是根据变更与调整的指示进行的

E. 合同没有规定此项工作的费率或价格

18. 施工机械使用费的索赔包括(　　)。

A. 由于完成额外工作增加的机械使用费

B. 非承包商责任工效降低增加的机械使用费

C. 由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费

D. 机械的正常维护费

E. 机械严重磨损导致损坏的修理费

19. 确定工程预付款起扣点的依据是：未完施工工程所需(　　)等于工程预付款的数额。

A. 建安工作量费用　　B. 主要材料的费用
C. 主要构件的费用　　D. 主要人工的费用
E. 材料储备周期费用

20. 在工程进度受阻时,应分析是否存在施工技术的因素,为实现进度目标有无改变(　　)的可能性。
A. 施工地点　　B. 施工技术
C. 施工方法　　D. 施工机械
E. 施工工期

21. 下列有关建设项目进度控制表述中,正确的有(　　)。
A. 建设项目的进度控制必须是一个静态管理过程
B. 进度目标的分析和论证,以论证进度目标是否合理,目标是否可能实现
C. 如果经过科学的论证,目标不可能实现,则必须调整目标
D. 在收集资料和调查研究的基础上编制进度计划
E. 定期跟踪检查所编制的进度计划执行情况,若其执行有偏差,则采取纠偏措施,并视必要调整进度计划

22. 建设工程项目总进度目标论证的工作步骤内容具体有(　　)等。
A. 调查研究和收集资料
B. 编制各层(各级)进度计划
C. 协调各层进度计划的关系和编制总进度计划
D. 若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标,则报告项目决策者
E. 若经过多次调整,进度目标无法实现,则报告项目总设计师

23. 由不同功能的计划构成的进度计划系统内容包括(　　)。
A. 控制性进度规划　　B. 设计进度计划
C. 指导性进度计划　　D. 实施性进度计划
E. 总进度规划

24. 施工组织设计是较为普遍采用的施工质量计划文件,其特点在于能较强地反映施工质量控制的(　　)。
A. 层次性　　B. 技术性
C. 包容性　　D. 强制性
E. 可操作性

25. 单位工程施工组织设计中,工程概况的主要内容有(　　)。
A. 描述工程名称　　B. 设计特征
C. 建设工期　　D. 机会研究
E. 投资性质

深度押题试卷 A 参考答案

一、单项选择题

1. B；	2. B；	3. A；	4. D；	5. D；	6. C；	7. C；	8. A；	9. B；
10. C；	11. A；	12. D；	13. A；	14. C；	15. A；	16. A；	17. A；	18. D；
19. B；	20. C；	21. C；	22. D；	23. D；	24. C；	25. A；	26. D；	27. B；
28. D	29. C；	30. D；	31. C；	32. C；	33. A；	34. D；	35. D；	36. A；
37. B	38. A；	39. C；	40. B；	41. C；	42. A；	43. A；	44. C；	45. A；
46. A	47. D；	48. B；	49. D；	50. A；	51. C；	52. C；	53. A；	54. B；
55. A	56. B；	57. A；	58. D；	59. B；	60. C；	61. C；	62. C；	63. B；
64. C	65. A；	66. C；	67. A；	68. A；	69. A；	70. B；		

二、多项选择题

1. B、C、E；	2. A、B、C；	3. A、C、E；	4. A、C、D；	5. A、B、C、D；
6. A、C、D；	7. A、B、C、D；	8. A、B、C；	9. A、B、C；	10. A、B、C、E；
11. B、C、D、E；	12. A、C、E；	13. A、C、E；	14. A、C、D、E；	15. A、B、D；
16. A、C；	17. C、D、E；	18. A、B、C；	19. B、C；	20. B、C、D；
21. B、C、D、E；	22. A、B、C；	23. A、C、D；	24. A、B、C、E；	25. A、B、C、E；