建设工程施工管理模拟54<2>

http://item.taobao.com/item.htm?id=8125169887
2011年二级建造师复习全程辅导 重点难点考点全讲解
一门150元 全套三门450元送书-提供全程辅导-教你方法复习
【更有2011年一级建造师，招标、监理、环评等考试】
欢迎咨询联系 联系电话：15807168114 联系qq：1026804145
淘宝旺旺：天天 淘宝店 http://77fuxi.taobao.com

一、单项选择题

(每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.按建设工程项目不同参与方的工作性质和组织特征划分，项目管理的类型不包括（　　）的项目管理。

A．业主方　　B．施工方
C．总承包方　　D．分包方

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

2.一个建设工程项目的参与各方都有自己的目标，其中施工方项目管理的目标是(　　)。

A．投资目标、进度目标、质量目标　　B．质量目标、进度目标、成本目标
C．投资目标、进度目标、范围目标　　D．投资目标、费用目标、进度目标

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

3.项目管理的核心任务是项目的(　　)。

A．成本控制　　B．质量控制
C．目标控制　　D．进度控制

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

4.施工管理的流程组织不包括(　　)工作流程组织。

A．管理　　B．信息处
C．物质　　D．监理

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

5.某施工企业在基础工程施工过程中，通过采用价值工程优化了施工方案，结果在不增加施工成本的前提下，缩短了工期并提高了工程质量。这体现了项目的投资目标、进度目标和质量目标之间的(　　)关系。

A．矛盾　　B．关联
C．统一　　D．协调

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

6.工程总承包和工程项目管理是国际通行的工程建设项目(　　)。

A．组织实施方式　　B．组织运行方式
C．组织结构方式　　D．组织管理方式

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

7.某新设立的建设公司将其组织系统设计为矩阵组织结构模式。在实际运行中发现，由于公司职能部门与项目部之间的指令发生矛盾，影响了这个组织系统的运行效率。公司对此宜选择的做法是(　　)。

A．让两类部门自己解决矛盾
B．由最高层管理者亲自指挥
C．明确以纵向或横向的指令为主的管理模式

D．由员工自己判断接受谁的指令

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

8.项目结构分解并没有统一的模式，但应结合项目的(　　)考虑相应的原则。

A．面积　　B．质量
C．特点　　D．工期

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

9.在工作中常会出现交叉和矛盾的指令关系的是(　　)组织结构模式。

A．职能制　　B．线性
C．矩阵制　　D．事业部制

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

10.下列哪项不是施工组织设计的基本内容(　　)。

A．工程概况　　B．施工方案
C．报价表　　D．主要技术经济指标

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

11.在工程合同价与实际施工成本、工程款支付比较时，成本的计划值是(　　)。

A．施工预算　　B．工程合同价
C．实施施工成本　　D．工程款支付

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

12.取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由(　　)决定。

A．政府主管部门　　B．业主
C．施工企业　　D．监理工程师

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

13.项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，应当按照建筑施工企业与建设单位签订的工程承包合同，与(　　)签订的项目承包合同，并在其授权范围内行使管理权力。

A．业主　　B．总承包单位
C．本企业法定代表人　　D．总监理工程师

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

14.甲监理单位受乙建设单位委托对某工程项目实施监理，该工程项目的设计单位为丙设计院。在监理过程中，甲监理单位的某专业监理工程师发现丙设计院的工程设计不符合建筑工程设计标准，该监理工程师应当(　　)。

A．要求丙设计院改正　　B．要求乙建设单位改正
C．报告乙建设单位要求丙设计院改正　　D．报告总监理工程师下达停工令

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

15.根据《建设工程质量管理条例》规定，未经(　　)签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

A．业主代表　　B．总监理工程师
C．监理工程师　　D．项目经理

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

16.国际上有一些专门从事风险管理的咨询公司，在(　　)阶段对工程的风险进行评估。

A．项目决策　　B．项目策划阶段和决策
C．项目策划阶段和项目实施　　D．项目决策阶段和实施

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

17.我国现行建筑安装工程费用项目组成为(　　)。

A．直接费+间接费+计划利润+税金
B．直接费+间接费+利润+税金
C．直接工程费+措施费+规费+企业管理费
D．直接工程费+现场经费+管理费+临时措施费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

18.下列不属于直接工程费的有(　　)。

A．工程排污费　　B．人工费
C．材料费　　D．施工机械使用费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

19.按规定标准发放的徒工服装补贴，防暑降温费等都属于(　　)费用。

A．职工福利费　　B．生产工人辅助工资
C．工资性补贴　　D．生产工人劳动保护费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

20.某施工项目，工日消耗量为200天，日基本工资为20元/工日，日工资性补助为 2元/日，日生产工人辅助性工资为10元/日，日职工福利费为1元/日，日生产工人劳动保护费为 2元/日，该施工项目拥有生产工人150人，则该施工项目直接工程费中的人工费为(　　)万元。

A．96　　B．99
C．102　　D．105

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

21.材料运杂费是指材料由其来源地运到(　　)所发生的全部费用。

A．施工工地　　B．施工操作地点
C．施工工地仓库　　D．材料中转站

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

22.建筑安装工程费中的税金是指(　　)。
A．营业税、增值税和教育费附加
B．营业税、固定资产投资方向调节税和教育费附加
C．营业税、城乡维护建设税和教育费附加
D．营业税、城乡维护建设税和固定资产投资方向调节税

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

23.工料单价法的直接工程费是以(　　)的工程量乘以单价后的合计得到的。
A．单项工程　　B．单位工程
C．分部分项工程　　D．工序

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

24.在施工项目的施工过程中所发生的全部生产费用的总和，称为(　　)。
A．施工成本　　B．经营成本
C．直接成本　　D．间接成本

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

25.施工项目成本控制应贯穿于施工项目(　　)的全过程。
A．从筹建到项目竣工验收　　B．从施工预算到竣工结算
C．从投标阶段开始到项目竣工验收　　D．从正式开工到项目竣工结算

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

26.施工成本一般以(　　)为成本核算对象。
A．建设项目　　B．单项工程
C．单位工程　　D．分部工程

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

27.为了与施工成本偏差联系起来，进度偏差也可表示为(　　)。
A．已完工程实际施工成本—已完工程计划施工成本
B．拟完工程计划施工成本—已完工程计划施工成本
C．已完工程计划施工成本—未完工程计划施工成本
D．已完工程实际施工成本—未完工程计划施工成本

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

28.在进行施工成本偏差分析时拟完工程计划施工成本的表达式为(　　)。
A．拟完工程量X计划单位成本　　B．拟完工程量X实际单位成本
C．已完工程量X计划单位成本　　D．已完工程量X实际单位成本

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

29.难以直接用于定量分析，只能对定量分析起一定指导作用的成本偏差分析方法是（　　）。
A．曲线法　　B．横道图法

C．表格法　　D．折线法

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

30.进行综合成本的分析，(　　)是施工项目成本分析的基础。
A．月(季)度成本分析　　B．分部分项工程成本分析
C．年度成本分析　　D．单位工程竣工成本分析

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

31.某工程量清单的工程数量有误，且实际增加数量超过合同约定幅度，按《建设工程工程量清单计价规范))(GB 50500-2003)的约定，则进行结算时(　　)。
A．执行原综合单价　　B．增加量部分的综合单价需作调整
C．原综合单价需作调整　　D．幅度以外部分的综合单价需作调整

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

32.利息的索赔通常发生于下列情况(　　)。
A．工程变更　　B．工程延期
C．逾期支付　　D．终止合同

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

33.按《建设工程施工合同(示范文本)》约定，在确定计量结果后(　　)内，发包人应向承包人支付工程款。
A．8天　　B．7天
C．28天　　D．14天

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

34.工程量清单的提供者是(　　)。
A．建设主管部门　　B．招标人
C．投标人　　D．工程造价咨询机构

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

35.为配合协调招标人进行的工程分包和材料采购所需的费用，称为(　　)。
A．总包协调费　　B．材料购置费
C．总承包服务费　　D．零星工作项目费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

36.机械时间定额不包括(　　)。
A．有根据地降低负荷下的工作时间　　B．不可避免的无负荷工作时间
C．不可避免的中断时间　　D．停工时间

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

http://item.taobao.com/item.htm?id=8125169887
2011年二级建造师复习全程辅导 重点难点考点全讲解
一门150元 全套三门450元送书-提供全程辅导-教你方法复习
【更有2011年一级建造师，招标、监理、环评等考试】
欢迎咨询联系 联系电话：15807168114 联系qq：1026804145
淘宝旺旺：天天 淘宝店 http://77fuxi.taobao.com

37.我国《工程网络计划技术规程》(JGJ/T 121-99)推荐的常用的工程网络计划类型不包括(　　)。

A．双代号网络计划　　B．单代号网络计划

C．单代号时标网络计划　　D．单代号搭接网络计划

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

38.FTS1，2=5表示(　　)。

A．工作1开始后5天才允许工作2开始　　B．工作1完成后5天才允许工作2完成

C．工作1开始后5天才允许工作2完成　　D．工作1完成后5天才允许工作2开始

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

39.建设工程施工方进度控制的措施不包括(　　)。

A．经济措施　　B．组织措施

C．合同措施　　D．管理措施

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

40.施工方进度计划的任务不包括(　　)。

A．编制施工进度计划　　B．制定施工进度计划措施

C．组织施工进度计划的实施　　D．施工进度计划的检查调整

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

41.如果一个大型工程项目在签订施工承包合同后，设计资料的深度和其他条件还不足以编制比较具体的施工总进度计划时，可先编制(　　)。

A．施工总进度计划　　B．施工总进度规划

C．指令性施工进度计划　　D．子项目施工进度计划

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

42.项目施工中(　　)计划是用于直接组织施工作业的计划。

A．月度施工和旬施工作业　　B．日施工和月度施工

C．季施工和旬施工作业　　D．年施工和季施工

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

43.PDCA循环中，施工质量计划阶段的主要任务是(　　)。

A．明确并制定实际目标的行动方案

B．计划行动方案的交底

C．对计划实施过程进行各种检查

D．对施工质量问题进行原因分析，采取必要措施予以纠正

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

44.下列施工质量控制点中，从关键操作与施工方法的角度进行重点控制的是(　　)。

A．液压滑模施工时支承杆稳定控制　　B．混凝土的外加剂掺量控制

C．抹灰层干燥后才能刷浆　　D．砌体的砂浆饱满度控制

http://77fuxi.taobao.com

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

45.质量事故按产生的原因分类，不包括(　　)原因引发的事故。
A．技术　　B．管理
C．经济、社会　　D．政治

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

46.《建筑工程质量验收统一标准》规定：“相关各专业工种之间应进行交接检验，并形成记录。未经(　　)检查认可，不得进行下道工序施工。”
A．项目经理　　B．施工技术负责人
C．监理工程师　　D．专职质检员

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

47.计量控制作为施工项目质量管理的基础工作，其主要任务在于(　　)。
A．统一计量工具制度，组织量值传递，保证量值统一
B．统一计量单位制度，组织量值传递，保证量值统一
C．统一计量单位制度，组织量值传递，保证量值分离
D．统一计量工具制度，组织量值传递，保证量值分离

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

48.建筑工程施工质量验收的基本单元是(　　)。
A．分项工程　　B．检验批和分项工程
C．分部工程　　D．单位工程

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

49.某工程在混凝土施工过程中，由于称重设备发生故障，导致工人向混凝土中掺入超量聚羟酸盐系高效减水剂，导致质量事故。该事故应判定为(　　)。
A．指导责任事故　　B．社会、经济原因引发的事故
C．技术原因引发的事故　　D．管理原因引发的事故

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

50.合理选择和正确操作施工机械设备，是保证施工质量的重要环节，机械设备的使用中，应(　　)。

A．贯彻“人机分离”的原则，实行定机、定人、定岗位职责的使用管理制度
B．贯彻“人机分离”的原则，实行定机、定人、定性能参数的使用管理制度
C．贯彻“人机固定”的原则，实行定机、定人、定性能参数的使用管理制度
D．贯彻“人机固定”的原则，实行定机、定人、定岗位职责的使用管理制度

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

51.某砖混结构住宅一楼墙体砌筑时，监理发现由于施工放线的失误，导致山墙上窗户的位置偏离30cm，这时应该(　　)。

A．加固处理　　B．修补处理
C．返工处理　　D．不作处理

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

52.当获证企业发生质量体系严重不符合规定的情况时，认证机构可以做出(　　)的决定。
A．认证终止　　B．认证中止
C．认证撤销　　D．认证暂停

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

53.职业健康安全管理体系的作用是(　　)。
A．彻底消除人身伤亡和财产损失事故
B．有助于推动职业健康安全制度和法规的执行
C．控制人的不安全行为和物的不安全状态
D．通过对生产要素的控制实现安全控制

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

54.职业健康安全管理体系的一级要素不包括(　　)。
A．职业健康安全方针　　B．结构和职责
C．实施和运行　　D．检查和纠正措施

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

55.施工安全技术措施可按施工准备阶段和施工阶段编写。其中，施工准备阶段主要包括技术准备、物资准备、施工现场准备和(　　)。
A．设备准备　　B．施工队伍准备
C．施工方案准备　　D．资料准备

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

56.施工安全技术交底就是在建设工程施工前，由(　　)向施工班组和作业人员进行有关工程安全施工的详细说明，并由双方签字确认。
A．项目部的技术人员　　B．设计单位代表
C．监理工程师　　D．项目部的预算人员

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

57.下列关于现场文明施工的基本要求的说明，不正确的是(　　)。
A．在车辆、行人通行的地方施工，应当设置施工标志，并对沟、井、坎、穴进行覆盖
B．施工现场的管理人员在施工现场应佩带证明其身份的证卡
C．施工现场必须设置明显的标牌，业主单位负责现场标牌的保护工作
D．应当做好施工现场安全工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立围护设施

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

58.发生安全事故后，首先应该做的工作是立即(　　)。

http://77fuxi.taobao.com

A．进行事故调查　　B．对事故责任者进行处理
C．编写事故调查报告并上报　　D．抢救伤员，排除险情

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

59.下列(　　)项不是固体废物的处理方法?
A．再生化　　B．无害化
C．减量化　　D．安定化

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

60.防止噪声污染的最根本的措施是(　　)。
A．从声源上降低噪声　　B．采用隔声装置
C．从传播途径上控制　　D．对接收者进行防护

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

61.施工总承包管理模式下，施工总承包管理单位(　　)。
A．承担主体工程施工　　B．承担所有工程施工
C．一般不参与具体工程的施工　　D．承担半数以上单位工程的施工

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

62.平行发包模式在质量控制方面的特点是(　　)。
A．符合“他人控制”的原则，对业主的质量控制有利
B．合同交界面较少，对业主的质量控制有利
C．与施工总承包模式相比，业主对施工单位的依赖较大
D．各合同交界面的定义由施工单位负责，减轻了业主的工作量

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

63.在国际工程合同中，业主可以选择某个单位作为指定分包商，指定分包人一般应与(　　)签订分包合同。
A．业主　　B．发包人
C．承包人　　D．发包人或承包人

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

64.有关分包人与发包人的关系，正确的描述包括(　　)。
A．分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令
B．在某些情况下，分包人可以与发包人或工程师发生直接工作联系
C．分包人可以就有关工程指令问题，直接致函发包人或工程师
D．当涉及质量问题时，发包人或工程师可以直接向分包人发出指令

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

65.劳务分包合同中，约定不同工种劳务的计时单价，其劳务报酬应(　　)。
A．按确认的工程量计算　　B．按固定劳务报酬计算

C．按确认的工时计算　　D．按确认的完成工作成果计算

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

66.合同按计价方式分类，不包括(　　)。
A．固定总价合同　　B．单价合同
C．分项工程合同　　D．成本加酬合同

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

67.采用单价合同后，实际支付时以(　　)为准计算。
A．投标时的工程量和价格　　B．投标时的工程量，施工中变化的价格
C．投标时的价格，实际完成的工程量　　D．施工中变化的价格、实际完成的工程量

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

68.合同实施趋势分析不包括(　　)。
A．最初的工程状况　　B．最终的工程状况
C．承包人将承担什么样的后果　　D．最终工程经济效益水平

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

69.工程实施过程中发生索赔事件后，或者承包人发现索赔机会，首先是(　　)。
A．索赔资料的准备　　B．提出索赔意向
C．同工程师取得联系　　D．提交索赔资料

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

70.工程成本信息不包括(　　)。
A．实际偏差表　　B．信息编码表
C．目标偏差表　　D．成本现状分析表

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

二、多项选择题

(每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错误选项。)

1.施工总承包管理方对所承包的建设工程承担施工任务组织的总的责任，它的主要特征包括(　　)。
A．一般情况下，施工总承包管理方不承担施工任务，它主要进行施工的总体管理和协调
B．一般情况下，施工总承包管理方与分包方和供货方直接签订合同
C．不论是业主方选定的分包方，或经业主方授权由施工总承包管理方选定的分包方，施工总承包管理方都承担对其的组织和管理责任
D．负责组织和指挥分包施工单位的施工，但并不为分包施工单位提供和创造必要的施工条件
E．与业主方、设计方、工程监理方等外部单位进行必要的联系和协调

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ACE

2.某建筑施工企业为适应市场环境的变化，重新设计了公司的组织系统。在此过程中可以使用的组织工具有(　　)。

A．项目结构图　　B．组织结构图
C．工作任务分工表　　D．管理职能分工表
E．工作流程图

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:BCDE

3.下列属于施工成本的计划值和实际值的比较的是(　　)。
A．施工成本规划与投标价中的相应成本项的比较
B．工程合同价与投标价中的相应成本项的比较
C．工程合同价与施工成本规划中的相应成本项的比较
D．施工成本规划与实际施工成本中的相应成本项的比较
E．工程合同价与实际施工成本中的相应成本项的比较

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:BCDE

4.施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，在企业法定代表人授权范围内，行使以下管理权力(　　)。
A．选择施工作业队伍　　B．选择监理单位
C．进行合理的经济分配　　D．指挥工程项目建设的生产经营活动
E．组织项目管理班子

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ACDE

5.风险量指的是(　　)。
A．不确定的损失程度　　B．风险概率大小
C．损失发生的概率　　D．损失的不确定性
E．风险函数

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:AC

6.根据建设部《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》的规定，旁站监理是指“监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中，对(　　)的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动”。
A．关键工种　　B．关键岗位
C．关键部位　　D．关键线路
E．关键工序

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:CE

7.下列属于规费的有(　　)。
A．工程排污费　　B．社会保障费
C．住房公积金　　D．劳动保险费
E．财产保险费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABC

8.发包与承包价的计算方法分为工料单价法和综合单价法，关于综合单价法计算程序说法正确的有(　　)。(以C_0代表本地区原费用定额测算所选典型工程材料费占人工费、材料费和机械费合计的比例，C代表某分项工程的材料费占人工费、材料费、机械费合计的比例)
A．当C_0＜C时，可采用以人工费、材料费、机械费合计为基数计算该分项的间接费和利润

B．当C_0＜C时，可采用以人工费和机械费合计为基数计算该分项的间接费和利润
C．当C_0＞C时，可采用以人工费和机械费合计为基数计算该分项的间接费和利润
D．当C_0＞C时，可采用以人工费、材料费、机械费合计为基数计算该分项的间接费和利润
E．当该分项的直接工程费仅为人工费，无材料费和机械费时，可采用以人工费为基数计算该分项的间接费和利润

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABC

9.材料消耗定额是指必须消耗的资源的数量标准，包括(　　)。
A．在运往施工场地过程中材料的损耗量
B．直接使用在工程上的材料的净用量
C．在施工操作过程中不可避免的废料和损耗
D．在施工现场保管过程中的材料损耗量
E．在施工现场内运输过程中不可避免的材料损耗

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：BCE

10.工程量清单的作用有(　　)
A．为投标人的投标竞争提供了一个平等和共同的基础
B．工程量清单是建设工程计价的依据
C．工程量清单是工程付款和结算的依据
D．工程量清单是调整工程量、进行工程索赔的依据
E．可缩短工程结算时间

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABCD

11.下列属于施工成本核算的基本内容的是(　　)。
A．分包工程成本核算　　B．人工费核算
C．利润核算　　D．税金核算
E．周转材料费核算

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABE

12.施工成本计划的编制方法包括(　　)。
A．按单位编制施工成本计划　　B．按预算编制施工成本计划
C．按施工成本组成编制施工成本计划　　D．按子项目组成编制施工成本计划
E．按工程进度编制施工成本计划

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：CDE

13.考虑实际进度影响时，应用曲线法进行施工成本偏差分析，其曲线有(　　)。
A．累计成本曲线　　B．已完工程实际施工成本曲线
C．已完工程计划施工成本曲线　　D．拟完工程计划施工成本曲线
E．资源需求计划曲线

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：BCD


14.在出现(　　)情况下，承包人可索赔人工费。
A．工效降低增加的劳动

http://77fuxi.taobao.com

B．完成合同之外的额外工作所花费的人工费用
C．工程延期致使人员窝工
D．法定人工费增长
E．超过法定工作时间加班劳动

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：BDE

15.已知某单代号网络计划如下图所示，其关键线路为(　　)。

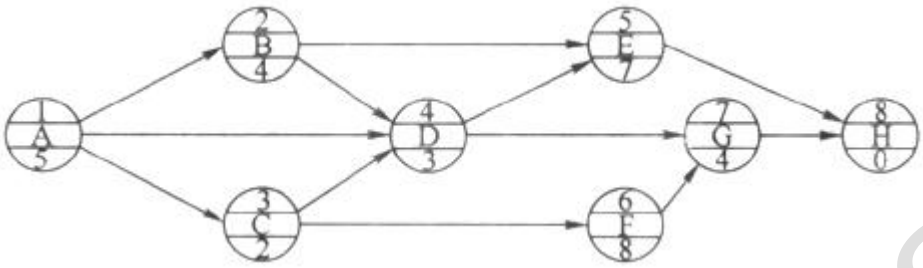

A．1—2—4—5—8　　B．1—2—5—8
C．1—3—4—5—8　　D．1—3—4—7—8
E．1—3—6—7—8

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：AE

16.施工进度计划检查的内容包括(　　)。
A．检查工程量的完成情况　　B．检查工作时间的执行情况
C．检查资源使用及与进度保证情况　　D．前一次提出问题的整改情况
E．监理方的进度情况

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABCD

17.关于在工程开工前所进行的施工组织设计，以下说法正确的是(　　)。
A．是投标阶段施工组织设计的进一步深化
B．其范围由招标文件中的发包范围界定
C．目的在于适应投标竞争，获得中标承包权
D．其范围施工合同界定
E．应能满足指导现场施工、进行施工管理目标控制的需要

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ADE

18.施工方进度控制的措施包括(　　)。
A．组织措施　　B．管理措施
C．法规措施　　D．经济措施
E．技术措施

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABDE

19.在施工现场的质量检查中，通常采用实测法进行检查的内容有(　　)。
A．喷涂的密实度和颜色是否良好　　B．墙面抹灰是否有空鼓现象
C．构件截面尺寸的检查　　D．阴阳角方正
E．砌体的垂直度检查

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:CDE

20.重大施工质量事故是指(　　)的质量事故
A．直接经济损失5万元以上
B．重伤3人以上
C．死亡2人以下
D．直接经济损失10万元以上
E．重伤2人以上

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:BD

21.下列各项中，属于质量管理体系八项原则的有(　　)。
A．以顾客为关注焦点
B．员工作用
C．全员参与
D．过程方法
E．与需方互利的关系

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ACD

22.关于施工安全管理的说法中，正确的有(　　)。
A．施工单位在取得《施工许可证》后方可施工
B．施工人员必须具备相应的安全生产资格方可上岗
C．临时工作在接受项目部的安全教育后就可进场作业
D．对查出的事故隐患要做到整改“五定”的要求
E．必须把好安全生产的“七关”标准

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:BDE

23.施工现场固体废物治理方法有(　　)。
A．无害化
B．安定化
C．回收化
D．减量化
E．运输化

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABD

24.施工承包合同中的实际竣工日期为(　　)。
A．承包人送交竣工验收报告的日期
B．发包人组织竣工验收的日期
C．发包人对竣工验收给予认可或修改意见的日期
D．发包人要求修改的，承包人修改后提请发包人验收的日期
E．发包人要求修改的，承包人修改后，发包人组织竣工验收的日期

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:AD

25.施工项目信息管理系统的功能要求有(　　)。
A．方便项目信息输入、整理与存储
B．有利于用户提取信息
C．及时调整数据、表格和文档
D．能灵活补充、修改和删除数据
E．实现项目管理信息化

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABCD

考试结果

计算公式((正确得分累加/小题累加总分)*总分=总得分)

大题	题量	总分	小题累加总分	正确得分累加	总得分	正确率
第1大题	70	70	70	0	0	0%
第2大题	25	50	50	0	0	0%

http://item.taobao.com/item.htm?id=8125169887
2011年二级建造师复习全程辅导 重点难点考点全讲解
一门150元 全套三门450元送书-提供全程辅导-教你方法复习
【更有2011年一级建造师，招标、监理、环评等考试】
欢迎咨询联系 联系电话：15807168114 联系qq：1026804145
淘宝旺旺：天天 淘宝店 http://77fuxi.taobao.com

http://77fuxi.taobao.com