http://77fuxi.taobao.com-联系qq：10896447

# 建设工程施工管理模拟45<2>

http://item.taobao.com/item.htm?id=8125169887
2011年二级建造师复习全程辅导 重点难点考点全讲解
一门150元 全套三门450元送书-提供全程辅导-教你方法复习
【更有2011年一级建造师，招标、监理、环评等考试】
欢迎咨询联系 联系电话：15807168114 联系qq：1026804145
淘宝旺旺：天天 淘宝店 http://77fuxi.taobao.com

## 一、单项选择题

(每题的备选项中，只有1个最符合题意)

A市甲建设公司承接了乙钢铁厂新建厂区的建设任务，甲公司针对该钢铁厂建设编写了施工组织设计。按照施工组织设计编制程序要求，甲公司首先收集和熟悉了相关资料，结合实际情况计算了主要工种工程的工程量，并且确定了施工的总体部署。

1.按照施工组织设计编制程序的要求，确定了施工的总体部署后，接下来应该进行的工作是(　　)。

A．拟定施工方案　　B．编制施工总进度计划

C．编制施工准备工作计划　　D．施工总平面图设计

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

2.甲公司所编制的施工组织设计应属于(　　)。

A．施工规划　　B．施工组织总设计

C．单位工程施工组织设计　　D．分部分项工程施工组织设计

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

3.下列选项中，属于该设计编制依据的是(　　)。

A．建设工程监理合同　　B．批复的可行性研究报告

C．各项资源需求量计划　　D．单位工程施工组织设计

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

4.下列不属于该设计主要内容的是(　　)。

A．全场性施工准备计划　　B．施工总进度计划

C．建设项目的工程概况　　D．作业区施工平面图设计

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

某建筑企业承包一项大型宾馆的建筑业务，为转移风险拟向保险公司进行投保建筑工程一切险。

5.对建设工程项目管理而言，风险是指可能出现的影响项目(　　)的不确定因素。

A．目标实现　　B．风险控制

C．团队建设　　D．组织协调

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

6.该施工企业在编制施工方案时，由于施工机械选择不当，导致施工延误，这种风险属于风险类型中的(　　)。

A．工程环境风险　　B．组织风险

C．技术风险　　D．经济与管理风险

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

7.在事件风险量的区域划分中，风险事件一旦发生，会造成重大损失，但发生的概率却极小的区域是(　　)。

A．风险区A　　B．风险区B

重点难点考点全讲解-http://77fuxi.taobao.com

C．风险区C　　D．风险区D

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

8.风险量指的是不确定的损失程度和(　　)。

A．损失发生的概率　　B．风险控制的力度
C．实际损失的大小　　D．风险因素的多少

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

9.在施工管理中，风险管理人员必须针对项目风险采取相应的风险对策，形成风险管理计划，其内容不包括(　　)。

A．风险管理目标　　B．风险识别方法
C．风险分类和风险排序要求　　D．风险管理的职责和权限

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

10.下列选项中不属于施工风险中组织风险的有(　　)。

A．施工管理人员的能力　　B．施工机械操作人员的经验
C．施工机械的性能　　D．安全管理人员的知识水平

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

某工程项目由A施工单位消耗，该施工单位首先在施工前对成本进行估算，然后在编制施工成本计划时，将成本按分部分项工程进行了划分，又将各分部分项工程成本按人工费、材料费和施工机械使用费等分开编制。

11.场景中项目施工成本计划编制的方法属于(　　)。

A．按施工成本组成编制施工成本计划　　B．按项目组成编制施工成本计划
C．按工程进度编制施工成本计划　　D．上述A、B两种方法的综合运用

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

12.施工成本计划作为成本控制的依据，需包括的内容之一是(　　)。

A．控制目标的措施　　B．预算收入目标
C．成本支付的情况　　D．工程变更目标

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

13.施工前对成本进行估算，并作为施工项目成本决策依据的是(　　)。

A．施工成本分析　　B．施工成本预测
C．施工成本计划　　D．施工成本核算

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

14.下列不属于施工成本计划编制依据的有(　　)。

A．招标文件　　B．投标报价文件
C．企业定额　　D．拟采取的降低施工成本的措施

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

15.工程项目投标及签订合同阶段的估算成本计划是指(　　)。

A．指导性成本计划　　B．实施性成本计划

C．竞争性成本计划　　D．战略性成本计划

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

某市拟建一座图书馆，预计建设工期为两年。在进行招标时已具备了施工详图和详细的材料设备清单。

16.该图书馆工程最好采用(　　)合同形式。

A．不可调值总价　　B．可调值总价

C．成本加固定酬金　　D．成本加奖金

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

17.该工程在招标时选择A企业为中标单位，在双方拟订合同时，需要明确工程结算方式。试分析该工程采用(　　)方式结算对业主有利。

A．按月结算　　B．竣工后一次结算

C．分段结算　　D．部分结算

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

18.该工程施工两个月后，业主要求修改设计，监理工程师下令承包商工程暂停一个月，在此情况下，承包商可索赔的下列费用中，属于间接费的是(　　)。

A．人工费　　B．材料费

C．通讯费　　D．现场管理费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

19.建设工程工程量清单中其他项目清单不包括(　　)。

A．预留金　　B．总承包服务费

C．材料的购置费　　D．规费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

某施工单位承接了一施工项目，拟派王某担任项目经理，在此阶段，王某编制了预算成本计划。为了控制施工成本，项目部加强了施工定额管理和施工任务单管理，控制活劳动和物化劳动的消耗。还分析了某预制构件的定额，生产该构件的工人小组有3人组成，其时间定额为0.65工日/$m^3$；还分析了某挖土机的定额，其挖土的一个工作循环需2分钟，每循环一次挖土0.5 $m^3$：工作班的延续时间为8小时，时间利用系数k＝0.85。

20.选派王某担任项目经理时所编制的预算成本计划是(　　)。

A．竞争性成本计划　　B．指导性成本计划

C．实施性成本计划　　D．战略性成本计划

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

21.预制构件的产量定额为(　　)$m^3$/工日。

A．0.51　　B．1.54

C．1.95　　D．4.62

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

22.挖土机的产量定额为(　　)$m^3$/台班。
A．12.8　　B．15
C．102　　D．120

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

23.项目部为了控制施工成本所采取的措施属于(　　)。
A．组织措施　　B．技术措施
C．经济措施　　D．合同措施

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

24.在项目建议书和可行性研究阶段确定建设项目投资可以依据(　　)。
A．预算定额　　B．概算定额
C．概算指标　　D．投资估算指标

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

25.材料消耗定额是在合理和节约使用材料的条件下，生产单位合格产品所必须消耗的资源的数量标准，不包括(　　)。
A．在运往工地的过程中材料的损耗量
B．直接使用在工程实体上的材料的净用量
C．在施工操作过程中不可避免的材料损耗量
D．在施工现场出现的不合格材料的数量

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

26.下列属于施工成本管理组织措施的是(　　)。
A．确定最佳的施工方案　　B．确定合理详细的工作流程
C．确定和分解施工成本管理目标　　D．选用合适的合同结构

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

27.某施工项目按人工费、材料费、施工机械使用费、措施费和间接费等对施工成本计划进行了编制，这种编制方法属于(　　)。
A．按施工成本组成编制施工成本计划　　B．按子项目组成编制施工成本计划
C．按工程进度编制施工成本计划　　D．以上三种方法的综合运用

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

某施工总承包单位于2006年6月与某公司签订了工程施工合同。该工程建筑面积28 000$m^2$，地上20层，地下2层。在项目实施过程中，为进行项目进度控制，编制了不同的进度计划。

28.施工方的施工生产计划与建设工程项目施工进度计划属于(　　)的计划。
A．同一个系统内的同一个层次　　B．两个不同系统，但紧密相关
C．两个不同系统，毫不相关　　D．同一层次上两种不同系统

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

29.编制应结合工程施工的具体条件，并以控制性施工进度计划所确定的里程碑事件的进度目标为依据的是(　　)施工进度计划。
A．控制性　　B．指导性
C．实施性　　D．规划性

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

30.子项目施工进度计划属于(　　)的组成部分。
A．企业年度生产计划　　B．工程项目施工进度计划
C．单位工程施工进度计划　　D．项目施工月度计划

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B


31.大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过(　　)论证总进度目标实现的可能性。
A．工程实施条件分析
B．编制总进度纲要
C．编制多个不同的建设工程项目进度计划系统
D．编制施工进度计划及相关的资源需求计划

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

32.控制整个项目实施阶段的进度是(　　)的任务。
A．业主方　　B．供货方
C．施工方　　D．设计方

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

某工程双代号网络计划如下图所示，已知计划工期等于计算工期。

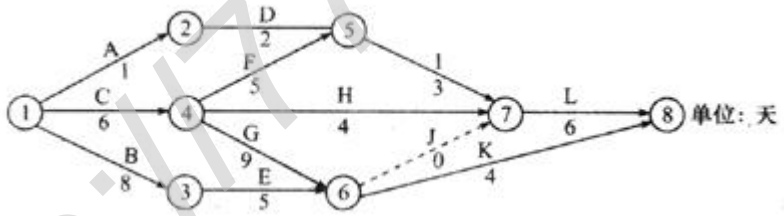


33.上述网络计划工期$T_c$(　　)天。
A．17　　B．19
C．20　　D．21

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

34.上述网络计划的关键线路为(　　)。
A．①→④→⑤→⑦→⑧　　B．①→④→⑥→⑦→⑧
C．①→③→⑥→⑦→⑧　　D．①→③→⑥→⑧

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

35.上述网络计划中，A工作的总时差$TF_{1-2}$为(　　)。

A．9　　B．5

C．2　　D．1

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

36.上述网络计划中，H工作的自由时差$FF_{4-7}$为(　　)天。

A．8　　B．5

C．2　　D．1

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

37.上述网络计划中，F工作的自由时差$FF_{4-5}$为(　　)。

A．0　　B．1

C．2　　D．5

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

38.在不影响其紧后工作最早开始的前提下，工作可以利用的机动时间是(　　)。

A．最早开始时间　　B．最早完成时间

C．总时差　　D．自由时差

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

某项目经理进行工程施工。抹灰组8人，外墙刷涂料施工23天(每天平均工作9小时)，完成外墙1 980$m^2$。

某劳动定额员对工人工作时间进行测定。基本工作时间300分钟；辅助工作时间45分钟；准备与结束工作时间20分钟；不可避免中断时间35分钟；因材料供应不及时导致停工 260分钟，人工幅度差1%。

39.该抹灰组的每日产量是(　　)$m^2$/工作日。

A．8.75　　B．9.57

C．12.05　　D．13.57

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

40.工人工作时间中的必须消耗时间是(　　)分钟。

A．400　　B．440

C．460　　D．480

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

41.人工定额的判定方法中，属于技术测定法的有(　　)。

A．写实记录法　　B．因素分析法

C．统计分析法　　D．比较类推法

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

42.工人在工作班内消耗的工作时间，按其消耗的性质基本可分为：必需消耗的时间和损失时间，下列选项中属于必需消耗的时间的是(　　)。



http://77fuxi.taobao.com

A．休息时间　　B．停工时间
C．施工本身造成的停工时间　　D．多余工作时间

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

43.为保证基本工作能顺利完成所消耗的时间是(　　)。
A．基本工作时间　　B．有效工作时间
C．辅助工作时间　　D．准备与结束工作时间


这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

44.拟定施工作的定额时间中，计时测定的方法不包括(　　)。
A．测时法　　B．写实记录法
C．工作日写实法　　D．理论计算法

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

根据表中给出的逻辑关系绘制的双代号网络图如下所示：

| 工作名称 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紧前工作 | - | - | A、B | A、B | B | C、D、E |

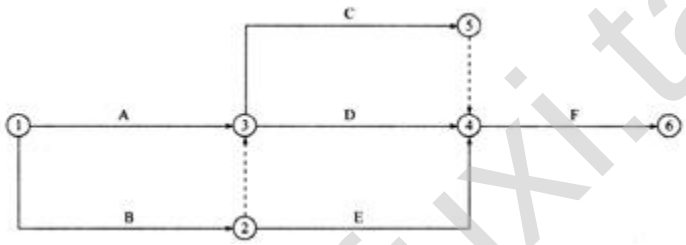


http://item.taobao.com/item.htm?id=8125169887
2011年二级建造师复习全程辅导 重点难点考点全讲解
一门150元 全套三门450元送书-提供全程辅导-教你方法复习
【更有2011年一级建造师，招标、监理、环评等考试】
欢迎咨询联系 联系电话：15807168114 联系qq：1026804145
淘宝旺旺：天天 淘宝店 http://77fuxi.taobao.com

45.上图中绘图错误的是(　　)。
A．逻辑关系表达不正确　　B．节点编号有错误
C．出现了相同代号的工作　　D．有多余的虚工作

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

46.若在双代号网络计划中，某工作的最早开始时间为第6天，其持续时间为5天，其紧后工作的最早开始时间和最迟开始时间分别为第14天和第16天，则该工作的自由时差为 (　　)天。
A．3　　B．4
C．5　　D．6

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

47.在网络计划的检查过程中，发现某工作的实际进度延后了3天，而该工作的总时差和自由时差分别为7天和4天，则此工作的进度拖延(　　)。
A．不影响总工期，但将其后续工作的最早开始时间推迟3天
B．既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行
C．将使总工期延长3天，但不影响其后续工作的正常进行
D．将使总工期及其后续工作的最早开始时间均推迟3天

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

48.双代号网络图中引入虚工作2-3是为了表示(　　)。

A．对A、B两项工作的代号加以区分　　B．A、B两项工作的不能同时结束

C．工作A完成后，工作B才能开始　　D．A、B两项工作必须同时结束

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

某工程项目施工阶段，业主与监理单位、施工单位分别签订了监理合同、施工合同。在主体施工阶段(12层框架一剪力墙结构)，施工之前监理工程师对现场施工单位存放的一批钢筋进行了检查。施工单位出具了钢材的试验报告(合格)，专业监理工程师同意使用该批材料进行施工。在施工过程中监理工程师现场旁站监督，并对某检验批完成后进行了验收，对其主控项目和一般项目经抽样检验合格，监理工程师签署该检验批质量合格。当施工到某层(框架)时，施工单位没有通知监理工程师又进场一批同规格的钢筋(同上一批钢筋为同一厂家)，监理工程师发现后，要求施工单位出具书面材料，施工单位出具进场材料的出厂合格证、技术说明书、材质化验单等质量保证文件(齐全)。施工单位认为长期使用该厂家材料且该厂信誉较好，所以该批材料可以免检，由于工期较紧，施工单位取得专业监理工程师同意指令使用该批材料进行施工。

49.施工质量影响因素主要有“4MIE”，其中“4M”中不包括(　　)。

A．人　　B．机械

C．环境　　D．材料

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

50.材料质量是工程质量的基础，施工中对工程材料质量的控制，主要是按标准控制材料的力学性能、物理性能和(　　)。

A．生产工艺　　B．化学性能

C．原产地　　D．可再生性能

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

51.大理石板拼缝尺寸与超级数量，摊铺沥青拌合料的温度，混凝土坍落度的检测等是属于，现场质量检查的方法中的(　　)法。

A．目测　　B．实测

C．试验　　D．技术

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

52.在材料的检验过程中，对进口材料、设备和重要工程部位的材料、以及贵重材料，一般应(　　)。

A．免检　　B．抽检

C．全检　　D．免检、抽检和全检相结合

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

53.通过对提供的材料质量保证资料、试验报告进行审核，属于材料质量的检验方法中的（　　)方法。

A．书面检验　　B．外观检验

C．理化检验　　D．无损检验

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

54.施工过程的质量控制，必须以(　　)为基础和核心。

A．工序的质量控制　　B．最终产品质量控制

C．实体质量控制　　D．质量控制点

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

某项工程进行施工，施工单位为了缩短工期，需夜间加班浇筑混凝土，每天仅在凌晨2点至5点停止施工，其余时间均正常施工。该工程施工时间的延长严重影响了附近居民的休息。投诉电话不断打到有关管理单位。有关管理单位对这些意见进行了处理，对该项目组进行了教育，并处以罚款；同时承包商在施工过程中产生的各体废弃物、粉尘等给周边环境造成了较大的污染和危害，有关单位要求该承包商建立职业健康安全与环境管理体系，并对有关人员进行培训。

55.施工安全管理目标中的“一创建”是指创建(　　)。

A．一统企业　　B．安全文明示范工地

C．零伤亡率目标　　D．高效管理团队

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

56.我国政府对安全生产的监督管理采用综合管理和部门管理相结合的机制。其中，对全国的建设工程安全生产实施统一监督管理的是(　　)。

A．国务院　　B．国务院建设行政主管部门

C．地方政府建设行政主管部门　　D．国家安全生产监督管理局

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

57.根据施工现场空气污染的处理要求，施工现场(　　)必须进行硬化处理，以使达到防止空气污染，保护环境的目的。

A．所有运输道路　　B．主要运输道路

C．所有场地　　D．运输和人行道路

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

58.对固体废物采取减量化的治理方法时，通常是将固体废物的体积缩小至(　　)以下。

A．1/4　　B．1/6

C．1/8　　D．1/10

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

59.下列关于建设工程环境保护措施说法错误的是(　　)。

A．使用密封式的圆筒或采取其他措施处理高空废弃物

B．将有毒有害废弃物用作土方回填

C．采取有效措施控制施工过程中的扬尘

D．未经处理的泥浆水不得直接排入城市排水设施和河流

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

60.

施工安全管理策划必须覆盖施工生产的全过程和全部内容，使施工安全技术措施贯穿到施工生产的始

终，从而实现整个施工系统的安全是遵循了(　　)原则。

A．预防性　　B．全过程性

C．科学性　　D．针对性

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

61.施工生产全过程中的不安全因素是不同的、动态的，所以对施工安全生产必须实施(　　)。

A．持续改进　　B．实效的最优化

C．科学性　　D．动态控制

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

62.在施工安全技术交底制度中，(　　)，由总承包公司的总工程师组织有关部门向项目经理部和分包商进行安全技术措施交底。

A．一般工程项目　　B．特大型工程项目

C．大规模群体性工程　　D．小型项目工程

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

63.(　　)要对其管辖施工人员进行详细的安全技术措施交底。

A．项目专业责任工程师　　B．分包商技术负责人

C．施工班组长　　D．项目负责人

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

某建设工程项目以最大成本加费用合同形式发包，合同中规定的工程成本总价是1 500万元，固定酬金是300万元。施工完成后实际的成本是1 600万元。

64.根据合同，承包商可以获得的工程款是(　　)万元。

A．1 500　　B．1 600

C．1 800　　D．1 900

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

65.在最大成本加费用合同中，费用是投标人报的一个固定酬金，它不包括(　　)。

A．风险费　　B．临时设施费

C．管理费　　D．利润

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

66.对于承包商来说，成本加酬金合同比固定总价合同(　　)。

A．风险高　　B．利润没保证

C．确定性大　　D．积极性高

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

67.在本工程总成本一开始估计不准，可能变化不大的情况下，可采用(　　)形式，有时可分几个阶段谈判付给固定报酬。

A．成本加固定费用合同　　B．成本加固定比例费用合同



http://77fuxi.taobao.com

C．成本加奖金合同　　D．最大成本加费用合同

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

68.在非代理型CM模式的合同中采用了成本加酬金合同中的(　　)形式。

A．成本加固定费用合同　　B．成本加固定比例费用合同

C．成本加奖金合同　　D．最大成本加费用合同

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

69.在招标时，当图纸规范等准备不充分，不能据以确定合同价格，而仅能制定一个估算指标时可采用(　　)形式。

A．成本加固定费用合同　　B．成本加固定比例费用合同

C．成本为奖金合同　　D．最大成本加费用合同

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

70.当实行施工总承包管理模式或CM模式时，业主与施工总承包管理单位或CM单位的合同一般采用(　　)。

A．单价合同　　B．固定总价合同

C．可变动单价合同　　D．成本加酬金合同

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

**二、多项选择题**

(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。)

某建设工程采用工程量清单计价方式计价，根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)和《建设工程工程量清单计价规范》组价。施工招标过程中，投标人在研究招标文件后认为，招标范围内的一个主要分部分项工程采用了新工艺，无现成可以参考的成本和报价，需要单独测算其综合单价。

71.在确定工程变更价款时，采用合同中工程量清单的单价或价格，通常可以(　　)。

A．直接费用　　B．协商套用

C．参照套用　　D．间接套用

E．部分套用

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ADE

72.在工程项目实施阶段，建安工程费用的结算可以根据不同情况采取多种方式，其中主要的结算方式为(　　)。

A．竣工后一次结算　　B．分部结算

C．分段结算　　D．分项结算

E．按月结算

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ACE

73.计价规范中的工程量清单报价中的综合单价是指完成规定计量单位项目所需的人工费、(　　)以及考虑相关的风险因素所产生费用的综合单价。

A．材料费　　B．机械使用费

C．管理费　　D．利润

E．保险费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABCD

74.计算措施项目综合单价的方法有(　　)。

A．参数法　　B．实物量法
C．分包法　　D．分摊法
E．直接摊销法

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABC

75.工程量清单招标中，建设项目标底价格的计算基础是(　　)。

A．企业定额　　B．招标评标办法
C．工程量清单　　D．国家、地区或行业的定额资料
E．工程造价各种信息、资料和指数

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：CDE

76.工程量清单编制的原则有(　　)。

A．遵守招标文件的相关要求
B．针对企业定额的规定计算工程量
C．遵守有关法律法规
D．按国家统一的项目划分标准进行项目的划分
E．按统一的工程量计算规则计算工程量

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ACDE

某施工企业与业主鉴订了某工程的施工承包合同，该施工测量精度要求较高，屋盖采用钢结构，其中有部分钢材为国外进口，钢筋和水泥等主要材料为业主供应，施工单位负责检验，为保证工程质量，施工单位编制了详细的质量控制方案，对材料质量控制、测量控制、技术交底等都提出了具体方案。

77.选择质量控制点的原则通常包括(　　)。

A．施工中的薄弱环节　　B．施工投入资源大的工序和部位
C．采用新技术或者新员工的部位或环节　　D．施工无把握、施工条件困难的工序
E．对下道工序有较大影响的上道工序

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ACDE

78.施工质量控制的基本方法有(　　)。

A．审核有关技术文件　　B．审核有关报告
C．审核有关报表　　D．检查有关设备
E．现场质量检查

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABCE

79.在施工过程的质量控制工作中，技术交底的形式有(　　)。

A．书面　　B．口头
C．示范　　D．样板
E．记录

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案：ABCD

80.在采用实测法进行施工现场的质量检查中，“套”是以方尺套方，辅以塞尺检查，通常用“套”的方法进行检查的项目有(　　)。

A．门窗口及构件的对角线　　B．踢脚线的垂直度

C．阴阳角方　　D．油漆的光滑度

E．砌体垂直度

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案：ABC

81.成品保护的措施一般有(　　)。

A．防护　　B．包裹

C．覆盖　　D．封闭

E．检查

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案：ABCD

82.在工程变更实施控制中，应该(　　)。

A．要分析和确认各方面提出的工程变更的因素和条件

B．做好管理和控制那些能够引起工程变更的因素和条件

C．当工程变更发生时，应对其进行管理和控制

D．分析工程变更而引起的风险

E．正确编排工程不变更的程序

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案：ABCD

83.施工质量控制的基本方法中现场质量的内容包括(　　)。

A．开工前的检查　　B．工序交接检查

C．隐蔽工程的检查　　D．停工后复工的检查

E．成品检验

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案：ABCD

84.现场质量检查的方法主要有(　　)。

A．目测法　　B．实测法

C．试验法　　D．空间遥感定位法

E．化学法

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案：ABC

85.材料的检验方法有(　　)。

A．书面检查　　B．外观检验

C．理化检验　　D．无损检验

E．实操检验

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案：ABCD

86.

下列情况可免检的是(　　)。



http://77fuxi.taobao.com

A．有足够质量保证的一般材料
B．实践证明质量长期稳定，且质量保证资料齐全的材料
C．对材料的性能不清楚
D．对质量保证资料有怀疑
E．贵重的材料

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：AB

建立、实施和保持质量、环境与职业健康安全三项国际通行的管理体系认证是现代企业管理的一个重要标志。随着中国加入国际贸易组织(WTO)之后，我国越来越多的企业更加关注企业的现代化管理，很多企业正在积极地进行质量、环境、职业健康安全管理体系的认证工作。

职业健康安全管理体系是继ISO 9000系列质量管理体系和ISO 14000系列环境管理体系之后又一个重要的标准化管理体系。组织实施职业健康安全管理体系的目的是辨别组织内部存在的危险源，控制其所带来的风险，从而避免或减少事故的发生。

87.(　　)对施工现场的职业健康安全影响较大，环境污染因素多。
A．项目的生产手工作业和湿作业多
B．劳动条件差，工作强度大，机械化水平低
C．项目生产周期长，消耗的人力、物力和财力大
D．生产没有固定的、　良好的操作环境和空间
E．项目体形庞大，露天作业和高空作业多

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：AB

88.GB/T 24001-ISO 14001标准的应用原则有(　　)。
A．本标准的实施强调自愿原则，并改变组织的法律责任
B．本标准着眼于采用系统的管理措施
C．实施环境管理体系标准的关键是坚持持续改进和环境污染预防
D．有效地实施环境管理体系标准，必须有组织最高者的承诺和责任以及全员的参与
E．有效的环境管理需建立并实施结构化的管理体系

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：BCDE

89.GB/T 24001-ISO 14001标准的特点是(　　)。
A．本标准适用于各种类型与规模的组织，并是组织作为认证依据的标准
B．本标准注重体系的科学性、完整性和稳定性
C．本标准着重强调污染预防、法律法规的符合性以及持续改进
D．本标准在市场经济驱动的前提下，促进各类组织提高环境管理水平，达到实现环境目标的目的
E．本标准具有其他管理体系的兼容性

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ACDE

90.GB/T 24001-ISO 14001标准的作用是(　　)。
A．可以规范所有组织的环境行为，降低环境风险与法律风险
B．最大限度地节约能源和资源消耗，从而减少人类活动对环境造成的不利影响
C．是实现经济可持续发展的需要
D．是实现环境管理现代化的途径
E．有利于坚持改进环境污染预防

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABCD

91.ISO14000环境管理体系标准的总目的是(　　)。
A．实现环境管理现代化的途径
B．支持环境保护和污染预防
C．协调它们与社会需求和经济需求的关系
D．指导各类组织取得并表现出良好的环境行为
E．实现经济可持续发展的需要

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:BCD

92.ISO14000环境管理体系标准由(　　)等系列标准构成。
A．环境管理体系　　B．环境审核
C．环境标志　　D．环境行为评价
E．职业健康安全调查

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABCD

93.(　　)是企业通过职工健康安全健康体系的运行，实行事故控制的开端。
A．危险源识别　　B．风险评价
C．生命周期评价　　D．风险控制策划
E．协调与沟通

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABD

94.GB/T 28001-2001标准由(　　)要素构成。
A．方针　　B．策划
C．协商　　D．实施与运行
E．检查与纠正措施

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABDE

95.下列对GB/T 28001-2001体系标准说法正确的是(　　)。
A．有利于加强企业健康安全的科学管理
B．对企业职业健康安全管理有较强的推动力的促进作用
C．重点强调的是以人为本，持续改进的动态管理思想
D．适用于各种类型与规模的组织，并且是组织作为认证依据的标准
E．适用于各行各业，并作为企业认证的依据

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABCE

考试结果
计算公式((正确得分累加/小题累加总分)*总分=总得分)

| 大题 | 题量 | 总分 | 小题累加总分 | 正确得分累加 | 总得分 | 正确率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1大题 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0% |
| 第2大题 | 25 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0% |

http://item.taobao.com/item.htm?id=8125169887
2011年二级建造师复习全程辅导 重点难点考点全讲解
一门150元 全套三门450元送书-提供全程辅导-教你方法复习
【更有2011年一级建造师，招标、监理、环评等考试】
欢迎咨询联系 联系电话：15807168114 联系qq：1026804145
淘宝旺旺：天天 淘宝店 http://77fuxi.taobao.com