建设工程施工管理模拟42<2>

http://item.taobao.com/item.htm?id=8125169887
2011年二级建造师复习全程辅导 重点难点考点全讲解
一门150元 全套三门450元送书-提供全程辅导-教你方法复习
【更有2011年一级建造师，招标、监理、环评等考试】
欢迎咨询联系 联系电话：15807168114 联系qq：1026804145
淘宝旺旺：天天 淘宝店 http://77fuxi.taobao.com

一、单项选择题

(每题的备选项中，只有1个最符合题意)

A工厂作为该工厂的业主运作的一个项目，在可行性研究报告批准后，采用设计、采购和施工任务综合的承包方式将该施工项目发包给B公司，按照合同指出的要求，项目总承包单位在设计中要重点抓好费用目标控制工作，满足业主的目标。

1.B公司的项目管理属于(　　)的项目任务。

A．建设项目投资方　　B．建设项目工程总承包方

C．建设项目供货方　　D．建设项目设计方

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

2.项目总承包单位在设计中要重点抓好费用目标“费用目标”，对A工厂而言指的是(　　)。

A．成本目标　　B．利润目标

C．融资目标　　D．投资目标

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

3.编制可行性研究报告属于建设工程全寿命周期(　　)的工作。

A．实施阶段　　B．决策阶段

C．使用阶段　　D．设计阶段

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

4.下列选项中不属于施工总承包方管理任务的有(　　)。

A．负责整个工程的施工安全

B．控制施工的成本

C．为分包施工单位提供和创造必要的施工条件

D．负责与设计工作有关的组织协调

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

5.A工厂与B公司双方签订的合同最宜采用(　　)合同。

A．固定总价合同　　B．变动总价合同

C．固定单价合同　　D．变动单价合同

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

某安装工程直接费用为1 000万元，其中直接工程费为600万元，措施费 200万元，直接工程费中的人工费为200万元，该施工项目的文明施工费费率为2%。直接费计算间接费的费率为14%。并按直接费用与间接费之和计算的利润为3%。

该项目采用综合单价法计算工程发包与承包价，其中基础的材料费占人工费、材料费、机械费合计的比例大于本地区原费用定额测算所选典型材料费占人工费、材料费、机械费合计的比例($C>C_0$)。

该项目通过公开招标方式由A施工单位承包，施工中由于气候影响，被迫停工2天。

6.措施费不包括(　　)。

A．环境保护费　　B．安全施工费

C．二次搬运费　　D．企业管理费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

7.该施工项目的文明施工费为(　　)万元。

A．16　　B．24
C．12　　D．8

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

8.该项目计算间接费的基数是(　　)。

A．直接工程费　　B．人工费
C．人工费和机械费合计　　D．直接费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

9.在计价方法不变条件下，若该项工程基础的材料费占人工费、材料费、机械费合计的比例小于本地区原费用定额测算所选典型材料费占人工费、材料费、机械费合计的比例，则该项目计算间接费的基数是(　　)。

A．直接工程费　　B．人工费
C．人工费和机械费合计　　D．直接费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

10.由于气候影响被迫停工两天的工资属于(　　)。

A．基本工资　　B．工资性补贴
C．生产工人辅助工资　　D．职工福利费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

11.按照规定，我国现行建筑安装工程费由(　　)组成。

A．直接费+间接费+计划利润+税金
B．直接费+间接费+利润+税金
C．直接工程费+措施费+规费+企业管理费
D．直接工程费+现场经费+管理费+临时措施费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

某沟槽长335.1m，底宽为3m；室外地坪设计标高为-0.3m，槽底标高为-0.3m，无地下水，放坡系数为1:0.67，沟槽两端不放坡，采用挖斗容量为0.5m^{3}的反铲挖掘机挖土，载重量为5t的自卸汽车将开挖土方量的60%运走，运距为3km，其余土方量就地堆放。经现场测试的有关数据如下：

(1)假设土的松散系数为1.2，松散状态容重为1.65 t/m^3；
(2)假设挖掘机的铲斗充盈系数为1.0，每循环1次时间为2分钟，机械时间利用系数为0.85；
(3)自卸汽车每一次装卸往返需24分钟，时间利用系数为0.80。
注：“时间利用系数”仅限于计算台班产量时使用。

12.施工机械工作时间中的不可避免的无负荷工作时间应属于(　　)。

A．必须消耗的时间　　B．停工时间
C．有效工作时间　　D．不可避免的中断时间

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

13.确定机械台班定额消耗量时，首先应(　　)。

A．确定机械正常的生产效率　　B．确定机械正常生产率

C．确定正常的施工条件　　D．确定机械工作时间的利用率

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

14.挖掘机台班产量为(　　)m^3/台班。

A．100　　B．102

C．101　　D．104

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

15.若该工程，承包商以自有机械设备施工，期间由于业主原因导致停工，则承包商计算窝工费向业主提出索赔时应按(　　)。

A．设备台班费　　B．设备台班折旧费

C．设备使用费　　D．设备租赁费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

16.自卸汽车台班产量为(　　)m^3/台班。

A．47.51　　B．48.51

C．49　　D．51

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

17.预算定额是以(　　)为对象编制的定额。

A．建筑物或构筑物各个分部分项工程　　B．扩大的分部分项工程

C．整个建筑物和构筑物　　D．独产的单项工程或完整的工程项目

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

18.投资估算指标通常是以(　　)为计算对象编制确定的生产要素消耗的数量标准或项目费用标准，是根据已建工程或现有工程的价格数据和资料，经分析，归纳和整理编制而成的。

A．扩大的分部分项工程　　B．独立的单项工程或完整的工程项目

C．整个建筑物和构筑物　　D．建筑物或构筑物各个分部分项工程

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

19.(　　)是在项目建议书和可行性研究阶段编制投资估算，计算投资需要量时使用的一种指标。

A．概算指标　　B．投资估算指标

C．概算定额　　D．企业定额

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B


20.(　　)是合理确定建设工程项目投资的基础。

A．行业定额　　B．施工定额

C．投资估算指标　　D．预算定额

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间。

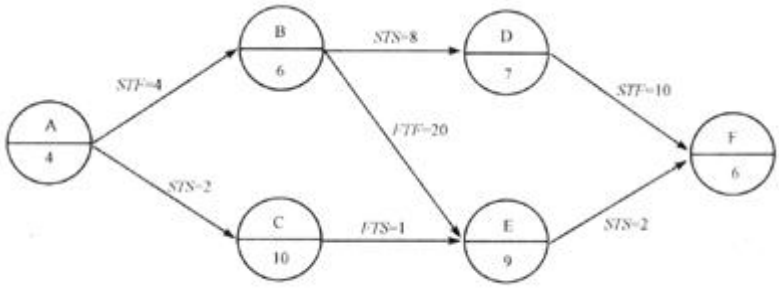

某工程单代号搭接网络计划（单位：天）

21.上图中，关键工作有(　　)个。

A．1　　B．2

C．3　　D．4

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

22.某工程单代号搭接网络计划中，关键线路是指(　　)的线路。

A．相邻两项工作之间的时距之和最大　　B．相邻两项工作之间时间间隔全部为零

C．工作的持续时间总和最大　　D．相邻两项工作之间的时距全部为零

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

23.单代号搭接网络计划中，计算相邻两项工作之间的时间间隔，当ESP(ESi_{+STij})工作 i和工作j存在时间间隔LAG_{ij}的前提是(　　)。

A．搭接关系为FTS　　B．搭接关系为STS

C．搭接关系为FTF时　　D．搭接关系为STF时

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

24.如果在搭接网络计划中出现$EF_j > (EF_i + FTF_{ij})$的情况下，说明(　　)。

A．工作i和工作j之间存在时间间隔小于$AG_{i,i}$

B．工作i和工作j之间不存在时间间隔小于$AG_{i,j}$

C．相邻两项工作之间不存在搭接关系

D．相邻两项工作之间存在两种时距

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

25.相邻两项工作之间存在两种时距及以上的搭接关系时，应(　　)。

A．分别计算出时间间隔，然后取其中的最大值

B．分别计算出时间间隔，然后取其中的最大公约数

C．分别计算出时间间隔，然后取其中的最小值

D．计算其中最大的时间间隔

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

http://77fuxi.taobao.com

http://item.taobao.com/item.htm?id=8125169887
2011年二级建造师复习全程辅导 重点难点考点全讲解
一门150元 全套三门450元送书-提供全程辅导-教你方法复习
【更有2011年一级建造师，招标、监理、环评等考试】
欢迎咨询联系 联系电话：15807168114 联系qq：1026804145
淘宝旺旺：天天 淘宝店 http://77fuxi.taobao.com

26.在工程网络计划中，判别关键工作的条件是该工作(　　)。

A．结束与紧后工作开始之间的时距最小

B．与其紧前工作之间的时间间隔为零

C．与其紧后工作之间的时候间间隔为零

D．最迟开始时间与最早开始时间的差值最小

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

27.当工程网络计划的计算工期小于计划期时，则(　　)。

A．单代号网络计划中关键线路上相邻工作的时间间隔为零

B．双代号网络计划中关键节点的最早时间与最迟时间相等

C．双代号网络计划中所有关键工作的自由时差全部为零

D．单代号搭接网络计划中所有关键线路上相邻工作的时距之和最大

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

28.在工程网络计划中，关键工作是指(　　)的工作。

A．双代号时标网络计划中箭线上无波形线

B．与其紧后工作之间的时间时隔为零

C．最早开始时间与最迟开始时间相差最小


D．双代号网络计划中两端节点均为关键节点

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定总价施工承包合同，合同工期390天，合同总价5 000万元。合同中约定按建标[2003]206号文综合单价法计价程序计价，其中间接费费率为20%，规费费率为5%，取费基数为人工费与机械费之和。

施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划(见下图)。

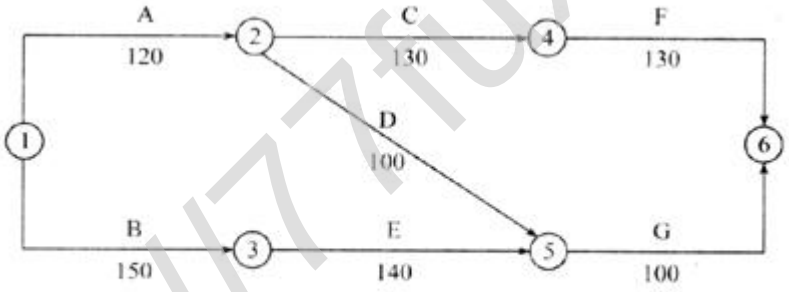

施工进度计划（单位：天）

该工程在施工过程中出现了如下事件。

事件1：因地质勘探报告不详，出现图纸中未标明的地下障碍物，处理该障碍物导致工作A持续时间延长10天，增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。

事件2：结构施工阶段因建设单位提出工程变更，导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元、工作E持续时间延长30天。

事件3：因施工期间钢材涨价而增加材料费7万元。

针对上述事件，施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔。

29.该工程的关键线路是(　　)。

A．①→②→④→⑥　　B．①→③→⑤→⑥

C．①→②→⑤→⑥　　D．①→②→③→⑤→⑥

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案：B

30.按上图施工进度计划，该工程的工期为(　　)天。

A．380　　B．320

C．390　　D．370

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案：C

31.事件1属于建设单位风险的范畴，这种风险属于风险类型中的(　　)风险。

A．工程环境　　B．组织

C．技术　　D．经济与管理

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案：A

32.事件2中，承包商可索赔材料费的情况是(　　)。

A．人工价格上涨　　B．材料超期储存

C．材料被盗和损坏　　D．材料进货日期变化

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案：B

33.FIDIC合同条件下，工程变更价款的确定，宜对有关工作内容采用新的费率或价格的情况是(　　)。


A．工程量变动小于5%　　B．工程量变动小于10%

C．工程量变动大于5%　　D．工程量变动大于10%

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案：D

某施工企业分别编制了的施工生产计划与建设工程项目施工进度计划，其中建设工程项目的某分部工程双代号网络计划如下图所示，其中生产性工作D、F之间的先后顺序关系属于工艺关系。

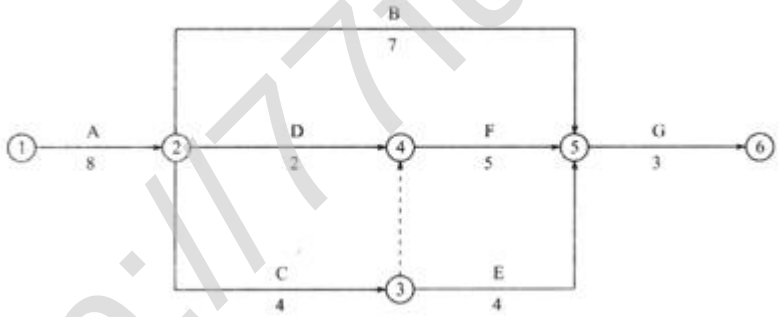

双代号网络计划（单位：天）

34.施工企业的施工生产计划与建设工程项目施工进度计划属于(　　)的计划。

A．同一个系统内的同一层次　　B．两个不同系统，但紧密相关

C．同一个层次上两种不同系统　　D．两个不同系统，毫不相干

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案：B

35.工作D的总时差和自由时差分别为(　　)天。

A．1和1　　B．1和2

C．2和1　　D．2和2

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

36.该图与横道计划相比，其主要优点是能够(　　)。

A．明确表达各项工作之间的逻辑关系　　B．直观表达工程进度计划的计算工期

C．明确表达各项工作之间的搭接时间　　D．直观表示各项工作的持续时间

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

37.②号节点称为(　　)。

A．中间节点　　B．起点节点

C．终点节点　　D．交接节点

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

38.于作D和F之间的先后顺序是由(　　)决定的。

A．劳动力调配　　B．原材料供应

C．工艺过程　　D．资金需求

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

39.图中的关键线路是(　　)。

A．①②⑤⑥　　B．①②④⑤⑥

C．①②③④⑤⑥　　D．①②③⑤⑥

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

40.建设工程项目进度目标的控制是(　　)项目管理的任务。

A．业主方　　B．供货方

C．设计方　　D．施工方

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

41.大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过(　　)论证总进度目标实现的可能性。

A．工程实施条件分析

B．编制总进度纲要

C．编制施工进度计划及相关的资源需求计划

D．编制多个不同的建设工程项目进度计划系统

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

42.如果一个大型工程项目在签订施工承包合同后，设计资料的深度和其他条件还不足以编制比较具体的施工总进度计划时，则可先编制(　　)，待条件成熟再编制施工总进度计划。

A．企业年度生产计划　　B．项目月度施工计划

C．单体工程施工进度计划　　D．项目总进度规划

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

质量保证体系是为使人们确信某产品或某项目服务能满足给定的质量要求所必需的全部有计划有系统的活

http://77fuxi.taobao.com

动。质量保证体系是企业内部的一种管理手段。在合同环境里，质量保证体系是施工单位取得建设单位信任的手段。

43.质量保证体系应有可行的质量计划，质量计划应根据(　　)来编制。

A．企业质量目标和质量记录　　B．质量管理体系的认证结论

C．企业质量手册和项目质量目标　　D．PDCA循环

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

44.工程项目质量管理的PDCA循环是(　　)。

A．计划、检查、实施、处理　　B．计划、实施、检查、处理

C．实施、计划、检查、处　　D．检查、计划、实施、处理

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

45.施工质量保证体系的运行，应以质量计划多主线，以过程(　　)为重心，按PDCA循环的原理方式展开控制。

A．宗旨　　B．实施

C．处理　　D．管理

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

46.企业质量管理体系获准认证的有效期为(　　)年。

A．一　　B．二

C．三　　D．四

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

47.建立组织统一的宗旨及方向，创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境。这是质量管理体系八项原则的(　　)原则。

A．管理的系统方法　　B．领导作用

C．全员参与原则　　D．持续改进

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

48.施工企业质量管理体系文件主要是由质量手册、程序文件、质量计划和质量(　　)来构成。

A．方针　　B．目标

C．记录　　D．评审

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

49.“将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果”是 GB/T 19000—2000族标准质量管理的(　　)原则

A．管理的系统方法　　B．基于事实的决策方法

C．全员参与　　D．过程方法

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

50.

实施过程方法原则可对过程的各个要素进行管理和控制，可以通过有效地使用资源，使组织具有(

http://77fuxi.taobao.com

)的能力。

A．降低成本并缩短周期　　B．竞争优势

C．人力资源管理更经济　　D．对决策具备评审的能力

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

51.组织应对员工进行(　　)的质量意识和敬业受岗位职业道德教育，激励员工的工作积极性和责任感。

A．以技能和经验为主　　B．以管理原则为主

C．顾客为关注焦点　　D．以专业知识为主

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

52.组织应理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望体现了 GB/T 19000—2000族标准质量管理的(　　)原则。

A．持续改进　　B．以顾客为关注焦点

C．过程方法　　D．与供方互利的关系

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

53.(　　)是企业根据质量管理体系八项原则，在确定市场及顾客需求的前提下，制定企业质量的质量方针，质量目标，质量手册，程序文件和质量记录等体系文件，并将质量目标落实到相关层次，相关岗位的职能和职责中，形成企业质量管理体系执行系统的一系列工作。

A．质量体系文件的编制　　B．质量体系的运行

C．质量管理体系的建　　D．质量体系的维护

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

54.(　　)是为了确保过程的有效运行和控制，在程序文件的指导下，针对特定的产品，过程合同或项目，而制定出的专门质量措施和活动顺序的文件。

A．程序文件　　B．质量计划

C．质量记录　　D．质量手册

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

55.(　　)是产品质量水平和质量体系中各项质量活动进行发结果的客观反映，是证明各阶段产品质量达到要求和质量体系运行有效的证据。

A．质量手册　　B．程序文件

C．质量计划　　D．质量记录

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

某工程位于居民密集区内，施工单位为了缩短工期，需夜间加班，在施工时产生的噪声很大，影响周围居民的正常休息和生活。

56.施工噪声的主要类型有(　　)。

A．空气动力性噪声、工业噪声、机械性噪声

B．机械性噪声、空气动力性噪声、电磁性噪声、爆炸性噪声

C．空气动力性噪声、电磁性噪声、工业噪声

D．机械性噪声、工程施工噪声、空气动力性噪声

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

57.晚间作业时间不得超过(　　)。
A．20:00　　B．21:00
C．22:00　　D．23:00
这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

58.早晨作业时间不得早于(　　)。
A．6:00　　B．5:00
C．8:00　　D．7:00
这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

59.在工程施工中产生的固体废物应(　　)。
A．在现场储存　　B．按规定处置后及时运出场外
C．在工程竣工后再运出场外　　D．全部回填利用
这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

某工程，甲乙双方就合同文件进行了详细的磋商，但是由于设计图纸未到位，双方希望在合同文件中，合同价款以暂定的形式出现，在具体合同条款中明确约定双方认可的计价方式和原则。

在合同谈判过程中，甲方为规避风险，提出本工程采用固定总价的合同形式，乙方根据该工程的具体情况，提出本工程适宜采用可调整价格合同形式。

假设本工程合同额为8 000万元，总工期为25个月，工程分两期进行验收，第一期为 15个月，第二期为10个月。在工程实际实施过程中，出现了下列情况。

(1)工程进行到第8个月时，国务院有关部门发出通知，指令压缩国家基建投资，要求某些建设项目暂停施工。该项目属于指令停工下马项目，因此，业主向承包商提出暂时中止合同实施的通知。为此，承包商要求业主承担单方面中止合同给承包商造成的经济损失赔偿责任。

(2)复工后在工程后期，工地遭到当地百年罕见的台风袭击，工程被迫暂停施工，部分已完工程受损，现场场地遭到破坏，最终使工期拖延了两个月。为此，业主要求承包商承担工期拖延所造成的经济损失责任和赶工的责任。

60.对于业主而言，采用固定总价合同形式发包工程，比较有利于业主控制(　　)。
A．质量　　B．进度
C．投资　　D．纠纷
这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

61.《建设工程施工合同示范文本》规定，合同双方可约定，可对合同价款进行调整的条件不包括(　　)。
A．法律法规政策变化
B．工程造价管理部门公布的价格调整
C．一周内非承包商原因停水、电、气造成停工累计超过8小时
D．通货膨胀
这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

62.发包人将某建设工程项目以固定总价合同的计价形式发包，为了合理分摊风险，发包人在合同中约定

重大变更或其他特殊条件下可以对合同价格进行调整，为此需要在合同中明确(　　)。

A．调整合同价格的方式　　B．允许变更的内容

C．调整合同价款的支付方式　　D．调整合同价款的支付时间

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

63.工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后(　　)小时内提出书面处理意见。

A．24　　B．36

C．48　　D．12

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

64.投标人在投标以固定总价合同的计价形式发包的建筑工程项目时，需要认真考虑对报价影响的价格风险不包括(　　)。

A．计算错误　　B．设计误差

C．漏报项目　　D．人工费上涨

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

65.《建设工程施工合同示范文本》规定，发包人(　　)，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。

A．在分包人未提交工程进度表时　　B．未经工程师审核确认

C．未经工程师对分包工程验收　　D．未经承包人同意

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

66.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时，发现部分玻璃损坏，则应由(　　)。

A．发包人承担损失责任　　B．发包人与承包人共同承担损失责任

C．保管员负责赔偿损失　　D．承包人员责赔偿损失

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

67.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验，对于此项检验应由(　　)。

A．承包人负责检验工作，并承担检验费用

B．发包人员负责检验工作，承包人承担检验费用

C．承包人负责检验工作，发包人承担检验费用

D．发包人负责检验工作，并承担检验费用

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

68.《施工合同示范文本通用条款》规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由(　　)。

A．承包人承担发生的费用，相应顺延工期　　B．发包人追加合同价款，相应顺延工期

C．承包人承担发生的费用，工期不予顺延　　D．发包人追加合同价款，工期不予顺延

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案：B

69.由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求，处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是(　　)。

A．费用由承包人承担，工期不予顺延　　B．费用由发包人承担，工期不予顺延

C．费用由发包人承担，工期予以顺延　　D．费用由承包人承担，工期予以顺延

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案：B

70.承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增加的合同价款应(　　)。

A．由发包人承担　　B．双方以书面形式议定

C．由承包人承担　　D．由工程师确定

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案：B

二、多项选择题

(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。)

某单位工程一民用住宅，由基础工程、主体工程、装饰工程三个分部工程组成，其流水节拍分别为6周、12周和9周。

71.在项目的实施阶段，项目总进度不仅只是施工进度，它包括(　　)。

A．设计工作进度　　B．可行性研究的工作进度

C．招标工作进度　　D．设计前准备阶段的工作进度

E．工程物资采购工作进度

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案：ACDE

72.总进度纲要的主要内容包括(　　)。

A．项目实施的总体部署

B．总进度规划

C．协调各层进度计划的关系和编制总进度计划

D．施工进度计划及相关的资源需求计划

E．总进度目标实现的条件和应采取的措施

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案：ABE

73.建设工程项目施工进度计划，属工程项目管理的范畴。它以每个建设工程项目的施工为系统，依据企业的(　　)合理安排一个项目施工的进度。

A．施工生产计划的总体安排　　B．履行施工合同的要求

C．施工的条件　　D．资源利用的可能性

E．施工任务量

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案：ABCD

74.在进度计划编制方面，应视项目的特点和施工进度控制的需要，施工方编制的进度计划包括(　　)。

A．项目总进度纲要　　B．指导性施工进度计划

C．控制性施工计划　　D．年度和季度计划

E．月度和旬计划

http://77fuxi.taobao.com

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：BCDE

某综合楼建筑面积3 280m^2，是一栋7层L形平面建筑，底层为营业厅，2层以上为住宅。底层层高3.8m，2层以上层高3.0m，总高21.8m，基础为混凝土灌注桩基，上部为现浇钢筋混凝土梁、板、柱的框架结构，主体结构采用C20混凝土，砖砌填充墙，施工单位按照监理单位批准的施工方案组织施工，如期完工，经竣工验收后，发现未达到质量合格标准。

75.工程材料质量的检验方法通常包括(　　)。
A．外观检验　　B．实测检验
C．书面检验　　D．现场检验
E．无损检验

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ACE

76.在施工准备的质量控制工作中，属于现场施工准备的质量控制工作内容有(　　)。
A．工程定位和标高基准的控制　　B．对建设项目地的自然条件进行调查分析
C．设置质量控制点　　D．施工平面布置的控制
E．编制施工项目管理的实施规划并进行审查

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：AD

77.在施工测量控制中，高层建筑测量复核通常包括(　　)。
A．建筑场地控制测量　　B．基础施工测量
C．建筑物中垂准检测　　D．建筑物定位测量
E．桩基施工测量

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：AC

78.施工生产中计量控制的主要工作包括(　　)。
A．投料计量　　B．施工机械设备数量计算
C．监测计量　　D．施工人员数量计算
E．施工测量

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ACE

79.《竣工验收鉴定证书》的主要内容包括(　　)。
A．验收工作概况　　B．生产工艺及水平
C．竣工决算情况　　D．政府监督机构对工程验收结论
E．工程质量的总体评价

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABCE

A公司是某建设项目的施工总承包单位，并与该项目业主签定了总承包合同。A公司将主体结构工程的施工劳务分包给了B劳务分包公司，双方签订了劳务分包合同。

80.施工总承包模式中费用控制方面的特点有(　　)。
A．在开工前就有较明确的全同价，有利于业主对总造价的早期控制
B．在通过招标选择施工总承包单位时，一般都以施工图设计为投标报价的基础，投标人的投标报价较有依据
C．业主对施工过程中发生设计变更，则可能发生索赔

D．若在施工过程中发生设计变更，则可能发生索赔
E．一般要等施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包的招标

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABD

81.与平行承发包模式相比，施工总承包模式的不同之处在于(　　)。
A．工作程序不同
B．开工日期较迟，建设周期较长
C．合同一般实行总价合同
D．业主只需要进行一次招标，与一个施工单位签约
E．业主只负责对施工总承包单位的管理及组织协调

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：BDE

82.施工总承包管理模式与施工总承包模式不同，前者主要优点有(　　)。
A．合同总价不是一次确定，某一部分施工图设计完成后，再进行该部分施工招标
B．业主只需进行一次招标，招标及合同管理工作量大大减少
C．所有分包合同都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利
D．多数情况下，　由业主方直接与分包人签约，减少了业主的风险
E．施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚总包与分包之间的差价

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ACE

某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段和工程质量保修期的监理工作，建设单位与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。基坑支护施工中，项目监理机构发现施工单位采用了一项新技术，未按已批准的施工技术方案施工。项目监理机构认为本工程使用该项新技术存在安全隐患，总监理工程师下达了工程暂停令，同时报告了建设单位。

施工单位认为该项新技术通过了有关部门的鉴定，不会发生安全问题，仍继续施工。于是项目监理机构报告了建设行政主管部门。施工单位在建设行政主管部门干预下才暂停了施工。

施工单位复工后，就此事引起的损失向项目监理机构提出索赔。建设单位也认为项目监理机构“小题大做”，致使工程延期，要求监理单位对此事承担相应责任。

该工程施工完成后，施工单位按竣工验收有关规定，向建设单位提交了竣工验收报告。建设单位未及时验收，到施工单位提交竣工验收报告后第45天时发生台风，致使工程已安装的门窗部分损坏。建设单位要求施工单位对损坏的门窗玻璃进行无偿修复，施工单位不同意无偿修复。

83.根据施工合同示范文本的规定，施工承包合同中发包方的责任和义务有(　　)。
A．提供具备施工条件的施工现场和施工用地
B．组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底
C．按时参加各种检查和验收
D．负责工地安全，看管进场材料、设备和未交工工程
E．按合同规定支付合同价款

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABE

84.在施工合同示范文本有关材料设备供应的规定中，表述正确的有(　　)。
A．根据工程需要，承包人需要使用代用材料时应经工程师认可后才能使用
B．发包人按合同约定供应的材料设备，应向承包人提供产品合格证明，对其质量负责
C．发包人供应的材料设备，由发包人自行负责保管
D．发包人应在所供材料设备到货前24小时以书面形式通知承包人
E．承包人供应的材料设备使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或实验

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABDE

85.根据施工合同示范文本的规定，由于下述情况导致暂停施工，承包商可获得工期顺延的有(　　)。

A．由于在施工过程中出现了意外情况，工程师指令承包人暂停施工
B．由于工程师不及时作出复工指令，承包人暂停施工
C．由于发包人未能按约支付工程款，承包人暂停施工
D．由于施工机械发生故障，承包人暂停施工
E．承包人提出复工申请，因工程师未及时作出答复，导致承包人无法复工

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：BCE

86.根据施工合同示范文本的规定，下列有关费用中，应由发包人承担的费用有(　　)。
A．投料试车的费用
B．工程保修期内的工程维修费用
C．施工场地周围地下管线和邻近建筑物的保护费用
D．办理施工许可证及其他施工所需证件、批件的费用
E．向承包人提供施工场地、办公室和临时设施的费用

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ACD

建设工程监理文件档案资料管理是建设工程信息管理的一项重要工作，它是监理工程师实施工程建设监理和进行目标控制的基础性工作。监理单位在监理组织机构中配备了专门的人员负责监理文件和档案的收发、管理、保存工作。在该工程的施工过程中形成的部分建设工程监理表格包括施工组织设计(方案)报审表、工程临时延期申请表、工程款支付证书、费用索赔审批表、监理工作联系单、工程变更单、费用索赔申请表等。

87.一个完整的工程项目管理信息系统一般主要由(　　)等构成。
A．费用控制子系统　　B．合同控制子系统
C．行政事务处理子系统　　D．现金流量控制子系统
E．公共数据库

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABCE

88.下列关于施工项目信息管理系统的功能要求，说法正确的是(　　)。
A．方便项目信息输入、整理与存储
B．为项目成员提供了一个公共的空间，项目参与者可以就某个主题进行讨论
C．允许项目成员按事先定义好的工作流程自动化处理业务流程
D．信息种类与数量应有满足项目管理全部需要
E．能灵活补充，修改与删除数据

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ADE

89.
施工文件档案管理的内容包括：工程施工技术管理资料、工程质量控制资料、工程施工质量验收资料、竣工图四大部分。下列说法正确的有(　　)。
A．图纸会审记录是对已正式签署的设计文件进行交底、审查和会审，对提出的问题子以记录的文件

B．图纸会审记录应由建设、设计、监理、施工单位的项目相关负责人签字，形成正式图纸会审记录

C．竣工报告是指工程项目具备竣工条件后，施工单位向监理或建设单位报告，提请组织竣工验收的文件

D．工程质量控制资料是建设工程施工全过程全面反映工程质量控制和保证的依据性证明

E．建设工程实行质量保修制度，工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ADE

90.下列选项中属于施工单位在建设工程档案管理中的职责有(　　)。

A．实行技术负责人负责制，逐级建立、健全施工文件管理岗位责任制

B．工程项目的施工文件设专门的部门(专人)负责收集和整理

C．负责编制的施工文件的套数不限，保存期由建设单位自行确定。

D．按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕，再移交监理单位进行工程竣工验收

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABE

91.施工文件档案管理的内容主要包括(　　)。

A．工程施工技术管理资料　　B．工程质量控制资料

C．工程施工质量验收资料　　D．工程进度控制资料

E．竣工图

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABCE

92.下列属于工程施工技术管理资料主要内容的是(　　)。

A．图纸会审记录文件　　B．工程开工报告相关资料

C．施工组织设计文件　　D．交接检查记录

E．施工记录文件

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABCE

93.由(　　)单位对移交工程进行验收。

A．移交单位　　B．监理单位

C．勘察单位　　D．接收单位

E．见证单位

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ADE

94.工程施工质量验收资料是建设工程施工全过程中按照国家现行工程质量检验标准，对施工项目进行(　　)的划分，再由其对工程质量做出综合评定的工程质量验收资料。

A．分部工程　　B．单位工程

C．分项工程　　D．总工程

E．检验批

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABC

95.工程施工质量验收资料包括(　　)。

A．施工现场质量管理检查记录　　C．分部工程质量验收记录文件

B．单位工程质量竣工验收记录　　D．分项工程质量验收记录文件

E．施工试验记录

http://77fuxi.taobao.com

这道题您没有回答：× 这道题分数为:2
答案:ABCD

考试结果
计算公式((正确得分累加/小题累加总分)*总分=总得分)

大题	题量	总分	小题累加总分	正确得分累加	总得分	正确率
第1大题	70	70	70	0	0	0%
第2大题	25	50	50	0	0	0%

http://item.taobao.com/item.htm?id=8125169887
2011年二级建造师复习全程辅导 重点难点考点全讲解
一门150元 全套三门450元送书-提供全程辅导-教你方法复习
【更有2011年一级建造师，招标、监理、环评等考试】
欢迎咨询联系 联系电话：15807168114 联系qq：1026804145
淘宝旺旺：天天 淘宝店 http://77fuxi.taobao.com

http://77fuxi.taobao.com