http://77fuxi.taobao.com-联系qq：10896447

建设工程施工管理模拟41<2>

http://item.taobao.com/item.htm?id=8125169887
2011年二级建造师复习全程辅导 重点难点考点全讲解
一门150元 全套三门450元送书-提供全程辅导-教你方法复习
【更有2011年一级建造师，招标、监理、环评等考试】
欢迎咨询联系 联系电话：15807168114 联系qq：1026804145
淘宝旺旺：天天 淘宝店 http://77fuxi.taobao.com

一、单项选择题

(每题的备选项中，只有1个最符合题意)

某市教育局作为该局综合大楼项目的业主，通过设计竞赛和公开招标的方式，确定了该市的建筑设计研究院和第二建筑公司分别为本项目的设计单位和施工单位。

1.建筑设计研究院项目管理的目标应包括(　　)。

A．设计的成本目标　　B．设计的出图方式

C．设计信息管理　　D．设计的安全管理

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

2.第二建筑公司项目管理的目标应包括(　　)。

A．项目的投资目标　　B．施工的安全管理

C．施工的进度目标　　D．施工的信息管理

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

3.作为项目业主，该市教育局的进度目标是指该局综合办公楼的(　　)。

A．立项时间目标　　B．投产时间目标

C．启用时间目标　　D．运营时间目标

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

某业主单位(甲)运作一项目，在可行性研究报告批准后，将该施工项目采用设计、采购和施工任务综合的承包方式发包给乙公司。按照合同提出的要求，项目总承包单位在设计中要重点抓好费用目标控制工作，满足业主的进度目标。在项目实施中，还有监理丙、供货单位丁、施工分包单位戊等参与。

4.乙单位的项目管理属于(　　)的项目工作。

A．建设．项目设计方　　B．建设项目工程总承包方

C．建设项目投资方　　D．建设项目采购方

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

5.业主方编制可行性研究报告属于建设工程全寿命周期(　　)的工作。

A．使用阶段　　B．决策阶段

C．设计阶段　　D．实施阶段

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

6.甲乙双方签订的合同最宜采用(　　)合同。

A．固定单价　　B．变动单价

C．固定总价合同　　D．变动总价合同

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

7.按照建设工程项目的阶段划分，乙方签订合同后应该首先进入的是(　　)阶段。

A．设计准备　　B．设计

C．施工　　D．动用准备

重点难点考点全讲解-http://77fuxi.taobao.com

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

8.项目总承包单位在设计中重点抓好的费用目标对业主而言指的是(　　)。
A．成本目标　　B．利润目标
C．投资目标　　D．融资目标
这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

9.从整个项目的进度目标来看，业主最注重的是(　　)。
A．开始施工的时间　　B．竣工验收的时间
C．动用开始的时间　　D．保修期结束的时间
这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

10.采用场景中的承包模式达到的主要目的是(　　)。
A．为总承包人增加利润　　B．减轻项目业主负担
C．为项目建设增值　　D．为分包商增加商机
这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

11.场景中提及的参与单位属于施工方的是(　　)。
A．乙　　B．丙
C．丁　　D．戊
这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

12.施工总承包管理方(MC)对所承包的建设工程承担(　　)的总责任。
A．施工任务分包　　B．施工任务执行
C．施工任务组织　　D．施工任务承包
这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

13.施工方是承担施工任务的单位的总称谓，它不可能是(　　)。
A．施工总承包方　　B．施工总承包管理方
C．分包施工方　　D．材料及设备供应方
这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

14.下列选项中，不属于施工总承包方管理任务的有(　　)。
A．负责整个工程的施工安全
B．控制施工的成本
C．为分包施工单位提供和创造必要的施工条件
D．负责与设计工作有关的组织协调
这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

某建筑公司承接了某省体育场地下制冷站工程，为了控制施工成本，项目部首先分析和论证施工成本目标

http://77fuxi.taobao.com

实现的可能性，并对施工成本目标进行分解，确定了计划值；然后收集了实际值，并与计划值进行了比较，发现成本超支，然后采取了调整项目组织结构、从新进行管理职能分工的措施，最后项目顺利完成。

15.场景中项目部对成本的控制过程，体现了(　　)的基本方法论。

A．事前控制　　B．跟踪控制

C．事中控制　　D．动态控制

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

16.项目部确定成本计划值应通过(　　)进行的。

A．比较施工成本的计划值和实际值　　B．收集施工成本的实际值

C．编制月施工成本计划　　D．编制施工成本计划

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

17.项目部采取的对成本纠偏的措施属于(　　)。

A．组织措施　　B．管理措施

C．技术措施　　D．经济措施

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

18.在整个成本目标控制过程中，最核心的是(　　)。

A．编制成本计划　　B．收集实际成本

C．计划成本与实际成本比较　　D．纠正成本偏差

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

19.下列选项中，不属于项目目标事前控制内容的有(　　)。

A．收集项目目标的实际值

B．定期进行项目目标的计划值与实际值比较

C．事前分析可能导致目标偏离的各种影响因素

D．针对影响项目目标的各种因素采取预防措施

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

20.取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由(　　)决定。

A．政府主管部门　　B．业主

C．施工企业　　D．监理工程师

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

21.某施工企业项目经理，由于工作失误使其管理的施工项目受到很大损失，该施工企业对其处理主要是(　　)。

A．追究法律责任　　B．追究经济责任

C．追究社会责任　　D．吊销建造师资格

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

22.

某项目采用规定价格合同，对于施工单位来说，如果估计价格上涨的风险发生可能性较大，估计如果

http://77fuxi.taobao.com

发生造成的损失属于中度损失，则这种风险的等级应评为(　　)。

A．2　　B．3

C．4　　D．5

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

23.某项目在施工过程中，出现了严重的质量隐患，并且由于施工单位技术人员的经验不足，没有及时发现，结果出现了质量事故。这种风险属于施工管理风险类型中的(　　)。

A．经济与管理风险　　B．组织风险

C．工程环境风险　　D．技术风险

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

24.项目施工过程中，可能发现在地质资料中未标明的软土层，而应进行软土地基处理等工作，使施工进度延误，这种风险属于风险类型中的(　　)风险。

A．工程环境　　B．组织

C．技术　　D．经济与管理

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

25.某工程监理单位在监理过程中发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改，政府主管部门发现后责令该工程监理单位限期改正，但该工程监理单位逾期未改正，则应对该工程监理单位(　　)。

A．依照刑法有关规定追究刑事责任

B．降低企业的资质等级，吊销企业的资质证书

C．责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款

D．有关责任人进行经济和行政处罚

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

26.甲监理单位受乙建设单位委托对某工程项目实施监理，该工程项目的设计单位为丙设计院。在监理过程中，甲监理单位的某专业监理工程师发现丙设计院的工程设计不符合建筑工程设计标准，该监理工程师应当(　　)。

A．要求丙设计院改正　　B．要求乙建设单位改正

C．报告乙建设单位要求丙设计院改正　　D．报告总监理工程师下达停工令

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

27.派驻某施工现场的甲监理机构受建设单位委托对乙施工单位施工阶段的施工活动实施监理。甲监理机构旁站监理员王某发现乙施工单位在主体结构的施工中有违反工程建设强制性标准的行为，则旁站监理员王某(　　)。

A．有权向乙施工企业下达局部停工令　　B．有权责令乙施工企业立即整改

C．应当报告建设单位并采取应急措施　　D．应当报告政府主管部门并采取措施

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

某项工程业主与承包商签订了工程施工合同，合同中包含两个子项目工程，估算工程量甲项为2200m^3，乙项为3300m^3，合同单价甲项为200元/m^3，乙项为 500元/m^3。承包合同规定：开工前，业主应向承包商支付合同价20%的预付款，同时还规定当子项目工程实际工程量超过估算工程量10%时，可进行调价，调整系数为0.9。完工后，承包商实际完成的累计工程量经工程师签证确认：甲项2 500m^3，乙项3200m^3。

28.预付款金额为(　　)万元。

A．209　　B．44

C．41.8　　D．165

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

29.经调整后，甲项工程工程价款为(　　)万元。

A．45　　B．49.84

C．50.84　　D．39.6

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

30.按我国《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，如果施工过程中发生工程变更，合同中有类似变更工程价格，则变更价款应(　　)。

A．由工程师承包人协商确认　　B．参照合同价格确认

C．由承包人提出价格，工程师确认　　D．按合同价格确认

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

31.在进行工程价款动态结算时，价格调整所要考核的地点一般是(　　)。

A．政府指定地点　　B．工程所在地

C．发包方总部所在地　　D．承包方总部所在地

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

32.在确定工程变更价款时，采用合同中工程量清单的单价或价格，通常有几种情况，下列不属于这几种情况的有(　　)。

A．直接套用　　B．间接套用

C．参照套用　　D．部分套用

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

33.下列有关工程预付款的说法中，错误的有(　　)。

A．工程预付款扣款方式由发包人决定

B．工程预付款是施工准备和所需材料、结构件等流动资金的主要来源

C．工程预付款，又被称作预付备料款

D．工程预付款预付时间不得迟于约定开工日前7天

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

某施工项目直接费为1 200万元，其中直接工程费为800万元，措施费 400万元，直接工程费中的人工费为300万元，该施工项目的安全施工费费率为2%。直接费计算间接费的费率为15%，并按直接费与间接费之和计算的利润率为2%。

该项目采用综合单价法计算工程发包与承包价，其中基础的材料占人工费、材料费、机械费合计的比例大于本地区原费用定额测算所选典型工程材料费占人工费、材料费、机械费合计的比例。

该项目由甲施工单位承包，施工中，生产工人王某受单位委派到外地集中培训一个月。

34.该施工项目的安全施工费为(　　)万元。

A．24　　B．16

C．8　　D．6

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

35.该项目不含税金的造成价为(　　)万元。
A．1 380　　B．1 320
C．1 404　　D．1 407.6

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

36.该项目计算间接费的基数是(　　)。
A．直接工程费　　B．直接费
C．人工费和机械费合计　　D．人工费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

37.王某在受单位委派到外地集中培训期间的工资属于(　　)。
A．基本工资　　B．工资性补贴
C．生产工人辅助工资　　D．职工福利费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

38.某分项工程的直接工程费仅为人工费，无材料费、机械费，人工费为600万元，按该分项工程的直接工程费计算的间接费费率为50%，利润率为10%，则按工料单价法计算的该分项工程的不含税造价为(　　)万元。
A．809　　B．819
C．960　　D．1 050

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C


39.工程量清单计价模式下，在计算直接工程费时，以(　　)为基数完成计价。
A．工程量净量　　B．施工作业量
C．工程数量　　D．图纸计算量

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

40.工程量清单作为招标文件的组成部分，下列说法不正确的是(　　)。
A．进行工程索赔的依据　　B．编制标底的基础
C．由工程咨询公司提供的　　D．支付工程进度款的依据

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

已知网络计划如下图所示，已知计划期等于计算工期(单位：天)。



41.试计算出工作W的自由时间差为(　　)天。

A．1　　B．2
C．3　　D．4

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

42.在不影响工期的前提下，一项工作可以利用的机动时间为(　　)。
A．最迟完成时间　　B．最早完成时间
C．总时差　　D．自由时差

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

43.当网络计划的计划工期小于计算工期时，关键工作的总时差(　　)。
A．等于零　　B．大于零
C．小于零　　D．小于等于零

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

44.在工程网络计划执行过程中，当某项工作的最早完成时间推迟天数超过其自由时差时，将会影响(　　)。
A．该工作紧后工作的最早开始时间　　B．该工作平行工作的最早开始时间
C．本工作的最迟完成时间　　D．该工作紧后工作的最迟完成时间

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

45.在双代号网络图中，如果某节点既有指向它的箭线，又有背离它的箭线，那么该节点称为(　　)。

A．起点节点　　B．中间节点
C．终点节点　　D．所有节点

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

46.下列选项中，包括在网络计划中工作之间的逻辑关系有(　　)。
A．工艺关系　　B．生产关系
C．技术关系　　D．协调关系

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

某施工单位承揽了修建住宅楼的工程，工程内容包括拆迁和修建，工期为 1个月。合同规定，如果承包商不能在1个月内完成工程。应向业主支付误期损害赔偿费。

开工后，业主未能在合同规定的时间内向承包商提供足够的施工场地。在开挖基槽时，发现地基土层中有淤泥夹层，可能引起不均匀沉陷，不得不进行设计变更，造成基础施工暂停2个月，由于上述原因。预计工程拖期3个月。

47.依据工程索赔处理原则，在下列选项中，正确的说法是(　　)。
A．承包商可提出工期索赔，但不能提出费用索赔
B．承包商既可提出工期索赔，又可提出费用索赔
C．承包商可提出费用索赔，但不能提出工期索赔
D．该项工期延误属于共同延误

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

48.在开挖基槽时所产生的索赔原因是(　　)。

A．工程师方面的原因　　B．施工条件变化

C．业主方面的原因　　D．合同本身的原因

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

49.在下述索赔程序中，表述正确的是(　　)。

A．进行索赔处理→报送索赔资料→编写索赔报告→提出索赔意向

B．编写索赔报告→提出索赔意向通知→索赔处理

C．报送索赔资料→编写索赔报告→索赔处理

D．提出索赔意向通知→报送索赔资料→索赔处理

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

50.该工程的业主已与住宅楼的承租人签订了租房协议，若拖期交付使用，业主将承担巨额赔偿金。因此要求承包商必须在合同原定竣工日期完成工程，并委托工程师全力协助承包商，并向承包商发出加速施工指示。因此承包商对由此造成的损失向业主提出索赔。　　这时承包商可提出的索赔费用不包括(　　)。

A．材料费　　B．机械费

C．人工费　　D．利息

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

51.工程索赔是建筑工程合同赋予合同当事人双方的一种(　　)。


A．合同义务　　B．合同权利

C．合同责任　　D．损失补偿手段

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

某工程施工网络进度计划如下图所示(单位：天)。

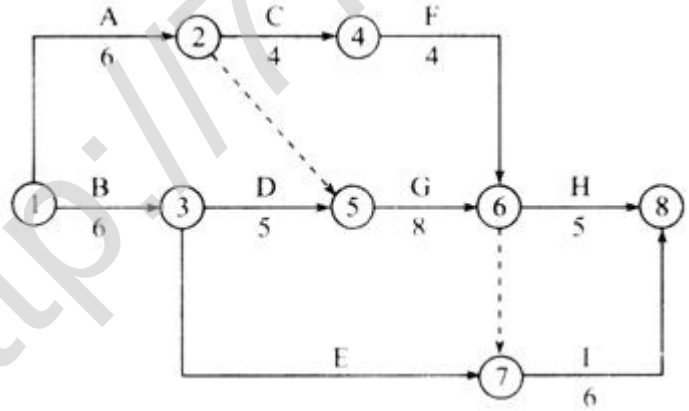

52.图中的关键工作有(　　)。

A．A工作　　B．B工作

C．C工作　　D．E工作

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

53.计算工期是(　　)。

A．19天　　B．17天

C．24天　　D．25天

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

54.H工作的总时差是(　　)。

A．1天　　B．2天

C．3天　　D．4天

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

55.H工作的自由时差是(　　)。

A．1天　　B．2天

C．3天　　D．4天

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

56.C工作的总时差是(　　)。

A．0天　　B．1天

C．2天　　D．3天

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

57.网络计划中某项工作延误时间超过了其自由时差，但未超过其所在线路的总时差，则该延误将使得(　　)。

A．紧后工作的最早开始时间后延　　B．总工期延长

C．逻辑关系改变　　D．后续工作的最早开始时间全部后延

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

企业建立并实施职业健康安全与环境管理体系，是建设工程项目管理的一项主要内容，是强化企业管理的需要，也是体现企业管理现代化的重要标志。

58.实施环境管理体系标准的关键是(　　)。

A．强制性执行　　B．坚持持续改进和环境污染预防

C．必须成为独立的管理系统　　D．不能与其他管理体系兼容

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

59.存在于以中心事物为主体的外部周边事物的客体称为环境，在环境科学领域里的中心事物是(　　)。

A．自然环境　　B．人类社会

C．社会环境　　D．生态环境

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

60.施工现场发生的噪声、粉尘排放，主要是对环境的(　　)影响较大。

A．土地污染　　B．人体健康，大气污染

http://77fuxi.taobao.com

C．水体污染　　D．资源消耗

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

某办公楼建设项目中，业主将打桩工程发包给甲施工单位，将机电安装工程发包给乙施工单位，将主体土建工程发包给丙施工单位，将精装修工程发包给丁施工单位，业主分别与甲、乙、丙、丁签订了施工承包合同。在业主与甲、丙施工单位的施工承包合同中约定，部分建筑材料、设备由业主供应。

61.该项目的施工承发包模式属于(　　)。

A．施工总承包　　B．施工分包

C．平行发包　　D．施工总承包签理

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

62.在该施工承发包模式中，对业主来说，在费用控制与进度控制方面的特点是(　　)。

A．对投资的早期控制不利，但有利于缩短建设周期

B．对投资的早期控制不利，且不利于缩短建设周期

C．对投资的早期控制较为有利，且有利于缩短建设周期

D．对投资的早期控制较为有利，但不利于缩短建设周期

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

63.该施工承发包模式的一般工作程序为(　　)。

A．施工图设计完成→施工招标投标→施工→完工验收

B．施工招标投标→施工图设计完成→施工→完工验收

C．施工图设计完成→施工总承包的招标投标→施工→竣工验收

D．施工总承包的招标投标→施工图设计完成→施工→竣工验收

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

64.在该项目中，业主采用的发包方法是(　　)进行分解发包的。

A．根据建设项目施工的不同阶段　　B．根据建设项目的投资额

C．根据建设项目的组成结构　　D．根据建设项目施工的不同专业系统

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

施工信息管理是施工项目管理的重要内容之一，是在施工项目实施过程中，对信息收集、整理、处理、储存、传递与应用等进行的管理。

65.施工信息管理的目标就是利用(　　)为预测未来和进行正确决策提供科学依据，提高管理水平。

A．有效的信息规划和组织　　B．计算机和网络技术

C．管理信息系统　　D．信息工作人员

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

66.下列选项中，属于项目管理信息中工程协调信息的是(　　)。

A．材料消耗和现金结账　　B．资源表

C．承包成本表　　D．成本现状分析表

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

67.项目经理应配备有资质的培训单位培训的(　　)作为信息管理的专业人员。

A．计算机专业人员　　B．项目管理专业人员

C．信息管理人员　　D．熟悉工程业务的人员

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

68.工程项目管理信息系统一般主要是由费用控制子系统、进度控制系统、合同控制子系统、行政事务处理子系统和(　　)构成。

A．监理系统　　B．公共数据库

C．人员工资系统　　D．电子表格系统

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

69.基于互联网的工程项目信息管理系统以企业外部网作为信息交换工作的平台，其基本形式是项目主题网，与一般网络相比，它对(　　)有较高的要求。

A．信息处理速度　　B．信息安全性

C．信息处理的容量　　D．信息处理的精度

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

70.信息是(　　)，为使用者提供决策和管理所需要的依据。

A．声音、文字、数字和图像　　B．对数据的解释

C．对数字的解释　　D．一些数据

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

二、多项选择题

(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项)

某城市准备实施一个大型地铁建设项目。作为该项目的总承包商为实现项目目标，运用常用的组织工具设计了项目组织系统，同时制定了一系列控制项目目标的主要措施。

71.下列反映相对静态的组织关系的组织工具有(　　)。

A．工作流程组织　　B．组织结构模式

C．管理职能分工表　　D．工作任务分工表

E．物资流程组织

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案:BCD

72.该建设工程项目的承包商准备对该工程的相关信息进行编码，其中包括用于成本控制、进度控制、质量控制、合同管理和信息管理等工作的编码，这些编码的基础有(　　)。

A．管理职能分工　　B．工作任务分工

C．作业流程组织　　D．项目结构编码

E．项目结构图

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案:DE

73.在建设项目的组织系统中，常用的组织结构模式有(　　)。

A．项目结构　　B．矩阵组织结构

C．线性组织结构　　D．项目合同结构

http://77fuxi.taobao.com

E．职能组织结构

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：BCE

74.工作流程组织反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，在一个建设工程项目实施过程中，下列选项中，属于工作流程组织的有(　　)。

A．管理工作的流程　　B．财务管理制度
C．物质流程组织　　D．信息处理的流程
E．施工作业流程

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ACD

2008年4月，某大学为建设学生公寓楼，与某建设公司签订了一份建筑工程合同；合同约定：工程采用固定总价合同形式，主体工程和内外承重墙用砖一律采用国家标准砌块，每层加钢筋混凝土圈梁；大学可预付工程款(合同价款的10%)；工程费用于验收合格后一次付清；交付使用后，如果在6个月内发生严重质量问题，由承包人负责修复等。一年后，学生公寓楼如期完成，在大学和建筑公司共同进行竣工验收时，大学发现工程3～5层的内承重墙墙体裂缝较多，要求建筑公司修复后再验收，建筑公司认为不影响使用而拒绝修复。因为很多新生急于入住，大学接收了公寓楼。在使用了8个月后，公寓楼的 5层内承重墙倒塌，致使1人死亡，3人受伤，其中1人致残。受害者与大学要求建筑公司赔偿损失，并修复倒塌的工程，建筑公司以使用不当且已过保修期为由拒绝赔偿。

75.采用固定总价合同，承包商承担了较大的风险，下列选项中属于承包商价格风险的有(　　)。

A．报价计算错误　　B．漏报项目
C．物价和人工费上涨　　D．工程量计算错误
E．设计深度不够所造成的误差

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABC

76.承包商索赔要求成立的条件包括(　　)。

A．与合同相比较，导致承包商提出索赔的事件已经造成承包商施工成本的额外支出或直接工期损失

B．造成承包商施工成本的额外支出或直接工期损失的事件产生的原因，按合同约定属于承包商应承担的行为责任或风险责任
C．承包商按合同规定的程序，提交了书面索赔意向通知和索赔报告
D．承包商必须证明造成其施工成本额外支出或者直接工期损失的事件产生的原因是由于业主的过失行为或应由其承担的风险，　因而必须由其负责
E．分析干扰事件产生的原因，划清各方责任

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABC

77.索赔文件的审核中，审核和质疑主要围绕以下(　　)方面。

A．事实和合同的依据是否充分
B．是否需要补充证据
C．索赔的计算是否正确、合理
D．承包商是否采取了适当的措施避免或减少损失
E．索赔事件对工程成本和工期产生的不利影响

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABCD

78.施工质量事故的处理程序包括(　　)。

A．事故调查　　B．事故原因分析
C．定事故处理的方案　　D．提交处理方案
E．判断事故的严重性

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABCD

某安装公司承接一幢楼房设备安装工程的施工任务，为了降低成本，其公司的项目经理通过关系购进质量低劣廉价的设备安装管道，并对建设和监理单位隐瞒了实情，此项设备安装工程完工后，通过验收交付使用单位使用，三个月后大批用户管道漏水。

79.影响施工质量的因素主要有(　　)。
A．人　　B．材料
C．机械　　D．技术
E．方法

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABCE

80.施工质量管理的特点主要表现在(　　)等方面。
A．影响因素多　　B．固定性
C．质量隐蔽性　　D．质量波动大
E．终检局限大

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ACDE

81.施工环境的控制主要包括(　　)等方面的控制。
A．现场自然环境条件　　B．施工质量管理
C．施工技术措施　　D．施工技术方案
E．施工作业

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABE

82.施工质量控制是整个建设工程项目质量控制的关键阶段，为做好建设工程施工质量控制，应深入理解以下内容(　　)。
A．施工质量管理　　B．施工技术管理
C．施工质量事故管理　　D．施工质量的政府监督
E．施工程序管理

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ACD

83.施工机械设备是指施工过程中使用的各类机具设备，包括(　　)。
A．测量仪器和计量器具　　B．运输设备和操作工具
C．工程实体配套的工艺设备　　D．施工安全设施
E．电梯、泵机、通风空调设备

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABD

84.施工质量管理必须考虑和适应工程项目的工程特点和生产特点，工程项目及其生产特点包括(　　)。

A．固定性、生产的流动性　　B．一次性
C．多项性　　D．不确定性

http://77fuxi.taobao.com

E．预约性

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABE

建设工程文件是反映建设工程质量和工作质量状况的重要依据，是评定工程质量等级的重要依据，也是单位工程在日后维修、扩建、改造、更新的重要档案材料。

85.下列选项中属于工程施工技术管理资料的有(　　)。

A．图纸会审记录文件　　B．工程质量控制资料
C．工程开工报告相关资料　　D．施工组织设计
E．竣工图

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ACD

86.工程测量记录是在施工过程中形成的满足设计要求和规范规定的资料流程，包括(　　)。

A．工程定位测量记录文件　　B．施工测量放线报验表
C．基槽及各层测量放线记录文件　　D．工程竣工测量记录
E．沉降观测记录文件

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABCE

87.工程质量控制资料主要包括原材料、构配件、设备等的质量证明、合格证明以及（　　)等。

A．施工试验记录　　B．隐蔽工程检查记录
C．工程质量事故记录　　D．工程质量保修书
E．进场材料试验报告

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABE

88.竣工图是指工程竣工验收后，真实反映建设工程项目施工结果的图样。下列选项中，关于竣工图编制要求的说法正确的是(　　)。

A．一般性图纸变更及符合杠改或划改要求的变更，可在原图上更改，加盖并签署竣工图章
B．涉及结构形式、工艺、平面布置、项目等重大改变及图面变更面积超过25%的，应重新绘制竣工图
C．竣工图应完整、明确、清晰、规范，修改到位，真实反映项目竣工验收时的实际情况
D．同一建筑物、构筑物变更的标准图、通用图不应编入竣工图中
E．如果按施工图施工没有变动的，　由竣工图编制单位在施工图上加盖并签署竣工图章

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ACE

某建设项目在施工过程中发生了以下3个事件。

事件1：该建设项目的业主提供了地质勘查报告，报告显示地下土质很好，承包商依此作了施工方案，拟用挖方余土作通往项目所在地道路基础的填方。由于开挖施工时正值雨季，开挖后土方潮湿，易于破碎，不符合道路填筑要求。承包商不得不将余土外运，另外取土作道路填方材料。

事件2：该工程按月规定的总工期计划，应于某年某月某日开始现场搅拌混凝土。因承包商的混凝土搅拌设备迟迟不能运往工地，承包商决定使用商品混凝土，但被业主否决。而在承包合同中未明确规定使用何种混凝土。承包商不得已，只有继续组织混凝土搅拌设备进场，由此导致施工现场停工，工期拖延和费用增加。

事件3：该工程设有地下室，属于隐蔽工程，该工程施工过程中，工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行重新检验，检验结果表明该部分施工质量未达到合同约定的质量标准，但满足行业规范的要求。

http://item.taobao.com/item.htm?id=8125169887
2011年二级建造师复习全程辅导 重点难点考点全讲解
一门150元 全套三门450元送书-提供全程辅导-教你方法复习
【更有2011年一级建造师，招标、监理、环评等考试】
欢迎咨询联系 联系电话：15807168114 联系qq：1026804145
淘宝旺旺：天天 淘宝店 http://77fuxi.taobao.com

89.索赔的依据主要有(　　)。

A．合同文件　　B．法律、法规

C．工程建设惯例　　D．气象报告和资料

E．工程有关照片和录像

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案：ABC

90.对于事件2，下述说法中，正确的是(　　)。

A．承包商可以要求工期索赔　　B．承包商不可以要求工期索赔

C．承包商可以要求费用索赔　　D．承包承不可以要求费用索赔

E．承包商可以向业主要求用商品混凝土而引起的费用补偿

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案：AC

91.对于事件3，下列说法正确的有(　　)。

A．承包人有权拒绝工程师重新检验的要求　　B．工程师应判定质量合同

C．承包人损失的工期和费用均不予补偿　　D．应补偿承包人费用，但工期不顺延

E．承包人应自费对该部分工程进行修复

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案：CE

92.施工承包合同中规定应由承包人自行承担责任的情况有(　　)。

A．经工程师确认的施工组织设计和工程进度计划本身存在缺陷

B．因工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工

C．影响施工正常进行的检查检验，检查检验结果不合格

D．由于承包人原因造成的工程停工

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案：ACE

93.反索赔是指业主向承包商提出的索赔要求，下列各项中，属于业主审定索赔权的有(　　)。

A．审定索赔通知书　　B．审定索赔依据

C．审定索赔额　　D．审查承包商资质

E．审查合同

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案：AB

94.对对方索赔报告的反击或反驳，一般可以从(　　)方面进行。

A．索赔要求或报告的时限性

B．索赔事件的真实性

C．干扰事件的原因、责任分析和索赔理由分析

D．索赔证据分析和索赔值审核

E．工程师的责任权限

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案：ABCD

95.工程师通常在(　　)情况下，可以对承包人的索赔提出质疑。

A．事实依据不足　　B．合同依据不足

C．索赔事项属于发包人的责任　　D．承包人未遵守意向通知要求

E. 承包人必须提供进一步证据

这道题您没有回答：× 这道题分数为:2
答案:ABCD

考试结果
计算公式((正确得分累加/小题累加总分)*总分=总得分)

大题	题量	总分	小题累加总分	正确得分累加	总得分	正确率
第1大题	70	70	70	0	0	0%
第2大题	25	50	50	0	0	0%

http://77fuxi.taobao.com

建设工程施工管理模拟40<1>

一、单项选择题

每题的备选项中，只有1个最符合题意

1.设计方作为(　　)的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和设计方本身的利益。

A．项目管理　　B．项目建设

C．项目投资　　D．项目决策

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

设计方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和设计方本身的利益。其项目管理的目标包括设计的成本目标、设计的进度目标和设计的质量目标，以及项目的投资目标。项目的投资目标能否实现与设计工作密切相关。

2.项目的投资目标、进度目标和质量目标之间是(　　)的关系。

A．对立统一　　B．矛盾

C．统一　　D．对立

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

项目的投资目标、进度目标和质量目标之间既有矛盾的一面，也有统一的一面，它们之间的关系是对立的统一的关系。要加快进度往往需要增加投资，欲提高质量往往也需要增加投资，过度地缩短进度会影响质量目标的实现，这都表现了目标之间关系矛盾的一面；但通过有效的管理，在不增加投资的前提下，也可缩短工期和提高工程质量，这反映了关系统一的一面。

3.按建设工程生产组织的特点，一个项目往往由许多参与单位承担不同的建设任务，而各参与单位的工作性质、工作任务和利益不同，因此就形成了不同类型的(　　)。

A．项目管理　　B．工程管理

C．企业管理　　D．生产管理

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

按建设工程生产组织的特点，一个项目往往由众多参与单位承担不同的建设任务，而各参与单位的工作性质、工作任务和利益不同，因此就形成了不同类型的项目管理。由于业主方是建设工程项目生产过程的总集成者——人力资源、物质资源和知识的集成，业主方也是建设工程项目生产过程的总组织者，因此对于一个建设工程项目而言，虽然有代表不同利益方的项目管理，但是，业主方的项目管理是管理的核心。

4.建设工程项目总承包的基本出发点是借鉴(　　)的经验，实现建设生产过程的组织集成化，以克服由于设计与施工的分离致使投资增加。

A．我国传统　　B．成功人士

C．工业生产组织　　D．农业生产组织

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的组织集成化，以克服由于设计与施工的分离致使投资增加，以及克服由于设计和施工的不协调而影响建设进度等弊病。

5.一般情况下，施工总承包管理方不与分包方和供货方直接签订施工合同，这些合同都由(　　)直接签订。

A．业主方　　B．参与方

C．开发方　　D．施工方

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A
一般情况下，施工总承包管理方不与分包方和供货方直接签订施工合同，这些合同都由业主方直接签订。但若施工总承包管理方应业主方的要求，协助业主参与施工的招标和发包工作，其参与的工作深度由业主方决定。业主方也可能要求施工总承包管理方负责整个施工的招标和发包工作。

6.施工方的(　　)工作主要在施工阶段进行，但它也涉及设计准备阶段、设计阶段、动用前准备阶段和保修期。
A．施工管理　　B．人员管理
C．合同管理　　D．项目管理

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D
施工方的项目管理工作主要在施工阶段进行，但它也涉及设计准备阶段、设计阶段、动用前准备阶段和保修期。在工程实践中，设计阶段和施工阶段往往是交叉的，因此施工方的项目管理工作也涉及设计阶段。

7.在(　　)中，指令来自于纵向和横向工作部门，因此其指令源为两个，适宜用于大的组织系统。
A．立体组织结构　　B．矩阵组织结构
C．线性组织结构　　D．职能组织结构

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B
矩阵组织结构是一种较新型的组织结构模式。在矩阵组织结构最高指挥者(部门)下设纵向和横向两种不同类型的工作部门。一个大型建设项目如采用矩阵组织结构模式，则纵向工作部门可以是投资控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理、人事管理、财务管理和物资管理等部门，而横向工作部门可以是各子项目的项目管理部。矩阵组织结构适宜用于大的组织系统，在上海地铁和广州地铁一号线建设时都采用了矩阵组织结构模式。

8.项目组织结构图应反映(　　)和费用(投资或成本)控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和组织与协调等主管部门或主管人员之间的组织关系。
A．项目经理　　B．行政经理
C．业务经理　　D．市场经理

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A
业主方、设计方、施工方、供货方和工程管理咨询方的项目管理的组织结构都可用各自的项目组织结构图予以描述。项目组织结构图应反映项目经理和费用(投资或成本)控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理及组织与协调等主管工作部门或主管人员之间的组织关系。

9.业主方和项目各参与方，如设计单位、施工单位、供货单位和工程管理咨询单位等都有各自的项目管理的任务和其管理职能分工，上述各方都应该编制各自的项目管理(　　)。
A．职能分工表　　B．任务分工表
C．组织分工表　　D．工作流程分工表

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B
业主方和项目各参与方，如设计单位、施工单位、供货单位和工程管理咨询单位等都有各自的项目管理的任务，上述各方都应该编制各自的项目管理任务分工表。

10.(　　)是分析由于管理的原因而影响项目目标实现的问题。
A．管理措施　　B．组织措施
C．技术措施　　D．经济措施

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A
管理措施(包括合同措施)，分析由于管理的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整进度管理的方法和手段，改变施工管理和强化合同管理等。

11.进度的控制周期应视项目的规模和特点而定，一般的项目控制周期为(　　)，对于重要的项目，控制周期可定为一旬或一周等。
A．三个月　　B．四个月
C．一个月　　D．二个月

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C
进度的控制周期应视项目的规模和特点而定，一般的项目控制周期为一个月，对于重要的项目，控制周期可定为一旬或一周等。比较施工进度的计划值和实际值时应注意，其对应的工程内容应一致，如以里程碑事件的进度目标值或再细化的进度目标值作为进度的计划值，则进度的实际值是相对于里程碑事件或再细化的分项工作的实际进度。

12.《国务院关于取消第二批行政审批项目和改变一批行政审批项目管理方式的规定》(国发[2003]5号)规定：“取消建筑施工企业项目经理资质核准，由(　　)代替，并设立过渡期”。
A．注册会计师　　B．注册监理师
C．注册建造师　　D．注册经济师

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C
2003年2月27日《国务院关于取消第二批行政审批项目和改变一批行政审批项目管理方式的决定》(国发[2003]5号)规定：“取消建筑施工企业项目经理资质核准，由注册建造师代替，并设立过渡期”。

13.(　　)指机上司机(司炉)和其他操作人员的工作日人工费及上述人员在施工机械规定的年工作台班以外的人工费。
A．人工费　　B．安拆费及场外运费
C．经常修理费　　D．大修理费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A
本题主要考查的是人工费的概念。人工费是指机上司机(司炉)和其他操作人员的工作日人工费及上述人员在施工机械规定的年工作台班以外的人工费。

14.单位工程量材料费的计算公式为(　　)。
A．材料费＝Σ(材料消耗量×材料基价)+检验试验费
B．材料费＝Σ(单位材料量检验试验费×材料消耗量)+采购保管费
C．材料费＝Σ(材料消耗量×材料基价)+采购保管费
D．材料费＝Σ(供应价格×材料基价)+检验试验费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A
材料费的计算公式为：
材料费＝Σ(材料消耗量×材料基价)+检验试验费
材料基价＝[(供应价格+运杂费)×(14-运输损耗率)]×(1+采购保管费率)
检验试验费＝Σ(单位材料量检验试验费×材料消耗量)

15.(　　)是指施工过程中耗用的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用，包括材料原价、运输损耗费等。
A．生活费　　B．人工费

C．施工机械使用费　　D．材料费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D
材料费是指施工过程中耗用的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用，包括以下内容：
(1)材料原价(或供应价格)；
(2)材料运杂费；
(3)运输损耗费；
(4)采购及保管费；
(5)检验试验费。

16.(　　)是指从事建筑、安装、修缮、装饰及其他工程作业收取的全部收入，还包括建筑、修缮、装饰工程所用原材料及其他物资和动力的价款，当安装设备的价值作为安装工程产值时，亦包括所安装设备的价款。
A．纯利润　　B．营业额
C．城市维护建设费　　D．教育费附加

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B
营业额是指从事建筑、安装、修缮、装饰及其他工程作业收取的全部收入，还包括建筑、修缮、装饰工程所用原材料及其他物资和动力的价款，当安装设备的价值作为安装工程产值时，亦包括所安装设备的价款。但建筑业的总承包人将工程分包或转包给他人的，其营业额中不包括付给分包或转包人的价款。

17.根据建设部第107号部令《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》的规定，发包与承包价的计算方法分为(　　)。
A．工料单价法和综合单价法　　B．用料单价法和统一单价法
C．统一单价法和工料单价法　　D．用料单价法和工料单价法

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A
根据建设部第107号部令《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》的规定，发包与承包价的计算方法分为工料单价法和综合单价法。

18.概算定额是编制(　　)的主要依据，是确定建设工程投资的重要基础和依据。
A．可行性研究　　B．项目建议书
C．扩大初步设计概算　　D．施工图预算

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C
概算指标是概算定额的扩大与合并，它是以整个建筑物和构筑物为对象，以更为扩大的计量单位来编制的。概算指标的设定和初步设计的深度相适应，是设计单位编制设计概算或建设单位编制年度投资计划的依据，也可作为编制估算指标的基础。

19.时间定额以(　　)为单位，综合计算方便，时间概念明确。
A．工日　　B．工点
C．工期　　D．工时

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A
时间定额和产量定额都表示同一人工定额项目，它们是同一人工定额项目的两种不同的表现形式。时间定额以工日为单位，综合计算方便，时间概念明确。产量定额则以产品数量为单位表示，具体、形象，劳动者的奋斗目标一目了然，便于分配任务。

20.材料消耗定额是在(　　)的条件下，生产单位质量合格产品所必须消耗的一定规格的材料、成品、半成品和水、电等资源消耗的数量标准。

A．符合生产标准　　B．材料供应合

C．保证规定生产期限内　　D．合理和节约使用材料

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

材料消耗定额是指在合理和节约使用材料的条件下，生产单位合格产品所必须消耗的一定规格的材料、成品、半成品和水、电等资源的数量标准。

21.(　　)是最易为人们所接受和采用的措施。管理人员应编制资金使用计划，确定、分解施工成本管理目标。

A．合同措施　　B．组织措施

C．经济措施　　D．技术措施

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

经济措施是最易为人们所接受和采用的措施。管理人员应编制资金使用计划，确定、分解施工成本管理目标。对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策。对各种支出，应认真做好资金的使用计划，并在施工中严格控制各项开支。及时准确地记录、收集、整理、核算实际发生的成本。

22.(　　)是实现成本目标责任制的保证和实现决策目标的重要手段。

A．成本计划　　B．成本考核

C．成本预测　　D．成本决策

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

施工成本管理的每一个环节都是相互联系和相互作用的。成本预测是成本决策的前提，成本计划是成本决策所确定目标的具体化。成本计划控制则是对成本计划的实施进行控制和监督，保证决策的成本目标的实现，而成本核算又是对成本计划是否实现的最后检验，它所提供的成本信息又对下一个施工项目成本预测和决策提供基础资料。成本考核是实现成本目标责任制的保证和实现决策目标的重要手段。

23.(　　)就是根据成本信息和施工项目的具体情况，运用一定的专门方法，对未来的成本水平及其可能发展趋势做出科学的估计，它是在工程施工以前对成本进行的估算。

A．施工成本计划　　B．施工成本预测

C．施工成本核算　　D．施工成本控制

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

施工成本预测就是根据成本信息和施工项目的具体情况，运用一定的专门方法，对未来的成本水平及其可能发展趋势做出科学的估计，其是在工程施工以前对成本进行的估算。通过成本预测，可以在满足项目业主和本企业要求的前提下，选择成本低、效益好的最佳成本方案，并能够在施工项目成本形成过程中，针对薄弱环节，加强成本控制，克服盲目性，提高预见性。

24.(　　)是指在施工项目完成后，对施工项目成本形成中的各责任者，按施工项目成本目标责任制的有关规定，将成本的实际指标与计划、定额、预算进行对比和考核，评定施工项目成本计划的完成情况和各责任者的业绩，并以此给予相应的奖励和处罚。

A．施工成本分析　　B．施工成本考核

C．施工成本控制　　D．施工成本核算

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

施工成本考核是指在施工项目完成后，对施工项目成本形成中的各责任者，按施工项目成本目标责任制的有关规定，将成本的实际指标与计划、定额、预算进行对比和考核，评定施工项目成本计划的完成情

况和各责任者的业绩，并以此给以相应的奖励和处罚。通过成本考核，做到有奖有惩，赏罚分明，才能有效地调动每一位员工在各自施工岗位上努力完成目标成本的积极性，为降低施工项目成本和增加企业的积累，做出自己的贡献。

25.一般而言，一个工程项目的施工总进度规划或施工总进度计划是工程项目的(　　)施工进度计划。

A．目标性　　B．任务性
C．管理性　　D．控制性

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D
在理论上和工程实践中并没有非常明确的界定，何为控制性进度计划。一般而言，一个工程项目的施工总进度规划或施工总进度计划是工程项目的控制性施工进度计划。

26.建设工程项目进度计划系统是由(　　)的进度计划组成的系统，它是项目进度控制的依据。

A．两个相互关联　　B．多个互不关联
C．多个相互关联　　D．一个独立

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C
建设工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的系统，它是项目进度控制的依据。由于各种进度计划编制所需要的必要资料是在项目进展过程中逐步形成的，因此项目进度计划系统的建立和完善也有一个过程，它也是逐步完善的。

27.下列不属于建设项目进度控制管理过程必须经过的环节的是(　　)。

A．对进度目标进行分析和论证
B．定期跟踪检查所编制的进度计划执行情况
C．在收集资料和调查研究的基础上编制进度计划
D．对进度目标进行调整

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D
建设项目是在动态条件下实施的，进度控制也就必须是一个动态的管理过程，它由下列环节组成：
(1)进度目标的分析和论证，以论证进度目标是否合理，目标是否可能实现。如果经过科学的论证，目标不可能实现，则必须调整目标；
(2)在收集资料和调查研究的基础上编制进度计划；
(3)定期跟踪检查所编制的进度计划执行情况，若其执行有偏差，则采取纠偏措施，并视必要调整进度计划。

28.建设工程的总进度目标指的是整个项目的进度目标，它是在(　　)项目定义时确定的，项目管理的主要任务是在项目的实施阶段对项目的目标进行控制。

A．项目开工阶段　　B．项目决策阶段
C．项目完工阶段　　D．项目投资阶段

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B
建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，它是在项目决策阶段项目定义时确定的，项目管理的主要任务是在项目的实施阶段对项目的目标进行控制。建设工程项目总进度目标的控制是业主方项目管理的任务（若采用建设项目总承包的模式，协助业主进行项目总进度目标的控制也是建设项目总承包方项目管理的任务)。

29.由于项目进度控制不同的需要和不同的用途，业主方和项目各参与方可以编制多个不同的建设工程(　　)系统。

A．项目进度任务　　B．总进度任务
C．项目进度计划　　D．总进度目标

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C
由于项目进度控制不同的需要和不同的用途，业主方和项目各参与方可以编制多个不同的建设工程项目进度计划系统，如：由多个相互关联的不同计划深度的进度计划组成的计划系统和由多个相互关联的不同计划功能的进度计划组成的计划系统等。

30.总时差指的是在不影响总工期的前提下，可以利用的(　　)。
A．时间数量　　B．剩余时间
C．机动时间　　D．总时间

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C
总时差指的是在不影响总工期的前提下，可以利用的机动时间。

31.进度控制工作包括了大量的组织和协调工作，而(　　)是组织协调的重要手段。
A．研究　　B．会议
C．制定方案　　D．宣传

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B
进度控制工作包含了大量的组织和协调工作，而会议是组织和协调的重要手段，应进行有关进度控制会议的组织设计。

32.下列有关控制性施工进度计划的主要作用的表述，错误的是(　　)。
A．是编制与该项目相关的其他各种进度计划的依据或参考依据
B．是编制实施性进度计划的依据
C．论证施工总进度目标
D．施工各层目标的确定，明确里程碑事件的进度目标

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D
控制性施工进度计划的主要作用如下(虽然一般的建设工程项目并没有大型机场那么复杂，但编制控制性施工进度计划都非常必要)：
(1)论证施工总进度目标；
(2)施工总进度目标的分解，确定里程碑事件的进度目标；
(3)是编制实施性进度计划的依据；
(4)是编制与该项目相关的其他各种进度计划的依据或参考依据(如子项目施工进度计划、单体工程施工进度计划；项目施工的年度施工计划、项目施工的季度施工计划等)；
(5)是施工进度动态控制的依据。

33.(　　)包含两个环节，即计划行动方案的交底和按计划规定的方法与要求展开施工作业技术活动。
A．计划(Plan)　　B．实施(Do)
C．检查(Check)　　D．处理(Action)

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B
实施(Do)包含两个环节，即计划行动方案的交底和按计划规定的方法及要求展开的施工作业技术活动。首先，要做好计划的交底和落实。落实包括组织落实、技术和物资材料的落实。有关人员还要经过培训、实习并经过考核合格再执行。

34.凡工程产品没有满足某个预期要求或合理的期望(包括安全性方面)要求，称为(　　)。

A．质量不合格　　B．质量问题

C．质量缺陷　　D．质量事故

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

根据我国GB/T 19000质量管理体系标准的规定，凡工程产品没有满足某个规定的要求，就称之为质量不合格；而没有满足某个预期使用要求或合理的期望(包括安全性方面)要求，称为质量缺陷。

35.监督机构在工程开工前，首先在施工现场召开参与工程建设各方参加的首次监督会议，公布监督方案，提出监督要求，并进行(　　)。

A．第一次监督会议　　B．第一次分配监督任务

C．第一次监督培训　　D．第一次监督检查工作

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

在工程项目开工前，监督机构首先在施工现场召开由参与工程建设各方代表参加的监督会议，公布监督方案，提出监督要求，并进行第一次的监督检查工作。检查的重点是参与工程建设各方主体的质量行为。

36.(　　)是为贯彻执行安全生产法律、法规、强制性标准、工程施工设计和安全技术措施，确保施工安全而提供制度的支持与保证体系。

A．施工安全的管理保证体系　　B．施工质量的管理保证体系

C．施工安全的制度保证体系　　D．施工质量的控制体系

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

施工安全的制度保证体系是为贯彻执行安全生产法律、法规、强制性标准、工程施工设计和安全技术措施，确保施工安全而提供制度的支持与保证体系。

37.施工安全管理控制必须坚持(　　)的方针。

A．安全第一、预防为主　　B．质量第一、安全第二

C．安全第一、质量第二　　D．效率第一、安全第二

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

施工安全管理控制必须坚持“安全第一、预防为主”的方针。项目经理部应建立安全管理体系和安全生产责任制。安全员应持证上岗，保证项目安全目标的实现。

38.在项目施工中，(　　)的安全管理是整个安全工作的薄弱环节。

A．总包单位　　B．分包单位

C．发包单位　　D．承包单位

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

在项目施工中，分包单位的安全管理，是整个安全工作的薄弱环节，总包单位要建立健全分包单位的安全教育、安全检查、安全交底等制度。对分包单位的安全管理应层层负责，项目经理要负主要责任。

39.下列不属于施工安全管理策划基本内容的是(　　)。

A．工程概况　　B．施工过程中危险因素分析

C．施工过程中的质量监督　　D．工程及场地布置

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

施工安全管理策划的基本内容有：(1)安全策划的依据；(2)工程概述；(3)工程及场地布置；(4)施工过

程中危险因素的分析；(5)主要安全防范措施；(6)预期效果评价；(7)安全措施经费。

40.一般工程施工安全技术措施在施工前必须编制完成，并经项目经理部的技术部门负责人审核，(　　)审批，报公司项目管理部、安全监督部门备案。

A．监理工程师　　B．项目经理部总工程师

C．公司总工程师　　D．项目经理部总设计师

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

一般工程施工安全技术措施在施工前必须编制完成，并经过项目经理部的技术部门负责人审核，项目经理部总工程师审批，报公司项目管理部、安全监督部门备案。

41.我国政府对安全生产的监督管理采用(　　)相结合的管理机制。

A．综合管理和部门管理　　B．技术管理和组织管理

C．政府管理和企业管理　　D．制度管理和工作管理

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

我国政府对安全生产的监督管理采用综合管理和部门管理相结合的机制。国务院负责安全生产监督管理的部门，对全国各行各业的安全生产工作实施综合管理、全面负责，并从综合管理全国安全生产的角度出发，指导、协调和监督各行业或领域的安全生产监督管理工作。

42.环境管理体系的结构系统，采用的是(　　)动态循环、不断上升的螺旋式管理运行模式，其形式与职业健康安全管理体系的运行模式相同。

A．PACD　　B．PDCA

C．PDAC　　D．PADC

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

环境管理体系的结构系统采用的是PDCA循环管理模式，GB/T 28001—2001标准由“方针一策划一实施与运行一检查和纠正措施一管理评审”五大要素构成，采用了PDCA动态循环、不断上升的螺旋式运行模式。

43.一次事故中死亡职工3人以上(含3人)的事故属于(　　)。

A．死亡事故　　B．重伤事故

C．重大伤亡事故　　D．特大伤亡事故

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

重大伤亡事故是指一次事故中死亡3人以上(含3人)的事故。

44.死亡人数在2人以下，重伤3人以上，19人以下，直接经济损失在10万元以上，不满30万元的事故属于(　　)。

A．一级重大事故　　B．二级重大事故

C．三级重大事故　　D．四级重大事故

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

四级重大事故：死亡2人以下，重伤3人以上，19人以下，直接经济损失10万元以上，不满30万元。

45.下列不属于环境保护主要内容的是(　　)。

A．保护有特殊价值的自然环境

B．防止由建设和开发活动引起的环境破坏

C．预防和治理由生产和生活活动所引起的环境污染

http://77fuxi.taobao.com

D．保护有特殊价值的社会环境

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D
环境保护的主要内容有：
(1)预防和治理由生产和生活活动所引起的环境污染；
(2)防止由建设和开发活动引起的环境破坏；
(3)保护有特殊价值的自然环境；
(4)其他。如防止臭氧层破坏、防止气候变暖、国土整治、城乡规划、植树造林、控制水土流失和荒漠化等。

46.通过招标选择承包人所有的施工图都已经完成，施工总承包合同一般实行(　　)。
A．单价合同　　B．总价合同
C．造价合同　　D．成本加酬金合同

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B
一般情况下，招标人在通过招标选择承包人时通常以施工图设计为依据，即施工图设计已经完成，施工总承包合同一般实行总价合同。

47.发包人将全部施工任务发包给一个施：工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体，这种承包方式称为(　　)。
A．平行承包　　B．施工总承包
C．联合承包　　D．横向承包

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B
施工总承包，是指发包人将全部施工任务发包给一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体，施工总承包单位主要依靠自己的力量完成施工任务。当然，经发包人同意，施工总承包单位可以根据需要将施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。

48.(　　)应按合同专用条款约定的日期，将施工组织和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见。
A．投资人　　B．承包人
C．发包人　　D．分包人

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B
承包人应按合同专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见。工程师对进度计划予以确认或者提出修改意见，并不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷应承担的责任。

49.在施工过程中出现一些意外情况，如果需要承包人暂停施工的，承包人应该暂停施工，此时工期是否给予顺延，应视 (　　)应由谁承担而确定。
A．风险责任　　B．安全责任
C．承包责任　　D．事故责任

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A
在施工过程中出现一些意外情况，如果需要承包人暂停施工的，承包人应该暂停施工，此时工期是否给予顺延，应视风险责任应由谁承担而确定。

50.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前(　　)以书面形式通知工程师验收。

A．12小时　　B．24小时
C．36小时　　D．48小时

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D
工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

51.发包人应按(　　)提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。
A．合同　　B．计划
C．规定　　D．业主方意愿

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A
承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人供应的材料设备使用前，承包人应按照工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

52.承包人在工程变更确定后(　　)内提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。
A．7天　　B．14天
C．21天　　D．28天

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B
承包人在工程变更确定后14d内提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。

53.(　　)须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。
A．承包人　　B．发包人
C．分包人　　D．监理工程师

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C
分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。

54.劳务分包人对劳务分包范围内的工程质量向(　　)负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作。
A．投资人　　B．承包人
C．发包人　　D．项目经理

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B
劳务分包合同条款中规定的劳务分包人对劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。

55.工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后(　　)，进行核实，给予确认或者提出修改意见。
A．7天内　　B．14天内
C．21天内　　D．28天内

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14d内进行核实，给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14d内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。

56.产品包装的类型、规格、容量及标记等构成包装的(　　)。

A．档次　　B．价位

C．标准　　D．以上都不对

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

包装标准是指产品包装的类型、规格、容量以及标记等。产品或者其包装标识应该符合要求，如包括产品名称、生产厂家、厂址、质量检验合格证明等。

57.当发包工程的内容和工程量一时尚不能明确、具体地予以规定时，则可以采用(　　)形式。

A．单价合同　　B．总价合同

C．定价合同　　D．成本加酬金

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

当发包工程的内容和工程量一时尚不能明确、具体地予以规定时，则可以采用单价合同(Unit Price Contract)形式，即根据计划工程内容和估算工程量，在合同中明确每项工程内容的单位价格(如每米、每平方米或者每立方米的价格)，实际支付时则根据实际完成的工程量乘以合同单价计算应付的工程款。

58.可以将(　　)分解交由不同的工程小组或发包给专业分包完成，必须对这些工程小组或分包人及其所负责的工程进行跟踪检查，协调关系，提出意见、建议或警告，保证工程总体质量和进度。

A．工程施工计划　　B．工程施工目标

C．工程施工资金　　D．工程施工任务

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

可以将工程施工任务分解交由不同的工程小组或发包给专业分包单位完成，工程承包人必须对这些工程小组或分包人及其所负责的工程进行跟踪检查，协调关系，提出意见、建议或警告，保证工程总体质量和进度。

59.根据工程惯例，除非(　　)明显超越合同权限，承包人应该无条件地执行工程变更的指示。

A．业主方　　B．设计师

C．工程师　　D．监理师

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

根据工程惯例，除非工程师明显超越合同权限，承包人应该五条件地执行工程变更的指示。即使工程变更价款没有确定，或者承包人对工程师答应给予付款的金额不满意，承包人也必须一边进行变更工作，一边根据合同规定寻求解决办法。

60.监理方发出过程变更的权力，一般会在施工合同中明确规定，通常在发出变更通知前应征得(　　)批准。

A．业主方　　B．设计方

C．国家质量监督部门　　D．建设行政主管部门

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

监理方发出工程变更的权力，一般会在施工合同中明确约定，通常在发出变更通知前应征得业主批准。

61.(　　)作为索赔文件的组成部分，在很大程度上关系到索赔的成功与否。

A．索赔信息　　B．索赔内容

http://77fuxi.taobao.com

C．索赔证据　　D．索赔记录

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C
索赔证据是当事人用来支持其索赔成立或与索赔有关的证明文件和资料。索赔证据作为索赔文件的组成部分，在很大程度上关系到索赔的成功与否。证据不全、不足或没有证据，索赔是很难获得成功的。

62.对于承包人向发包人的索赔请求，索赔文件首先应该交由(　　)审核。
A．设计师　　B．业主
C．监理师　　D．工程师

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D
对于承包人向发包人的索赔请求，索赔文件首先应该交由工程师审核。工程师根据发包人的委托或授权，对承包人的索赔要求进行审核和质疑。

63.对于工程师的初步意见，(　　)需要进行审查和批准，然后工程师才可以签发有关证书。
A．承包人　　B．发包人
C．业主　　D．分包人

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B
对于工程师的初步处理意见，发包人需要进行审查和批准，然后工程师才可以签发有关证书。如果索赔额度超过了工程师权限范围，应由工程师将审查的索赔报告报请发包人审批，并与承包人谈判解决。

64.施工记录信息，施工技术资料信息等均属于(　　)。
A．公共信息　　B．通用信息
C．施工信息　　D．微观信息

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C
施工信息内容包括：施工记录信息，施工技术资料信息等。

65.(　　)是建设工程施工全过程中的真实记录，是施工各阶段客观产生的施工技术文件。
A．工程施工技术文件　　B．工程施工技术管理资料
C．工程施工技术控制文件　　D．工程施工技术控制资料

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B
工程施工技术管理资料是建设工程施工全过程中的真实记录，是施工各阶段客观产生的施工技术文件。

66.承包单位在开工前为工程所做的施工组织、施工工艺、施工计划等方面的设计，用来指导拟建工程全过程中各项活动的技术、经济和组织的综合性文件称为(　　)。
A．施工项目管理规划文件　　B．施工过程控制文件
C．施工过程管理文件　　D．施工技术管理文件

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A
施工组织设计(项目管理规划)文件是指承包单位在开工前为工程所做的施工组织、施工工艺、施工计划等方面的设计，用来指导拟建工程全过程中各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。参与编制的人员应在“会签表”上签字，交项目监理签署意见并在会签表上签字，经报审同意后执行并进行下发交底。

67.工程项目具备竣工条件后，施工单位向建设单位报告，提请建设单位组织竣工验收的文件称为(　　)。

A．验收申请　　B．竣工报告
C．验收报告　　D．竣工决定

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B
竣工报告是指工程项目具备竣工条件后，施工单位向建设单位报告，提请建设单位组织竣工验收的文件。提交竣工报告的条件是施工单位在合同规定的承包项目内容全部完工，自行组织有关人员进行检查验收，全部符合设计要求和质量标准。

68.工程项目按设计和施工合同规定的内容全部完工，达到验收规范及合同要求，满足生产、使用并通过竣工验收的证明文件统称为(　　)。
A．竣工验收证明书　　B．竣工验收报告书
C．竣工证明书　　D．验收证明书

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A
竣工验收证明书是指工程项目按设计和施工合同规定的内容全部完工，达到验收规范及合同要求，满足生产、使用并通过竣工验收的证明文件。建设单位接到竣工报告后，由建设单位项目负责人组织设计单位、监理单位、勘察单位，施工总、分包单位及有关部门，以国家颁发的施工质量验收规范为依据，按设计和施工合同的内容对工程进行全面检查和验收，通过后办理《竣工验收证明书》。

69.由于各行业、各部门的专业特点不同，各类工程的检验评定均有相应的(　　)标准，工程质量验收资料的建立均应按相关的标准办理。
A．技术　　B．质量
C．数量　　D．法定

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A
工程施工质量验收资料是建设工程施工全过程中按照国家现行工程质量检验标准，对施工项目进行单位工程、分部工程、分项工程及检验批的划分，再由检验批、分项工程、分部工程、单位工程逐级对工程质量做出综合评定的工程质量验收资料。但是，由于各行业、各部门的专业特点不同，各类工程的检验评定均有相应的技术标准，工程质量验收资料的建立均应按相关的技术标准办理。

70.检验批施工完成，施工单位自检合格后，应由项目专业质量检查员填报“检验批质量验收记录表”，按照(　　)施工质量验收系列标准表格执行。
A．质检总局　　B．中国标准协会
C．建设部　　D．中国建筑协会

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C
检验批施工完成，施工单位自检合格后，应由项目专业质量检查员填报“检验批质量验收记录表”，按照建设部施工质量验收系列标准表格执行。检验批质量验收应由监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收并签认。

二、多项选择题
每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项
71.以下关于业主方项目管理的目标和任务的描述正确的有(　　)。
A．建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段、实施阶段和使用阶段
B．项目的投资目标、进度目标和质量目标之间既有矛盾的一面，也有统一的一面，它们之间的关系是对立统一的关系
C．业主方项目管理服务于投资方的利益，其项目管理的目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目标
D．业主方最重要的任务阶段就是从决策阶段至竣工验收

E．业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABE
业主方项目管理服务于业主的利益，其项目管理的目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目标。业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程，即设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。

72.施工总承包管理方对所承包的建设工程承担施工任务组织的总的责任，它的主要特征有(　　)。
A．一般情况下，施工总承包管理方不承担施工任务，它主要进行施工的总体管理和协调
B．不论是业主方选定的分包方，或经业主方授权由施工总承包管理方选定的分包方，施工总承包管理方都承担对其的组织和管理责任
C．与业主方、设计方、工程监理方等外部单位进行必要的联系和协调等
D．一般情况下；施工总承包管理方不与分包方和供货方直接签订施工合同，这些合同都由业主方直接签订
E．一般情况下，施工总承包管理方只承担施工任务，它不进行施工的总体管理和协调

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABCD
除了选项A、B、C、D外，施工总承包管理方的特征还有：
(1)施工总承包管理方和施工总承包方承担相同的管理任务和责任，即负责整个工程的施工安全控制、施工总进度控制、施工质量控制和施工的组织等。因此，由业主方选定的分包方应经施工总承包管理方的认可，否则施工总承包管理方难以承担对工程管理的总的责任。
(2)负责组织和指挥分包施工单位的施工，并为分包施工单位提供和创造必要的施工条件。

73.在组织结构模式中，组织分工反映了一个组织系统中各子系统或各元素的(　　)等几项分工。
A．工作任务分　　B．项目管理分工
C．工作流程分　　D．管理项目分工
E．管理职能分工

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:AE
组织分工反映一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和管理职能分工。

74.项目经理在项目管理中的任务包括(　　)。
A．施工队伍选择　　B．施工图纸设计
C．施工合同管理　　D．施工质量控制
E．施工进度控制

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:CDE
项目经理的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面，其在项目管理方面的主要任务是：
(1)施工安全管理；
(2)施工成本控制；
(3)施工进度控制；
(4)施工质量控制；
(5)工程合同管理；
(6)工程信息管理；
(7)工程组织与协调等。

75.在编制施工组织设计时，宜考虑的原则有(　　)。
A．提高施工的技术化含量　　B．重视工程施工的目标控制
C．合理部署施工现场，实现文明施工　　D．重视管理的科学化
E．积极采用国内外先进的施工技术

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:BCE
在编制施工组织设计时，宜考虑以下原则：
(1)重视工程的组织对施工的作用；
(2)提高施工的工业化程度；
(3)重视管理创新和技术创新；
(4)重视工程施工的目标控制；
(5)积极采用国内外先进的施工技术；
(6)充分利用时间和空间，合理安排施工顺序，提高施工的连续性和均衡性；
(7)合理部署施工现场，实现文明施工。

76.建筑安装工程费的组成有(　　)等几项。
A．手续费　　B．人员工资
C．直接费　　D．间接费
E．利润

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:CDE
建筑安装工程费由直接费、间接费、利润和税金组成，(建标[2003] 206号关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知)。直接费由直接工程费和措施费组成，间接费由规费和企业管理费组成。

77.间接费由规费和企业管理费组成。其中规费是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用，包括(　　)。
A．工程质检费　　B．工程排污费
C．社会保障费　　D．住房公积金
E．社会治安费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:BCD
规费包括工程排污费、工程定额测定费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险。

78.规范条文就《建设工程工程量清单计价规范》的(　　)等内容作了明确规定。
A．适用范围　　B．工程量附录内容
C．工程量清单及其计价格式　　D．遵循的原则
E．工程量清单编制的规则

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ACDE
规范条文就《建设工程工程量清单计价规范》的适用范围、遵循的原则、工程量清单编制的规则、工程量清单计价的规则、工程量清单及其计价格式等作了明确规定。

79.(　　)等属于其他项目清单的投标人部分。
A．预留金　　B．工程决算
C．总承包服务费　　D．零星工作项目费
E．材料购置费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:CD
预留金和材料购置费属于其他项目清单中招标人部分。

80.预算定额是编制(　　)的基础和依据。
A．初步设计概算　　B．成本管理
C．确定工程造价　　D．控制建设工程投资

E．单位估价表

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:CDE
预算定额是编制施工图预算的主要依据，是编制单位估价表、确定工程造价、控制建设工程投资的基础和依据。与施工定额不同，预算定额是社会性的，而施工定额则是企业性的。

81.我国执行的GB/T 19000—2000质量管理体系标准中，其质量管理体系原则包括(　　)。
A．领导作用
B．全员参与原则
C．推举代表参与原则
D．管理的系统方法
E．与供方互利的关系

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABDE
我国执行的GB/T 19000—2000质量管理体系标准中质量管理体系原则分为八个方面，即：以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与原则、过程方法、管理的系统方法、持续改进、基于事实的决策方法、与供方互利的关系。

82.技术准备控制的主要内容包括(　　)。
A．熟悉和审查施工图纸，做好设计交底和图纸会审
B．对建设项目地点的自然条件进行调查分析
C．对建设项目地点的施工人员进行调查
D．制定施工质量控制计划，设置质量控制点，明确关键部位的质量管理点
E．编制施工项目管理的实施规划并进行审查

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABDE
技术准备是指各项施工准备工作在正式开展作业技术活动前，按预先计划的安排落实到位，包括配置的人员、材料机具、场所环境、通风、照明、安全设施等。技术准备控制主要内容包括：熟悉和审查施工图纸，做好设计交底和图纸会审；对建设项目地点的自然条件、技术经济条件进行调查分析；编制施工项目管理的实施规则并进行审查；制定施工质量控制计划，设置质量控制点，明确关键部位的质量管理点。

83.施工机械设备的质量控制主要从(　　)等方面进行。
A．机械设备的选型
B．主要性能参数指标的确定
C．使用操作要求
D．机械设备的价格
E．机械设备的寿命

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABC
施工机械设备的质量控制就是使施工机械设备的类型、性能、参数等与施工现场的实际条件、施工工艺、技术要求等因素相匹配，符合施工生产的实际要求。其质量控制主要从机械设备的选型、主要性能参数指标的确定和使用操作要求等方面进行。

84.重大施工质量事故是指(　　)等后果的质量事故。
A．造成经济损失5万元以上10万元以下的
B．造成经济损失10万元以上的
C．造成重伤2人以下的
D．死亡3人以上的
E．造成严重永久性质量缺陷的

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:BD
重大质量事故是指工程倒塌或报废；或由于质量事故，造成人员死亡或重伤3人以上；或直接经济损失10

万元以上。

85.施工质量事故处理的基本方法有(　　)。

A．修补处理　　B．加固处理

C．加工处理　　D．限制使用

E．不作处理

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案:ABDE

施工质量事故处理的基本方法有：修补处理、加固处理、返工处理、限制使用、不作处理和报废处理。

86.施工安全信息保证体系由(　　)等四部分工作内容组成。

A．信息交流　　B．信息收集

C．信息服务　　D．信息传递

E．信息工作条件

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案:BCE

施工安全信息保证体系由信息工作条件、信息收集、信息处理和信息服务等四部分工作内容组成。

87.施工安全管理实施策划的原则包括(　　)。

A．预防性　　B．全过程性

C．权威性　　D．动态控制

E．实效的最优化

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案:ABDE

施工安全管理实施策划的原则有：预防性、全过程性、科学性、可操作性和针对性、动态控制、持续改进、实效的最优化。

88.施工安全管理实施的基本要求包括(　　)。

A．必须把好安全生产的“五定”标准

B．对查出的事故隐患要做到整改“五定”的要求

C．必须建立安全生产值班制度，并有现场领导带班

D．必须建立健全安全管理保障制度

E．必须取得《安全生产许可证》后方可施工

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案:BCDE

施工安全管理实施的基本要求有：

(1)各类施工人员必须具备相应的安全生产资格方可上岗；

(2)所有新工人(包括新招收的合同工、临时工、农民工及实习和代培人员)必须经过三级安全教育，即：施工人员进场作业前进行公司、项目部、作业班组的安全教育；

(3)特种作业(指对操作者本人和其他工种作业人员以及对周围设施的安全有重大危险因素的作业)人员，必须经过专门培训，并取得特种作业资格；

(4)必须把好安全生产的“七关”标准。

89.施工现场“五标志”是指(　　)及指示标志等。

A．指令标志　　B．禁止标志

C．警告标志　　D．电力安全标志

E．治安标志

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案:ABCD

设置施工现场安全“五标志”，即：指令标志(佩戴安全帽、系安全带等)，禁止标志(禁止通行、严禁抛物等)，警告标志(当心落物、小心坠落等)，电力安全标志(禁止合闸、当心有电等)和提示标志(安全通道、火警、盗警、急救中心电话等)。

90.我国政府对安全生产的监督管理采用(　　)相结合的机制。

A．部门管理　　B．行政管理

C．市场管理　　D．委托管理

E．综合管理

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案：AE

我国政府对安全生产的监督管理采用综合管理和部门管理相结合的机制。

91.施工平行承发包对质量控制的特点体现在(　　)。

A．业主对分包单位的依赖较大

B．对业主的质量控制有利

C．合同交界面比较多

D．应重视各合同之间界面定义，否则对质量控制不利

E．符合质量控制上的“他人控制”原则

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案：BCDE

施工平行承发包对质量控制的特点有：

(1)符合质量控制上的“他人控制”原则，对业主的质量控制有利；

(2)合同交界面比较多，应非常重视各合同之间界面的定义，否则对质量控制不利。

92.施工总承包对质量控制的特点不包括(　　)。

A．一般以施工图设计为投标报价的基础　　B．投标人的投标报价较有依据

C．在开工前就有较明确的合同价　　D．可以在施工过程中随时变更设计

E．业主对施工总承包单位的依赖较大

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案：ABCD

施工总承包对质量控制的特点是：项目质量的好坏很大程度上取决于施工总承包单位的选择，取决于施工总承包单位的管理水平和技术水平。业主对施工总承包单位的依赖较大。

93.施工总承包管理模式对费用控制的特点是(　　)。

A．由业主单独或与施工总承包管理单位共同进行该部分工程的施工招标

B．对降低工程造价有利

C．多数情况下，由业主方与分包方直接签约

D．各分包合同的交界面的定义由施工总承包管理单位负责

E．降低了业主方的风险

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案：ABC

施工总承包管理模式对费用控制的特点是：

(1)某一部分工程的施工图完成后，由业主单独或与施工总承包管理单位共同进行该部分工程的施工招标，分包合同的投标报价较有依据；

(2)每一部分工程的施工，发包人都可以通过招标选择最好的施工单位承包，获得最低的报价，对降低工程造价有利；

(3)在进行施工总承包管理单位的招标时，只确定总承包管理费，没有合同总造价，是业主承担的风险之一；

(4)多数情况下，由业主方与分包人直接签约，加大了业主方的风险。

94.工程试车的方式包括(　　)。

A．投料试车　　B．单机无负荷试车

C．单机静动荷载　　D．联动无负荷试车

E．联动静动荷载试车

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案:ABD

双方约定需要试车的，应当组织试车。试车有单机无负荷试车、联动无负荷试车和投料试车。

95.下列(　　)属于质量控制的主要条款内容。

A．工程形象标准　　B．工程质量标准

C．工程试车　　D．竣工验收

E．隐蔽工程和中间验收

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案:BCDE

质量控制的主要条款内容包括：(1)工程质量标准；(2)检查和返工；(3)隐蔽工程和中间验收；(4)重新检验；(5)工程试车；(6)竣工验收；(7)质量保修；(8)材料设备供应。

考试结果

计算公式((正确得分累加/小题累加总分)*总分=总得分)

大题	题量	总分	小题累加总分	正确得分累加	总得分	正确率
第1大题	70	70	70	0	0	0%
第2大题	25	50	50	0	0	0%

http://item.taobao.com/item.htm?id=8125169887
2011年二级建造师复习全程辅导 重点难点考点全讲解
一门150元 全套三门450元送书-提供全程辅导-教你方法复习
【更有2011年一级建造师，招标、监理、环评等考试】
欢迎咨询联系 联系电话：15807168114 联系qq：1026804145
淘宝旺旺：天天 淘宝店 http://77fuxi.taobao.com