图 5.6-c 所示。

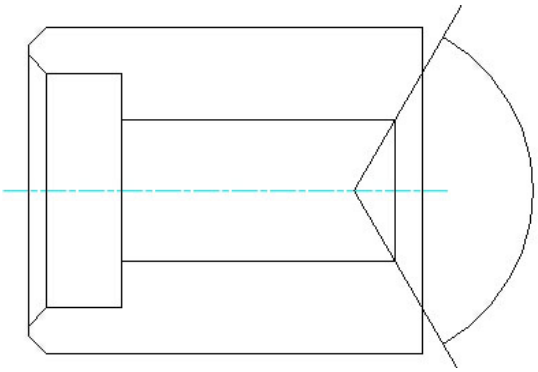


图 5.6-a

第 8 步：单击“修改”工具栏中“修剪”按钮，修剪掉多余的线段。

第 9 步：单击“修改”工具栏中“图案填充”按钮，打开“边界图案填充”对话框，拾取需要的填充区域，设置图案为“INSI31”，设置角度为“90°”，输入比例为“2”，单击“确定”按钮，如图 5.6-d 所示。

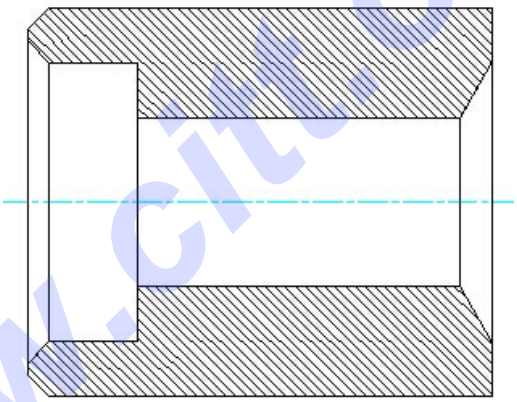


图 5.6-a

第 10 步：选择“文件”菜单中“保存”命令，打开“图形另存为”对话框，输入文件名为“KSCAD5-6.DWG”，单击“保存”按钮，将文件保存到考生文件夹中。

5.7 第 7 题解答

第 1 步：选择“文件”菜单中“新建”命令，打开“创建图形”对话框，在“使用向导”栏里选择“快速设置”，设置画布大小为“500*100”，单击“确定”按钮。

第 2 步：单击“绘图”工具栏中“直线”按钮，绘制图形参考线，选择“格式”菜单中“图层”命令，打开“图层特性管理器”对话框，设置直线颜色为“红色”，设置线型为“hidden2”。

www.cit.org.cn
北京希望电子出版社