w w w . s i n o a e c . c o m

在办公桌前，在施工现场，
在匆匆旅途，随时在你身边！

筑龙网资料中心

http://info.sinoaec.com

- 政策法规
- 标准规范
- 专业文章
- 工程表格
- 常用数据
- 合同范本
- 文献资料

中国建筑行业最大的网上图书馆

使用筑龙卡、手机轻松获得所需资料！

欢迎垂询：

电话：010-88362233
传真：010-69384934
地址：北京百万庄建设部内（100835）
网址：http://www.sinoaec.com
Email：master@sinoaec.com

道路交通标志和标线

GB 5768-1999

中 国 建 筑 资 讯 网

2002 北 京

@筑龙网 www.sinoaec.com 《道路交通标志和标线》 资料编号：GB 5768-1999 @

前　言

本标准是对 GB 5768－86《道路交通标志和标线》的修订。

保留了原标准中实践证明适用的部分。在总结我国道路交通标志标线设计、制造、施工 及检测经验的基础上，根据国内外标志标线技术的发展和交通管理的需要， 增加了警告标志、禁令标志、指示标志的数量，进一步向国际标准靠拢。一 般道路指路标志重新设计了道路编号标志，增加了地点识别标志、避车道标 志和告示牌；城市道路上增加了天桥、地下通道标志、绕行、此路不通等标 志。高速公路指路标志是针对最近十几年来在设计、实施和管理中发现的问 题及国外标志标准的新规定而增加的，如爬坡车道标志、车距确认标志、道 路交通信息标志、旅游区标志及道路施工安全标志及设施等。道路交通标线 按功能、设置方式和标线型态进行分类，对标线的颜色和标划方式有了更严 格的规定。增加了很多新的标线。 本标准为强制性标准，标志的颜色、形状和字符必须按本标准规定执行， 道路交通标线的颜色、线条所赋予的遵行、禁止、限制等规 s 定必须严格遵守。 本标准自实施之日起代替 GB 5768－86。凡新设的标志标线应按本标准规 定实施，已按老标准设置的标志标线应在其使用期限内逐步更换。

本标准由中华人民共和国交通部、公安部提出。 本标准由全国交通工程设施（公路）标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：交通部公路科学研究所。

本标准主要起草人：杨久龄、唐铮铮、贾梅、雷志彬、刘会学、

黄立新、 李彦新、何勇、李爱民。

本标准于 1986 年首次发布，1999 年第一次修订。 本标准委托交通部公路科学研究所负责解释。 《道路交通标志和标线》新增加变更的内容分别介绍如下：

@ 筑龙网 www.sinoaec.com 《道路交通标志和标线》 资料编号：GB 5768-1999 @

1、警告标志用来警告车辆、行人注意危险地点的标志。新标准增加 9 种警告标志：







在原标准无人看守铁路道口“下设”斜杠符号表示距铁路道口的距离：a为距50m处、b为距100m处、c为距150m处。

2、禁令标志用来禁止或限制车辆、行人交通行为的标志。新标准增加 7 种禁令标志：





停车让行标志向国际标准靠拢改为八角形；禁止停车标志图案采用国际标准，改为禁止车辆临时或长时停放、禁止车辆长时停放两种标志：




@筑龙网 www.sinoaec.com 《道路交通标志和标线》 资料编号：GB 5768-1999 @

3、指示标志指示车辆、行人、行进的标志。新标准取消准许试刹车标志，增加 3 种标志



4、指路标志传递道路方向、地点、距离信息的标志。新标准的指路标志增加内容很多，有一般 道路标志 24 种 66 个，高速公路指路标志 38 种 80 个，共有指路标志 146 个。

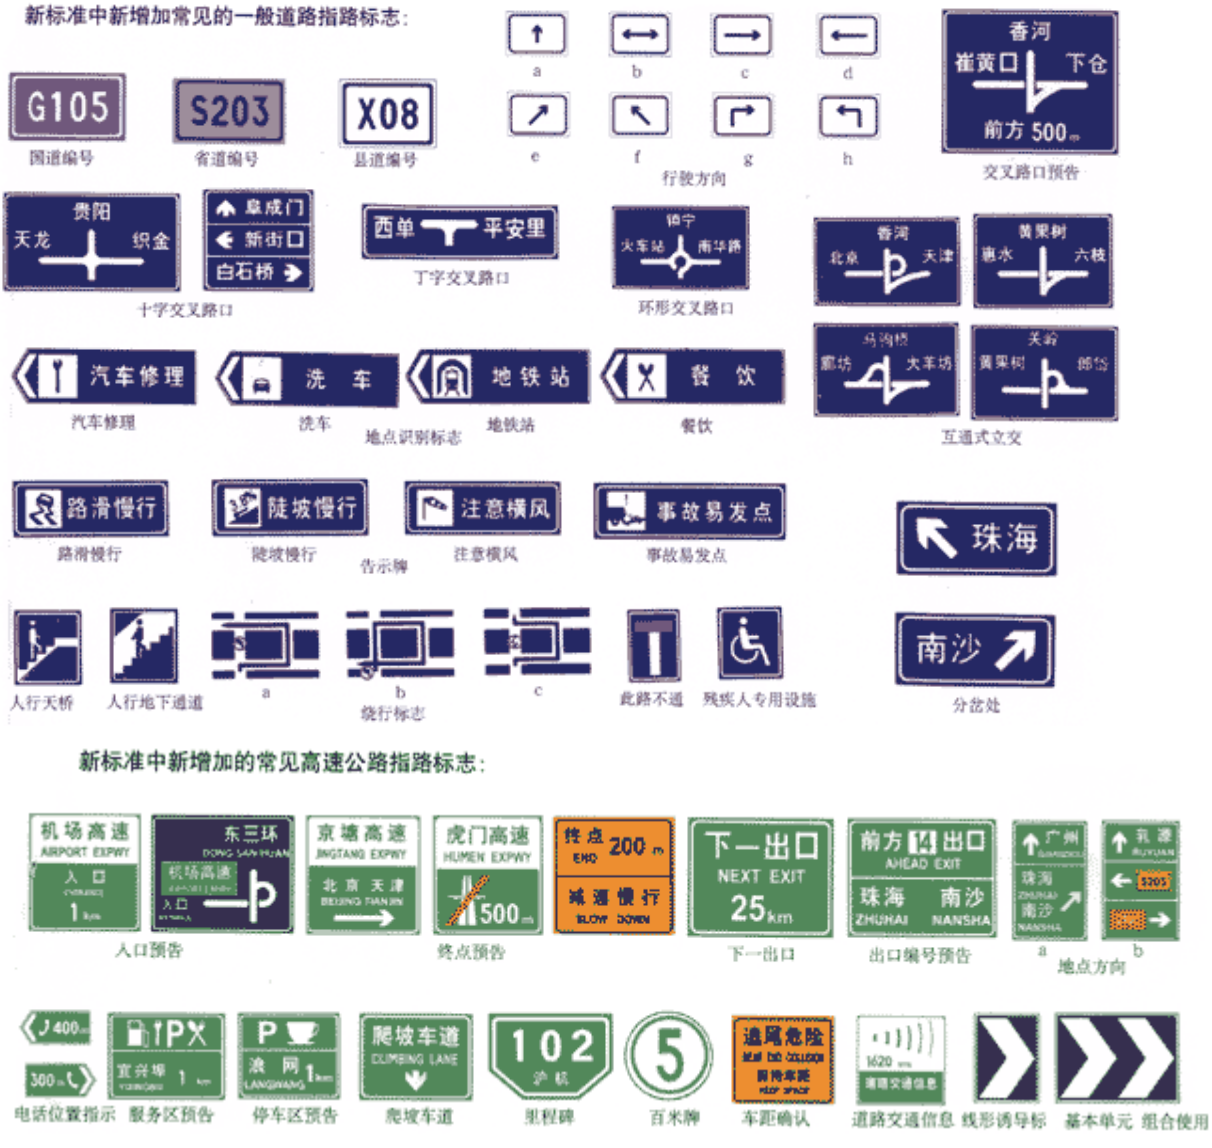

@筑龙网 www.sinoaec.com 《道路交通标志和标线》 资料编号：GB 5768-1999 @