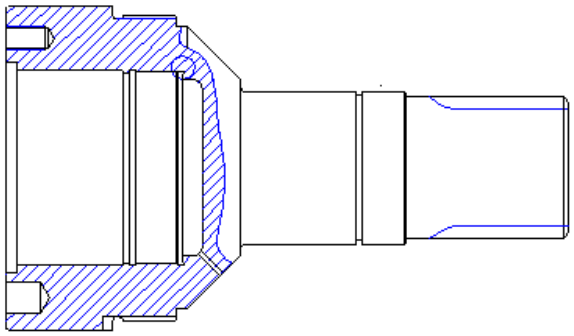



图 3.4-d

第 4 步：选择“文件”菜单中“保存”命令，打开“图形另存为”对话框，输入文件名为“KSCAD3-4.DWG”，选择文件的保存位置为考生文件夹，单击“保存”按钮。

3.5 第 5 题解答

第 1 步：选择“文件”菜单中“打开”命令，打开“选择文件”对话框，找到指定文件 CADST3-5.DWG，单击“打开”按钮。

第 2 步：单击鼠标左键选中全部蓝线线形，在“对象特性”工具栏中的“图层”下拉列表中设置图层为。

第 3 步：隐藏 0 图层，单击“修改”工具栏中“删除”按钮，单击鼠标选中所有线形，右键确定，如图 3.5-a 所示。




图 3.5-a

第 4 步：选择“文件”菜单中“保存”命令，打开“图形另存为”对话框，输入文件名为“KSCAD3-5.DWG”，选择文件的保存位置为考生文件夹，单击“保存”按钮。

3.6 第 6 题解答

第 1 步：选择“文件”菜单中“打开”命令，打开“选择文件”对话框，找到指定文件 CADST3-6.DWG，单击“打开”按钮。

第 2 步：单击“修改”工具栏中“删除”按钮，单击鼠标选中虚线中的全部线形，右键确定。

第 3 步：选择“格式”菜单中“图层”命令，打开“图层特性管理器”对话框，选择图层“Layer1”，单击“删除”按钮，如图 3.6-a 所示。

www.ctt.org.cn
北京希望电子出版社