
Office SharePoint Server 2007 部署图示指南

本手册以图示的方式，向读者展示了 Office SharePoint Server 2007 的典型安装过程。由于此手册是基于测试版本的 Office SharePoint Server 2007，所以不保证与 Office SharePoint Server 2007 正式版的安装过程完全相同。

在以下图示的安装过程中，使用了下面所列出的软件：
Windows Server 2003
SQL Server 2005
.NET Framework 3.0
Office SharePoint Server 2007

1、安装必需的 Windows 组件


我们从一台刚刚安装了 Windows Server 2003 的服务器开始：

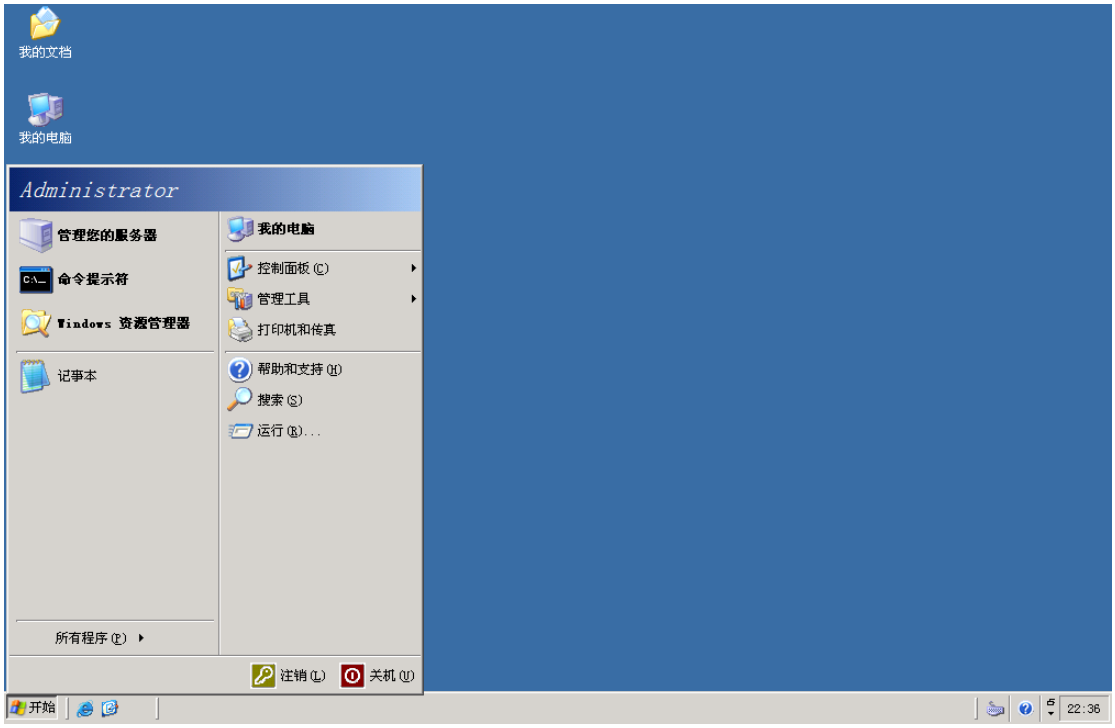


在“添加或删除软件”中，打开“添加/删除 Windows 组件”：




选中“网络服务”组件：

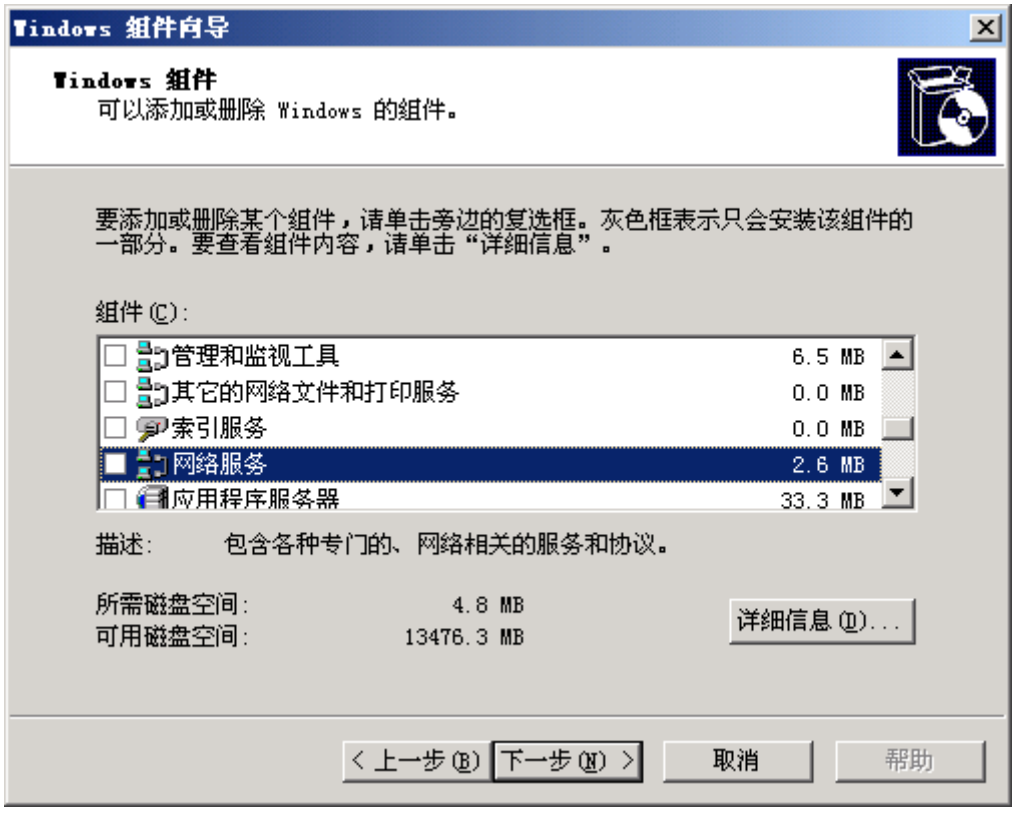


点击“详细信息”，选择安装 DNS 服务：

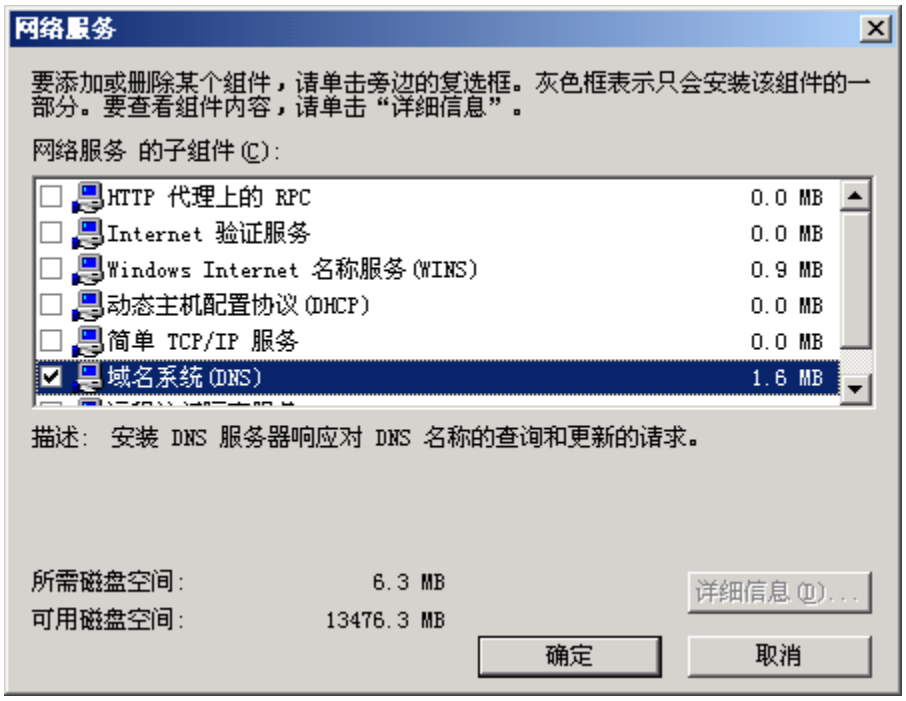


然后选择“应用程序服务器”：

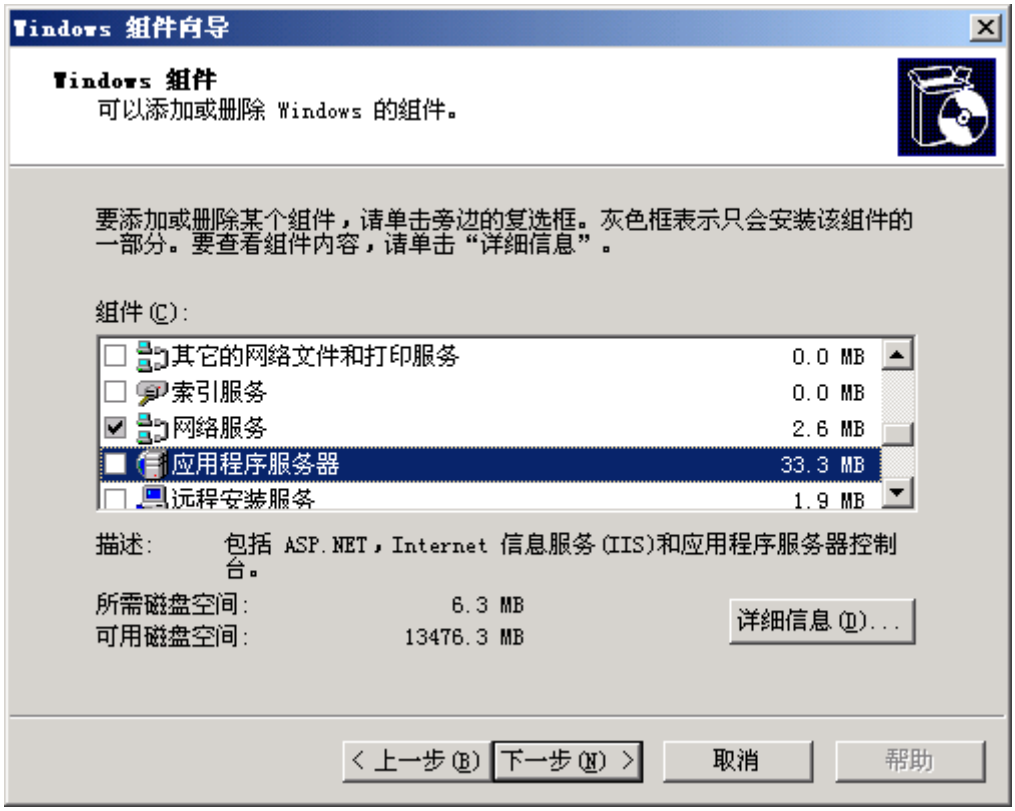


点击“详细信息”，安装 ASP.NET、应用程序服务器控制台等组件：

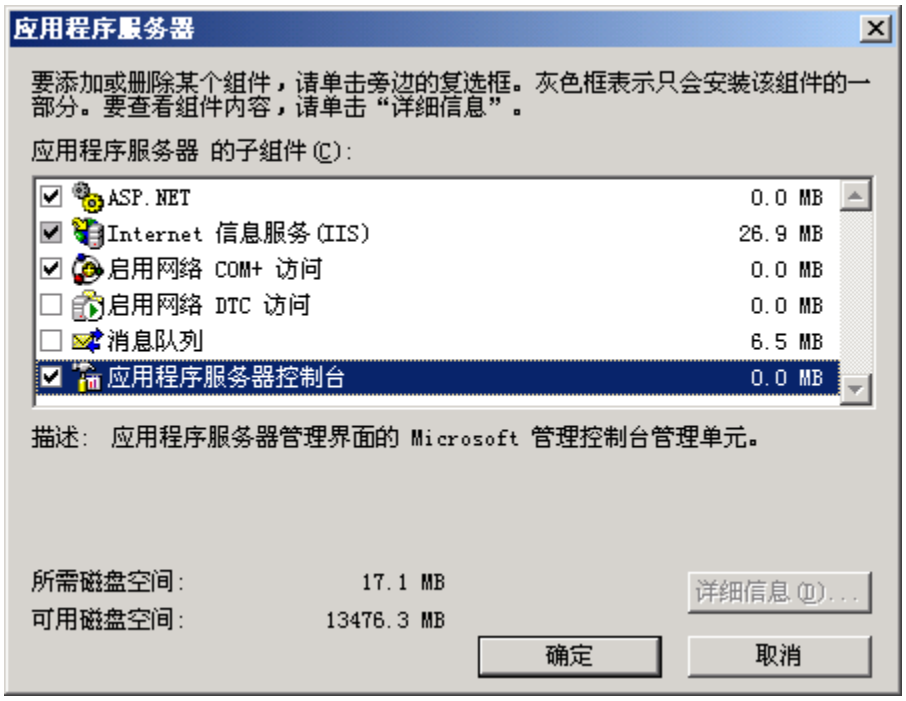

选择“Internet 信息服务”，点击“详细信息”：

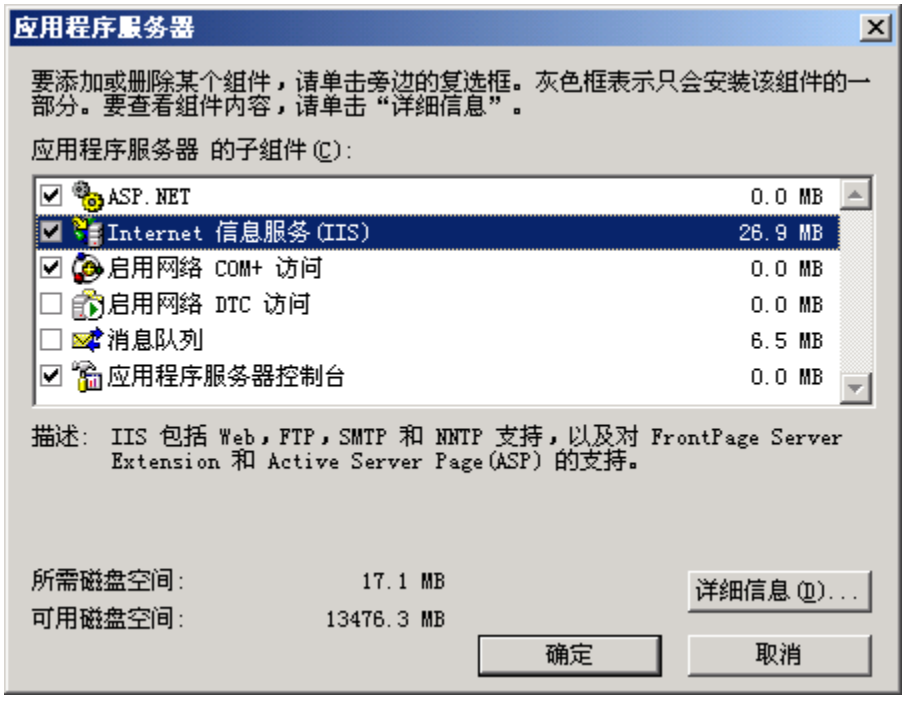


确认 Internet 信息服务管理器已经被选中，如果需要，可以安装 SMTP 服务：

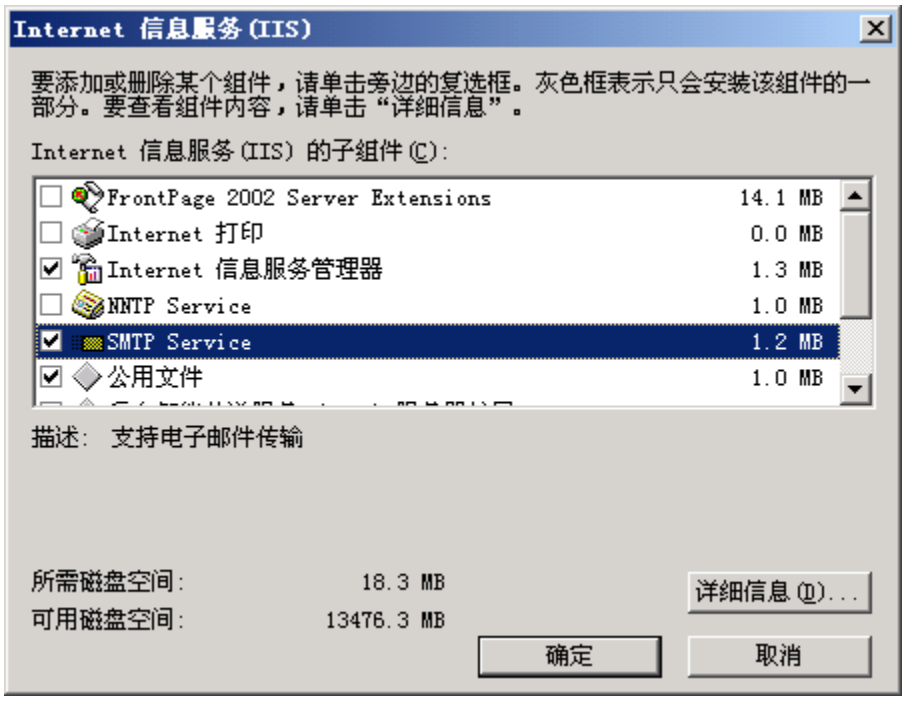

点击确定，完成 Windows 组件的安装：



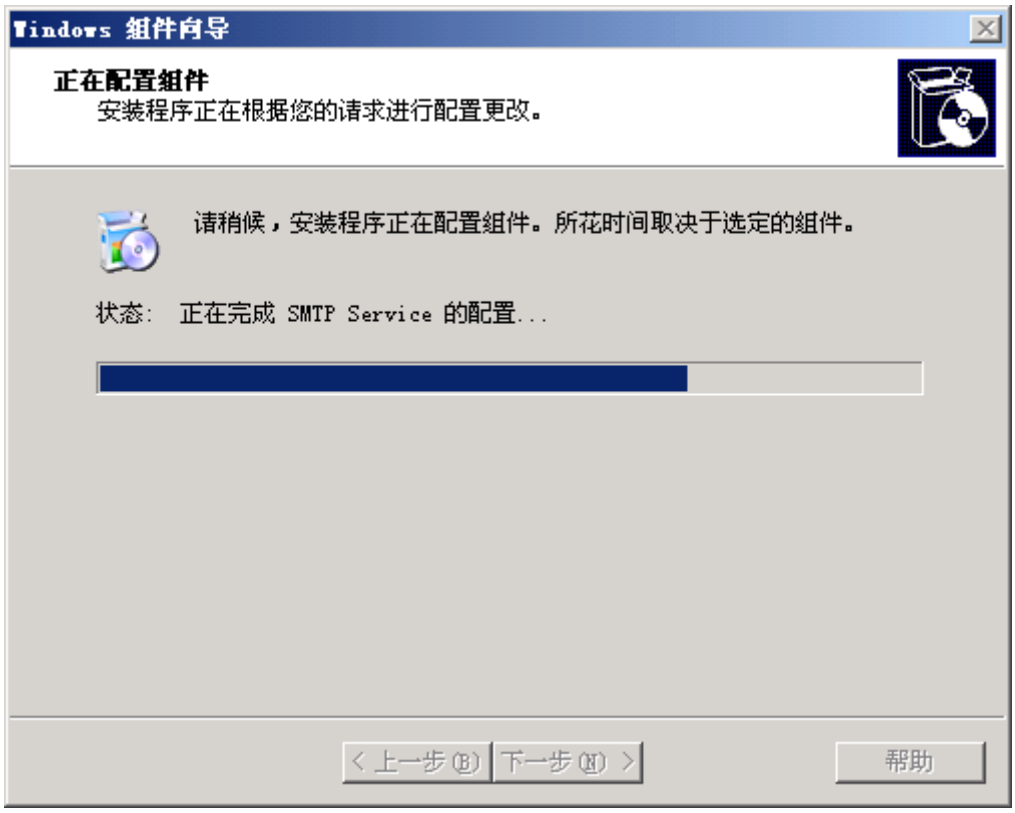




2、配置 AD 环境

由于 Office SharePoint Server 2007 必须被安装在 AD 环境中，所以要么把 Office SharePoint Server 2007 服务器加入到一个现有的域中，要么就将 Office SharePoint

Server 2007 服务器升级为一台域控制器。本手册使用第二种方法。我们将创建一个名字为“intranet.umbrella.com”的域。

在服务器的管理工具中打开“管理您的服务器”：

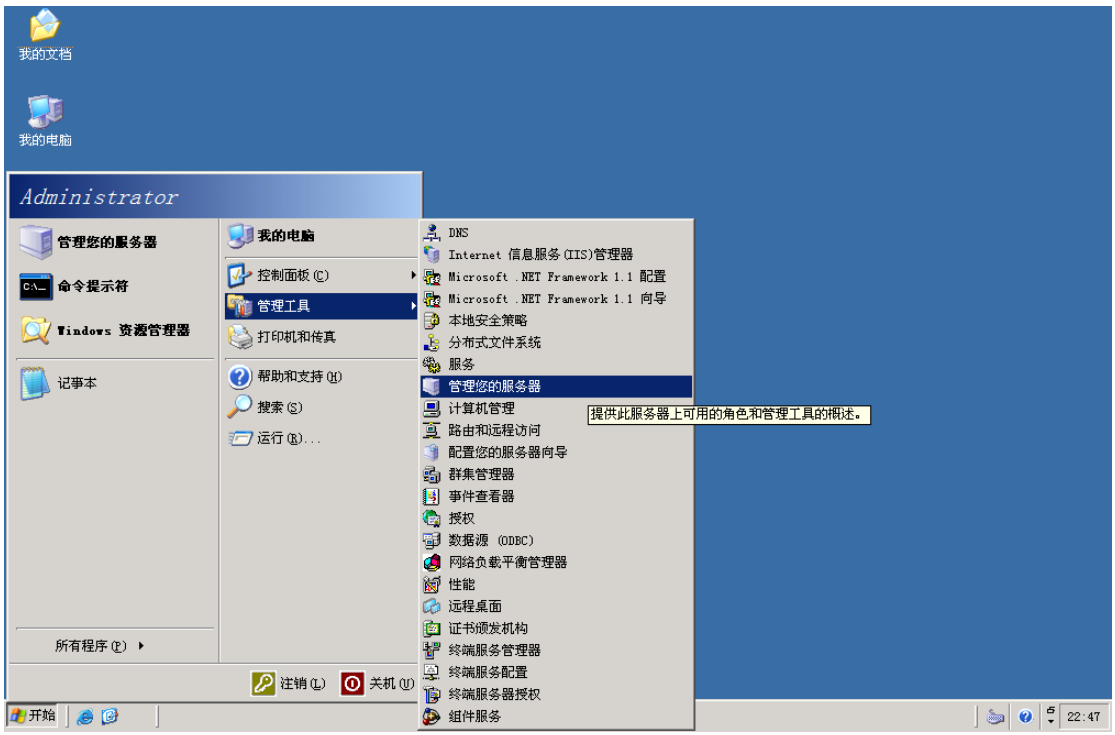


点击“添加或删除角色”：




启动了配置服务器向导：




选择要添加"域控制器"角色：

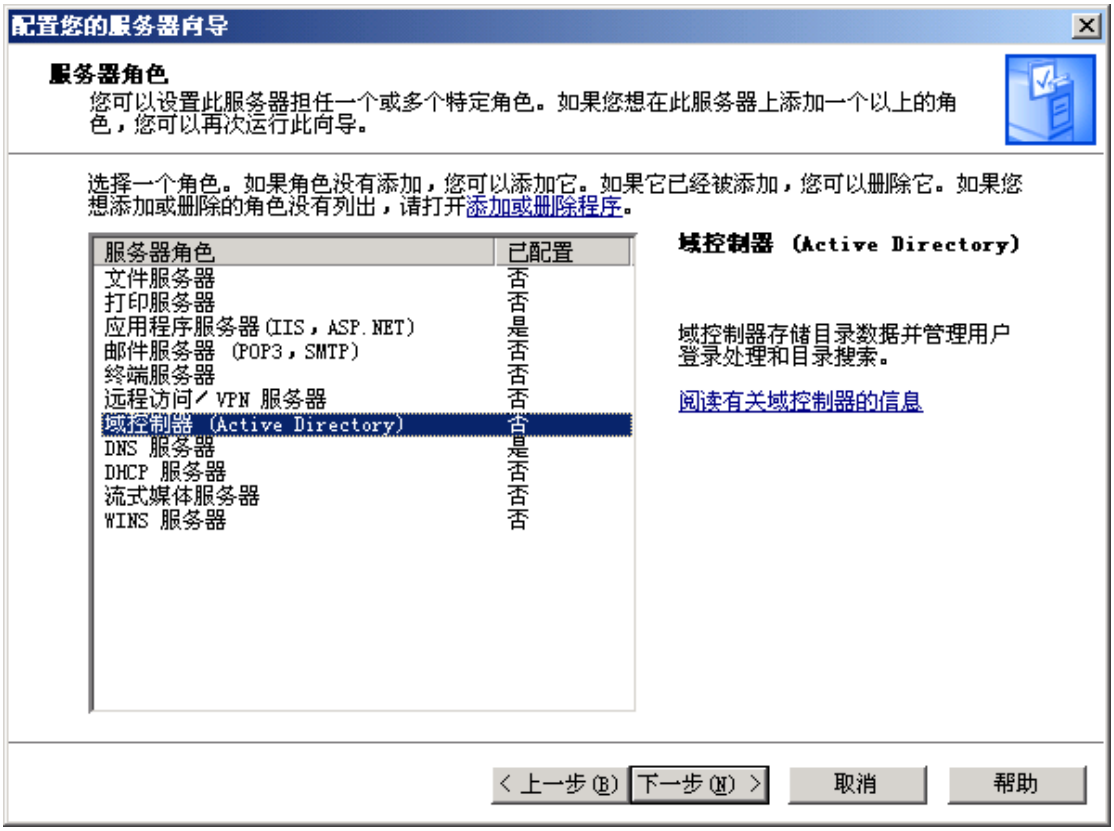


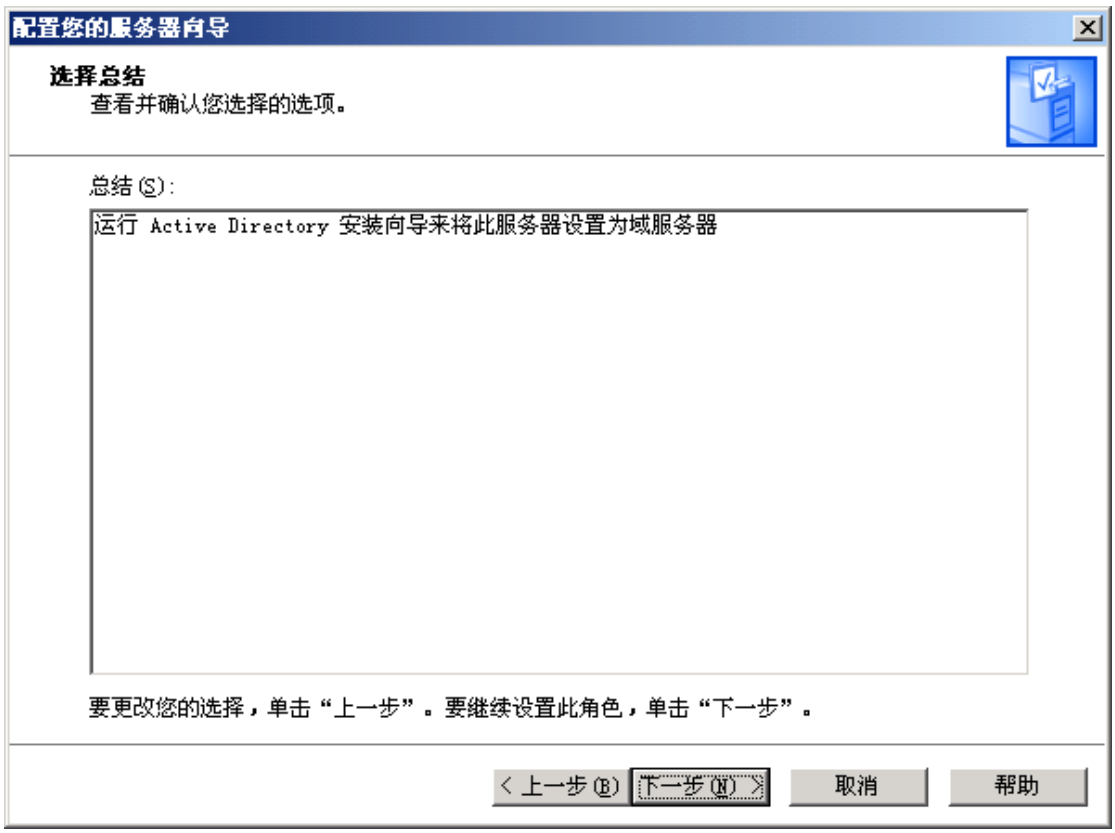

配置您的服务器向导
选择总结
查看并确认您选择的选项。
总结(S):
运行 Active Directory 安装向导来将此服务器设置为域服务器
要更改您的选择，单击“上一步”。要继续设置此角色，单击“下一步”。
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消
帮助

启动了 AD 安装向导：


Active Directory 安装向导
欢迎使用 Active Directory 安装向导
此向导会帮助您在这台服务器上安装 Active Directory 服务，使其成为域控制器。
如果您是第一次安装 Active Directory，建议您先阅读 Active Directory 帮助里的概述。
要继续，请单击“下一步”。
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

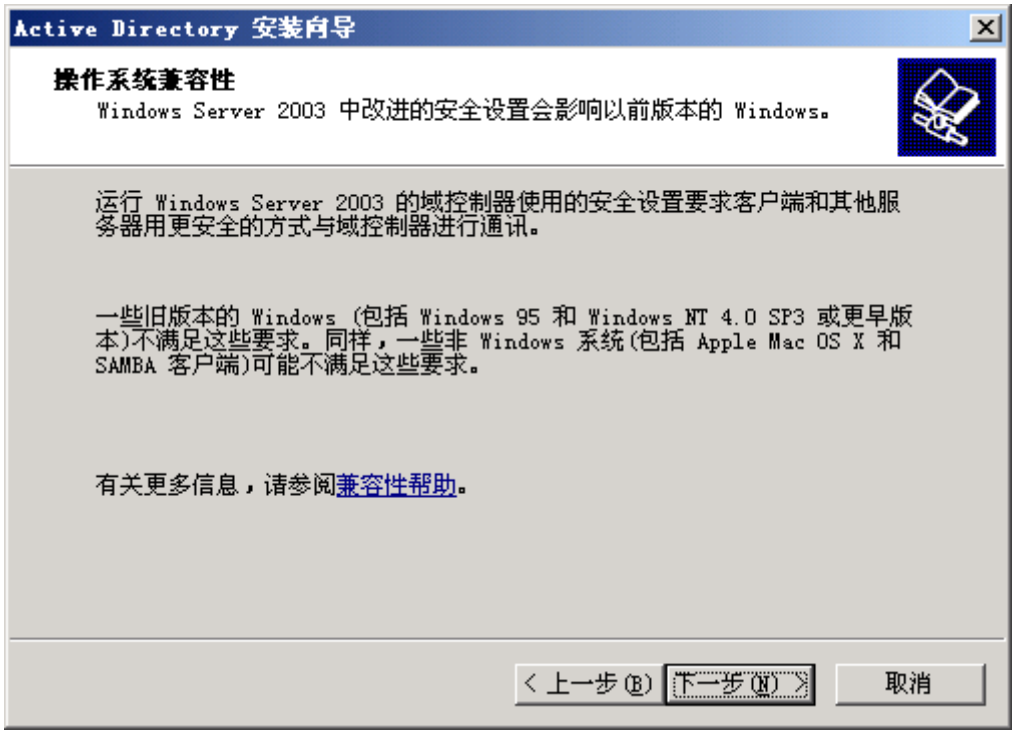

Active Directory 安装向导
操作系统兼容性
Windows Server 2003 中改进的安全设置会影响以前版本的 Windows。
运行 Windows Server 2003 的域控制器使用的安全设置要求客户端和其他服务器用更安全的方式与域控制器进行通讯。
一些旧版本的 Windows (包括 Windows 95 和 Windows NT 4.0 SP3 或更早版本)不满足这些要求。同样，一些非 Windows 系统(包括 Apple Mac OS X 和 SAMBA 客户端)可能不满足这些要求。
有关更多信息，请参阅兼容性帮助。
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

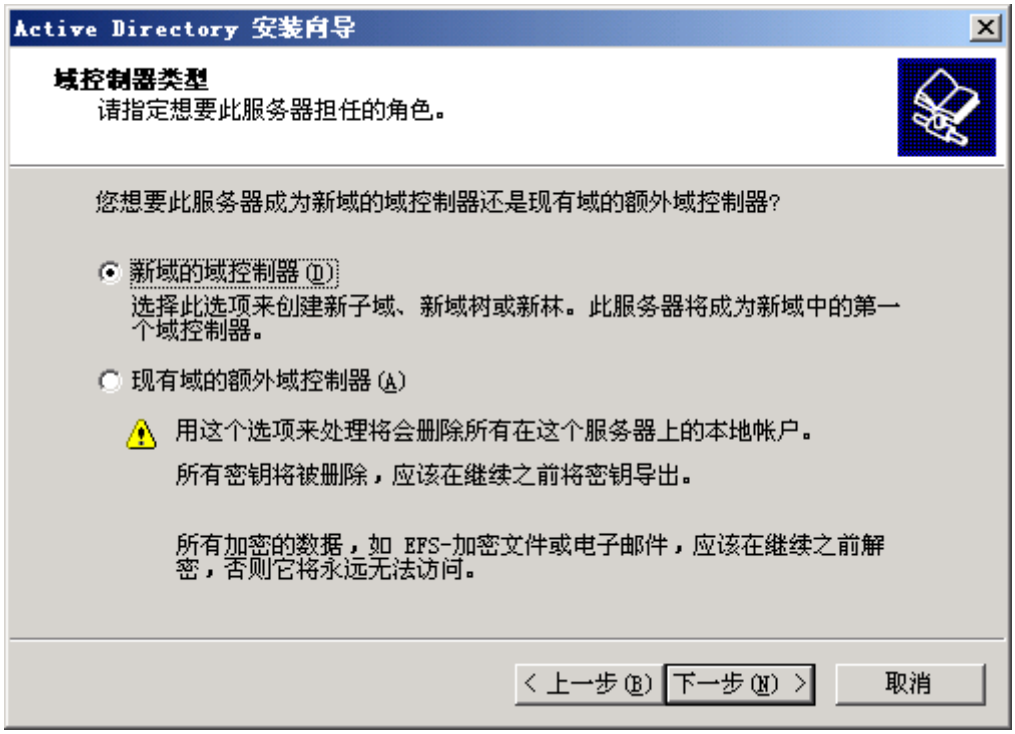

Active Directory 安装向导
域控制器类型
请指定想要此服务器担任的角色。
您想要此服务器成为新域的域控制器还是现有域的额外域控制器?
新域的域控制器(D)
选择此选项来创建新子域、新域树或新林。此服务器将成为新域中的第一个域控制器。
现有域的额外域控制器(A)
用这个选项来处理将会删除所有在这个服务器上的本地帐户。
所有密钥将被删除，应该在继续之前将密钥导出。
所有加密的数据，如 EFS-加密文件或电子邮件，应该在继续之前解密，否则它将永远无法访问。
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

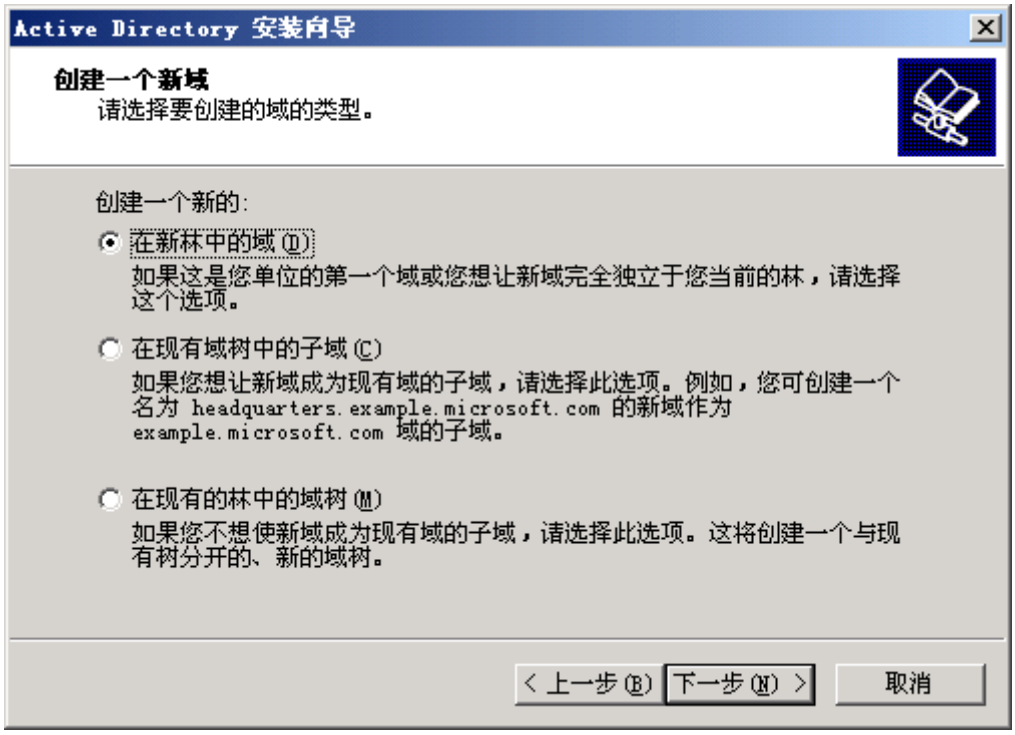


输入域的域名“intranet.umbrella.com”：

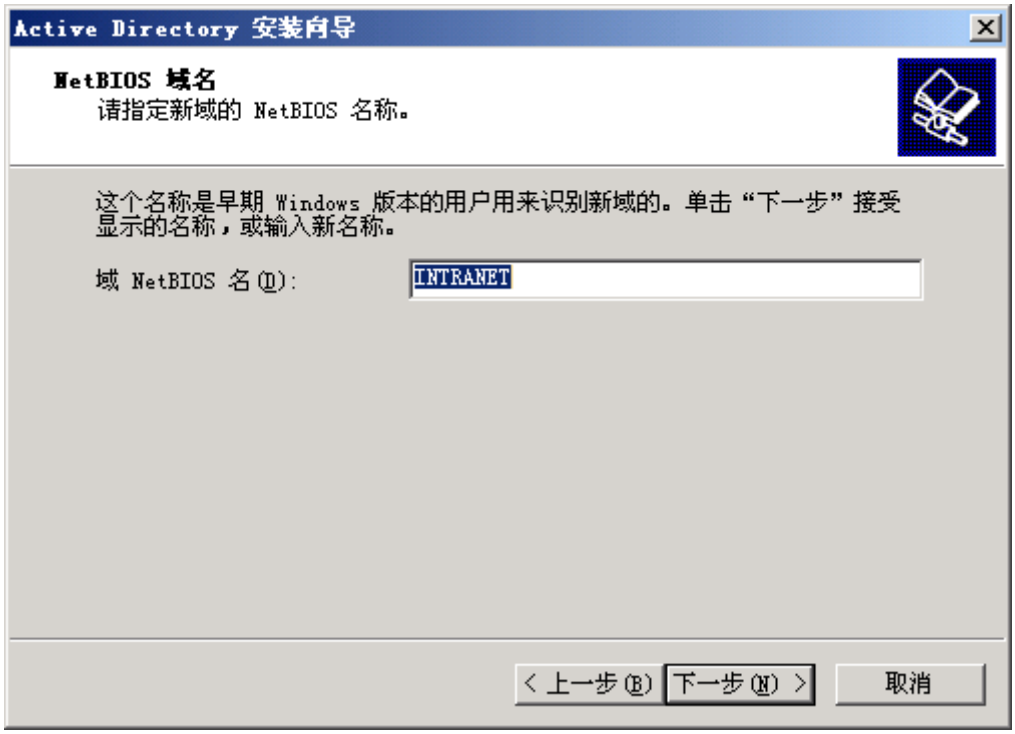




Active Directory 安装向导
NetBIOS 域名
请指定新域的 NetBIOS 名称。
这个名称是早期 Windows 版本的用户用来识别新域的。单击“下一步”接受显示的名称，或输入新名称。
域 NetBIOS 名(D):
INTRANET
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

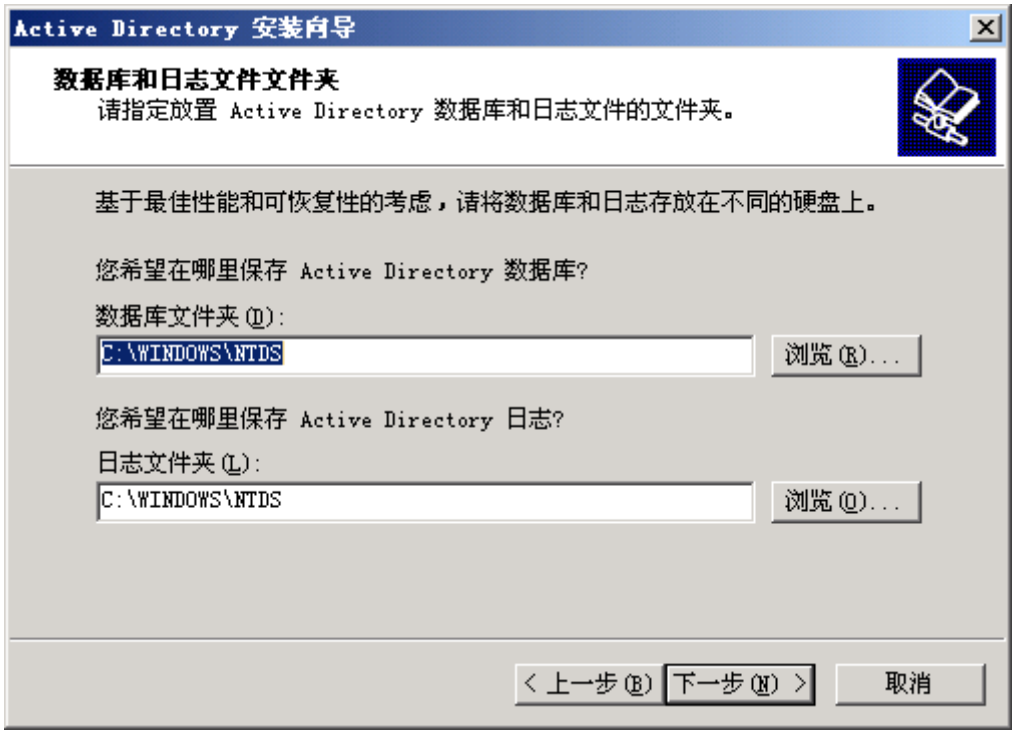

Active Directory 安装向导
数据库和日志文件文件夹
请指定放置 Active Directory 数据库和日志文件的文件夹。
基于最佳性能和可恢复性的考虑，请将数据库和日志存放在不同的硬盘上。
您希望在哪里保存 Active Directory 数据库?
数据库文件夹(D):
C:\WINDOWS\NTDS
浏览(R)...
您希望在哪里保存 Active Directory 日志?
日志文件夹(L):
C:\WINDOWS\NTDS
浏览(O)...
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

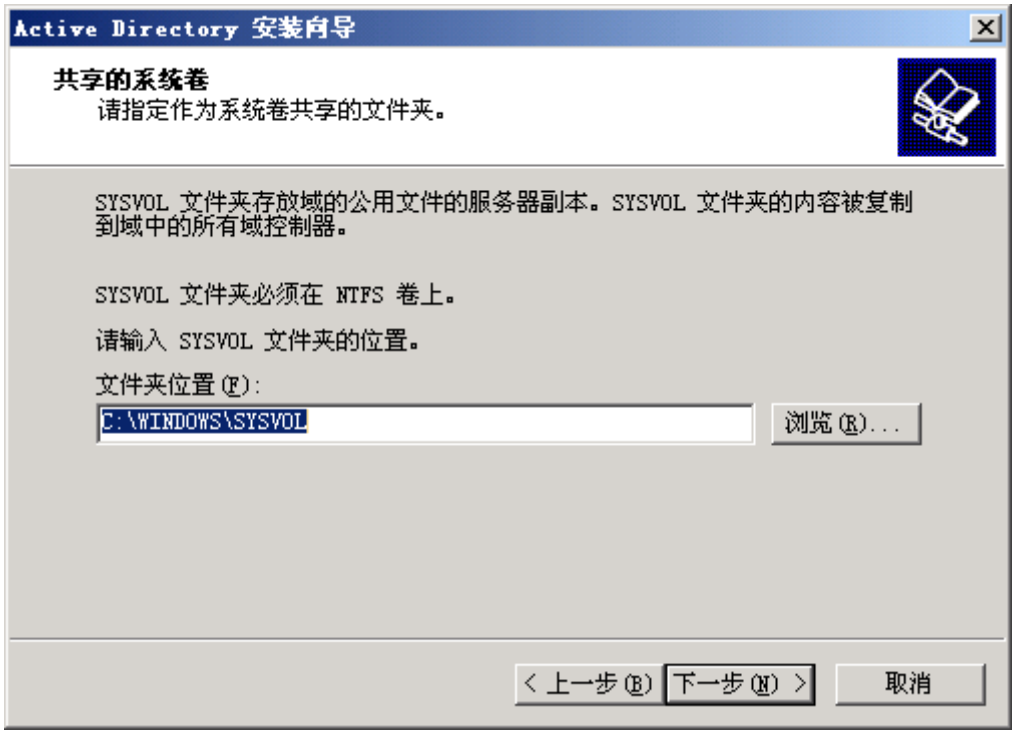


安装过程中进行网络诊断时，有可能提示 DNS 未正确设置，选择"在这台计算机上安装并配置 DNS 服务器..."即可：

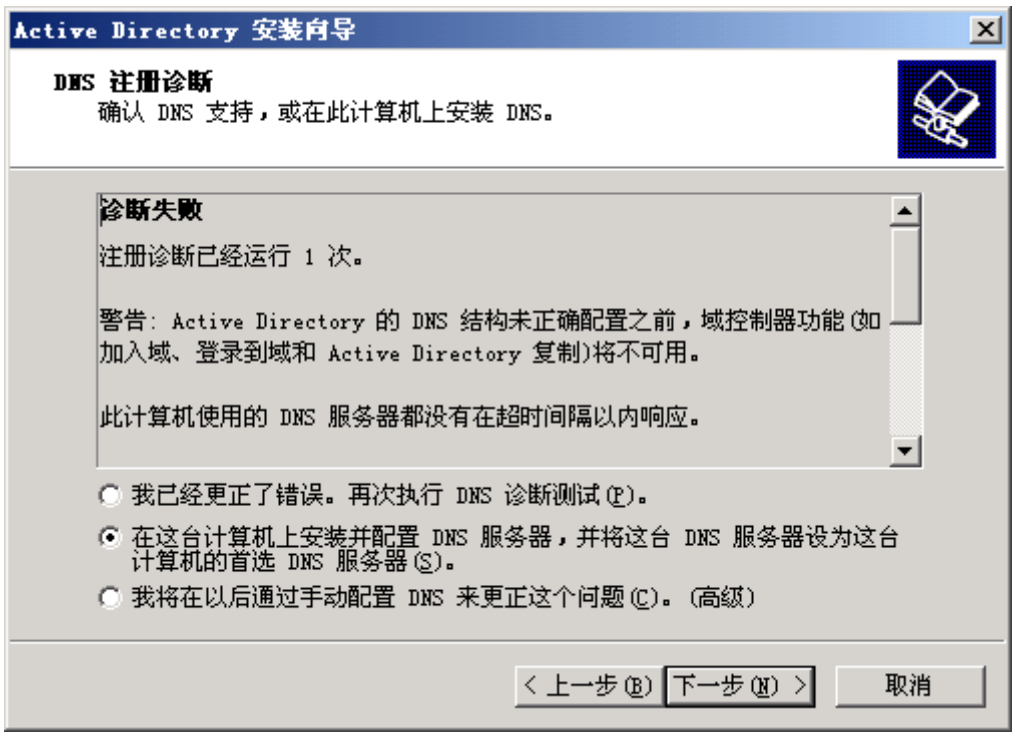

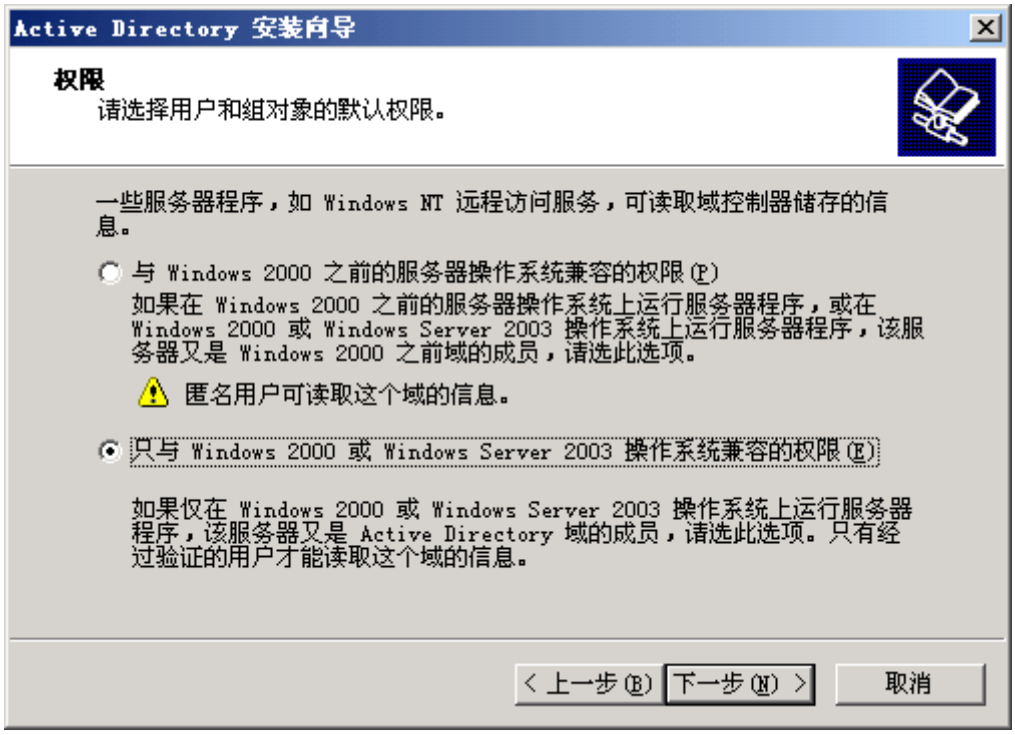
Active Directory 安装向导
权限
请选择用户和组对象的默认权限。
一些服务器程序，如 Windows NT 远程访问服务，可读取域控制器储存的信息。
与 Windows 2000 之前的服务器操作系统兼容的权限(P)
如果在 Windows 2000 之前的服务器操作系统上运行服务器程序，或在 Windows 2000 或 Windows Server 2003 操作系统上运行服务器程序，该服务器又是 Windows 2000 之前域的成员，请选此选项。
匿名用户可读取这个域的信息。
只与 Windows 2000 或 Windows Server 2003 操作系统兼容的权限(E)
如果仅在 Windows 2000 或 Windows Server 2003 操作系统上运行服务器程序，该服务器又是 Active Directory 域的成员，请选此选项。只有经过验证的用户才能读取这个域的信息。
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

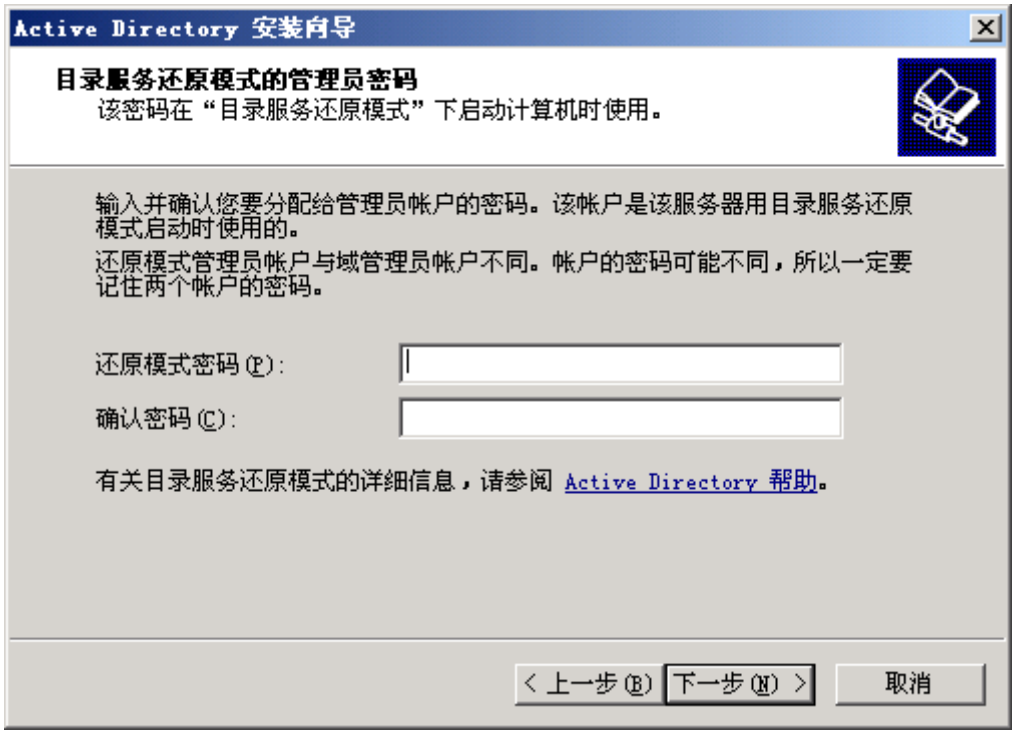
Active Directory 安装向导
目录服务还原模式的管理员密码
该密码在“目录服务还原模式”下启动计算机时使用。
输入并确认您要分配给管理员帐户的密码。该帐户是该服务器用目录服务还原模式启动时使用的。
还原模式管理员帐户与域管理员帐户不同。帐户的密码可能不同，所以一定要记住两个帐户的密码。
还原模式密码(P):
确认密码(C):
有关目录服务还原模式的详细信息，请参阅 Active Directory 帮助。
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

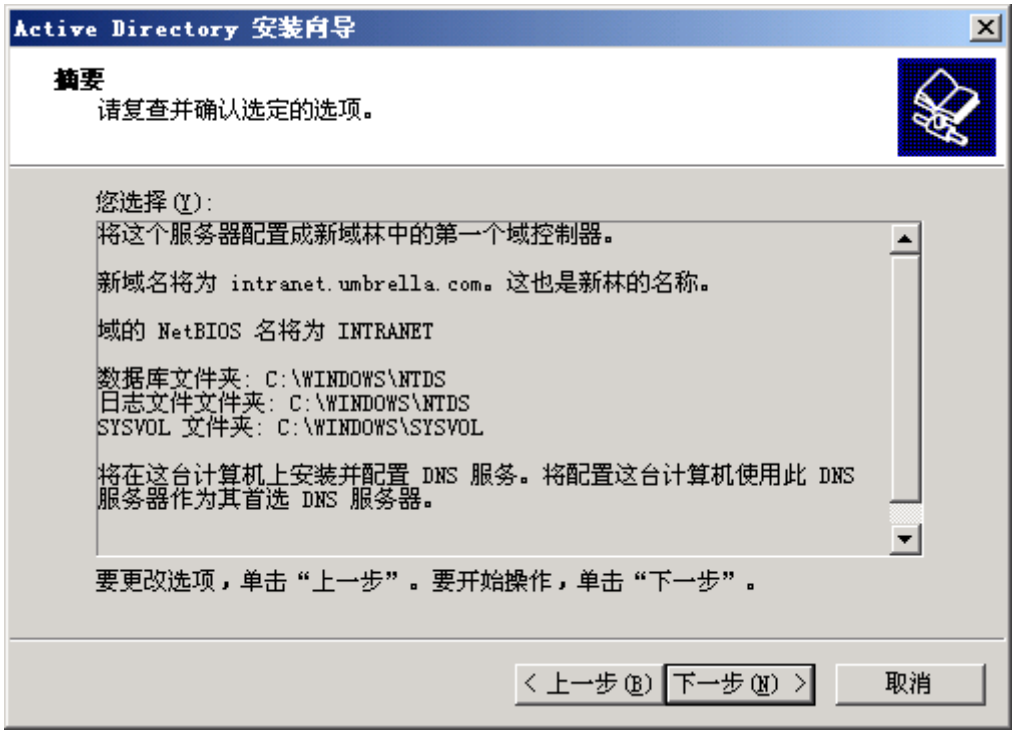
Active Directory 安装向导
摘要
请复查并确认选定的选项。
您选择(Y):
将这个服务器配置成新域林中的第一个域控制器。
新域名将为 intranet.umbrella.com。这也是新林的名称。
域的 NetBIOS 名将为 INTRANET
数据库文件夹: C:\WINDOWS\NTDS
日志文件文件夹: C:\WINDOWS\NTDS
SYSVOL 文件夹: C:\WINDOWS\SYSVOL
将在这台计算机上安装并配置 DNS 服务。将配置这台计算机使用此 DNS 服务器作为其首选 DNS 服务器。
要更改选项，单击“上一步”。要开始操作，单击“下一步”。
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消



Active Directory 安装向导
向导正在配置 Active Directory。根据您所选的选项，此过程可能要花几分钟或更长时间。
开始...



完成 AD 安装后，点击"立即重新启动"，重启服务器：



重启之后，会自动提示此服务器已经是域控制器：

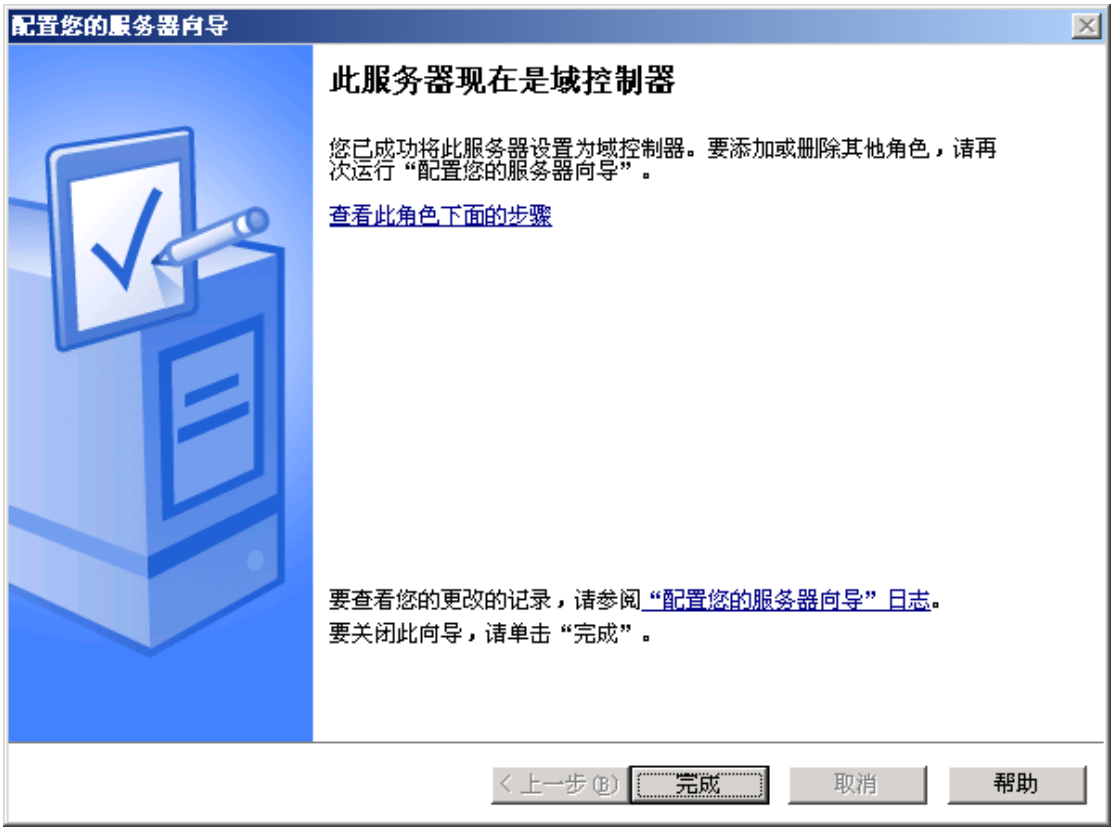




3、安装 SQL Server


启动 SQL Server 2005 的安装进程：





点击"服务器组件、工具、联机丛书和示例"，开始安装：

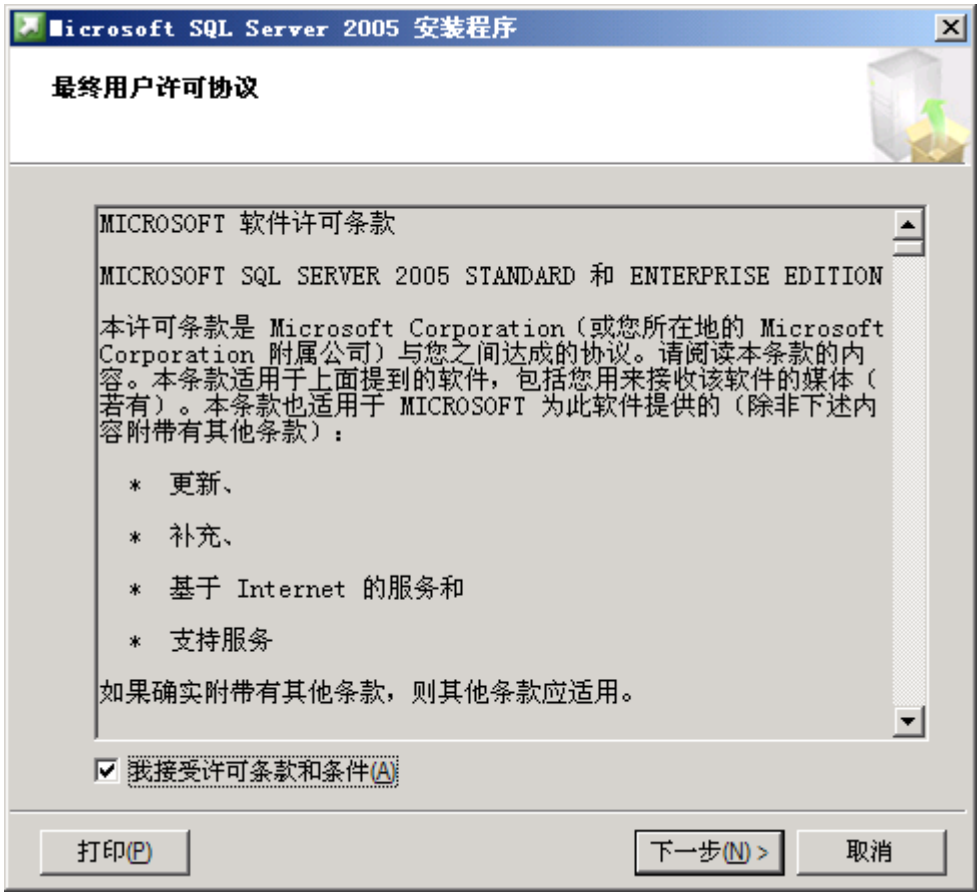



Microsoft SQL Server 2005 安装程序
最终用户许可协议
MICROSOFT 软件许可条款
MICROSOFT SQL SERVER 2005 STANDARD 和 ENTERPRISE EDITION
本许可条款是 Microsoft Corporation（或您所在地的 Microsoft Corporation 附属公司）与您之间达成的协议。请阅读本条款的内容。本条款适用于上面提到的软件，包括您用来接收该软件的媒体（若有）。本条款也适用于 MICROSOFT 为此软件提供的（除非下述内容附带有其他条款）：
* 更新、
* 补充、
* 基于 Internet 的服务和
* 支持服务
如果确实附带有其他条款，则其他条款应适用。
我接受许可条款和条件(A)
打印(P)
下一步(N) >
取消

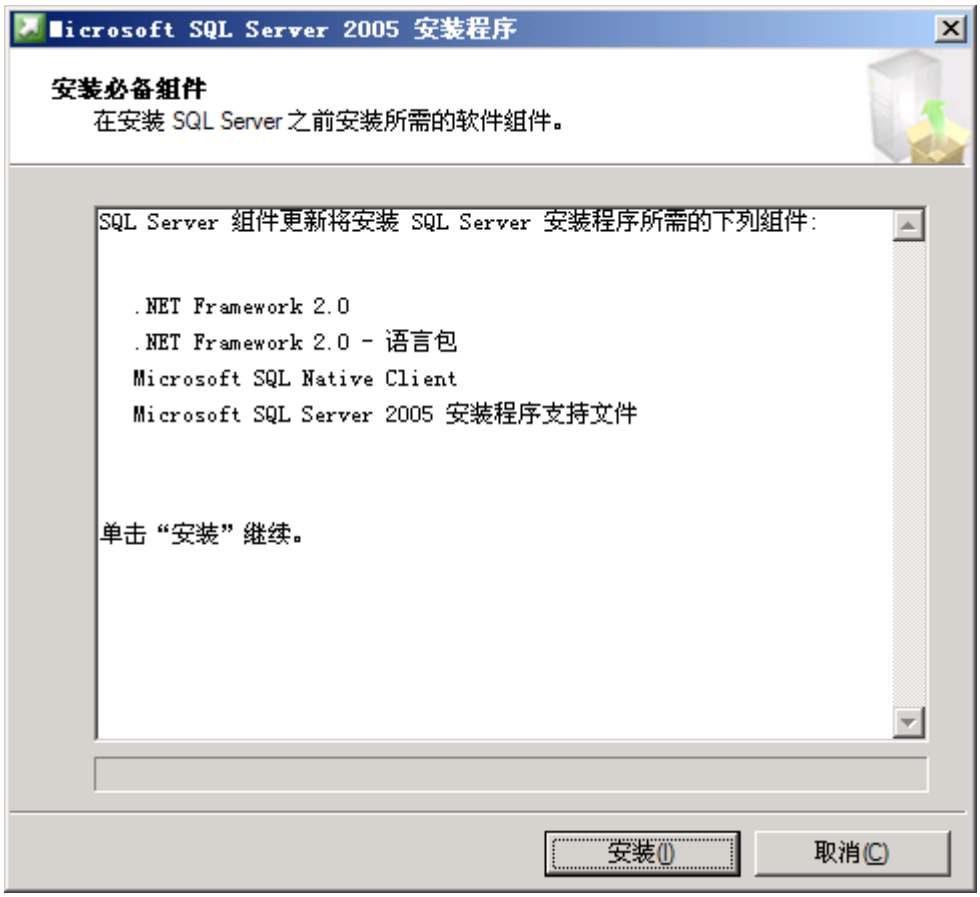
Microsoft SQL Server 2005 安装程序
安装必备组件
在安装 SQL Server 之前安装所需的软件组件。
SQL Server 组件更新将安装 SQL Server 安装程序所需的下列组件:
.NET Framework 2.0
.NET Framework 2.0 - 语言包
Microsoft SQL Native Client
Microsoft SQL Server 2005 安装程序支持文件
单击“安装”继续。
安装(I)
取消(C)

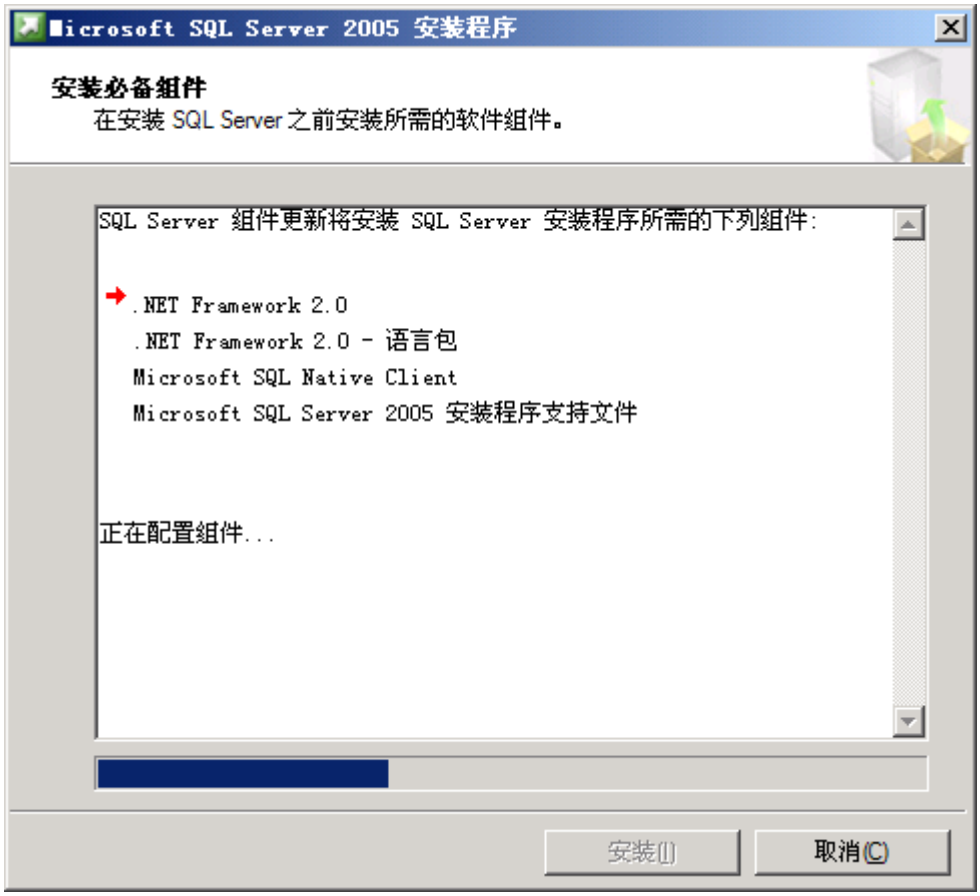
Microsoft SQL Server 2005 安装程序
安装必备组件
在安装 SQL Server 之前安装所需的软件组件。
SQL Server 组件更新将安装 SQL Server 安装程序所需的下列组件:
.NET Framework 2.0
.NET Framework 2.0 - 语言包
Microsoft SQL Native Client
Microsoft SQL Server 2005 安装程序支持文件
正在配置组件...
安装(I)
取消(C)

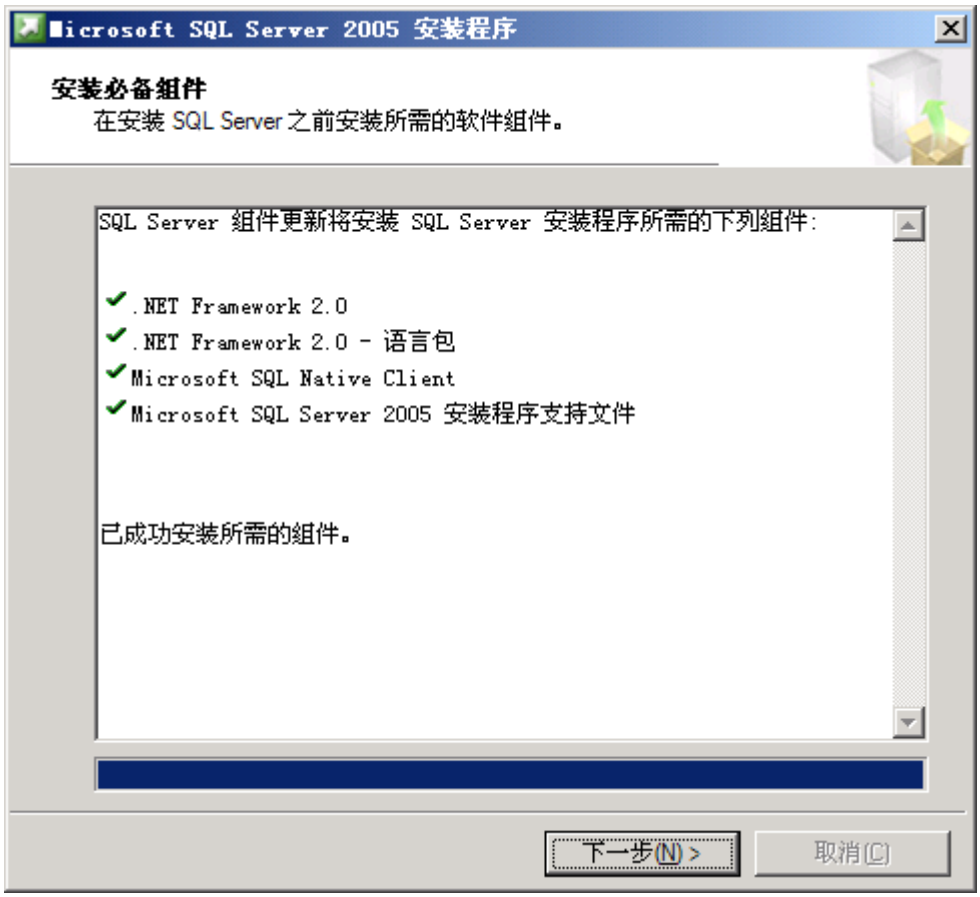
Microsoft SQL Server 2005 安装程序
安装必备组件
在安装 SQL Server 之前安装所需的软件组件。
SQL Server 组件更新将安装 SQL Server 安装程序所需的下列组件:
.NET Framework 2.0
.NET Framework 2.0 - 语言包
Microsoft SQL Native Client
Microsoft SQL Server 2005 安装程序支持文件
已成功安装所需的组件。
下一步(N) >
取消(C)




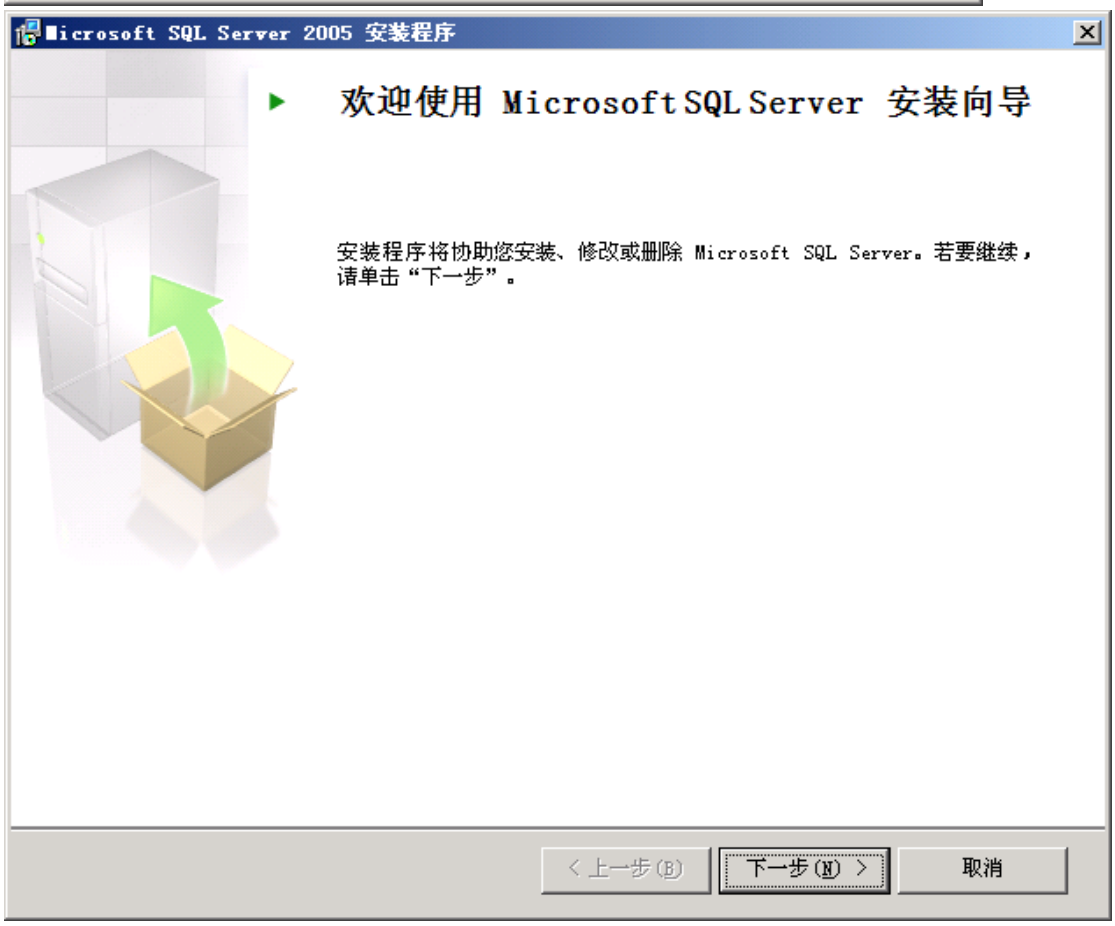

开始正式安装之前，会进行系统配置检查，确认这里的检查结果是成功：


Microsoft SQL Server 2005 安装程序
系统配置检查
请等待，正在检查系统中是否有潜在的安装问题。
成功
14 总计
13 成功
0 错误
1 警告
详细信息(D):
操作
状态
消息
最低硬件要求
警告
消息...
IIS 功能要求
成功
挂起的重新启动要求
成功
性能监视器计数器要求
成功
默认安装路径权限要求
成功
Internet Explorer 要求
成功
COM+ 目录要求
成功
ASP.Net 版本注册要求
成功
MDAC 版本的最低要求
成功
筛选(T)
停止(S)
报告(R)
帮助(H)
下一步(N) >



Microsoft SQL Server 2005 安装程序
Microsoft SQL Server 安装
安装程序正在准备继续安装。
安装程序正在准备继续安装，请稍候。
状态:
正在设置内部属性
帮助(H)
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

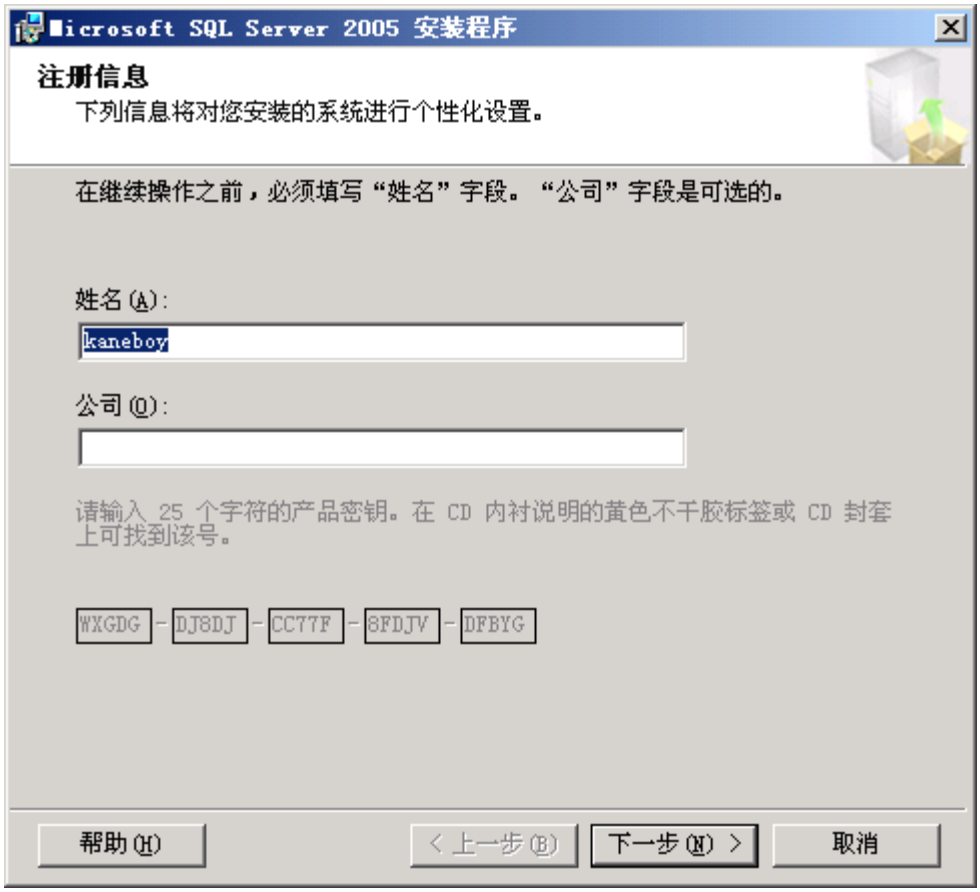


在选择要安装的组件时，点击“高级”：



选择需要安装的组件，下面的图示只是作者的选择，您可以根据自己的需要进行不同的选择，比如，如果需要使用 Reporting Services，那么就选中它：

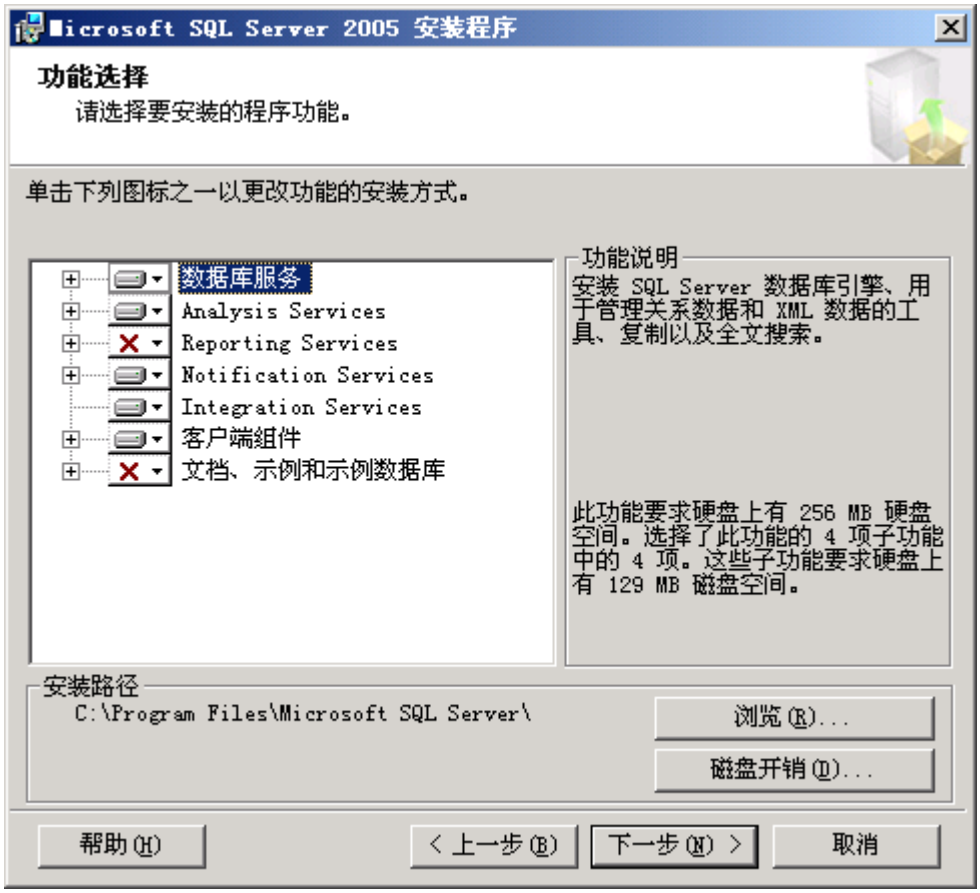

我们使用默认的实例：

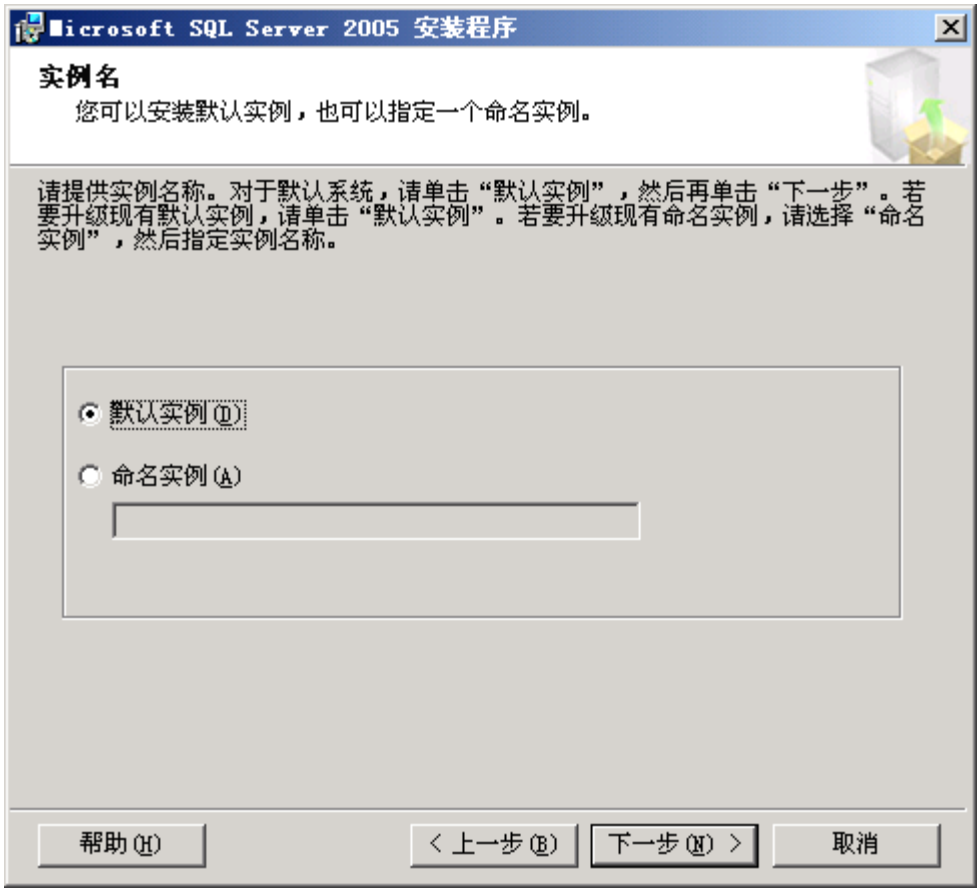


使用域管理员来作为启动和运行 SQL Server 相关服务的帐号：




使用 Windows 身份验证模式：



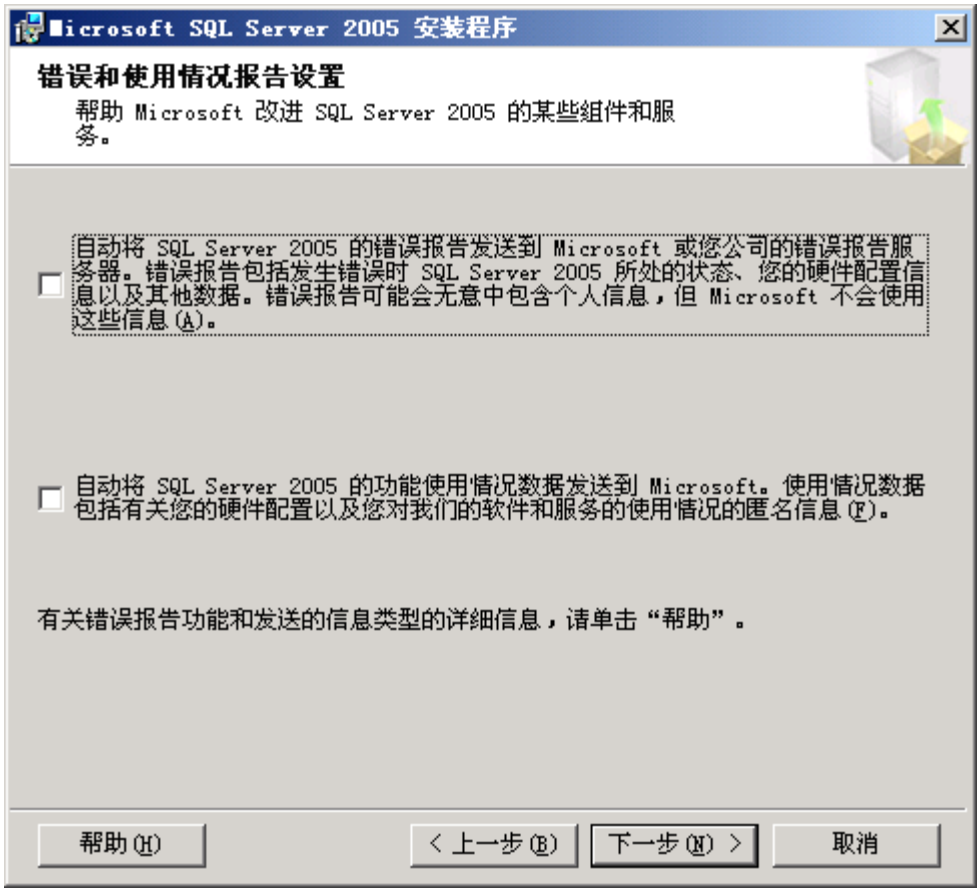



Microsoft SQL Server 2005 安装程序
错误和使用情况报告设置
帮助 Microsoft 改进 SQL Server 2005 的某些组件和服务。
自动将 SQL Server 2005 的错误报告发送到 Microsoft 或您公司的错误报告服务器。错误报告包括发生错误时 SQL Server 2005 所处的状态、您的硬件配置信息以及其他数据。错误报告可能会无意中包含个人信息，但 Microsoft 不会使用这些信息(A)。
自动将 SQL Server 2005 的功能使用情况数据发送到 Microsoft。使用情况数据包括有关您的硬件配置以及您对我们的软件和服务的使用情况的匿名信息(F)。
有关错误报告功能和发送的信息类型的详细信息，请单击“帮助”。
帮助(H)
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消


Microsoft SQL Server 2005 安装程序
准备安装
安装程序已就绪，可以开始安装。
安装程序具有足够的信息，可以开始复制程序文件。若要继续，请单击“安装”。若要更改您的安装设置，请单击“上一步”。若要退出安装程序，请单击“取消”。
将安装以下组件:
• SQL Server Database Services
(数据库服务, 复制, 全文搜索)
• Analysis Services
• Notification Services
• Integration Services
• 客户端组件
(连接组件, 管理工具, Business Intelligence Development Studio)
帮助(H)
< 上一步(B)
安装(I)
取消

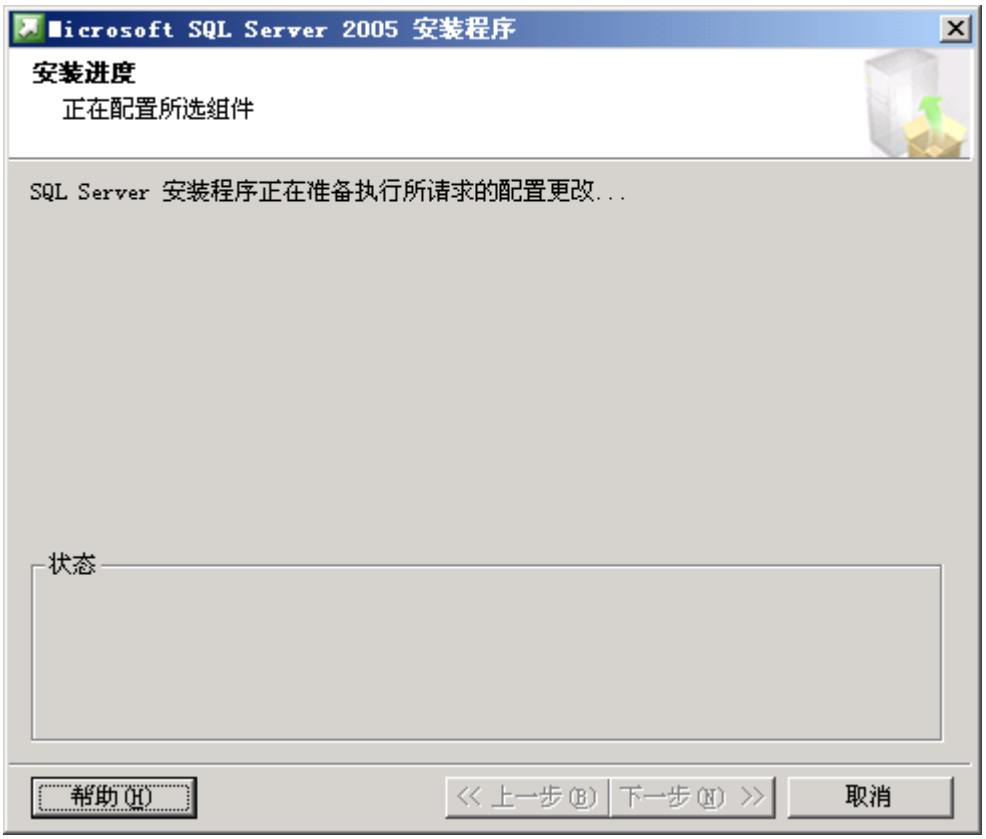
Microsoft SQL Server 2005 安装程序
安装进度
正在配置所选组件
SQL Server 安装程序正在准备执行所请求的配置更改...
状态
帮助(H)
<< 上一步(B)
下一步(N) >>
取消

等待安装完成：


Microsoft SQL Server 2005 安装程序
安装进度
正在配置所选组件
产品
状态
MSXML6
SQL 安装程序支持文件
安装完毕
SQL Native Client
SQL VSS 编写器
OWC11
正在配置组件...
SQL Server 向后兼容文件
SQL Server Database Services
状态
操作 23:53:32: WriteRegistryValues。正在写入系统注册表值
帮助(H)
<< 上一步(B)
下一步(N) >>
取消

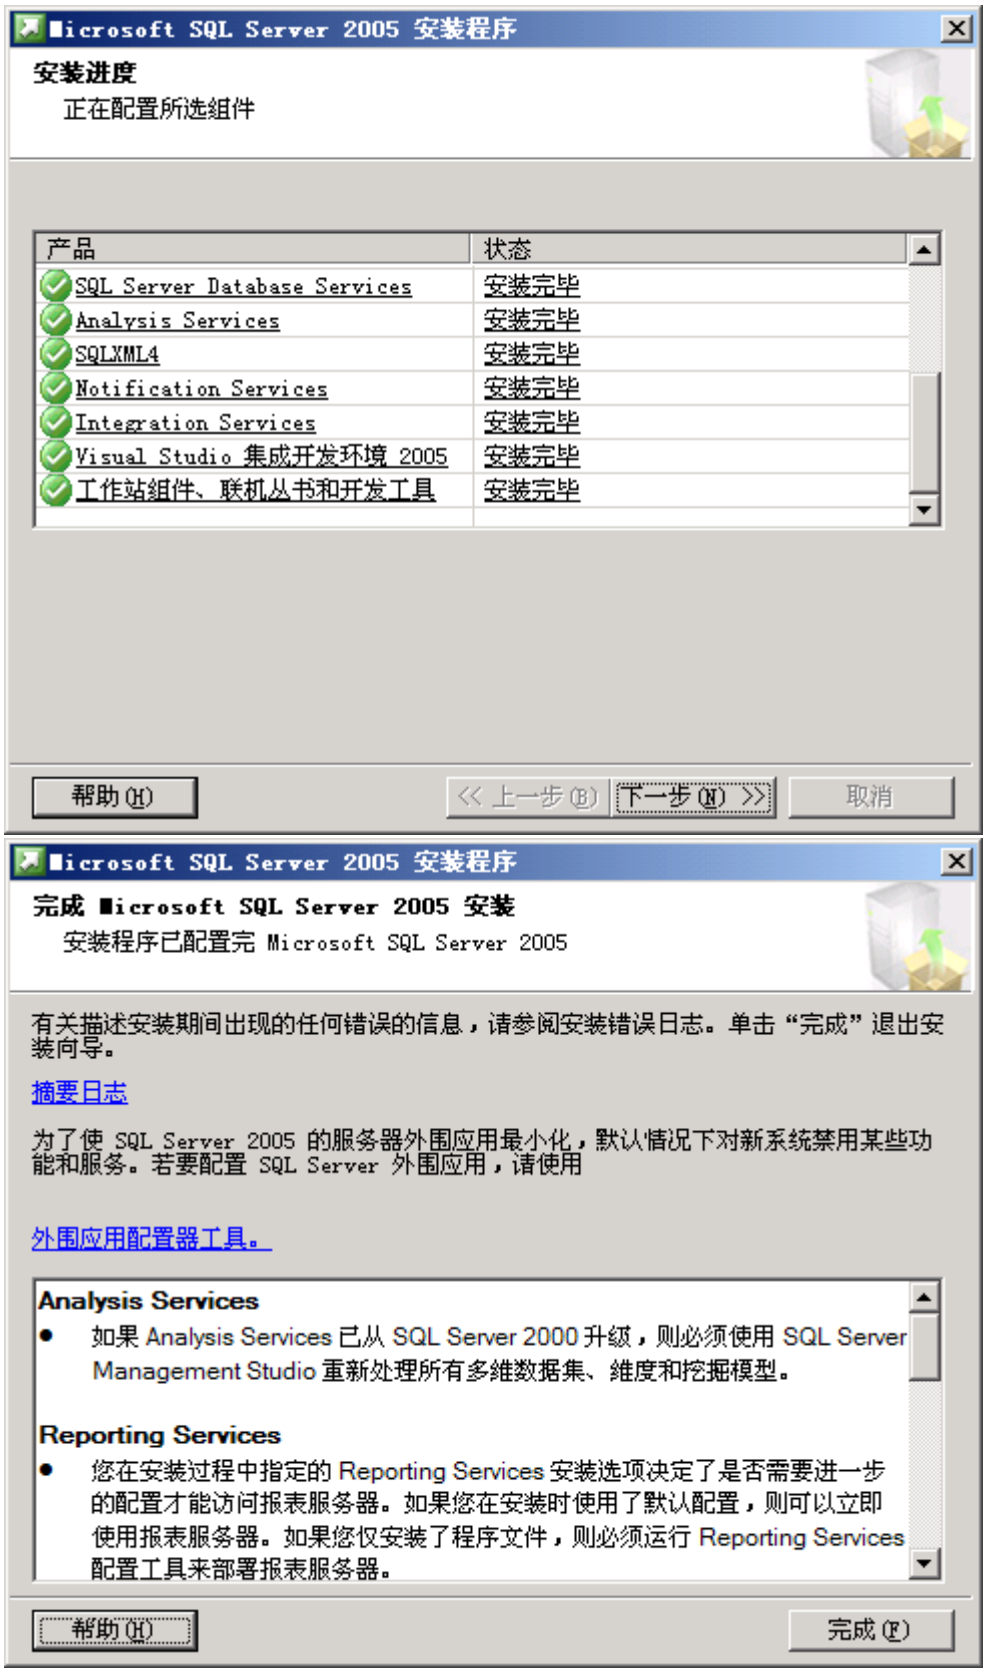



4、安装.NET Framework 3.0


Office SharePoint Server 2007 需要使用 Windows Workflow Foundation 这个组件，所以我们需要在服务器上安装这个组件。现在 Windows Workflow Foundation 已经


是.NET Framework 3.0 的一个子组件了，所以我们要在服务器上直接安装.NET Framework 3.0。

运行.NET Framework 3.0 的安装程序：

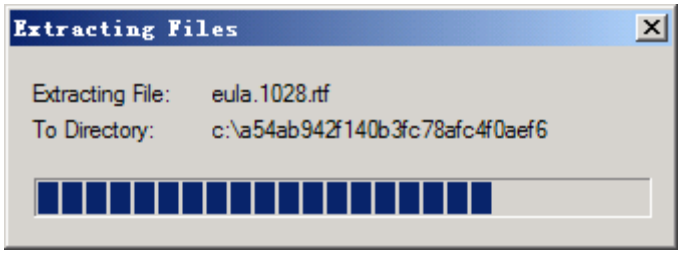

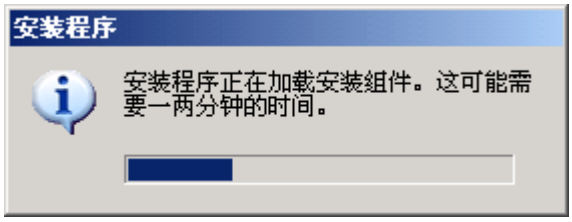

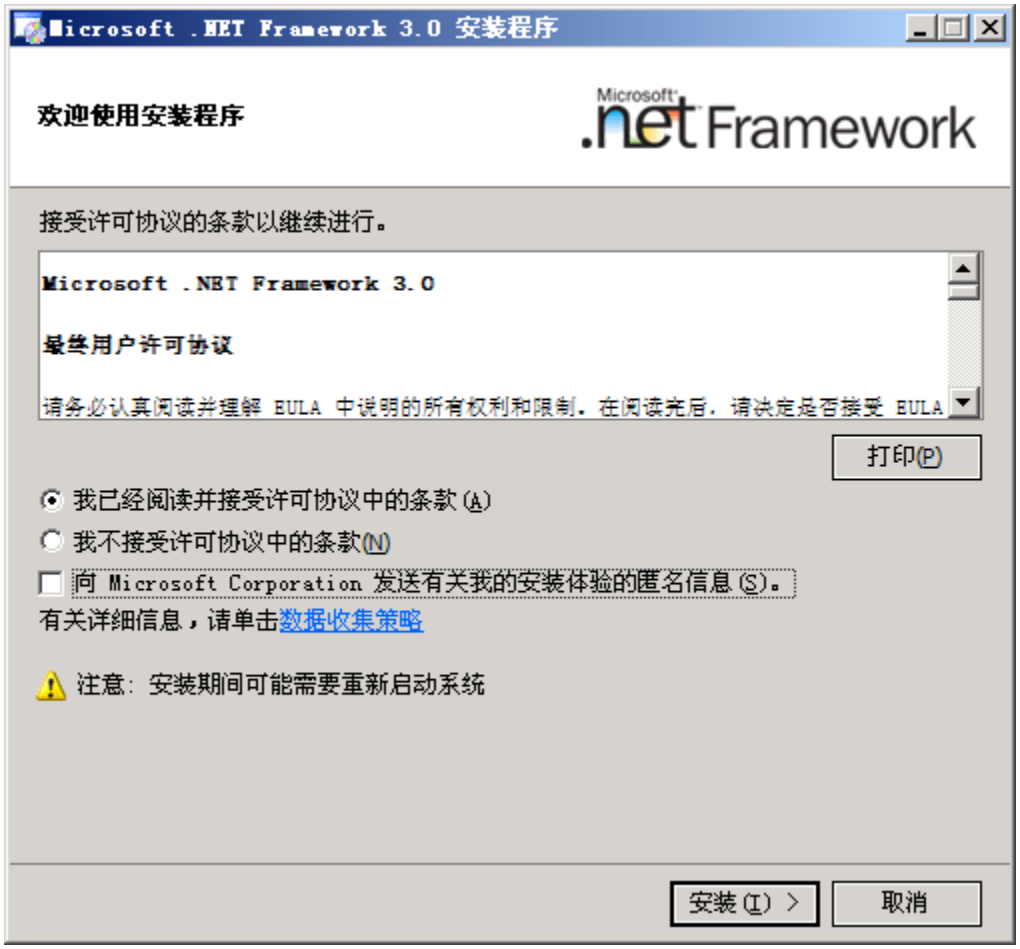

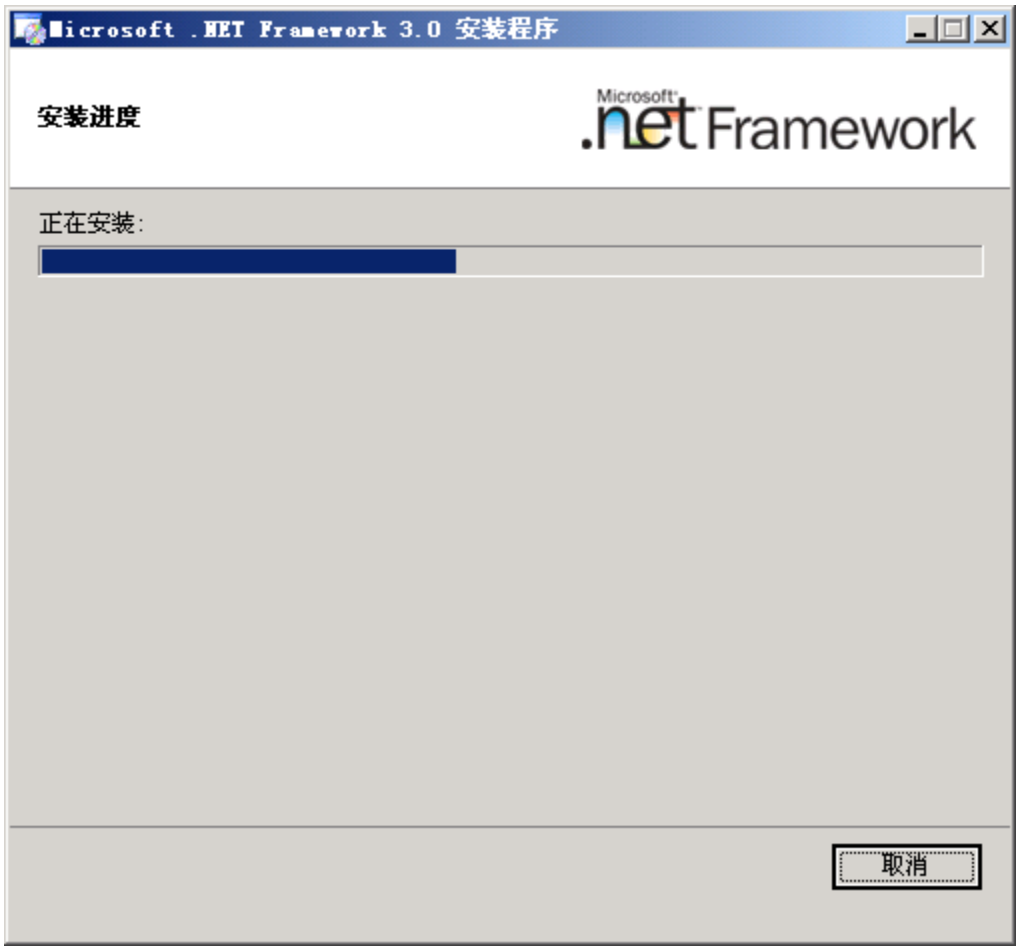

Microsoft .NET Framework 3.0 安装程序
安装进度
Microsoft .net Framework
正在安装:
取消



5、安装 Office SharePoint Server 2007

启动 Office SharePoint Server 2007 的安装程序，首先安装程序会要求我们输入产品序列号：


Microsoft Office SharePoint Server 2007 (Beta)
键入 25 个字符的产品密钥
请键入 25 个字符的产品密钥。密钥在产品包装盒内的卡片上，或在许可协议上。
继续(C)

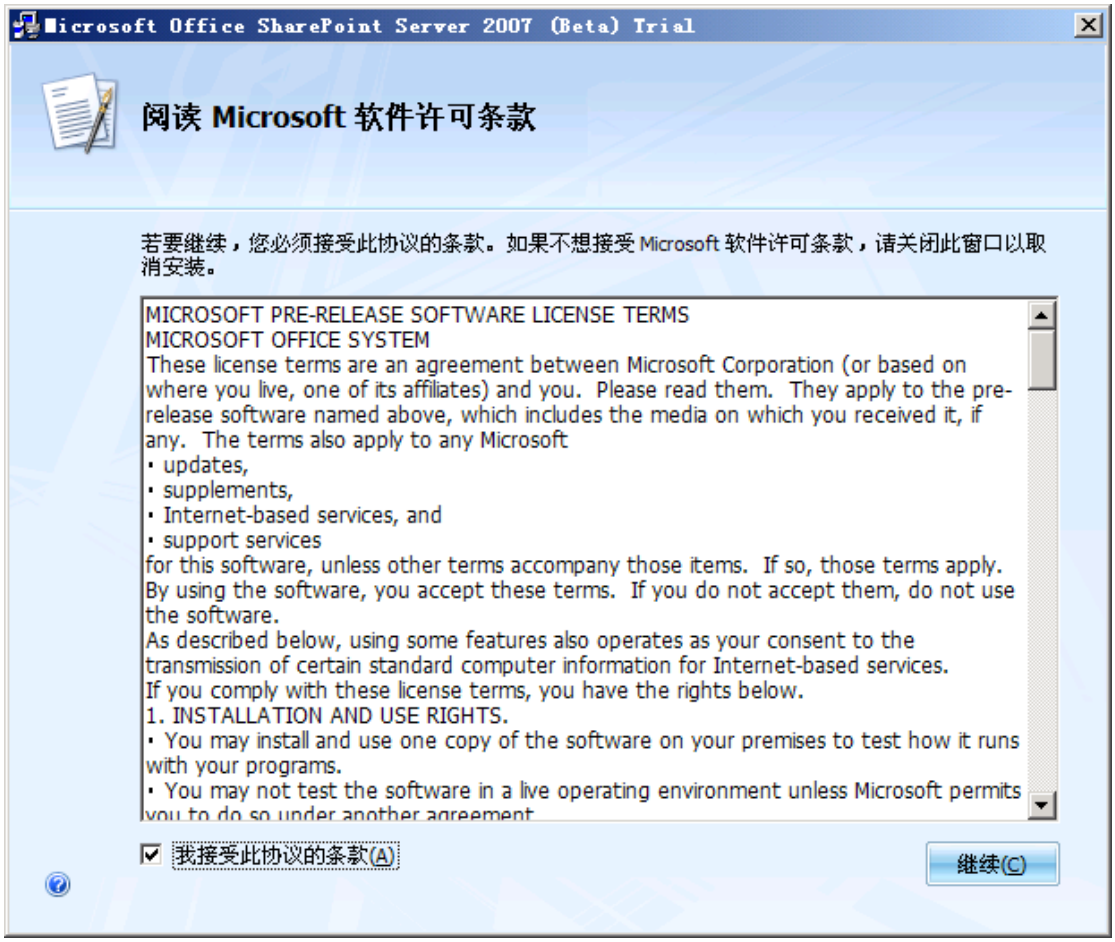

选择使用高级安装模式进行安装：



选择使用"完整"方式来安装服务器：



选择一个路径来放置 Office SharePoint Server 2007：


icrosoft Office SharePoint Server 2007 (Beta) Trial
服务器类型(T)
文件位置(F)
反馈(E)
选择文件位置
将在您的计算机上安装 Microsoft Office SharePoint Server 2007 (Beta)。如果要在其他位置安装此产品，请单击"浏览"，然后选择位置。
C:\Program Files\Microsoft Office Servers
浏览(B)...
如果希望将此计算机用作搜索服务器，则将在本地硬盘上存储搜索索引文件。这些文件可能非常大，因此，请确保所选驱动器上有足够的可用空间。若要更改 Microsoft Office SharePoint Server 2007 (Beta) 存储其搜索索引文件的位置，请单击"浏览"，然后选择位置。
C:\Program Files\Microsoft Office Servers\12.0\Data
浏览(B)...
立即安装(I)



点击"立即安装"，开始安装进程：



安装完成后，选中“立即运行 SharePoint 产品和技术配置向导”，点击“关闭”：



6、对 Office SharePoint Server 2007 进行设置


完成产品的安装后，还需要对 Office SharePoint Server 2007 进行配置，才能开始使用它。




配置向导会自动提示，配置过程中将会需要重启某些系统服务，点击"是"确认：




由于我们这是在安装第一台 Office SharePoint Server 2007 服务器，所以需要选择"否，我希望创建新的服务器场"：

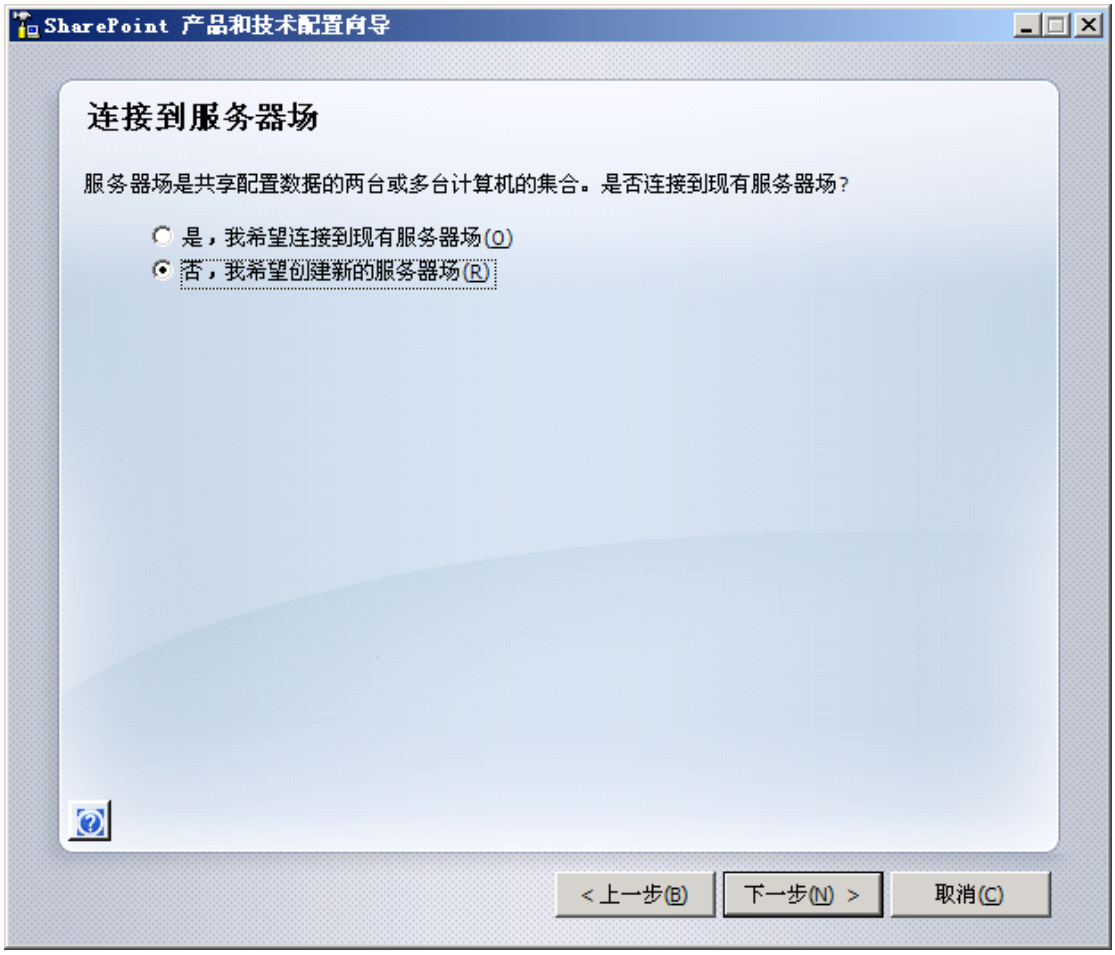


在配置数据库设置界面中，输入配置数据库所在服务器的名称以及访问配置数据库的帐号信息，由于作者所安装的服务器名称为“moss”，所以在下图中的数据库服务器文本框中输入了“moss”，同时在访问数据库的帐号信息中输入了域管理员的帐号和密码：

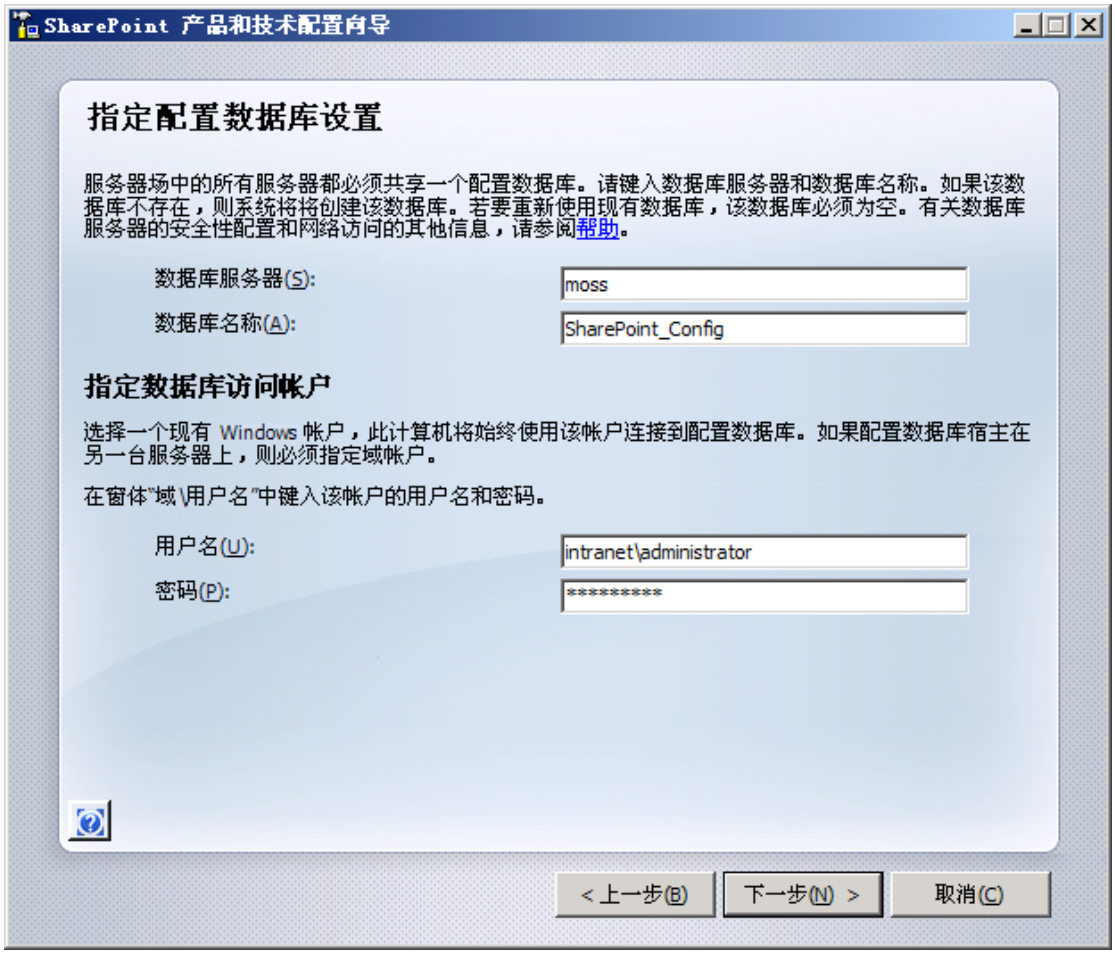


在下面的界面中，向导程序会自动给 SharePoint 管理中心站点随机分配一个端口号，比如下图中的"7876"，如果愿意，我们也可以手工指定一个希望的端口号：

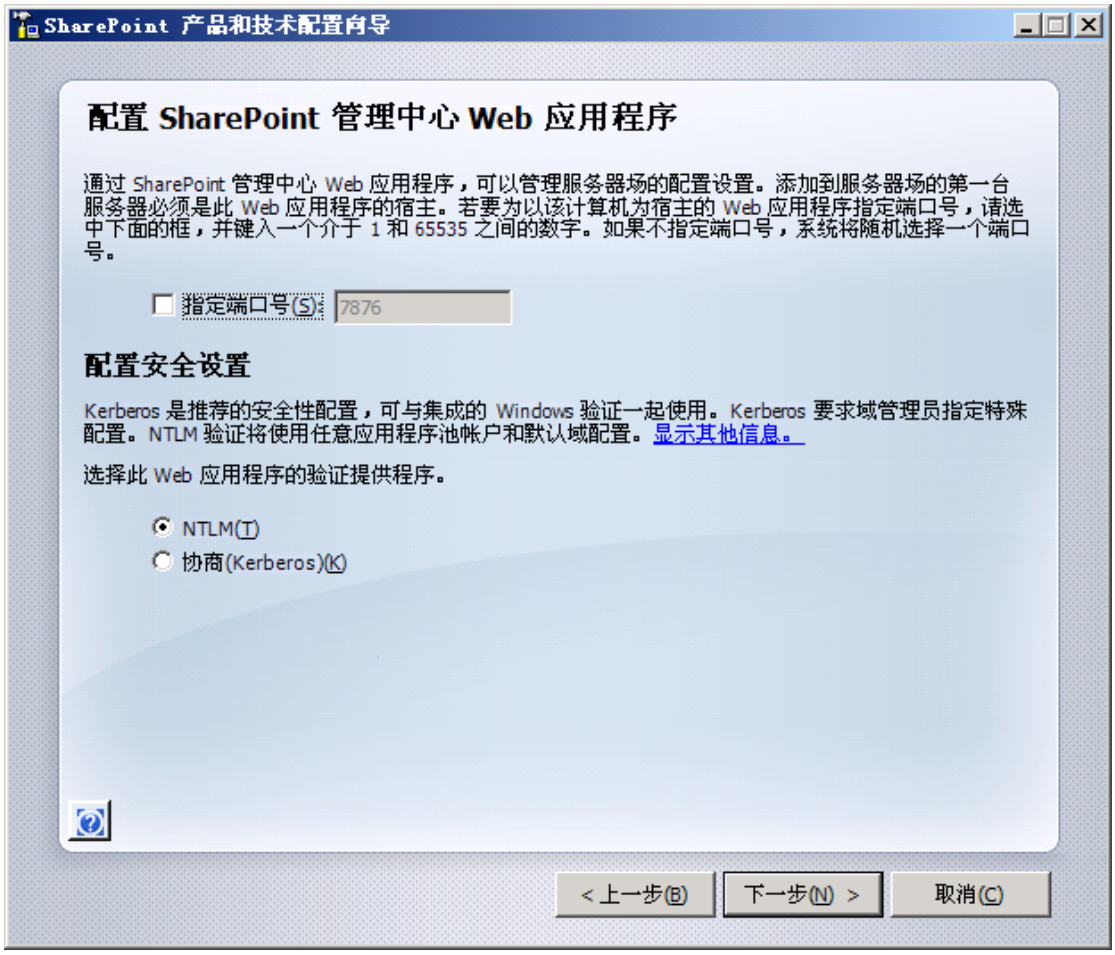
SharePoint 产品和技术配置向导
配置 SharePoint 管理中心 Web 应用程序
通过 SharePoint 管理中心 Web 应用程序，可以管理服务器场的配置设置。添加到服务器场的第一台服务器必须是此 Web 应用程序的宿主。若要为以该计算机为宿主的 Web 应用程序指定端口号，请选中下面的框，并键入一个介于 1 和 65535 之间的数字。如果不指定端口号，系统将随机选择一个端口号。
指定端口号(S):
7876
配置安全设置
Kerberos 是推荐的安全性配置，可与集成的 Windows 验证一起使用。Kerberos 要求域管理员指定特殊配置。NTLM 验证将使用任意应用程序池帐户和默认域配置。显示其他信息。
选择此 Web 应用程序的验证提供程序。
NTLM(T)
协商(Kerberos)(K)
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消(C)



SharePoint 产品和技术配置向导
正在完成 SharePoint 产品和技术配置向导
将应用以下配置设置:
配置数据库服务器
moss
配置数据库名称
SharePoint_Config
宿主管理中心 Web 应用程序
是
管理中心 URL
http://moss:7876/
验证提供程序
NTLM
单击"下一步"应用配置设置。
高级设置(A)
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消(C)

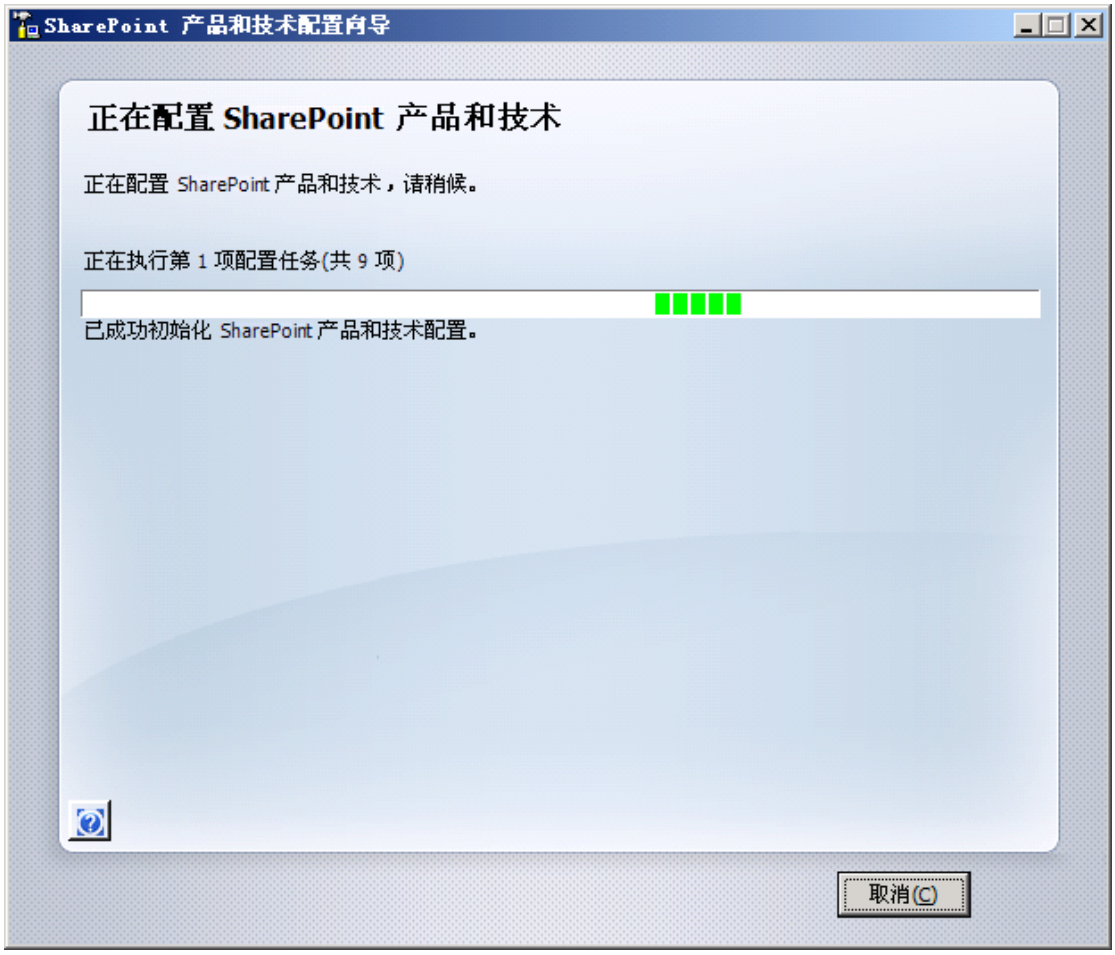

SharePoint 产品和技术配置向导
正在配置 SharePoint 产品和技术
正在配置 SharePoint 产品和技术，请稍候。
正在执行第 1 项配置任务(共 9 项)
已成功初始化 SharePoint 产品和技术配置。
取消(C)

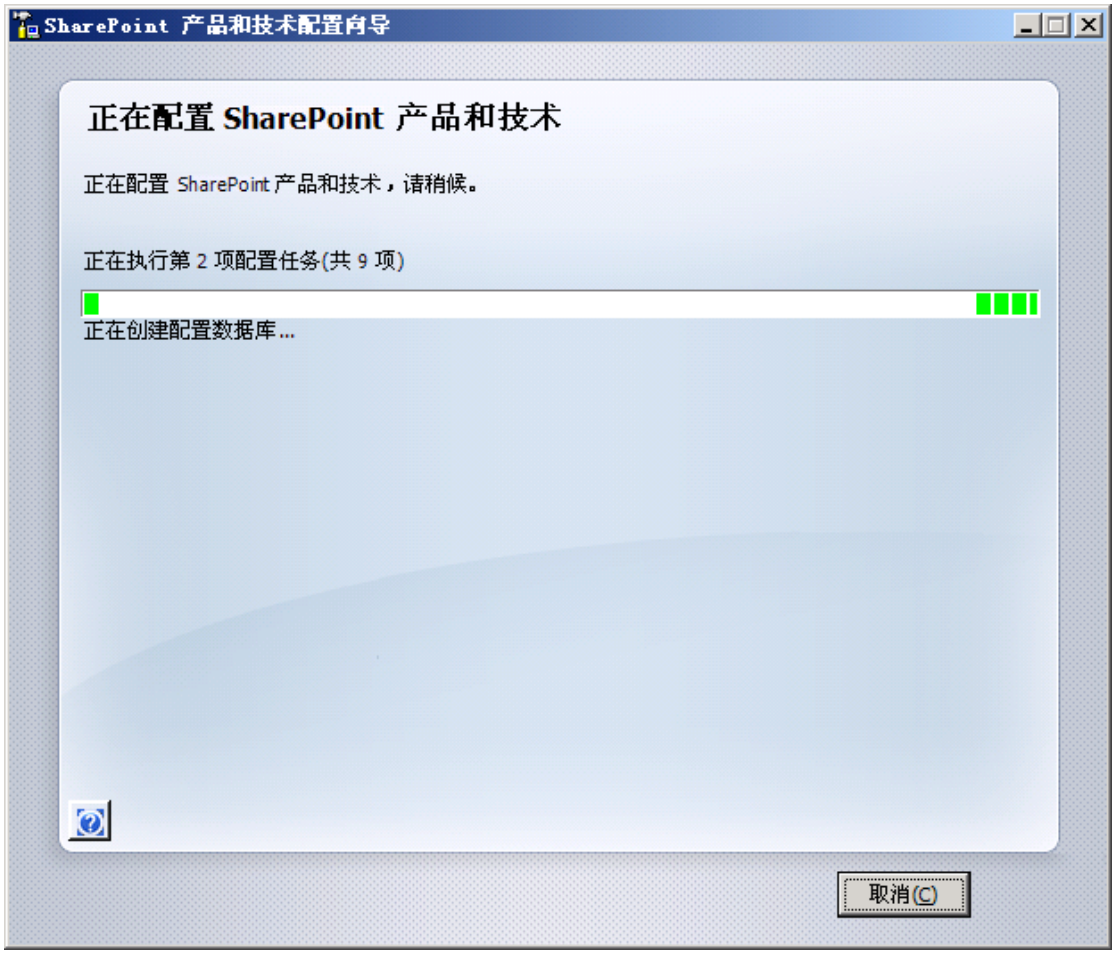

SharePoint 产品和技术配置向导
正在配置 SharePoint 产品和技术
正在配置 SharePoint 产品和技术，请稍候。
正在执行第 2 项配置任务(共 9 项)
正在创建配置数据库...
取消(C)


SharePoint 产品和技术配置向导
正在配置 SharePoint 产品和技术
正在配置 SharePoint 产品和技术，请稍候。
正在执行第 4 项配置任务(共 9 项)
正在保护 SharePoint 资源...
通过授予安全组"WSS_WPG"读取，执行"权限，成功保护了类型为"Directory"的资源"C:\Program Files\Microsoft Office Servers\12.0\"。
取消(C)


SharePoint 产品和技术配置向导
正在配置 SharePoint 产品和技术
正在配置 SharePoint 产品和技术，请稍候。
正在执行第 5 项配置任务(共 9 项)
正在注册 SharePoint 服务...
已成功安装服务实例：会话状态。
取消(C)

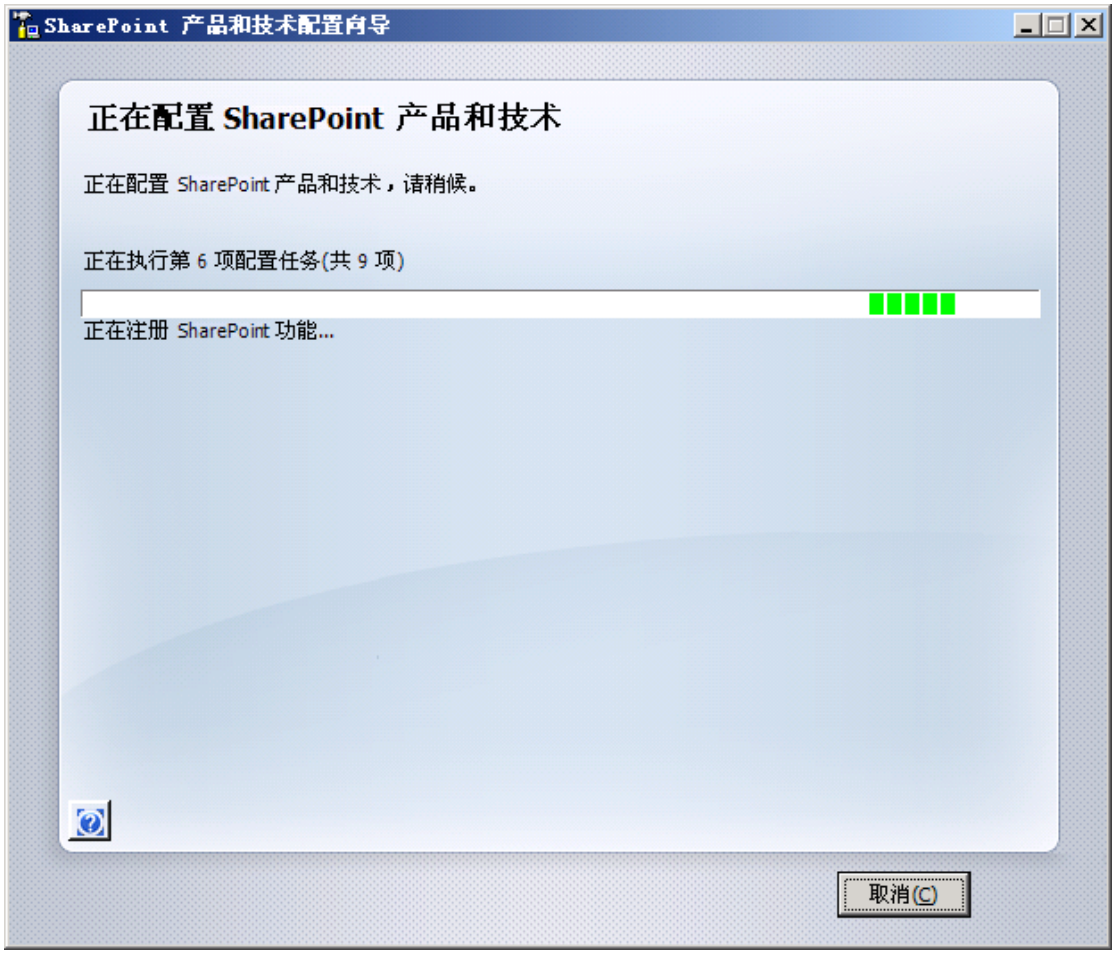
SharePoint 产品和技术配置向导
正在配置 SharePoint 产品和技术
正在配置 SharePoint 产品和技术，请稍候。
正在执行第 6 项配置任务(共 9 项)
正在注册 SharePoint 功能...
取消(C)

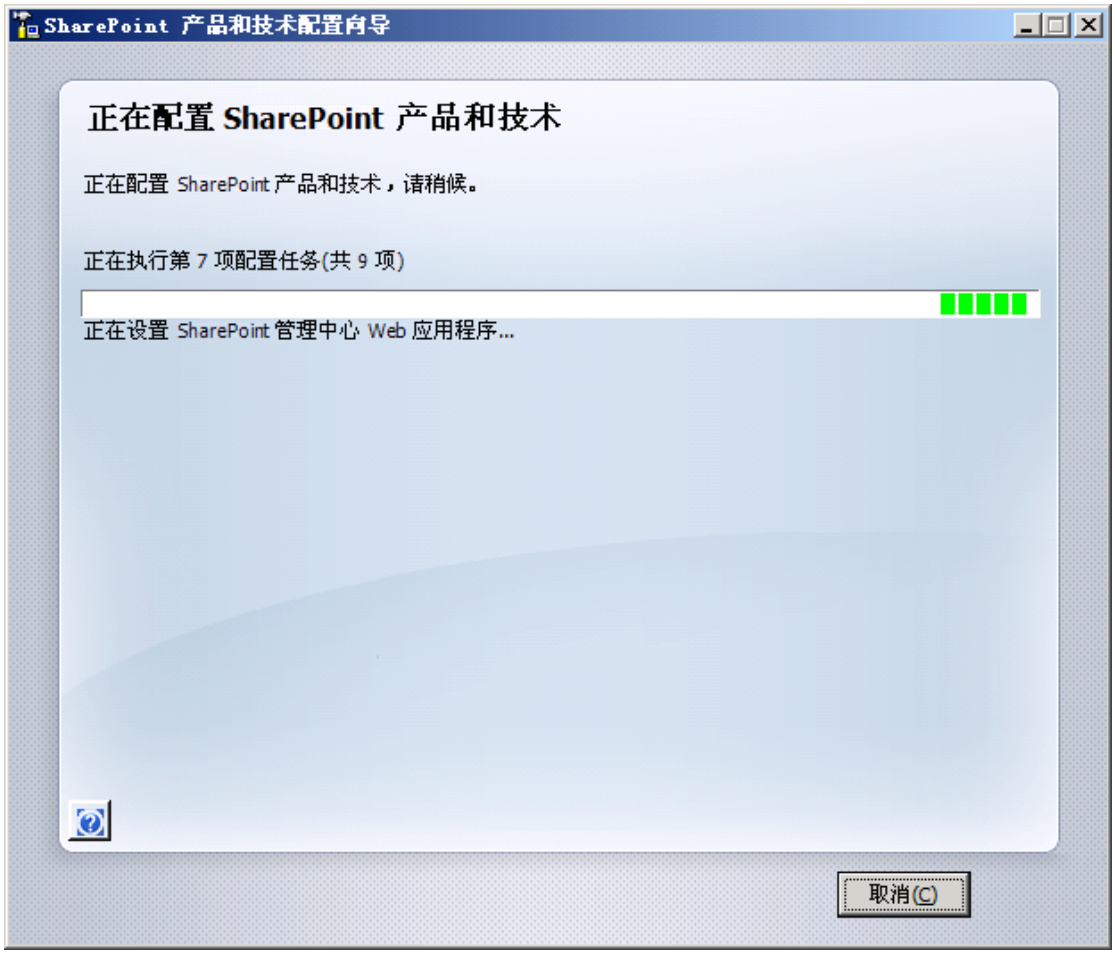
SharePoint 产品和技术配置向导
正在配置 SharePoint 产品和技术
正在配置 SharePoint 产品和技术，请稍候。
正在执行第 7 项配置任务(共 9 项)
正在设置 SharePoint 管理中心 Web 应用程序...
取消(C)

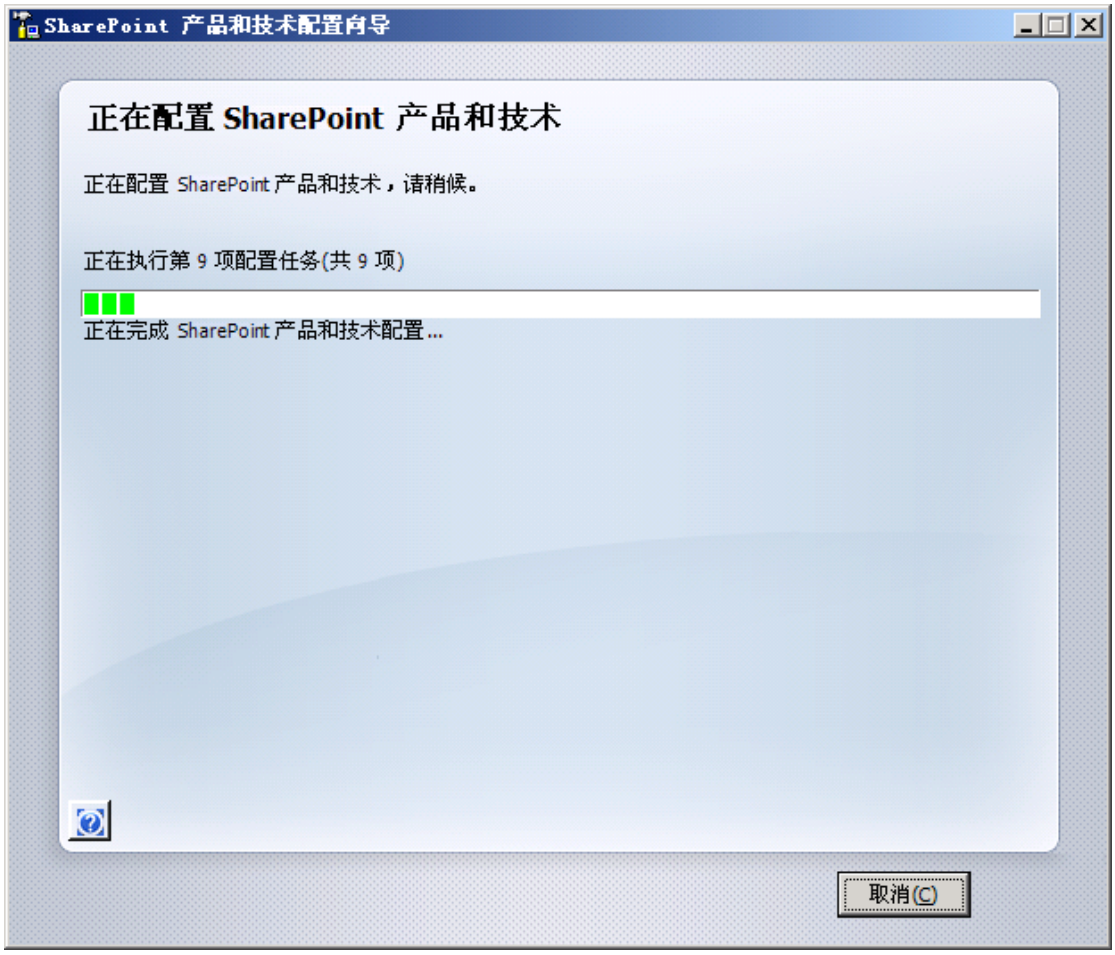
SharePoint 产品和技术配置向导
正在配置 SharePoint 产品和技术
正在配置 SharePoint 产品和技术，请稍候。
正在执行第 9 项配置任务(共 9 项)
正在完成 SharePoint 产品和技术配置...
取消(C)



7、创建 SharePoint 站点

完成 SharePoint 的配置之后，我们将创建第一个 SharePoint 站点。我们需要在 SharePoint 管理中心里面来完成创建站点的所有工作。

为了减少后面创建 SharePoint 站点过程中的麻烦，我们先打开 IIS 管理器，将"默认站点"直接删除。我们在后面的创建过程中，创建向导会自动帮我们创建端口为 80 的 IIS 网站。


我们将按照下面的步骤，来完成创建第一个 SharePoint 站点的所有工作：

（1）创建两个 Web 应用程序；


（2）创建共享服务；

（3）创建 SharePoint 站点集。


打开 SharePoint 3.0 管理中心，我们需要先配置服务器的拓扑，点击"服务器场拓扑结构"中的服务器名称：

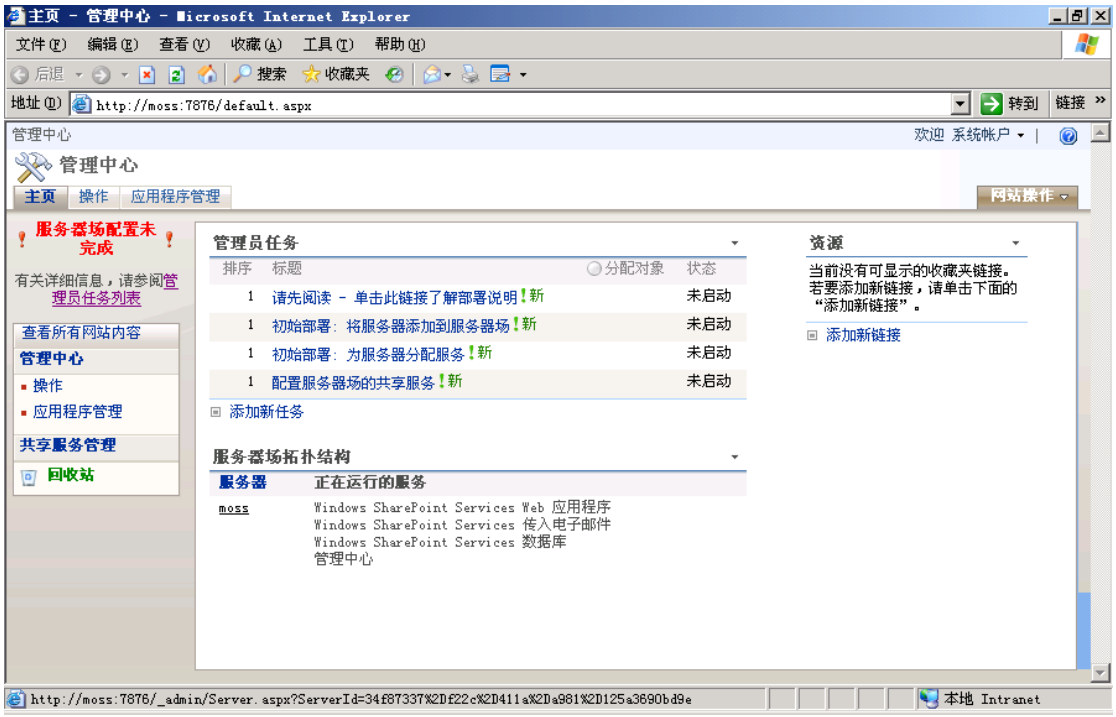


首先启动“Office SharePoint Server Search”服务，点击这个服务后边的“开始”：

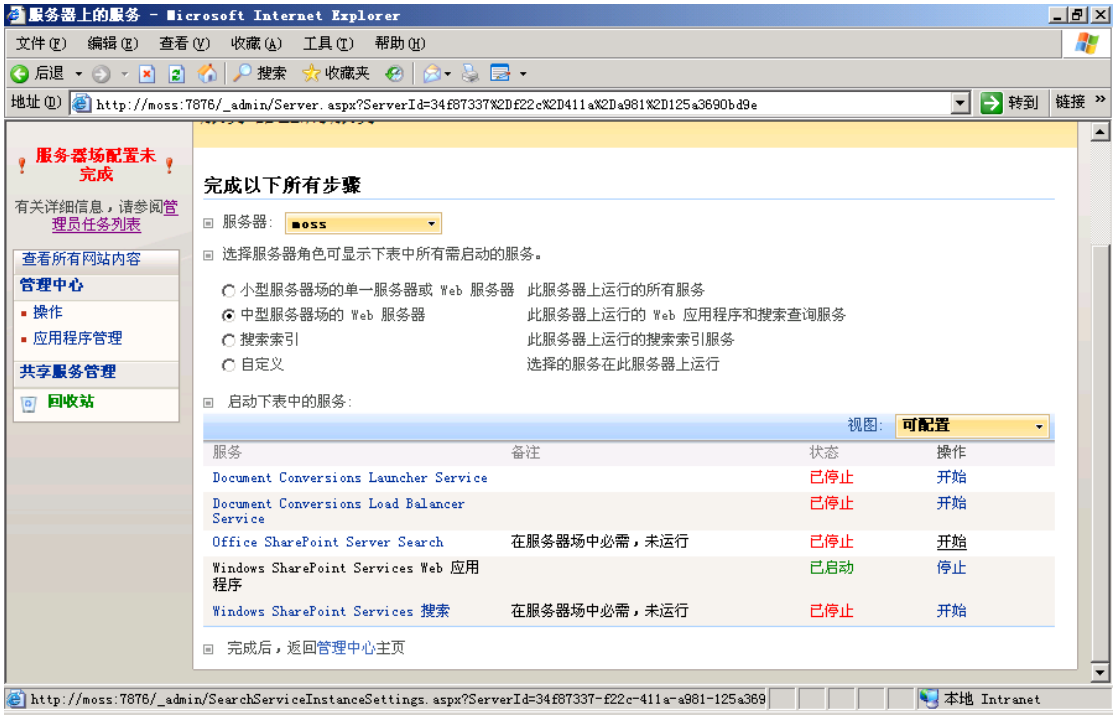


选中“使用此服务器索引内容”和“使用此服务器提供搜索查询服务”，填入管理员的电子邮件地址，在服务器场搜索服务帐户中填入域管理员的帐户信息：

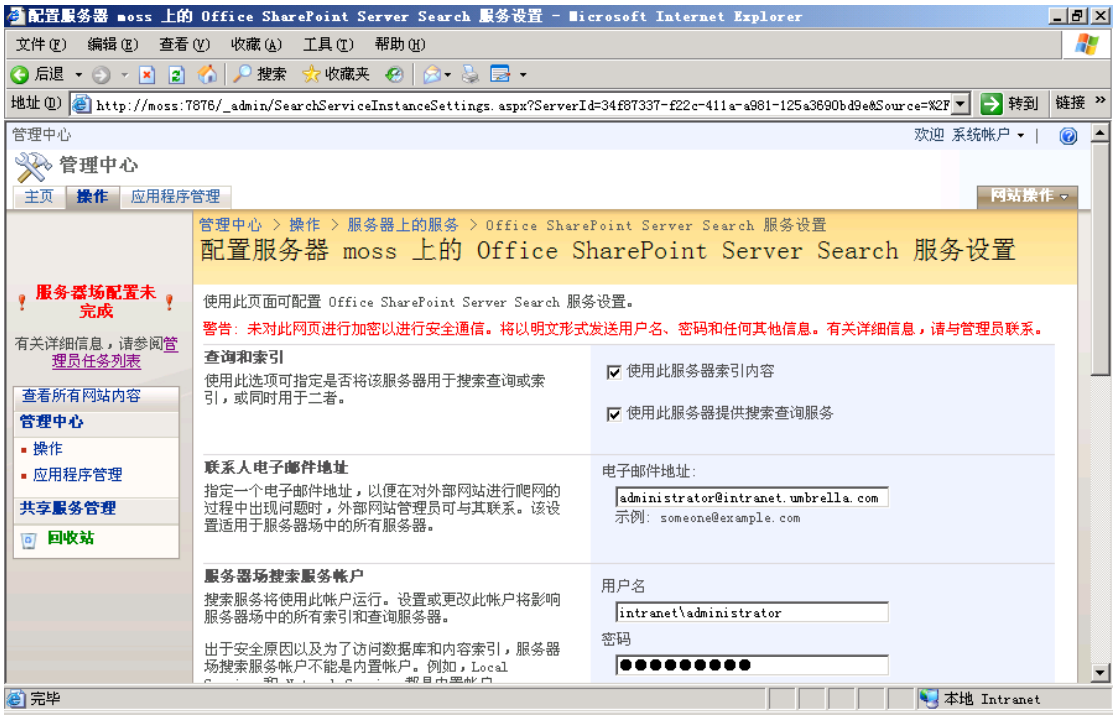


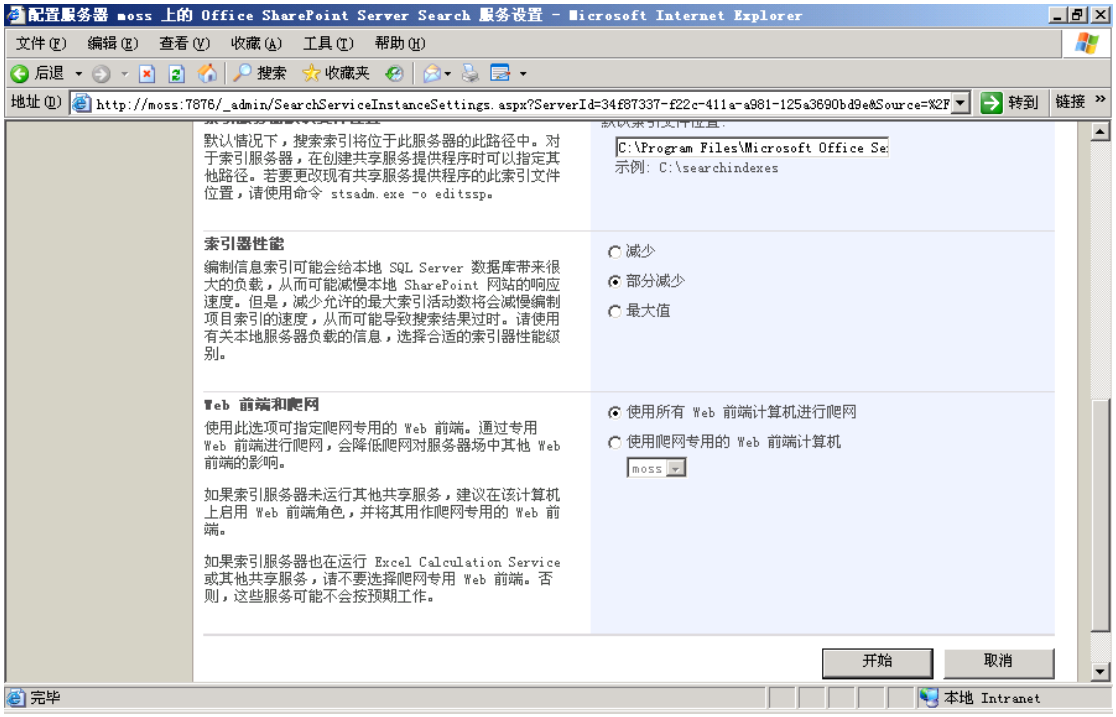



然后启动“Windows SharePoint Services 搜索”服务，点击这个服务右边的“开始”：

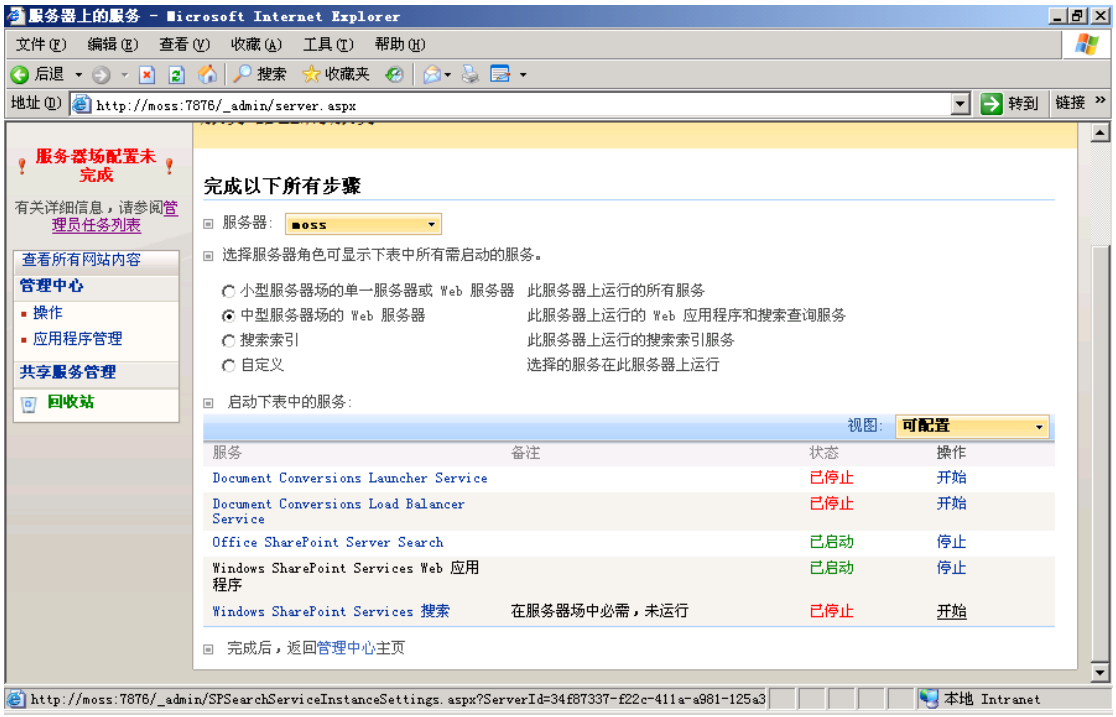

在服务帐户和内容访问帐户中都填入域管理员的帐户信息：

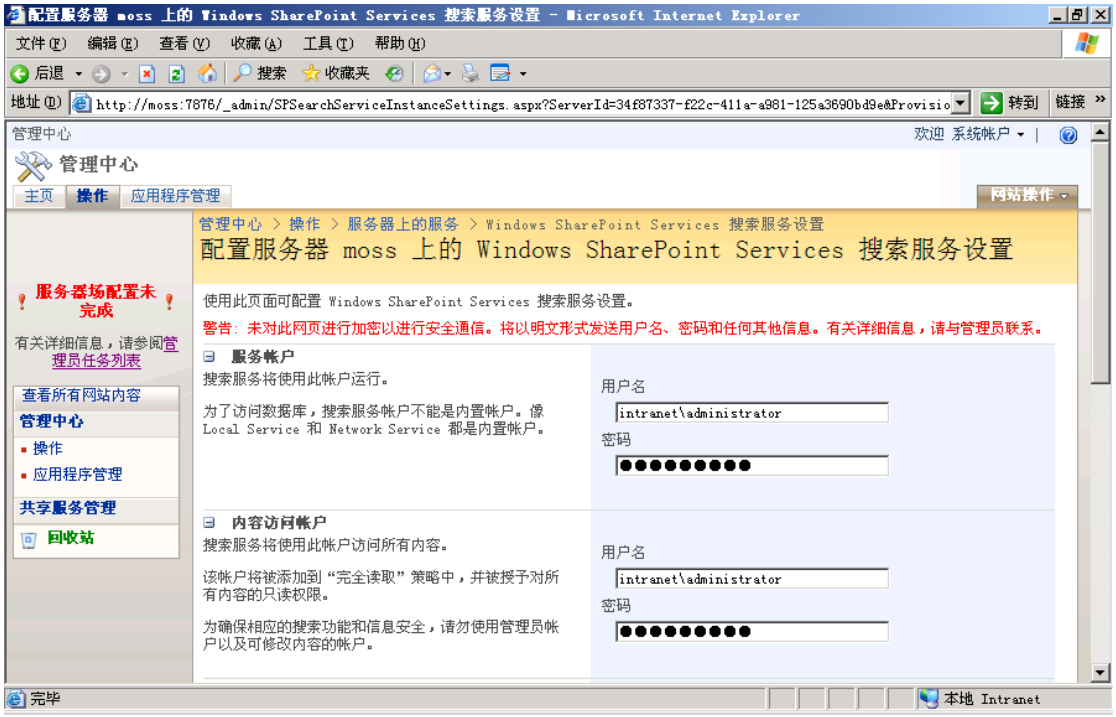

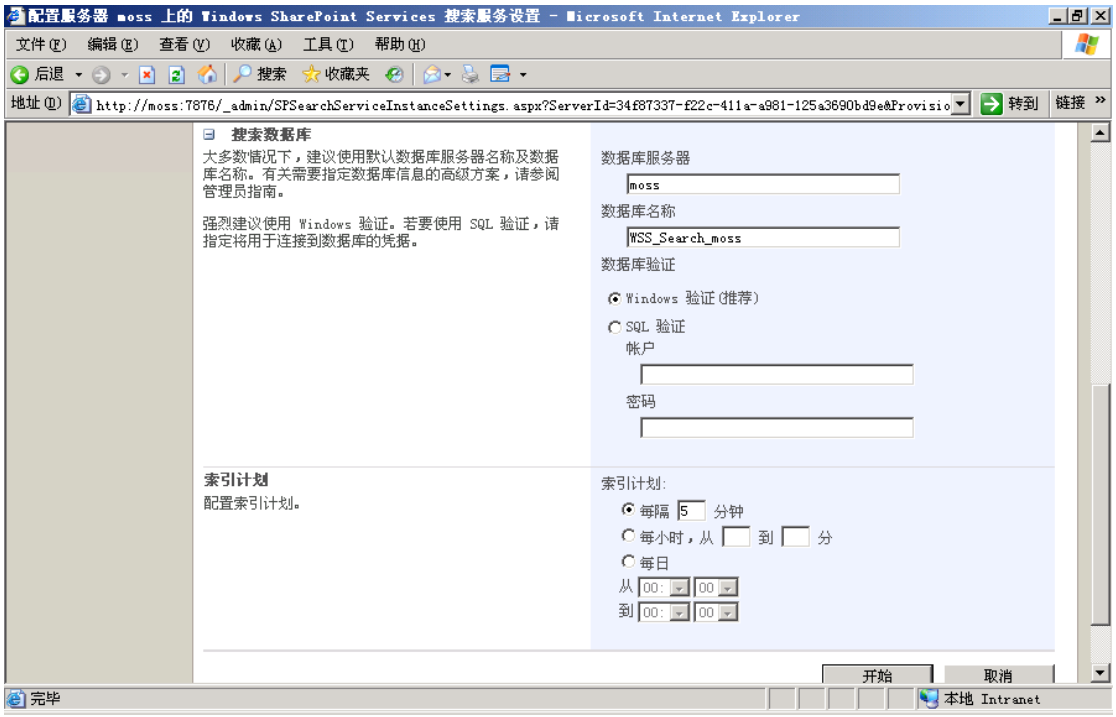

配置服务器 moss 上的 Windows SharePoint Services 搜索服务设置 - Microsoft Internet Explorer
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)
后退 搜索 收藏夹
地址(D) http://moss:7876/_admin/SPSearchServiceInstanceSettings.aspx?ServerId=34f87337-f22c-411a-a981-125a3690bd9e&Provisio
转到 链接
搜索数据库
大多数情况下，建议使用默认数据库服务器名称及数据库名称。有关需要指定数据库信息的高级方案，请参阅管理员指南。
强烈建议使用 Windows 验证。若要使用 SQL 验证，请指定将用于连接到数据库的凭据。
数据库服务器
moss
数据库名称
WSS_Search_moss
数据库验证
Windows 验证(推荐)
SQL 验证
帐户
密码
索引计划
配置索引计划。
索引计划:
每隔 5 分钟
每小时，从 到 分
每日
从 00: 00
到 00: 00
开始
取消
完毕
本地 Intranet

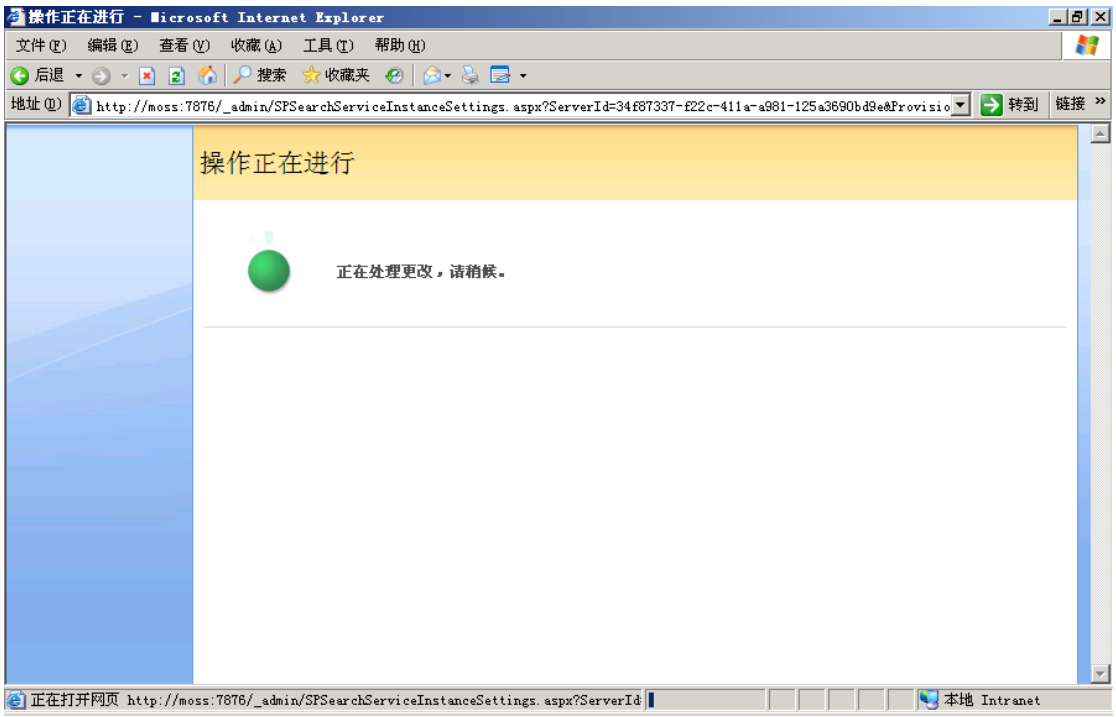
操作正在进行 - Microsoft Internet Explorer
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)
后退 搜索 收藏夹
地址(D) http://moss:7876/_admin/SPSearchServiceInstanceSettings.aspx?ServerId=34f87337-f22c-411a-a981-125a3690bd9e&Provisio
转到 链接
操作正在进行
正在处理更改，请稍候。
正在打开网页 http://moss:7876/_admin/SPSearchServiceInstanceSettings.aspx?ServerId
本地 Intranet



完成服务器拓扑结构设置之后，我们接着创建两个 Web 应用程序。其中一个（端口为 80）给 SharePoint 站点用，另外一个（端口为 8080）给共享服务用。


点击页面上方的"应用程序管理"菜单，打开应用程序管理界面，然后点击"创建或扩展 Web 应用程序"：

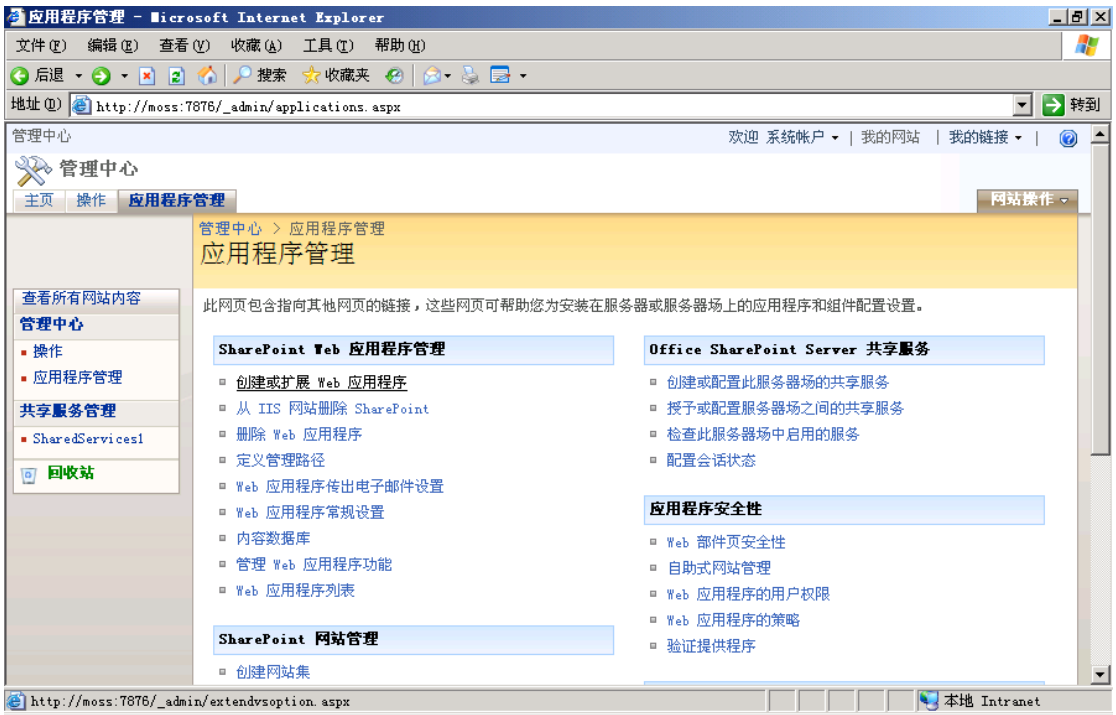


点击"新建 Web 应用程序"：




我们通过新建一个 IIS 网站，来创建 Web 应用程序所依赖的 IIS 网站。在端口处填写“80”（表示这个 Web 应用程序要创建在 80 端口上）：

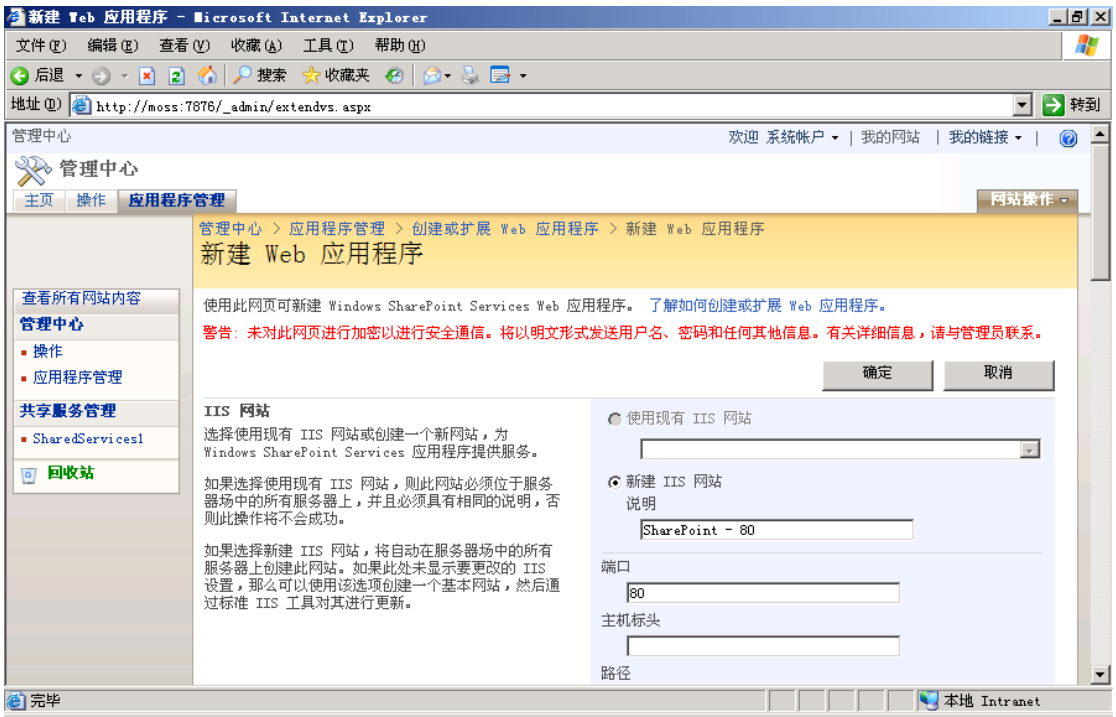


为这个 Web 应用程序创建一个新的应用程序池，名称为“SharePoint - 80”，并填入域管理员的帐户信息来作为这个应用程序池的安全帐户：

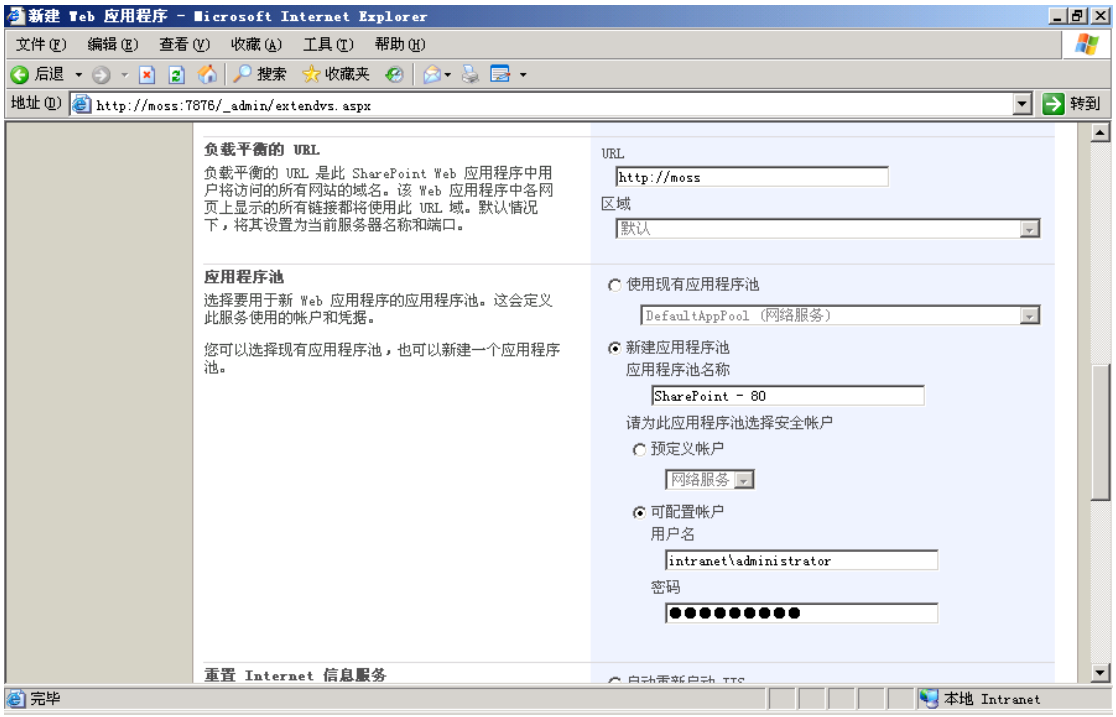


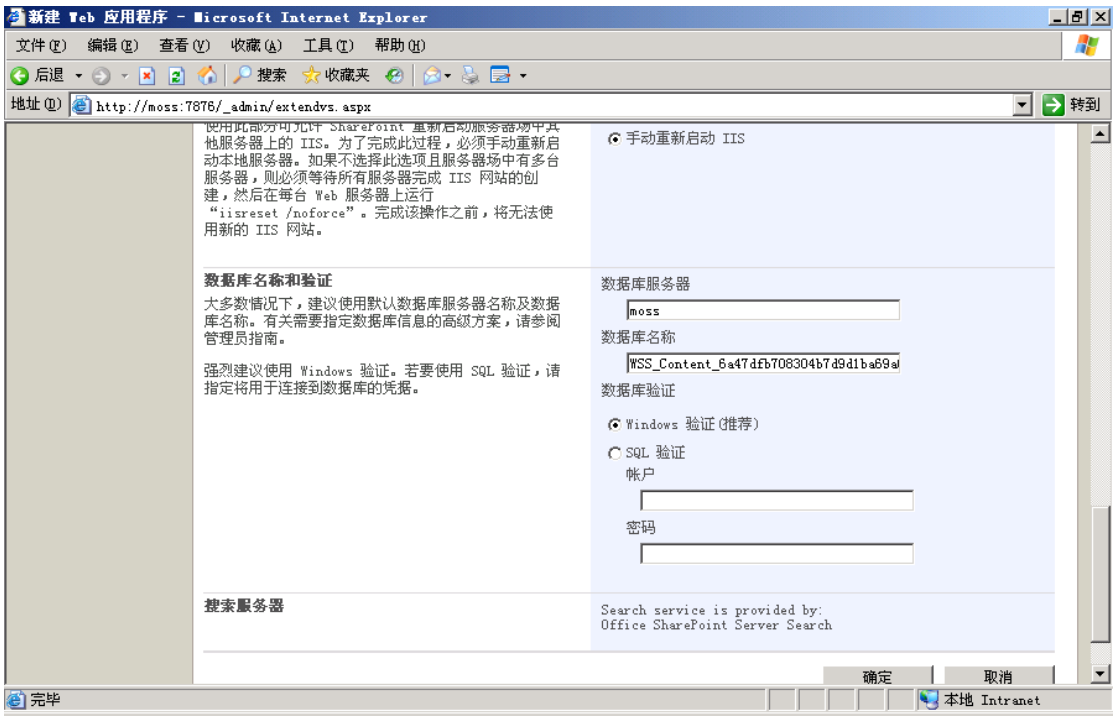


创建完成 Web 应用程序之后，提示需要运行 iisreset：

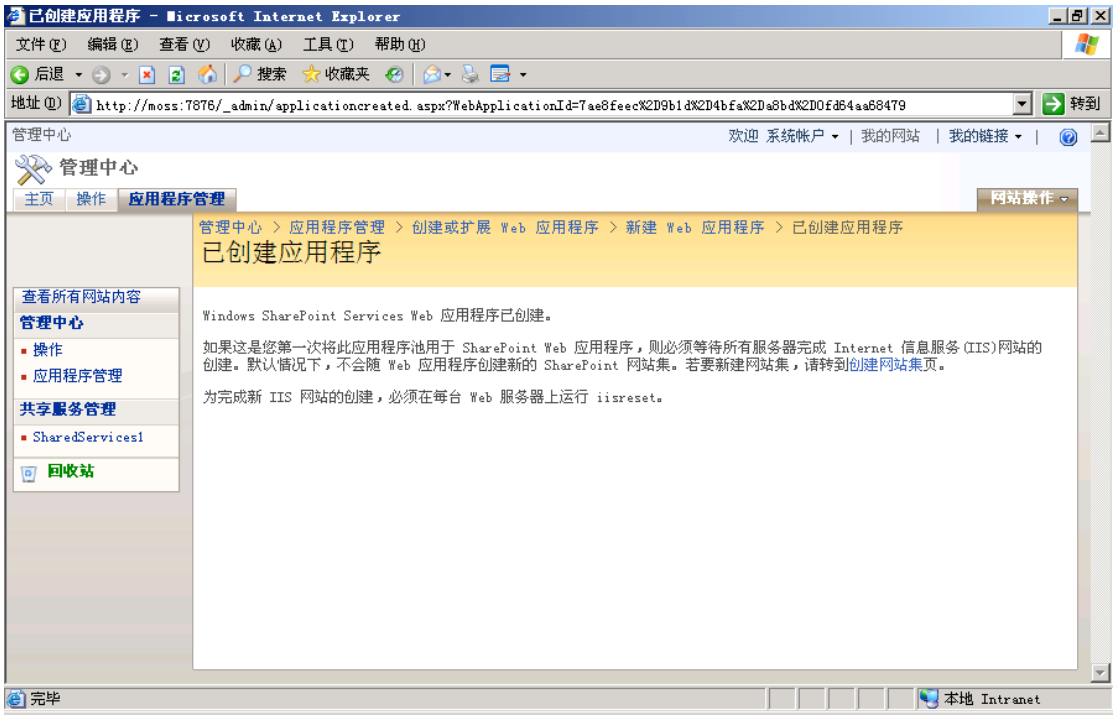


点击开始菜单，选择“运行”，填入“iisreset”：

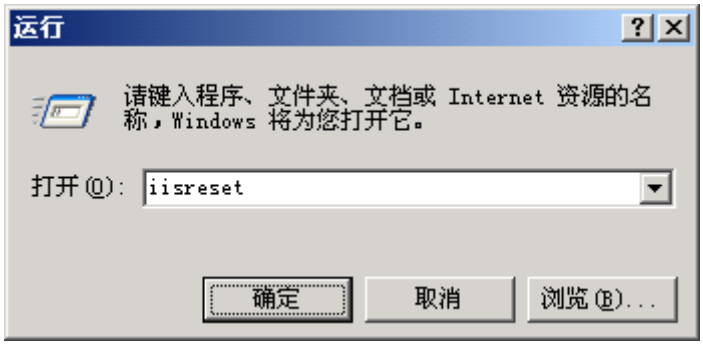


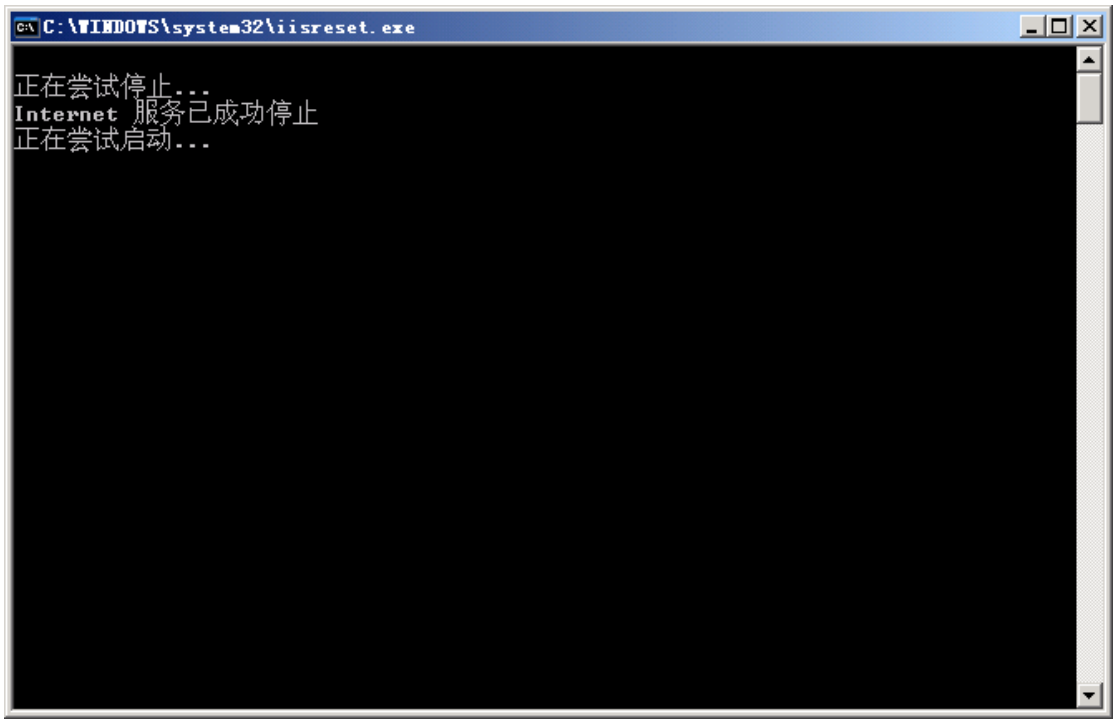



按照上面的步骤，如法炮制，创建另一个使用端口 8080 的 Web 应用程序：

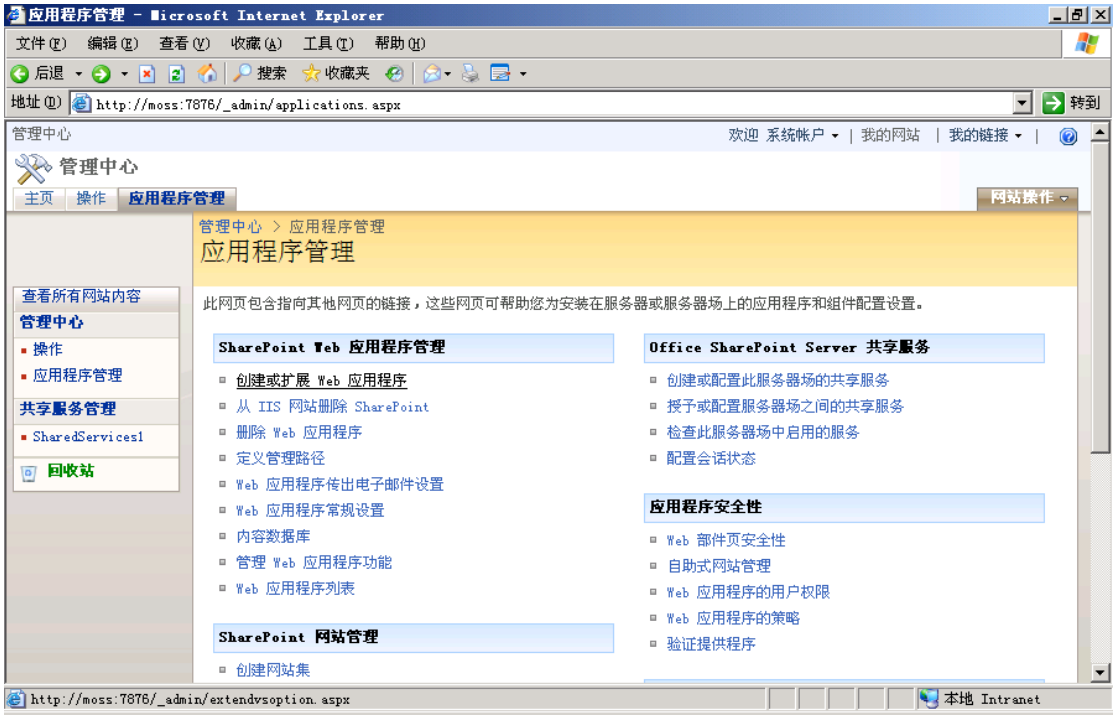



创建或扩展 Web 应用程序 - Microsoft Internet Explorer
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)
后退 搜索 收藏夹
地址(D) http://moss:7876/_admin/extendvsoption.aspx
转到
管理中心
欢迎 系统帐户 | 我的网站 | 我的链接 |
管理中心
主页 操作 应用程序管理
网站操作
管理中心 > 应用程序管理 > 创建或扩展 Web 应用程序
创建或扩展 Web 应用程序
查看所有网站内容
管理中心
操作
应用程序管理
共享服务管理
SharedServices1
回收站
使用此网页可新建 Windows SharePoint Services 应用程序，或将现有应用程序扩展到其他 IIS 网站。 了解如何创建或扩展 Web 应用程序。
添加 SharePoint Web 应用程序
新建 Web 应用程序是最常用的选项。新建 SharePoint Web 应用程序时，可以新建用于存储数据的数据库，以及定义用于将 SharePoint 应用程序连接到该数据库的验证方法。
如果需要各个 IIS 网站对用户公开相同的内容，可选择“扩展现有 Web 应用程序”。这通常用于不同的用户使用不同的域访问内容的 Extranet 部署。此选项将重用现有 Web 应用程序的内容数据库。
新建 Web 应用程序
扩展现有 Web 应用程序
http://moss:7876/_admin/extendvs.aspx
本地 Intranet

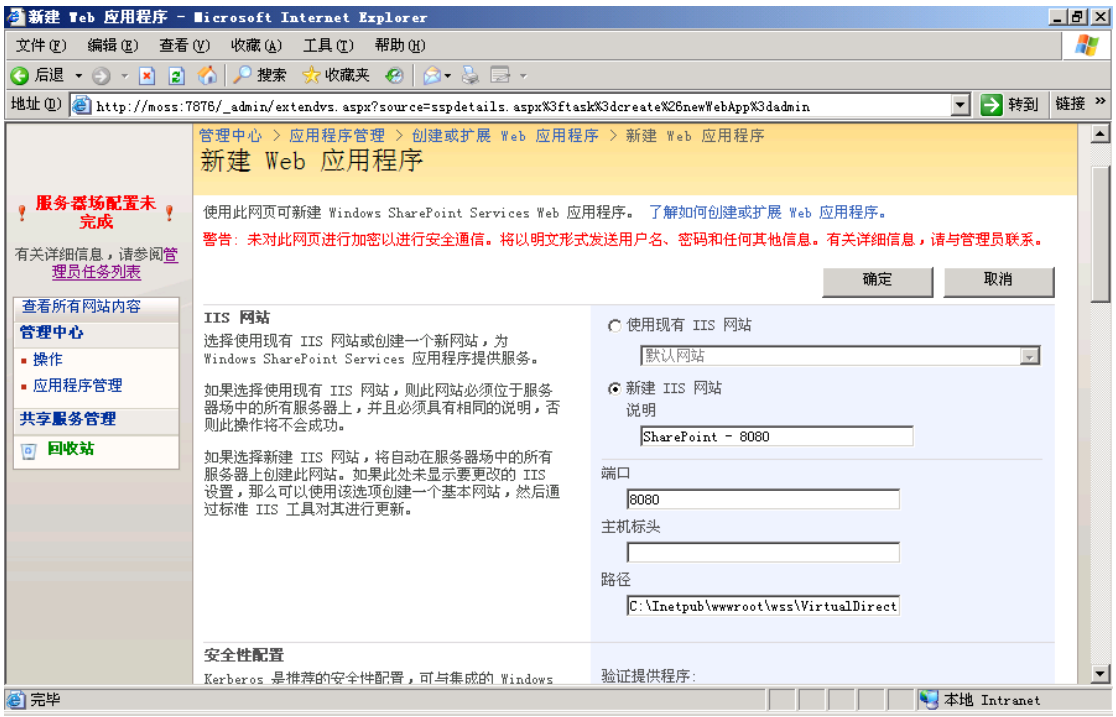
新建 Web 应用程序 - Microsoft Internet Explorer
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)
后退 搜索 收藏夹
地址(D) http://moss:7876/_admin/extendvs.aspx?source=sspdetails.aspx%3ftask%3dcreate%26newWebApp%3dadmin
转到 链接
管理中心 > 应用程序管理 > 创建或扩展 Web 应用程序 > 新建 Web 应用程序
新建 Web 应用程序
服务器场配置未完成
有关详细信息，请参阅管理员任务列表
查看所有网站内容
管理中心
操作
应用程序管理
共享服务管理
回收站
使用此网页可新建 Windows SharePoint Services Web 应用程序。 了解如何创建或扩展 Web 应用程序。
警告：未对此网页进行加密以进行安全通信。将以明文形式发送用户名、密码和任何其他信息。有关详细信息，请与管理员联系。
确定
取消
IIS 网站
选择使用现有 IIS 网站或创建一个新网站，为 Windows SharePoint Services 应用程序提供服务。
如果选择使用现有 IIS 网站，则此网站必须位于服务器场中的所有服务器上，并且必须具有相同的说明，否则此操作将不会成功。
如果选择新建 IIS 网站，将自动在服务器场中的所有服务器上创建此网站。如果此处未显示要更改的 IIS 设置，那么可以使用该选项创建一个基本网站，然后通过标准 IIS 工具对其进行更新。
使用现有 IIS 网站
默认网站
新建 IIS 网站
说明
SharePoint - 8080
端口
8080
主机标头
路径
C:\Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirect
安全性配置
Kerberos 是推荐的安全性配置，可与集成的 Windows
验证提供程序:
完毕
本地 Intranet

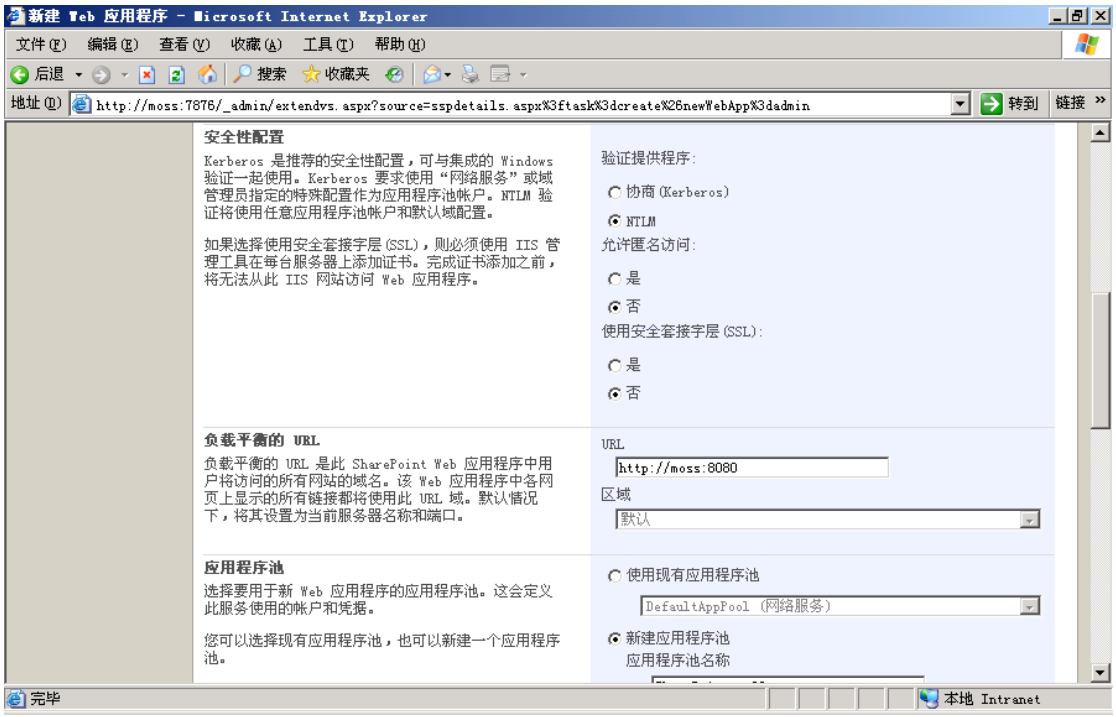
新建 Web 应用程序 - Microsoft Internet Explorer
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)
后退 搜索 收藏夹
地址(D) http://moss:7876/_admin/extendvs.aspx?source=sspdetails.aspx%3ftask%3dcreate%26newWebApp%3dadmin
转到 链接
安全性配置
Kerberos 是推荐的安全性配置，可与集成的 Windows 验证一起使用。Kerberos 要求使用“网络服务”或域管理员指定的特殊配置作为应用程序池帐户。NTLM 验证将使用任意应用程序池帐户和默认域配置。
如果选择使用安全套接字层(SSL)，则必须使用 IIS 管理工具在每台服务器上添加证书。完成证书添加之前，将无法从此 IIS 网站访问 Web 应用程序。
验证提供程序:
协商(Kerberos)
NTLM
允许匿名访问:
是
否
使用安全套接字层(SSL):
是
否
负载平衡的 URL
负载平衡的 URL 是此 SharePoint Web 应用程序中用户将访问的所有网站的域名。该 Web 应用程序中各网页上显示的所有链接都将使用此 URL 域。默认情况下，将其设置为当前服务器名称和端口。
URL
http://moss:8080
区域
默认
应用程序池
选择要用于新 Web 应用程序的应用程序池。这会定义此服务使用的帐户和凭据。
您可以选择现有应用程序池，也可以新建一个应用程序池。
使用现有应用程序池
DefaultAppPool (网络服务)
新建应用程序池
应用程序池名称
完毕
本地 Intranet

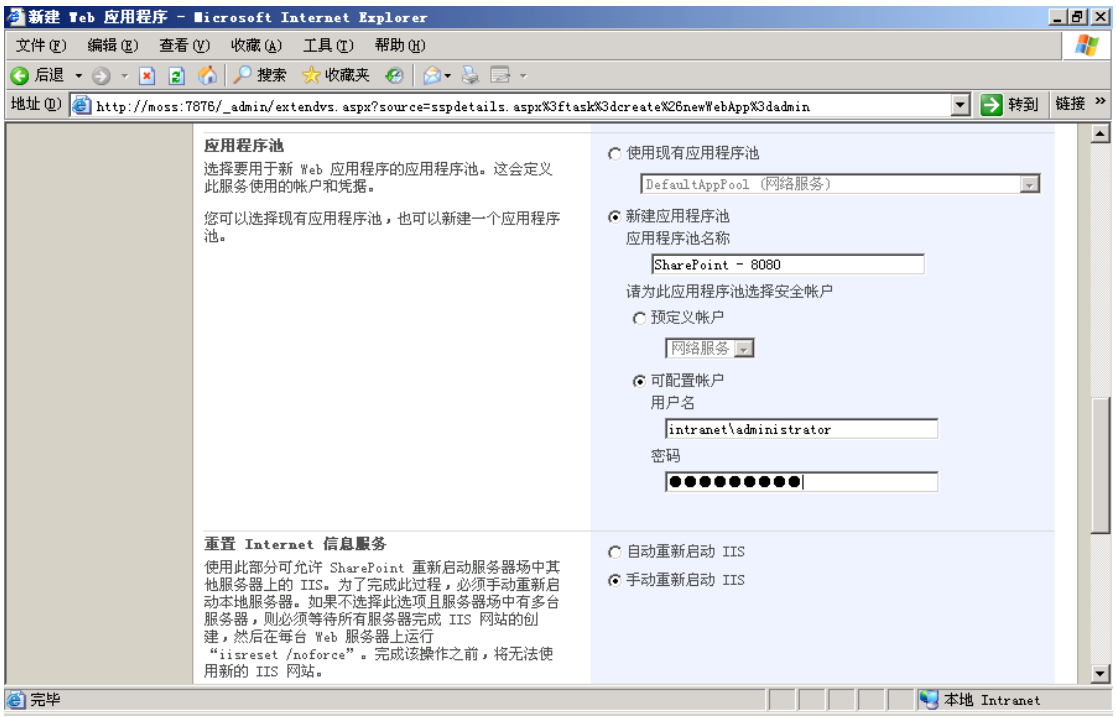
新建 Web 应用程序 - Microsoft Internet Explorer
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)
后退 搜索 收藏夹
地址(D) http://moss:7876/_admin/extendvs.aspx?source=sspdetails.aspx%3ftask%3dcreate%26newWebApp%3dadmin
转到 链接
应用程序池
选择要用于新 Web 应用程序的应用程序池。这会定义此服务使用的帐户和凭据。
您可以选择现有应用程序池，也可以新建一个应用程序池。
使用现有应用程序池
DefaultAppPool (网络服务)
新建应用程序池
应用程序池名称
SharePoint - 8080
请为此应用程序池选择安全帐户
预定义帐户
网络服务
可配置帐户
用户名
intranet\administrator
密码
重置 Internet 信息服务
使用此部分可允许 SharePoint 重新启动服务器场中其他服务器上的 IIS。为了完成此过程，必须手动重新启动本地服务器。如果不选择此选项且服务器场中有多台服务器，则必须等待所有服务器完成 IIS 网站的创建，然后在每台 Web 服务器上运行“iisreset /noforce”。完成该操作之前，将无法使用新的 IIS 网站。
自动重新启动 IIS
手动重新启动 IIS
完毕
本地 Intranet

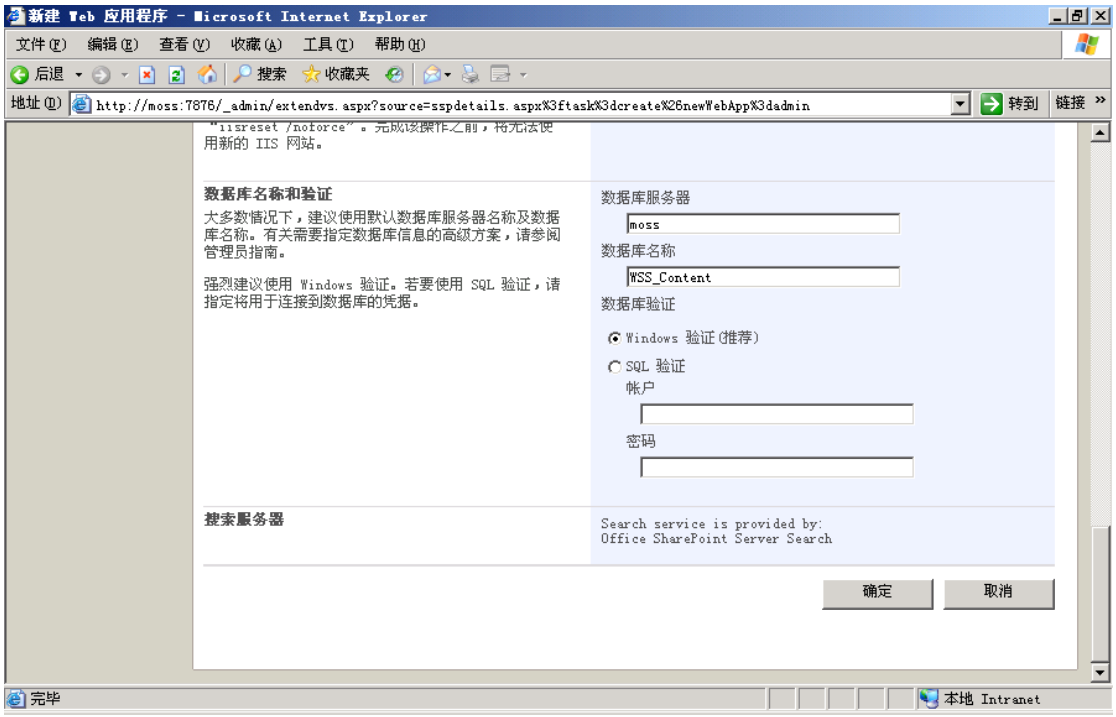


两个 Web 应用程序都创建成功之后，接着来创建共享服务。


在应用程序管理界面中，点击"创建或配置此服务器场的共享服务"：




点击"新建 SSP"：

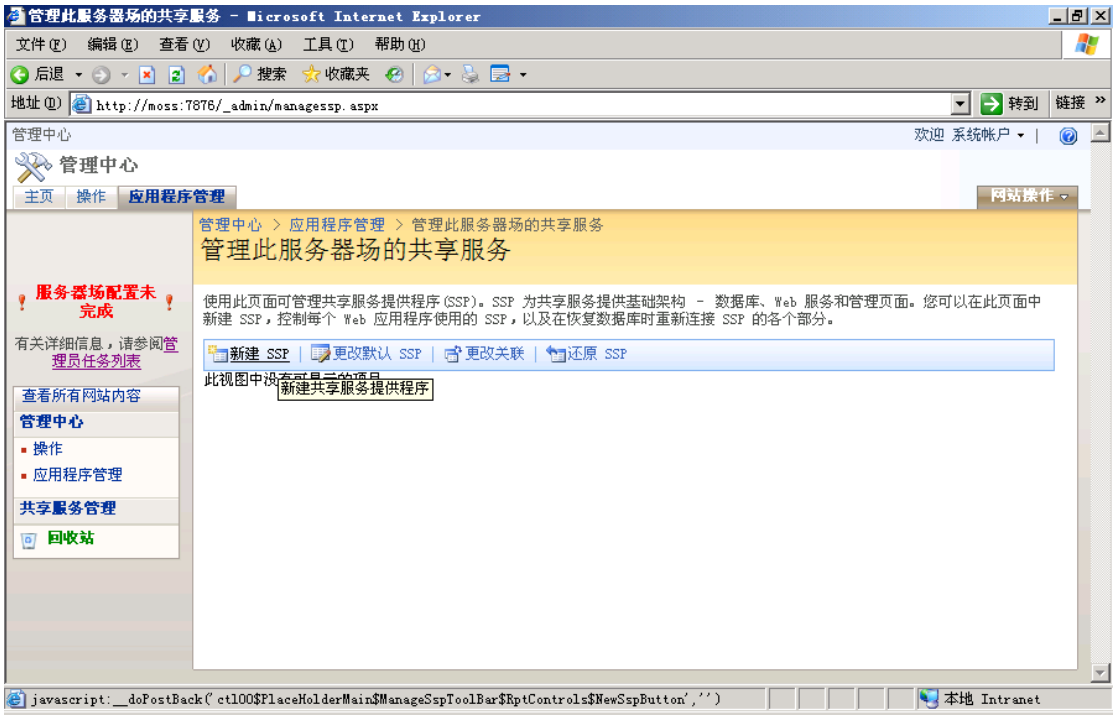



在共享服务创建向导页面中，我们使用默认的“SharedServices1”作为共享服务名称，选择“SharePoint - 8080”这个 Web 应用程序做为这个共享服务的宿主：

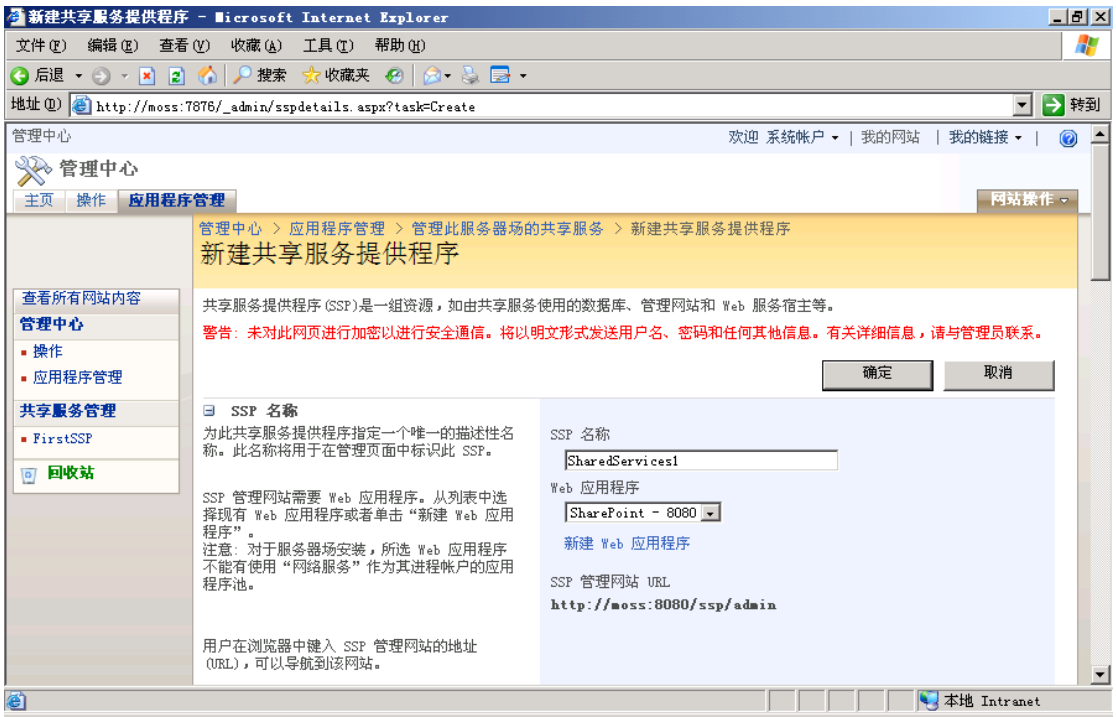

在“我的网站位置”这里也选择“SharePoint - 8080”这个应用程序作为个人站点的宿主，保持“相对 URL”处的默认值，在 SSP 服务凭据处填入域管理员的帐户信息：

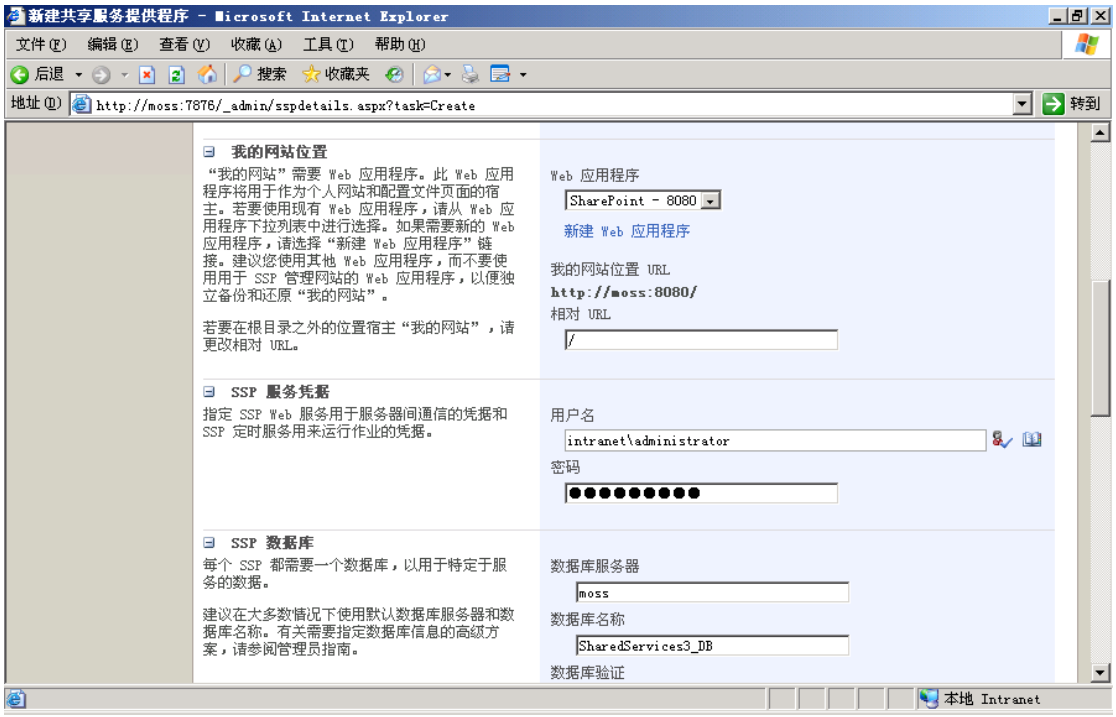
新建共享服务提供程序 - Microsoft Internet Explorer
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)
后退 搜索 收藏夹
地址(D) http://moss:7876/_admin/sspdetails.aspx?task=Create
转到
我的网站位置
“我的网站”需要 Web 应用程序。此 Web 应用程序将用于作为个人网站和配置文件页面的宿主。若要使用现有 Web 应用程序，请从 Web 应用程序下拉列表中进行选择。如果需要新的 Web 应用程序，请选择“新建 Web 应用程序”链接。建议您使用其他 Web 应用程序，而不要使用用于 SSP 管理网站的 Web 应用程序，以便独立备份和还原“我的网站”。
若要在根目录之外的位置宿主“我的网站”，请更改相对 URL。
Web 应用程序
SharePoint - 8080
新建 Web 应用程序
我的网站位置 URL
http://moss:8080/
相对 URL
/
SSP 服务凭据
指定 SSP Web 服务用于服务器间通信的凭据和 SSP 定时服务用来运行作业的凭据。
用户名
intranet\administrator
密码
SSP 数据库
每个 SSP 都需要一个数据库，以用于特定于服务的数据。
建议在大多数情况下使用默认数据库服务器和数据库名称。有关需要指定数据库信息的高级方案，请参阅管理员指南。
数据库服务器
moss
数据库名称
SharedServices3_DB
数据库验证
本地 Intranet

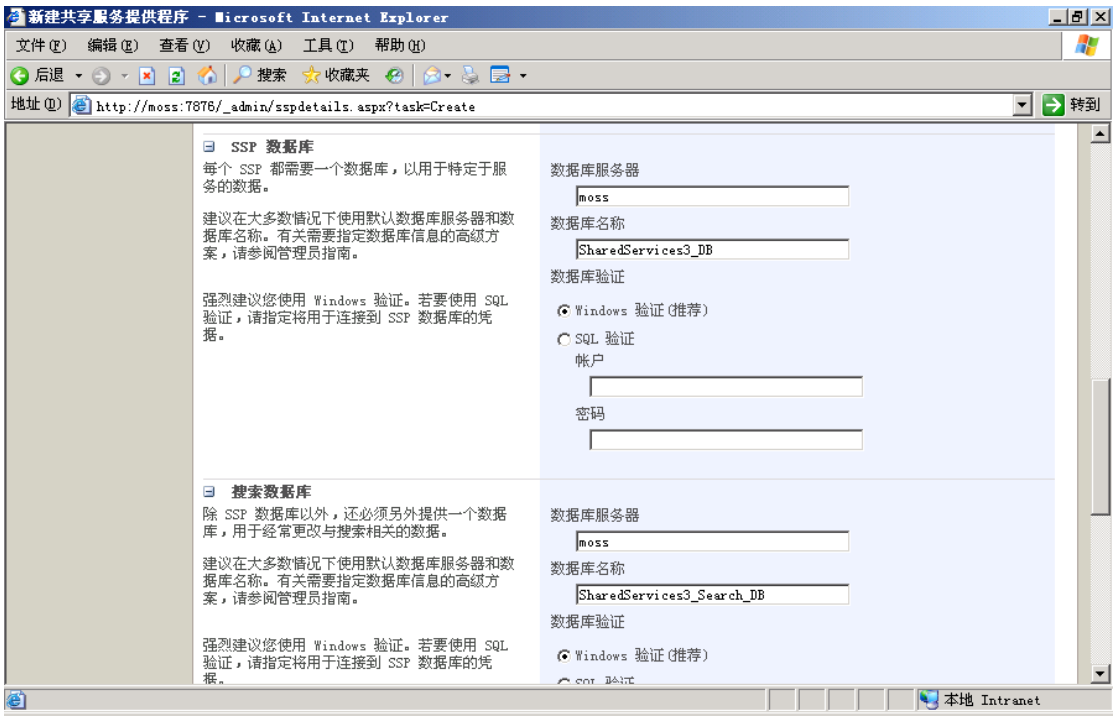

新建共享服务提供程序 - Microsoft Internet Explorer
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)
后退 搜索 收藏夹
地址(D) http://moss:7876/_admin/sspdetails.aspx?task=Create
转到
SSP 数据库
每个 SSP 都需要一个数据库，以用于特定于服务的数据。
建议在大多数情况下使用默认数据库服务器和数据库名称。有关需要指定数据库信息的高级方案，请参阅管理员指南。
强烈建议您使用 Windows 验证。若要使用 SQL 验证，请指定将用于连接到 SSP 数据库的凭据。
数据库服务器
moss
数据库名称
SharedServices3_DB
数据库验证
Windows 验证(推荐)
SQL 验证
帐户
密码
搜索数据库
除 SSP 数据库以外，还必须另外提供一个数据库，用于经常更改与搜索相关的数据。
建议在大多数情况下使用默认数据库服务器和数据库名称。有关需要指定数据库信息的高级方案，请参阅管理员指南。
强烈建议您使用 Windows 验证。若要使用 SQL 验证，请指定将用于连接到 SSP 数据库的凭据。
数据库服务器
moss
数据库名称
SharedServices3_Search_DB
数据库验证
Windows 验证(推荐)
本地 Intranet

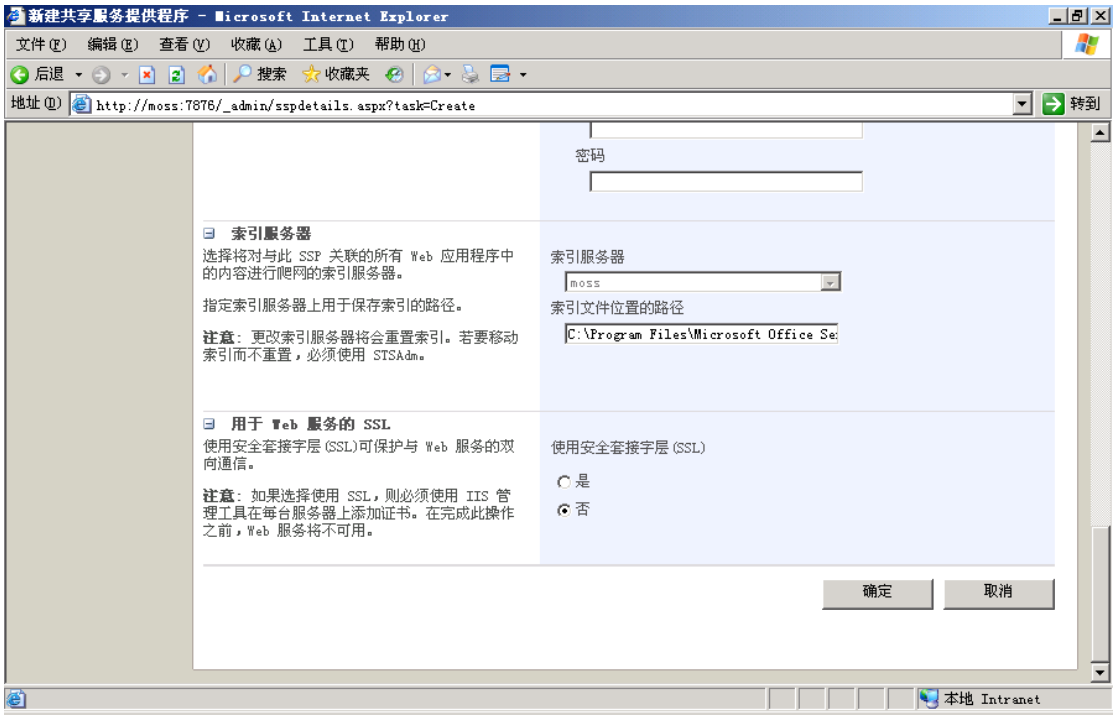

如果出现了下面的提示，直接点击"确定"：




创建完共享服务之后，在共享服务设置界面应该可以看到下面所示的信息：

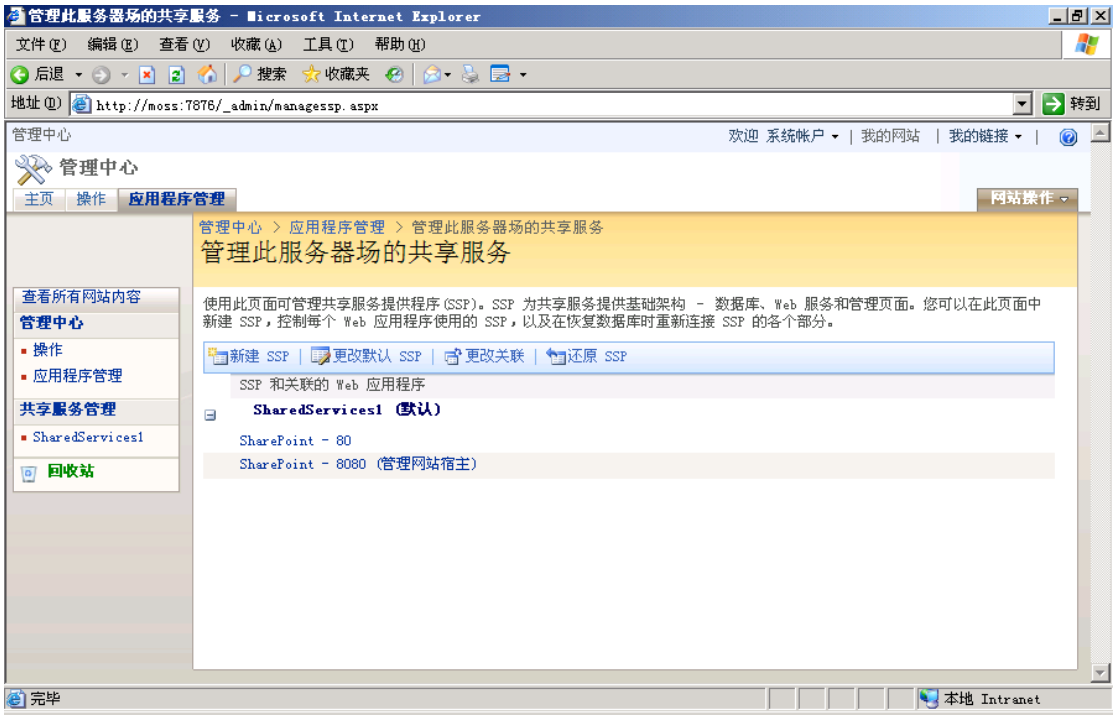


最后，我们来创建 SharePoint 站点。

在应用程序管理界面中点击“创建网站集”：

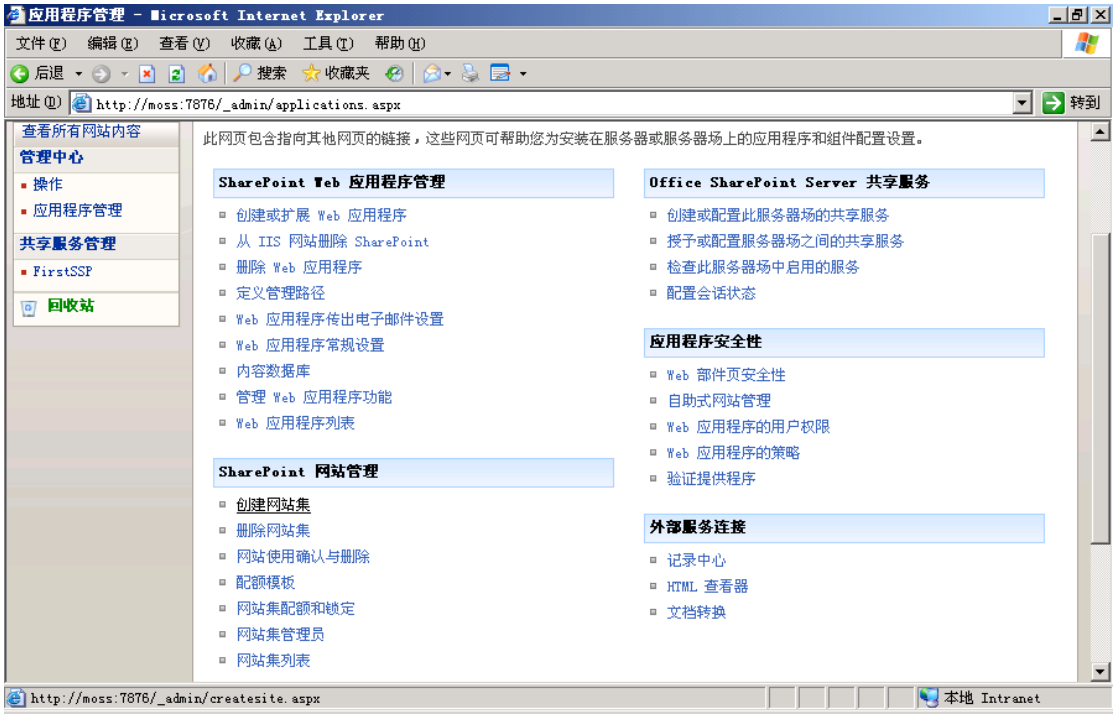


在创建网站集向导页面中，如果默认使用“http://moss:8080/”这个 Web 应用程序来承载站点，就点击 Web 应用程序右侧的下拉框，选择“更改 Web 应用程序”：

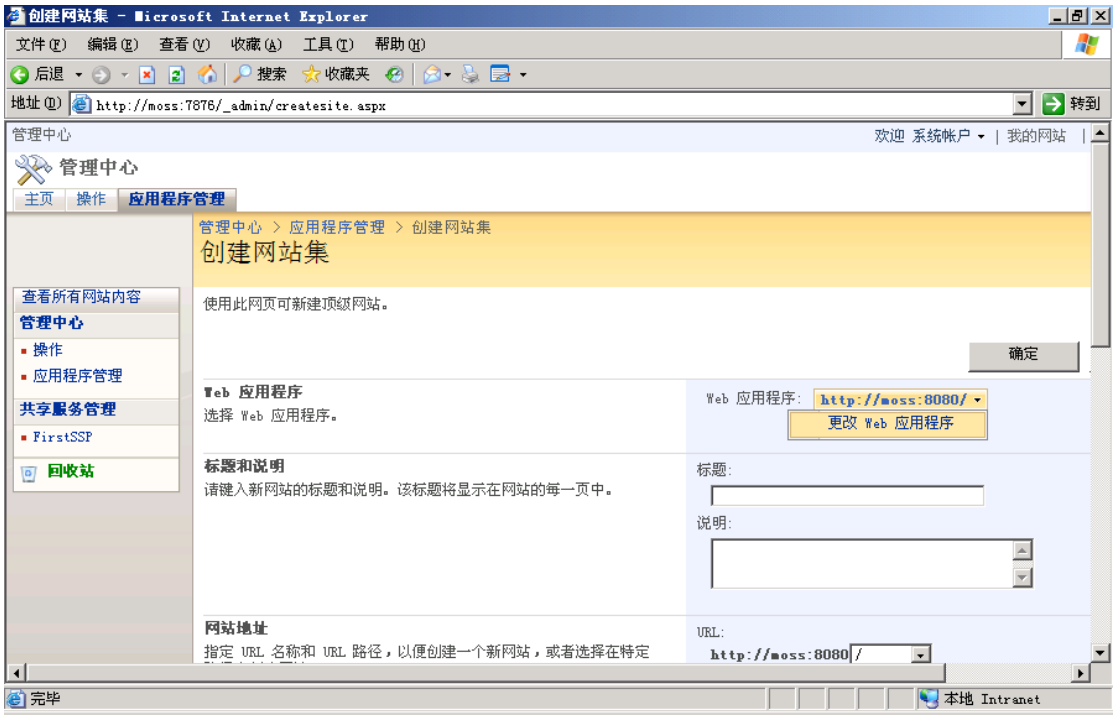


在 Web 应用程序选择界面中，选择“SharePoint - 80”这个 Web 应用程序：




给我们要创建的站点一个标题“Umbrella Corp”：

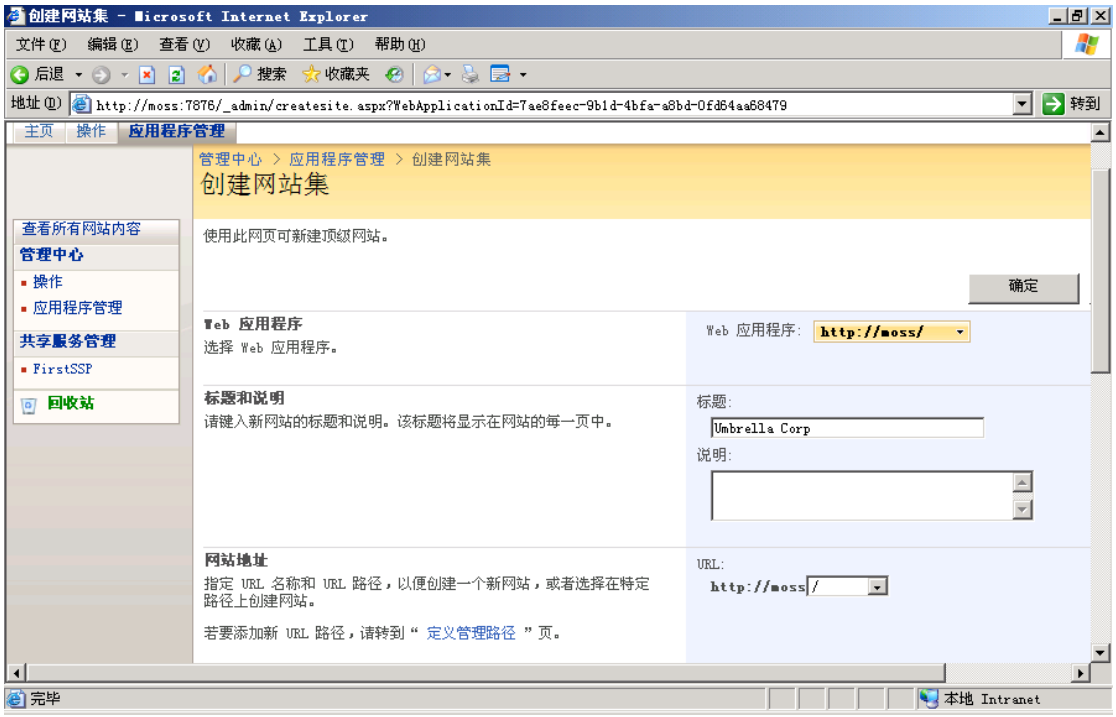

然后选择一个站点模板，并将域管理员设置为站点集主管理员：

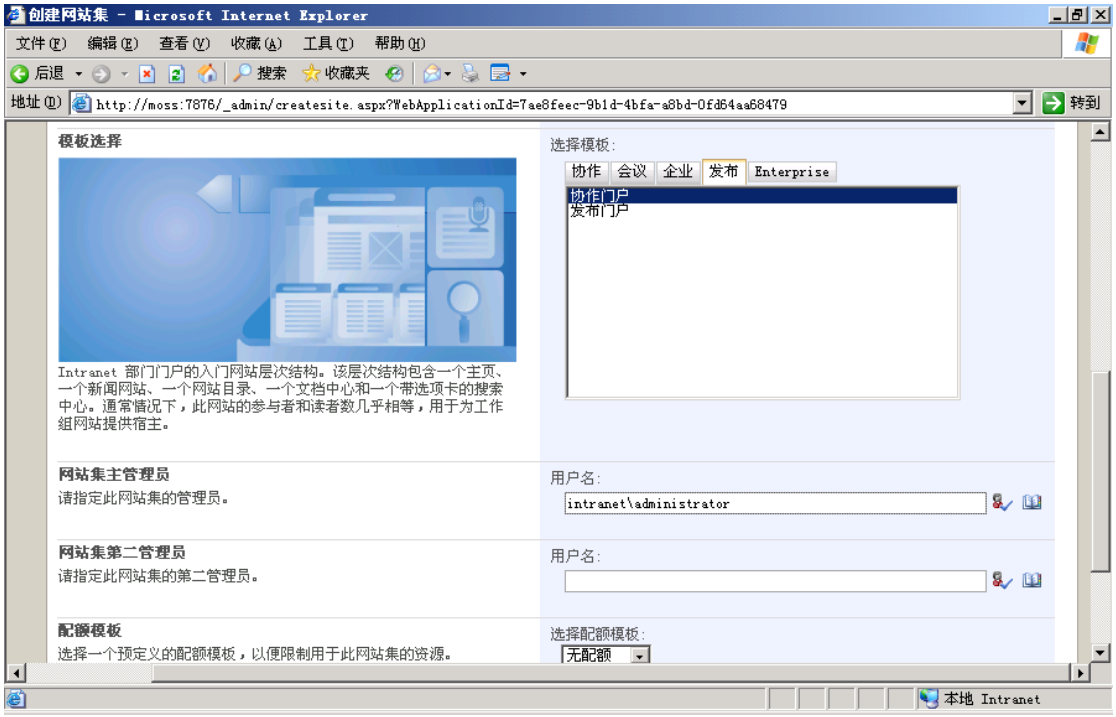

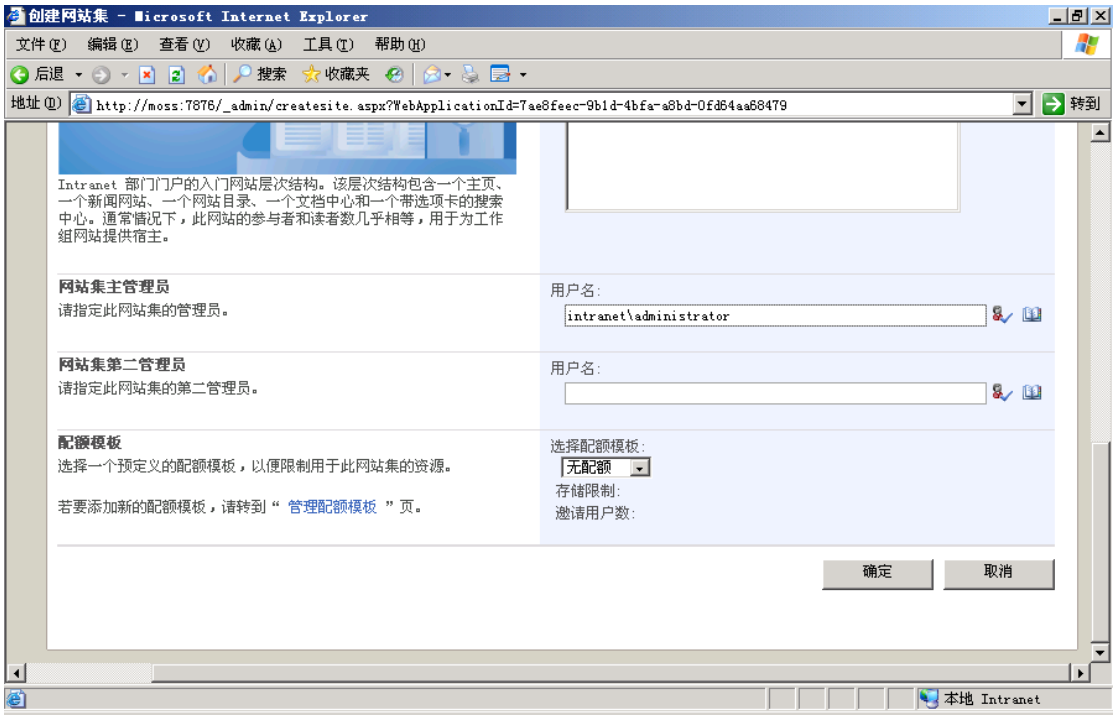

站点集创建成功：



通过浏览器访问我们创建的这个 SharePoint 站点：


主页 - Microsoft Internet Explorer
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)
后退 搜索 收藏夹
地址(D) http://moss/Pages/Default.aspx
转到
Umbrella Corp
欢迎 系统帐户 | 我的网站 | 我的链接
Umbrella Corp
所有网站
高级搜索
Umbrella Corp 搜索 网站 文档中心 新闻
网站操作
查看所有网站内容
搜索
网站
文档中心
新闻
示例新闻文章
新闻存档
回收站
Umbrella Corp
欢迎使用 Microsoft® Office SharePoint® Server 2007 (测试版)
新版 Microsoft Office SharePoint Server 2007 (测试版)入门:
网站和内容管理
新建页面、网站和列表
添加用户到"成员"组以编辑页面
通过单击"我的网站"创建个人网站
在网站、文档和人员中搜索
企业解决方案(需要 Enterprise 许可证)
创建关键性能指示器和报告
通过 Excel Web Access Web 部件查看 Excel 工作簿
将 InfoPath 表单部署到文档库
我需要...
选择任务
员工查找
顶级网站
新闻
完毕
本地 Intranet