图 7.8-e

第 5 步：在命令行中输入“BO”边界创建命令，单击“拾取点”按钮，在俯视图中点取剪切后的图形内部，单击右键，确定点取成功，如图 7.8-f 与图 7.8-g 所示。

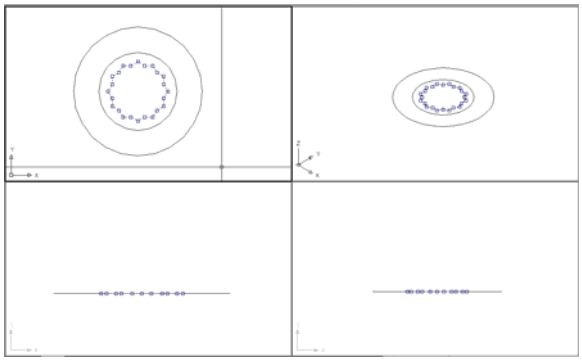


图 7.8-f



图 7.8-g

第 6 步：单击“绘图”工具栏中的“矩形”按钮，在俯视图中画出矩形“@0.38,-0.38”，单击“修改”工具栏中的“移动”铵钮，将矩形的中心点与同心圆的中心点对齐，如图 7.8-h 所示。

第 7 步：在命令行中输入“EXT”拉伸命令，在轴侧图中选取圆形，单击右键确定选取成功，在命令行中输入拉伸高度“0.45”，继续执行“EXT”拉伸命令，在轴侧图中选取多边形，单击右键，确定选取成功，在命令行中输入拉伸高度“0.4”,如图 7.8-i 所示。

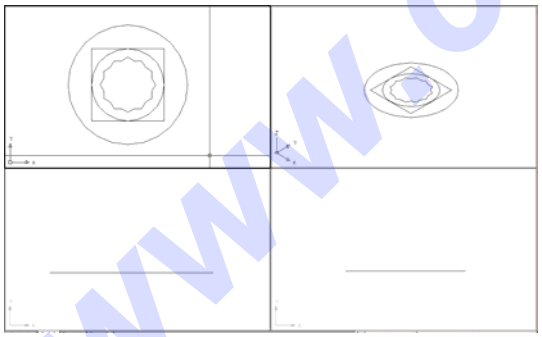


图 7.8-h

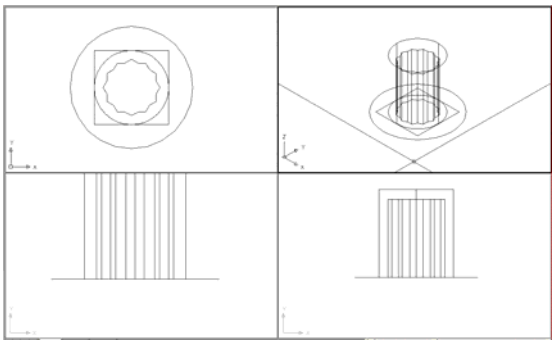


图 7.8-i

第 8 步：单击右键，继续拉伸命令，在轴侧图中选取大圆形，单击右键，确定选取成功，在命令行中输入拉伸高度“-0.55”，再次执行“EXT”拉伸命令，在轴侧图中选取正方形，单击右键，确定选取成功，在命令行中输入拉伸高度“-0.42”,如图 7.8-j 所示。

第 9 步：在右视图中单击“修改”工具栏中的“移动”铵钮，将拉伸后的多边形上移“0.05”，再将拉伸后的正方形下移“0.13”，如图 7.8-k 所示。

www.cit.org.cn
北京希望电子出版社