



CASS命令的用户化

提高工作效率

导读: CASS 命令的用户化对于提供工作效率是非常有效的。向大家介绍自定义快捷命令的方法。

CASS 存放定义命令的文件: Acad. pgp


文件路径: Cass 安装目录\SYSTEM\ Acad. pgp



Acad. pgp 文件结构: 命令别名（自定义名），*命令名

每一行定义一个命令别名，且只包含由逗号分开的两个文本字段
操作方法及说明：

①命令别名指用户在“命令（command）：”提示符下键入的命令缩写。

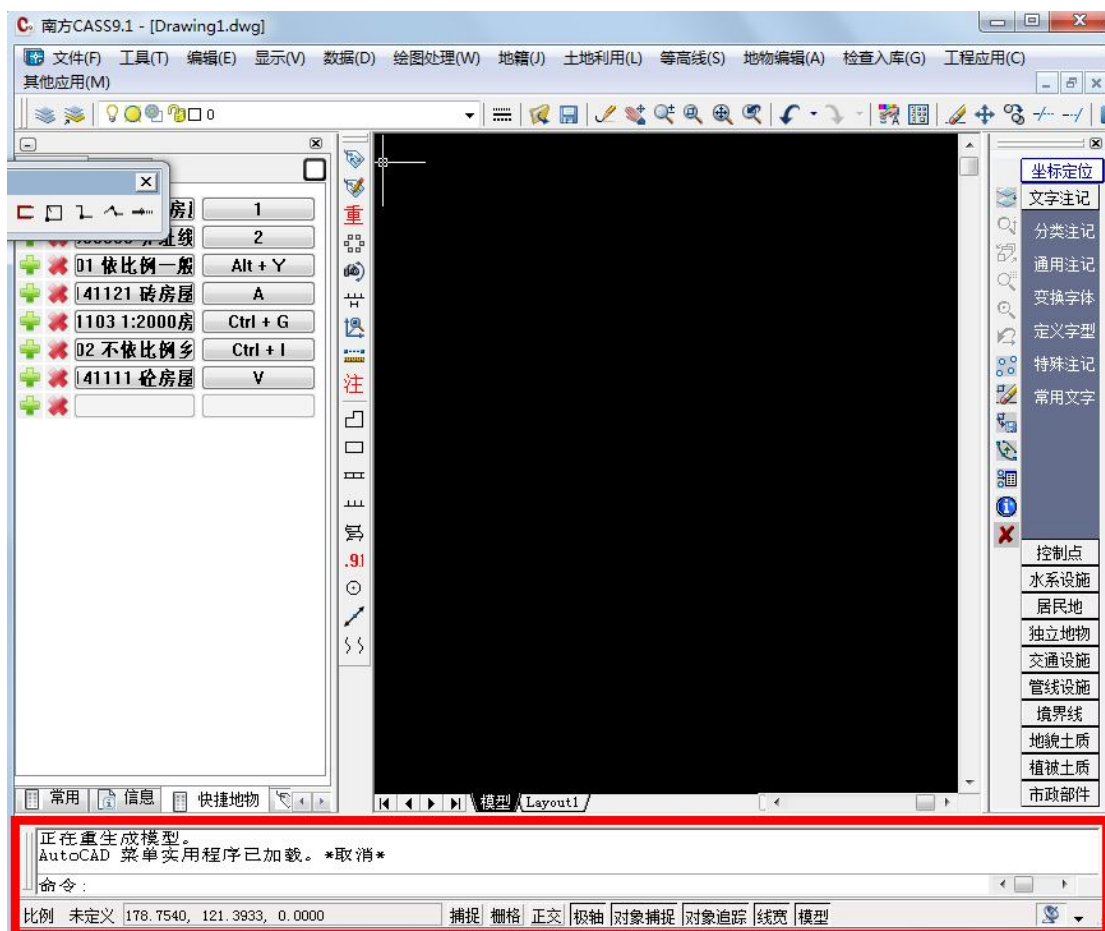

②用户必须在命令前加一个星号“*”，这样 CASS 才能把该行当作命令别名的定义。


Acad. ppg 的打开与保存：打开方式-选择记事本，然后就可以增加自定义的命令，然后保存。

Acad. ppg 的初始化：修改 Acad. ppg 文件后需要初始化。初始化的方法①重新关闭并运行 CASS②输入 reinit 命令



可以被命令别名或缩写的命令名：

- ①用户定义的 ARX 或 Auto LISP 命令名或设备驱动程序名【略】
- ②完整的 CASS 内部命令：内部命令可到 CASS 系统目录下的 acad.mnu 或 acad.mns 中查询。

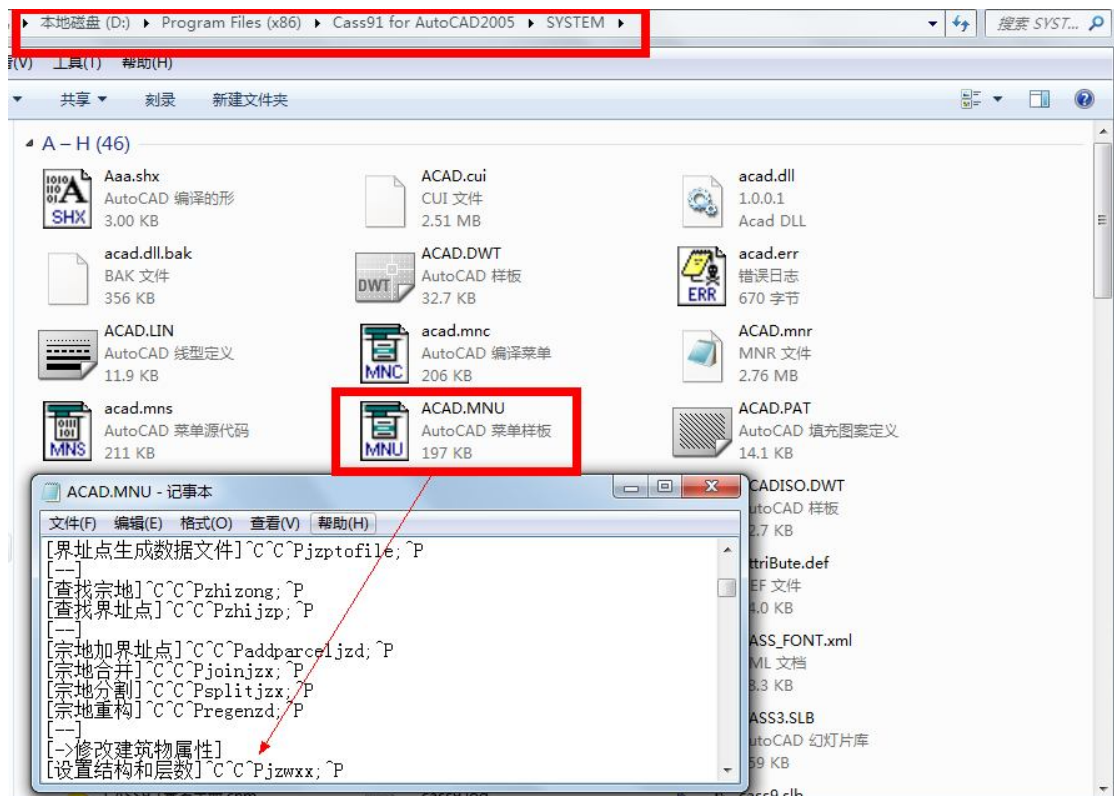

设置建筑物属性【设置结构和层数】命令名：jzwxx, 注意忽略 ^C^C、^P 等特殊符号。该命令可在 Acad. pgp 文件自定义命令。

注意：菜单中地物绘制命名如：[cass1(kzd10, 卫星定位等级点)]^C^C^Pdd;133000;^P 段的 dd 命令不能被定义，带参数的命名不能被定义。