


利用乡镇图进行裁剪输出：

用如图所示的某一乡镇区域 A 对某幅地形图进行裁减输出：



步骤如下：

1、将乡镇图添加到新地图中来，并处于当前编辑状态




单击通用编辑下的浏览属性选项，可在窗口下方出现属性视图窗口：

属性视图						
序号	OID	PAC	NAME	BOUA1	BOUA_ID_1	mpA
1	1	371500	聊城市	0	0	<NULL>
2	2	370100	济南市	0	0	<NULL>
3	3	371524105	聊城市东...	0	0	<NULL>
4	4	371523207	聊城市往...	0	0	<NULL>
5	5	371502201	聊城市东...	0	0	<NULL>
6	6	371524105	聊城市东...	0	0	<NULL>
7	7	371524105	聊城市东...	0	0	<NULL>
8	8	371524105	聊城市东...	0	0	<NULL>

在地图窗口内单击乡镇 A，则在属性视图内只余下乡镇 A 区域的属性：


属性视图						
序号	OID	PAC	NAME	BOUA1	BOUA_ID_1	mpAres
1	26	371524202	聊城市东...	0	0	<NULL>


在属性视图窗口内右键单击，选择编辑状态，将 mpLayer 中的 0 值改为 1。若没有 mpLayer 一项则需右键单击该图层选择属性结构设置选项，打开属性结构设置窗口：

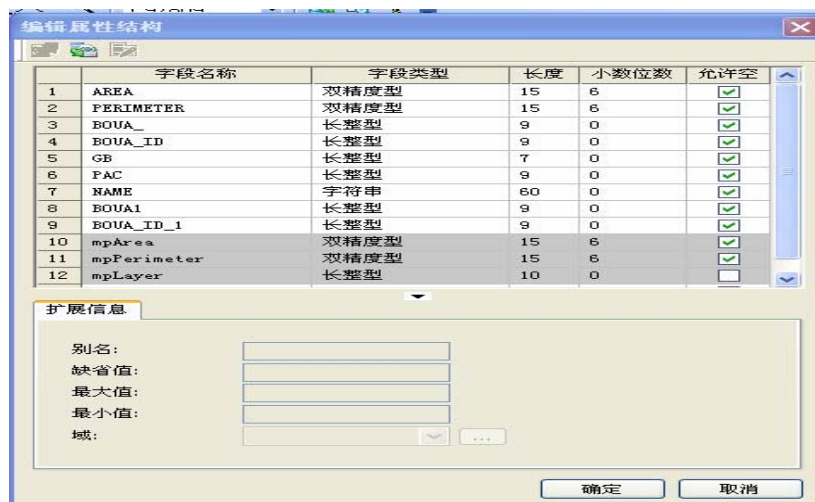


单击左上角的第三个按钮  即可添加上 mpLayer 项, 再进行上述操作即可。


2、在新地图内右键单击该图层的图标, 选择按层分离图元选项, 打开按图层分离窗口:

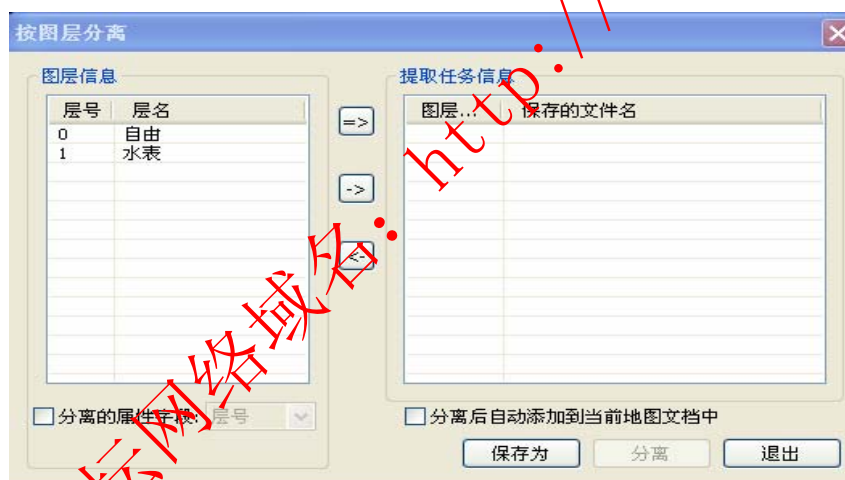


3、在图层信息里选择“1”，单击 ，此时右边的提取任务信息栏中会出现要导出的图层，

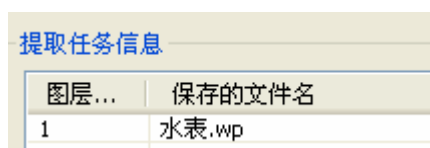

可以双击保存的文件名一栏, 对其文件名进行更改, 如下所示:




将分离后自动添加到当前地图文档中的前面的勾选上。然后单击保存为按钮，打开选择保存路径对话框：

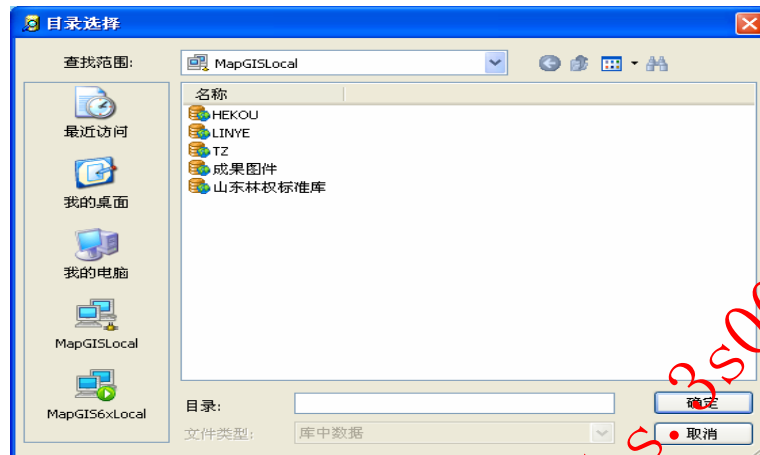


选择保存位置，单击确定后单击分离即可。则命名为乡镇 A 的图层会自动添加到新地图中来。




4、将需裁减的图层出于当前编辑状态，选择区编辑下的裁剪选项，选择区文件裁剪选项，打开文件裁剪窗口：

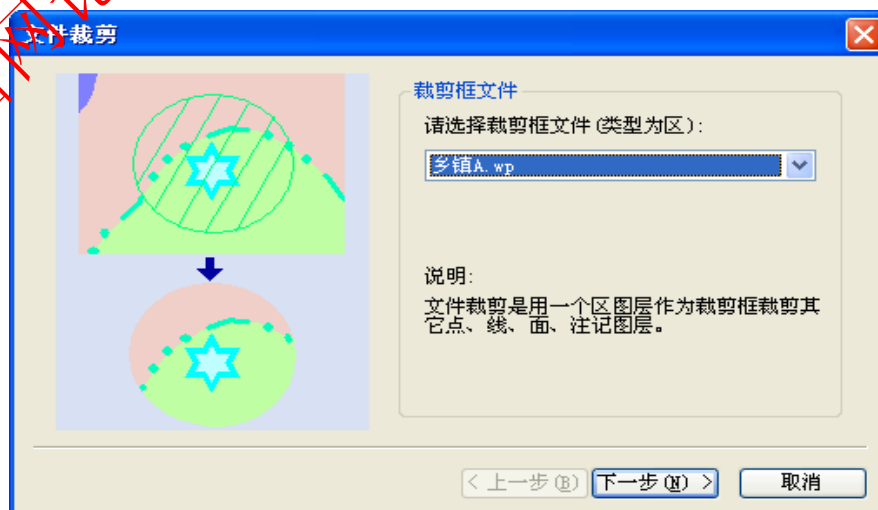


5、在裁剪框文件里选择乡镇 A，单击下一步，

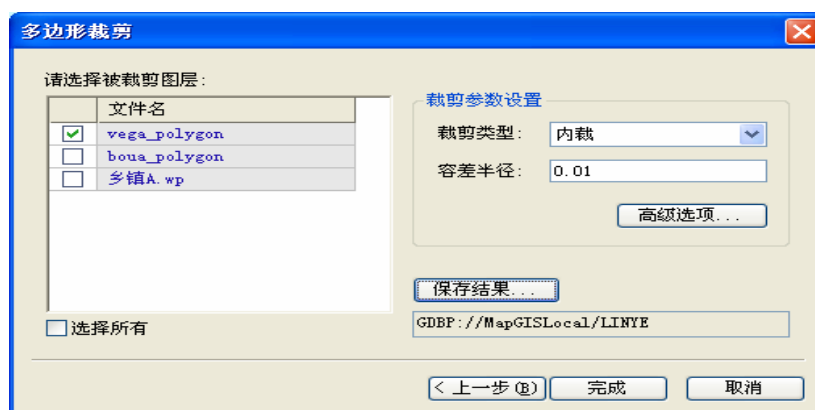


在请选择被裁减图层内选择需要被裁减的图层。裁减类型为内裁，容差半径设置为 0.01，单击保存为：

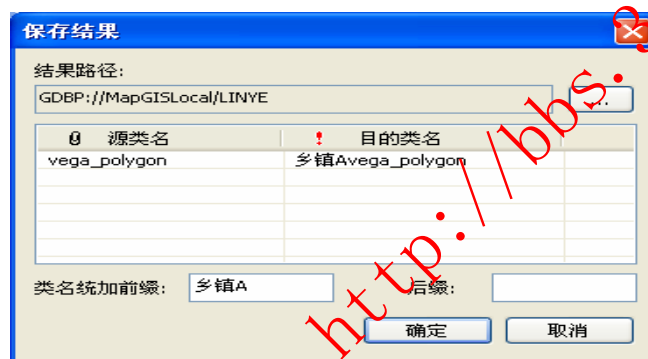

选择保存路径，可以在类名统一前缀中添加需要的前缀如：乡镇 A，确定，单击完成。完成后，被裁减后的图层自动被添加到新地图中来：

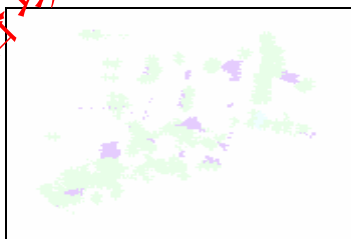

6、将其余的图层全部移除，单击文件/打印可以进行文件乡镇 A 的图层输出。

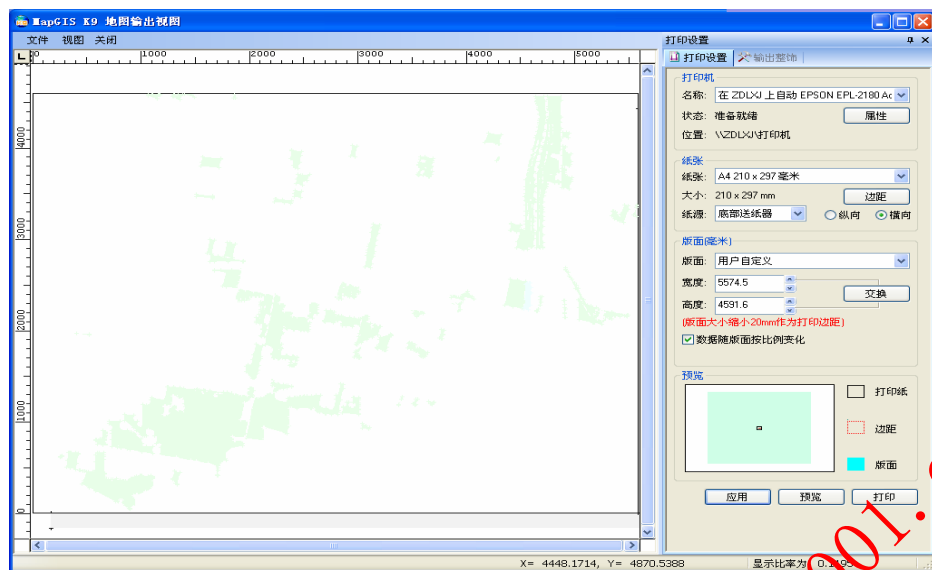

地信网论坛网络域名: <http://bbs.3s001.com/>