


抢夺 Windows 7 专利 让 XP 也玩自动换壁纸

在Windows 7 系统中，它在壁纸管理方面推出了一个比Windows XP更为贴近用户需要的功能：壁纸自动更换。用户可以指定一个文件夹，系统将会自动按一个时间间隔更换壁纸。启用该功能后，当用户看到某张喜欢的壁纸后，只要将它保存到指定的文件夹，系统即可自动启用。

在Windows 7 的系统桌面上，单击右键，选择“个性化”，在打开的对话框中，单击下方的“桌面背景”按钮(如图 1)。



点击桌面背景按钮

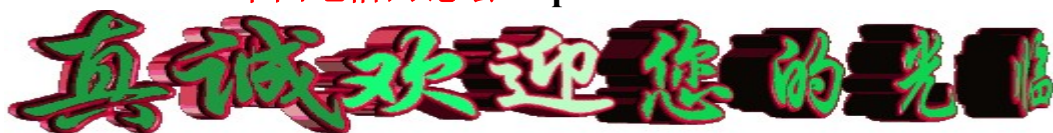

接着，在打开新对话框中(如图 2)，单击其中的“浏览”按钮，将路径指向包含有壁纸的文件夹即可。




指向壁纸文件夹

就是这么一个简单的小功能，Windows 7 的用户足以向Windows XP的用户炫耀一番。


不过，虽然Windows XP自身没有这个功能，但借助一个小软件，用户一样可以实现XP系统壁纸自动换功能。

对于Windows XP的用户而言，要想实现壁纸自动换的功能，其实也很简单。首先，请大家下载这个“XP自动换壁纸”的小软件([点击下载](#))。下载后，双击即可安装，期间会提示用户是否要写入注册表，点击“是”按钮即可(如图 3)。

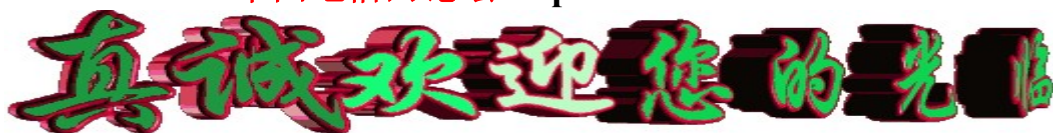

询问是否写入注册表文件

安装完毕后，在XP系统桌面上单击右键→“属性”。此时，你会发现，在“显示属性”对话框中，多出了一个“壁纸自动换”标签(如图 4)。

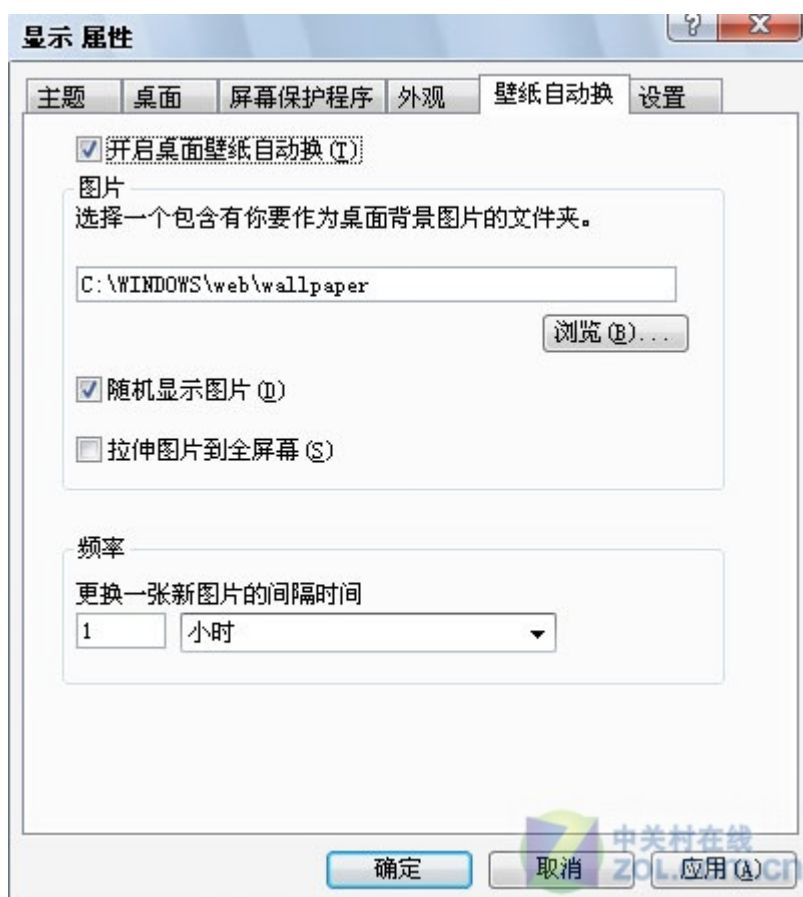

后面的设置操作方法很简单，笔者不做过多赘述。

严格的说，上面的小软件实为一个插件，所占的体积也非常小。经笔者试用，属于“无



毒无副作用”的“环保型”软件。大家可放心使用。

壁纸自动换(Slide Show)是从 MicroSoft Windows XP PowerToys 里面提取出来的，它是 Microsoft 出品的一个桌面增强工具，自动更换桌面背景。在桌面空白处点击鼠标右键来选择“属性”，在弹出的“属性”对话框中点击“壁纸自动换”标签，接着指定任意一个包含有你要作为桌面背景图片的文件夹为壁纸自动换的图片目录，在“频率”选项中可以设定自动更新壁纸的时间，从一秒到一小时或者一个月，设置完后别忘了点击“确定”按钮，这样桌面的背景就会自动更换了。

需要注意的是，这个软件只能在windows XP和 2003 下使用



修改 XP 设置技巧集-最佳设定

修改XP设置技巧集-最佳设定

1、善用 CPU 的 L2 Cache 加快整体效能

(开始)→(运行)→键入(Regedit)→(HKEY_LOCAL_MACHINE)
→(SYSTEM)→(CurrentControlSet)→(Control)→(SessionManager)



→在（MemoryManagement）的右边窗口

将（SecondLevelDataCache）的数值资料更改为与 CPU L2 Cache 相同的十进制数值

例：P4 1.6G 的 L2 Cache 为 256Kb, 数值资料更改为十进制数值 256

有关 L2 Cache 的数值并非如某些不负责任的网页乱抄过来

例如 P4 1.6G 的 L2 Cache 为 256Kb, 但 P4 1.6GA 的 L2 Cache 为 512Kb

2、自动关闭停止回应程式

（开始）→（运行）→键入（Regedit）→（HKEY_CURRENT_USER）

→（Control Panel）→（Desktop）

将字符串值（AutoEndTasks）的数值资料更改为（1）

重新启动电脑即可

3、清除临时文件里不用的DLL文件

（开始）→（运行）→键入（Regedit）→（HKKEY_LOCAL_MACHINE）

→（SOFTWARE）→（Microsoft）→（Windows）→（CurrentVersion）

→（Explorer）

增加一个机码（AlwaysUnloadDLL）预设值为（1）

如由预设值设定为（0）则代表停用此功能

4、加快宽带连接速度

（开始）→（运行）→键入（gpedit.msc）打开（本地计算机策略）→



〔计算机配置〕→〔管理模板〕→〔Network〕→在右边窗口打开〔QoS Packet Scheduler〕→〔limit reservable bandwidth〕→选〔已启用〕→将〔Bandwidth limit %"〕的数据改为〔0〕→重新启动电脑即可
仅适用用 Windows XP 商业版版本

家用版可按下运行

〔开始〕→〔运行〕→键入〔regedit〕→在〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕→〔SOFTWARE〕→〔Policies〕→〔Microsoft〕→〔Windows〕
增加一个名为〔Psched〕的键值

〔Psched〕右面窗口增加一个 Dword 值〔NonBestEffortLimit〕数值资料为〔0〕

5、加快选单显示速度

〔开始〕→〔运行〕→键入〔Regedit〕→〔HKEY_CURRENT_USER〕→〔Control Panel〕→〔Desktop〕→将字符串值〔MenuShowDelay〕的数值资料更改为〔0〕

调整后如觉得菜单显示速度太快而不适应者可将〔MenuShowDelay〕的数值资料更改为〔200〕

重新开机便生效

6、加快自动更新率

〔开始〕→〔运行〕→键入〔Regedit〕→〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕→〔System〕→〔CurrentControlSet〕→〔Control〕→〔Update〕



将 Dword (UpdateMode) 的数值资料更改为 (0)

重新开机便生效

7、关闭 XP 内设的刻盘功能

如果不打算使用此功能可将其关闭,可加快使用 Nero 刻录软件的速度

(控制面板) → (系统管理工具) → (服务) → 在右变窗口选 (IMAPI CD-Burning COM Service) → (启动类型) → 选 (已停用)

    统筹带宽 用好迅雷驱动智能限速功能

统筹带宽 用好迅雷驱动智能限速功能

带宽是十分宝贵的资源,有时会发现正在用迅雷高速下载时,打开网页比较缓慢的情况。这时我们一定要统筹带宽,只要用启用迅雷驱动智能限速功能就可以解决问题。因为它将优化迅雷的带宽和连接数占用,使用户在打开网页时,将迅雷的数据包收发优先级降低,优先满足浏览器对带宽和连接的需要,使网页能快速打开。

首先从<http://dl.xunlei.com/xl5.html>下载最新版本的迅雷(一定不要低于 5.9.15.1274 版),安装并启动之。单击迅雷主窗口下方的“高速下载”按钮,选择“驱动智能限速Beta”→“启用”命令(如图 1),之后会弹出如图



2 所示的提示窗口。

单击“确定”按钮即可看到安装窗口，同时也会看到切换到“驱动智能限速”模式的窗口(如图 3)。这个过程中，有可能会弹出微软的徽标认证，而且网络会断开，一般会自动重新连接，不会影响网络使用。

如果我们想卸载此驱动，只要单击“驱动智能限速Beta”→“驱动智能限速Beta”→“卸载驱动”命令即可(如图 4)。

真诚欢迎您的光临

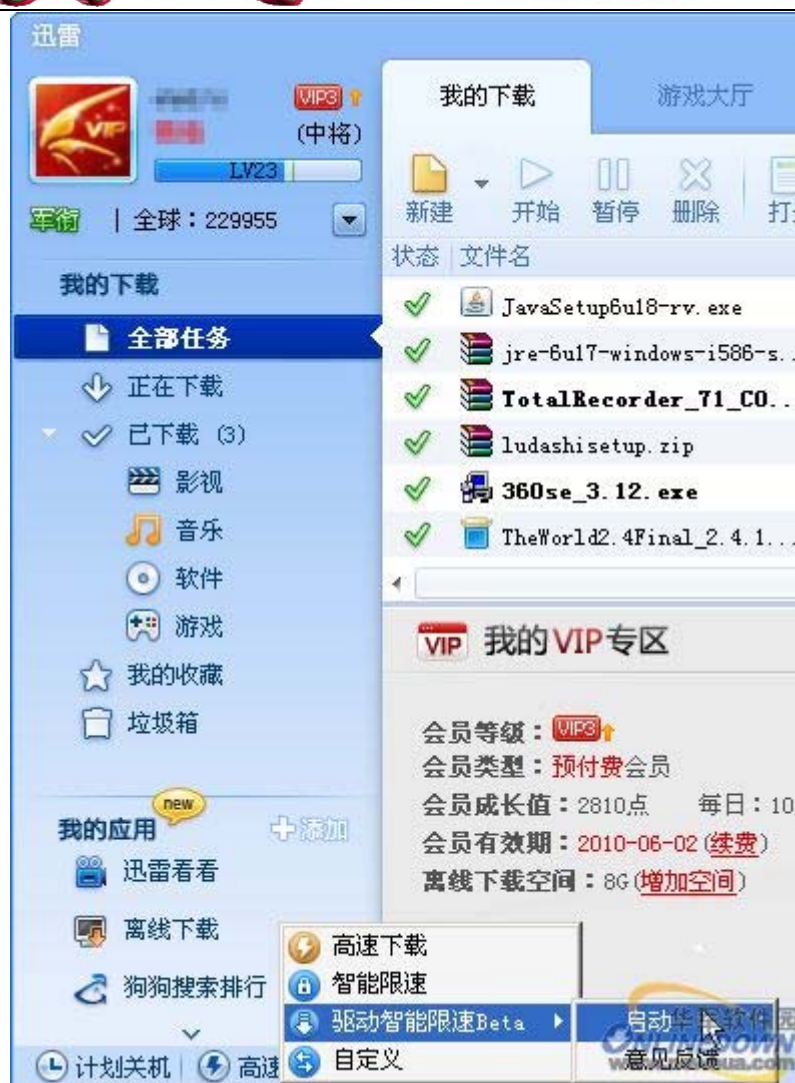


图 1 启用驱动智能限速

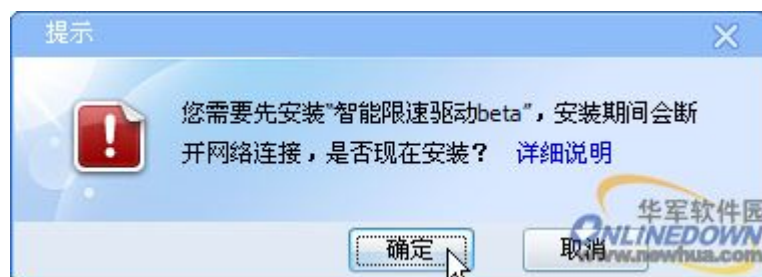




图 2 确认安装驱动智能限速



图 3 切换到驱动智能限速

真诚欢迎您的光临



图 4 卸载驱动智能限速

小提示

有几个注意点: 1. 目前此功能仅支持Windows XP操作系统; 2. 此功能



暂不支持无线网卡;3.该功能与天网防火墙

SkynetPFW_Trial_Release_v3.0_Build0611 版本存在冲突,严重会导致系统工作异常,出现蓝屏或重启等现象;4.如果想使用此功能,请使用最新版本的软件助手安装包,避免使用build号小于 87 的版本,否则会导致重启;5.ADSL用户必须注意,断网后需要您手动再次连接,如果没有保存ADSL的帐户和密码,此时必须保存好。



教你电脑自动开（关）机并播放音乐的方法

教你电脑自动开（关）机并播放音乐的方法

使用电脑的自动开机,哇,好爽,并且音乐可以随便你定哦,一天都有好的心情!

自动定时开机:

此功能需要在 BIOS 中设定,并且你的主板的高级电源管理设置必须支持这个功能,不过现在大多数的主板全支持,放心使用吧.

步骤一:

启动系统按 DEL,进入 BIOS,然后选中"POWERMAGEMENTFEATURES"



(电源管理设置),回车进入.在电源窗口中找到"RESTOREONAC/POWER

LOSS"项,按回车,然后通过方向键设置其值为"POWERON".

步骤二:

选中"RESUMEONRTCALARM"并按回车,接着通过方向键设置其值为"ENABLE"

步骤三:

选中"RTCALARMDATE"按回车,然后将其值设定为"EVERYDAY",表示每天都进行一样的操作,按照同样的方法,分别将"RTCALARMHOURS""RTCALARMMINUTE""RTMALARMSECOND"设置为"07""15""00",这表示开机时间为早上的"7:15:00",全部设置好后,按 F10,保存并重新启动.

(由于不同的主板的 BIOS 不一样,有些主板的设置可能与上面的有一点



点不同，但只要记住在电源管理中找到“WAKEUP”字样的就行了，因为这是设置定时开机的选项)

2 自动登陆系统

电脑开机了，但是我们有些人设置了开机密码,不能自动登陆,怎么办?

我们可以通过修改注册表来实现自动登陆.


步骤一:

在运行中输入“REGEDIT”,打开

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWSNT\CURRENTVERSION\WINLOGON.

步骤二:

在右方的窗口中找到“DEFAULTUSERNAME”子键,将数值数据改为用户登陆帐户名,如果不存在该键值,就可以在右边的窗口中右键新建字符串,接着将“新值#1”重命名为“DefaultUserName”后进行修改.

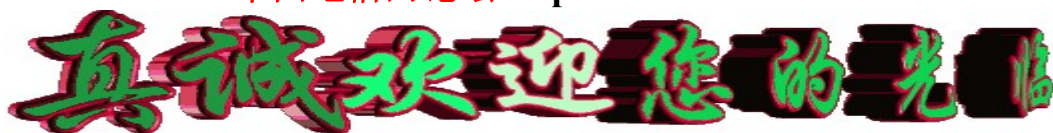

步骤三:

在右侧窗口中找到 **DefaultPassword**, 如果不存在, 可以新建, 然后将其键值设定为你的密码

步骤四:

按照以上的方法, 我们在右边的窗口中新建一个名为 **"AutoAdminLogon"** 的键值, 将其值设为 **1**, 然后退出重新启动就可以实现自动登陆

二: 计划任务帮助我自动打开音乐

1 让音乐吵醒你的耳朵

如果希望早上开机后可以听到美丽的音乐, 可以按照下面的步骤进行,

步骤一:



运行 WINDOWS MEDIA PLAYER,挑选自己喜欢的音乐添加到播放列表里,然后在菜单中选择文件→播放列表另存为将当前播放的列表进行保存并命名,例如取名为”早上好”

步骤二:

依次点击开始,所有程序,附件,系统工具,任务计划,这时将会打开任务计划窗口,在窗口中双击添加任务计划

步骤三:

在弹出的窗口中单击下一步,在出现的窗口中点浏览,然后在随后打开的”选择程序以进行计划”的窗口中找到之前创建的”早上好.wpl”播放列表, 点击打开按钮添加,并将执行这个任务设定为”计算机启动时”

步骤四:

点下一步,在出现的窗口中输入自动执行任务的登陆帐户的用户名及密码,最后点完成!



OK 拉!这样你就可以每天早上自动听到美妙的音乐了!

3.自动关机

如果你工作很投入，晚上经常忘记休息,或者忘记关机,那么这可以帮助你

步骤一:

在”任务计划”窗口中双击添加任务计划，下一步,接着点浏览,在选择程序以进行计划的窗口中的 C:\WINDOWS\SYSTEM32”目录下找到 SHUTDOWN.EXE 程序并点打开按钮.

步骤二:

将执行这个任务的时间设置为”每天”,点下一步,将起始时间设置为”23:00”并点下一步,按照要求输入用户名及密码,在单击完成时,打开此任务计划的高级属性，并点完成

步骤三:



在弹出的 SHUTDOWN 窗口中点“任务”,然后在“行”栏中输入“C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe-s- t60” (其中-S 表示关闭计算机,-T60 表示 60 秒后自动关闭计算机,关机时间可根据自己的需要设置)点击应用,并重新输入用户密码,最后点确定!

(如果想取消自动关机,在运行中输入“Shutdown-a”命令回车就可以了)

不同的电脑呢,有不同的设置方法,但都是同样在电源管理选项
POWERMANAGEMENTFEATURES 里面

如果选项里设置是用日期的,先 0 那就是天天都自动开机了

如果怕你的低音炮浪费电呢,就自己做一块小一点的功放板,电源接在主机的电源输出接口上面,这样就可以在电脑开机的同时也给功放供电,就不会再浪费电啦,如果不会做呢,花几块去买一块小功放回来就 OK 了.别忘了给功放板接上一个扬声器哦!



教你复制不能复制的网页文字



1, 网页中嵌入了 javascript 语言, 通过编程手段屏蔽了复制。

只要点击 IE 的“工具”→“Internet 选项”菜单, 进入“安全”标签页, 选择“自定义级别”, 将所有脚本全部禁用, 然后按 F5 键刷新网页, 这时你就会发现那些无法选取的文字可以选取了

在采集到了自己需要的内容后, 一定要给脚本“解禁”, 否则会影响到我们浏览网页。

2, 有些网站为了防止别人使用他的内容把它禁掉了, 除了上述同志们的说法, 你还可以试试这一方法: 单击 IE 窗口中“文件”菜单, 选择“使用 Microsoft FrontPage 编辑”, 在 FrontPage 中复制, 还不行就用“文件”“另存为”, 然后在 FrontPage 中打开。

3, 打开要复制的网页, 点“查看”-“源文件”—复制你需要的文字即可

4, 点击 ie 的文件菜单, 里面有一项“用 excel (word)分析”即可。

5, 把这个网页从“文件”菜单里的“另存为”中把你想要的网页内容给下载下来! 这个保存的路径你一定要清楚, 不然你忘了, 没有办法找到的啊, 找到合适的路径你就下载下来。下载之后你用 WORD 打开就行了啊, 一般的只要要在 WORD 可以打开看到的就可以复制, 排版了!

6, 现在市面有很多电子档的说明书加了锁, 有时想把其中的文字复制下来供自己参考, 但很多人可能会发现用鼠标选不中文字, 右击不出现菜单, 按下 Ctrl+C 键也无效。这时, 怎么办呢? 帮你搞定!

首先保证你打开着不能复制文字的电子书的情况下 (如图 1)

真诚欢迎您的光临



图 1 打开一本电子书

然后打开一个 Word 文档。将你的鼠标放在此电子书文本的右下方，按住“Shift”鼠标

右键，再点击鼠标左键就会出现（如图 2）

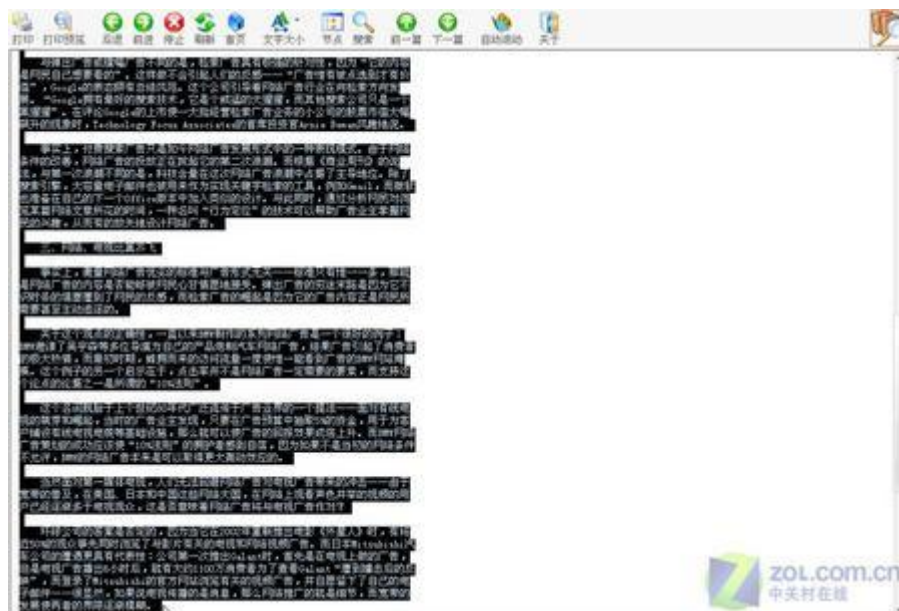


图 2 用上文方法选中文字

接下来是最简单的一步了！在选中的文本上方点住鼠标左键，将其拖拽到 Word 文档中，



O K 搞定了（如图 3）！

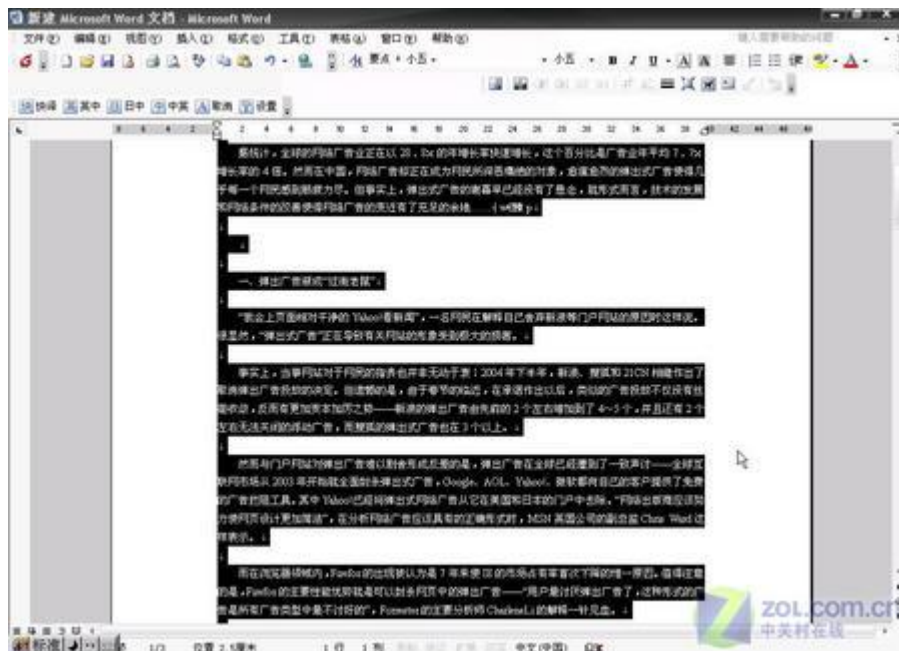


图 3 将其拖拽到 Word 文档

我们来了解一下为什么不能被复制。

当前很多网页制做者都不想让自己网页中的内容直接就让人给复制去，有的是为了版权、有的是为了让人再回来看这段文字，提高他的访问量等等，具体原因我也说不清的啦^_^。

他们一般会在网页代码 中加入以下一个或多个代码：

`onpaste="return false"` 不准粘贴

`oncopy="return false;"` 不准复制

`oncut="return false;"` 防止剪切

`onselectstart = "return false"` 不准选择

例如：，这是一个典型的不让选择复制的语句。

好啦，现在我们知道为什么不能被复制了，那我们就可以针对这些代码下药了。



第一步：打开你想要复制的那个网站

第二步：将该网页另存到你的电脑上（文件|另存为）

第三步：用记事本打开你刚保存的网页，找到这段代码（不一定完全是这样的），你把里面的代码（除 **body**）全部删除，最后就剩，保存文件。

第四步：双击你刚保存的文件，也就打开民你的那张网页。

到此，所有步骤全部结束了，用鼠标选择你想要的那些文字，是不是可以选择并且复制下来了？

从细节入手 家用宽带 ADSL 上网共享的方法

从细节入手 家用宽带 ADSL 上网共享的方法

为了节省上网费用和提高工作效率，不少人都借助 ADSL 的路由功能，实现了多台计算机共享上网的目的。不过，要想享受 ADSL 共享上网，还需要从细节出发，学会对 ADSL 的合理调教。

按需搭配硬件设备

这里所说的“搭配”，就是指 ADSL 宽带调制解调器究竟是和交换机



搭配还是和集线器搭配；尽管这两种搭配都可以实现共享上网的目的，不过它们达到的上网效果却是不一样的。一般来说，ADSL 宽带调制解调器和集线器搭配时，会采用广播工作模式，在该工作模式状态下，集线器的任意一个端口工作时都会对其他端口造成影响，倘若当集线器的多个端口同时工作时，每个端口的网络性能将会受到严重影响，表现出来的现象就是数据丢包严重，网络反应速度迟钝；而且集线器的所有端口只能以半双工模式工作，并且每个端口平分带宽。如果 ADSL 宽带调制解调器和交换机搭配，各端口通信时不会对其他端口造成影响，每个端口分别独享带宽，并且既能工作于全双工模式下又能工作于半双工模式下。更为重要的是，ADSL 宽带调制解调器和交换机搭配时，交换机可以自动处理数据传输过程中产生的信号碎片，从而提高信息传输的效率。

在实际进行 ADSL 共享组网时，我们应该根据上网的目的有针对性地选择好搭配方式。如果使用共享上网仅仅是为了简单的文件共享和传输，而且共享上网的工作站数量不是太多的话，那么可以考虑使用 ADSL 宽带调制解调器和集线器搭配的上网方式，毕竟这种方式比较经济，而且对小规模局域网的上网速度影响不大；如果共享上网经常需要处理大容量的数据信息，并且局域网的组网规模较大时，建议最好使用 ADSL 宽带调制解调器和交换机搭配的上网方式，因为这种方式能够高效传输



数据。当然，如果我们手头比较宽裕的话，尽量使用后一种搭配方式，以方便日后的扩展和升级。

计费方式影响设置

如果选用按时计费方法时，就必须对 ADSL 宽带调制解调器的工作方式进行正确设置，希望其能够自动检测当前是否有上网连接请求，如果没有的话最好将当前网络连接断开；如果我们选用包月上网方式的话，就没有必要让 ADSL 宽带调制解调器自动检测上网连接请求了，因为这种上网方式不受时间的约束，相反我们应该阻止 ADSL 宽带调制解调器进行自动断网，以提高共享上网的工作效率。

在进行上面的设置时，我们不妨参照下面的步骤来进行：用鼠标右键单击桌面上的“网上邻居”图标，从弹出的右键菜单中单击“属性”命令，打开网络连接列表窗口；在该窗口中再右键单击一下 ADSL 宽带拨号图标，从弹出的快捷菜单中单击“属性”命令，打开 ADSL 拨号参数设置对话框；单击该对话框中的“选项”标签，进入到如图 1 所示的标签页面，如果将其中的“挂断前的空闲时间”参数修改为“从不”的话，就能阻止 ADSL 宽带调制解调器进行自动断网，这种参数设置适合包月上网方式；如果将其中的“挂断前的空闲时间”参数修改为某一特定数值的话，



那么 ADSL 宽带调制解调器在某一段时间检测不到网络连接存在的话，就会自动将网络连接断开，这样可以有效地节省上网连接费用，该参数设置方式适合按时计费上网方法。

网线连接有学问

无论 ADSL 宽带调制解调器是和集线器搭配还是和交换机搭配，都需要先准备好网线，然后用网线将它们连接起来。不过，使用不同制作标准的网线进行连接操作时，具体的连接方法是不同的，如果朋友们不注意网线连接中的区别的话，很有可能就无法实现 ADSL 共享上网的目的。

正常情况下，购买到的 ADSL 宽带调制解调器会随机赠送一根网线，该网线通常属于交叉型网线，也就是说网线的一端是按照 568B 接线标准制作的，网线的另一端是按照 568A 接线标准制作的；不过在观察网线是否属于交叉型网线时，只要将网线两端的 RJ45 接头并排摆放在一起，然后仔细观察接头中的布线情况，倘若两端布线完全一样的话，肯定不是交叉型网线，而应该属于平行型网线，倘若两端布线不同的话应该属于交叉型网线。在使用交叉型网线连接 ADSL 宽带调制解调器和交换机或集线器时，应该将网线一端的 RJ45 接头插入到 ADSL 宽带调



制解调器的 LAN 端口中，将网线另外一端的 RJ45 接头插入到交换机或者集线器的“UPLINK”端口。在使用平行型网线连接 ADSL 宽带调制解调器和交换机或集线器时，应该将网线一端的 RJ45 接头插入到 ADSL 宽带调制解调器的 LAN 端口中，将网线另外一端的 RJ45 接头插入到交换机或者集线器的“UPLINK”除外的端口中，也就是说网线另外一端必须和交换机或者集线器的普通端口相连接，其他共享上网的计算机只要使用平行线连接到交换机或者集线器的普通端口上就可以了。

小提示：交叉型网线通常用于连接那些支持级联功能的交换机或者集线器，而且它们的级联端口通常是和第一个端口或者最后一个端口共用的，因此一旦使用了交叉型连接法后，就不能再使用第一个端口或者最后一个端口了。平行型网线通常用于连接那些不支持级联功能的交换机或者集线器的。

TCP/IP 属性配置

这里所说的“配置”，就是指对本地连接中的“TCP/IP 属性”进行的参数设置，如果对该参数进行了不同配置的话，那么系统启动的速度就会不一样。例如要是不对本地的“TCP/IP 属性”进行参数配置的话，windows 系统在启动的过程中，将会耗费一定的时间对本地上网参数进行检查，



一旦发现该参数没有配置的话，系统可能就会自动做主对其设置，这样系统启动速度就会受到影响；相反，要是我们为“TCP/IP 属性”配置好合适的参数，不但会提高系统启动的速度，而且也会提高上网冲浪的速度。

在为“TCP/IP 属性”配置参数时，可以先用鼠标右键单击桌面上的“网上邻居”图标，从弹出的右键菜单中单击“属性”命令，打开网络连接列表窗口；在该窗口中，再用鼠标右键单击一下“本地连接”图标，并执行快捷菜单中的“属性”命令，打开“本地连接”参数设置对话框；单击该对话框中的“常规”标签，选中对应标签页面中的“TCP/IP 属性”选项，打开如图 2 所示的设置界面，将本地连接的 IP 地址设为“自动获得”，将首选 DNS 服务器的 IP 地址设置为 ADSL 宽带调制解调器的 IP 地址，一般为“192.168.1.1”，将备用 DNS 服务器的 IP 地址设置为本地 ISP 提供的 DNS 服务器地址。完成好上面的参数设置操作后，单击“确定”按钮退出参数设置窗口，最后重新启动计算机系统后，就会感觉到系统启动速度比没有配置“TCP/IP 属性”时的速度要快一些。

小提示：如果我们使用了 ADSL 宽带调制解调器的路由共享功能的话，必须事先在宽带调制解调器中，将其 DNS 服务配置成本地的 DNS 服务器 IP 地址，这样可以提高共享上网的速度。在为 ADSL 宽带调制解调器设置 DNS 参数时，可以先打开 IE 浏览器窗口，并在其地址栏中



输入宽带调制解调器默认的 IP 地址（一般为 192.168.1.1），单击回车键后，打开管理登录窗口，此时我们可以从 ADSL 宽带调制解调器的说明书中查找到默认的用户名和密码，正确输入它们后，就能进入到 ADSL 宽带调制解调器的后台管理配置界面。单击后台界面中的“服务”标签，并在对应的标签页面中再单击“DNS”选项，就能打开如图 3 所示的设置页面；在该页面中先将“启用”选项选中，然后将本地 ISP 提供的 DNS 服务器 IP 地址正确输入，再依次单击“添加”按钮和“提交”按钮，就能完成 DNS 参数的设置任务了，之后不要忘记执行保存操作，不然前面设置的参数是不会起作用的。

开关路由功能

通常情况下，ADSL 宽带调制解调器在不打开内置的路由功能上网时，它只起到信息转发的作用，病毒或黑客的攻击通常直接会作用在客户端计算机上，此时我们所采取的安全措施，一般就是在客户端计算机上安装各种安全防范工具，例如安装最新版本的防病毒工具、最新版本的网络防火墙、最新版本的入侵检测工具等。

倘若 ADSL 宽带调制解调器打开内置的路由功能来上网时，那么病毒或黑客的攻击就会直接作用在 ADSL 宽带调制解调器上，此时要是不



对它采取安全保护措施的话，它就会不断地发生断流现象，从而降低共享上网的效率。考虑到一般的 ADSL 宽带调制解调器都具有内置防火墙功能，因此我们首先应该将该功能启用，以保护它不受非法攻击；在启用该功能时，可以先按照前面介绍的方法，进入到 ADSL 宽带调制解调器的后台管理配置界面；然后单击该界面中的“服务”标签，并在对应的标签页面中单击“防火墙”选项，打开如图 4 所示的设置页面：将该页面中的“Attack protection”设置为“Enable”，将“DOS Protection”设置为“Enable”，再单击“提交”按钮，最后再执行保存操作，将上面设置好的参数保存到 ADSL 宽带调制解调器中，并重新启动一下 ADSL 宽带调制解调器，就能使内置的防火墙生效了。

除了通过防火墙来保护 ADSL 宽带调制解调器不受攻击外，我们也可以修改宽带调制解调器默认的服务端口，来拒绝外来攻击，例如默认的 WEB 端口为“80”，如果我们将它修改为“8080”的话，其他攻击者就无法找到攻击入口了，这样自然就无法向 ADSL 宽带调制解调器发起攻击了。在修改服务端口时，我们也需要按照前面的操作方法，进入到 ADSL 宽带调制解调器的后台管理配置界面；然后单击该界面中的“管理”标签，并在对应的标签页面中单击“端口设置”选项，以后就能在对应的设置页面中任意修改服务端口号码了；其他的服务端口号码修改



方法也是完全一样，修改好所有端口号码后，也需要保存好参数并重新启动 ADSL 宽带调制解调器。

转藏 ☆ 转推 对付 CC 攻击不必动用防火墙

被 CC 攻击时候服务器出现的症状

一般服务器被 CC 攻击时，传奇服务器会出现 7000 端口对外是关闭的现象，因为这个端口已经被堵塞了，通过命令 `netstat -an` 可以看到和如下显示雷同的记录：

```
...7000 219.128.90.43 3741 SYN_RECEIVED
```

其中 219.128.90.43 就是代理攻击 IP，SYN_RECEIVED 就是攻击的特征 这样的记录一般都会有很多条，不同的代理 IP 攻击

确定被 CC 攻击以后采取的对应办法：在排除其他还有别的类型的 DDOS 攻击时，针对 CC 攻击可以用设置 IP 策略来对付攻击以 219.128.90.43 这个 IP 为例子，我们用封 IP 段来对付攻击（好象看到论坛有人问怎样封 IP 段，这里正好也提供下方法）

打开本地安全设置，点 IP 安全策略，在本地机器创建 IP 安全策略----下一步---- 名称随便写，如输入阻止，然后一直点下一步，出现提示点是，一直到完成，这个时候就创建了一个名为阻止的策略了



下面点 IP 安全策略，在本地机器管理 IP 筛选器表和筛选器操作----点添加----名称添

75.156.25（为了识别最好填写对应的 IP 段） ----点添加----下一步----源地址选择一个特定的 IP 子网，IP 输入 75.156.25.0 子网掩码改为 255.255.255.0----下一步---- 目标地址选择我的 IP 地址----下一步----协议类型为任意----下一步----完成 全部关闭

下面点我们开始建立的名为阻止的策略，点属性----填加----下一步----下一步网络类型选择所有网络连接----下一步----出现提示点是 ----到 IP 筛选列表，点中我们刚才创建的名为 75.156.25 的选项----下一步----选择阻止----下一步到完成、关闭

最后点阻止这个策略，右键，指派，到这里为止我们就已经阻止了 75.156.25 开头的网段了，当然也阻止了 219.128.90.43 这个 IP 的攻击了，如还要封其他 IP 的攻击同样操作即可 用这个方法可以完全阻止 CC 攻击，麻烦的一点就是要自己手动查看攻击的代理 IP 和填加 IP 策略。

其实就是应用了 IP 安全策略，IP 安全策略的作用十分大，只是很多人没关注这个实用的功能。

为了证明你到 u1ooo 口袋来过。请留言和评论，让我知道是您来过了，我心里有数。再次谢谢你对我的支持!



解决双击打开文件夹很慢的问题

解决双击打开文件夹很慢的问题



地信网论坛
BBS.3S001.COM



本文包括两种可能问题，一种是几乎所有的文件夹打开都很慢，另一种只是个别的文件夹打开很慢，前者跟系统配置及系统整体设置有关，后者则是个细节设置问题，可能每个网友都遇到过，大部分人都是采取了视而不见或持续忍耐的态度，少有专门就这个问题搜索过，天缘本文就把这类问题设置汇总一下，也不一定完整但仍有些参考作用，如您遇到这类打开慢的问题，可以参考一下，目前只是测试了 Windows XP 环境。

以下按照问题的常见性及可能性从上到下排列，实际参考时，请根据自己系统的现象（比如一直如此或是使用了 BT、优化软件等）对症下药，不要也没必要全部都试。

一、基础设置检查类

1、如果磁盘分区非常大，比如超过 60G+，并且存有大量文件时，当开启系统还原监视时，也会影响文件的打开速度。

2、在出现打开很慢现象之前，确认是否使用过优化工具，如果可能请取消优化设置并慎用优化工具。



3、如果某个文件夹包含大量的可执行文件（.exe/.vbs/autorun/等），防病毒软件实时扫描功能会在打开时一一进行扫描，也会影响打开速度，不过天缘不建议关闭，如果开启了防病毒软件对压缩包的扫描功能，则也会影响文件夹下大量压缩文件的列表速度。

4、进行磁盘清理（包括“C:\WINDOWS\Prefetch 下的预读文件和 C:\WINDOWS\Temp 中的临时文件”）。

5、进行磁盘碎片整理，如果现象所在驱动器之前做过 BT 用途或存有大量文件，最好进行一次碎片整理。

6、禁用“自动搜索网络文件夹和打印机”一项，方法：控制面板——文件夹选项，点击查看，如下

7、开启 DMA 传输模式

二、注册表设置类

1、如果该目录下包含大量的文件，由于每次打开，系统都需要更新该文件夹的最后访问时间等参数，也会影响到文件夹文件列表速度。



如果需关闭更新访问时间，可以通过在注册表

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem 下新建一个 DWORD 的键 NtfsDisableLastAccessUpdate，值为 1，并重启机子。

2、如果该文件夹下包含大量的视频或图片文件，系统如果默认打开预览功能时，也会影响到文件夹文件的列表速度。




在 Windows XP 上可以通过在开始——运行里，输入 regsvr32 /u shmedia.dll 执行关闭视频预览功能，要恢复视频预览功能使用 regsvr32 shmedia.dll 命令。

要关闭 Windows XP 的图片预览功能，在开始——运行中，输入 regsvr32 /u shimgvw.dll 并回车运行关闭图片预览功能，要恢复图片预览功能使用 regsvr32 shimgvw.dll 命令。

3、检查 SHELL 扩展（注册表 HKEY_CLASSES_ROOT*\shellex\ContextMenuHandlers 和 HKEY_CLASSES_ROOT*\shellex\PropertySheetHandlers）设置是否被损坏，可以通过对这两项进行重命名后看看打开文件是否还是很慢。



如果确认是 SHEL 扩展损坏，可以通过重装上图下属列表中的软件来解决。

   一个让 XP 快上几倍的方法

在生活中，很多人都抱怨自己的电脑太慢，用起来有点力不从心的感觉，你是否知道，其实只需几步简单的设置，你就可以让你的爱机真正奔腾起来。

1、减少开机磁盘扫描等待时间：

开始→运行，键入：chkntfs /t: 0

2、删除系统备份文件：

在各种软硬件安装妥当之后，其实 XP 需要更新文件的时候就很少了。开始→运行，敲入：sfc.exe /purgecache 然后回车即可，近 3xxMb.

3、压缩文件夹：

这是一个相当好的优化，Windows XP 内置了对 ZIP 文件的，我们可以把 zip 文件当成文件夹浏览。不过，系统要使用部分资源来实现这一功能，因此禁用这一功能可以提升系统性能。实现方法非常简单，只需取消 zipfldr.dll 的注册就可以了，点击开始——运行，敲入： regsvr32 /u zipfldr.dll 然后回车即可。

让电脑更快的其他设置



一、BIOS 的优化设置

在 BIOS 设置的首页我们进入“Advanced BIOS Features”选项，将光标移到“First Boot Device”选项，按“PageUP”和“PageDOWN”进行选择，默认值为“Floppy”，这表示启动时系统会先从软驱里读取启动信息，这样做会加长机器的启动时间，减短软驱的寿命。所以我们要选“HDD-0”直接从硬盘启动，这样启动就快上好几秒。另外，对于 BIOS 设置中的“Above 1MbMemoryTest”建议选“Disabled”，对于“QuickPowerOnSelftest”建议选择 Enabled.在“Advanced Chipset Features”项中的设置对机子的加速影响非常大，请大家多加留意。将“Bank 0/1 DRAM Timing”从“8ns/10ns”改为“Fast”或“Turbo”。“Turbo”比“Fast”快，但不太稳定，建议选“Fast”。如果内存质量好可以选“Turbo”试试，不稳定可以改回“Fast”。对于内存品质好的内存条建议在“SDRAM CAS Latency”选项中设置为“2”，这样可以加快速度哦。

较新的主板都支持 AGP4X，如果你的显卡也支持 AGP4X，那么就在“AGP-4XMode”处将这项激活，即选为“Enabled”，这才会更好的发挥显卡的能力，加快系统启动速度。

二、启动 DMA 方式，提高硬盘速度采用 UDMA/33、66、100 技术的硬盘最高传输速率是 33MB/s、66MB/s、100MB/s，从理论上来说是 IDE 硬盘（这里是指 PIO MODE4 模式，其传输率是 16.6MB/s）传输速率的 3~6 倍，但是在 Windows 里面缺省设置中，DMA 却是被禁用的，所以我们必须将它打开。

具体方法是：打开“控制面板→系统→设备管理器”窗口，展开“磁盘驱动器”分支，



双击 UDMA 硬盘的图标，进入“属性”→“设置”→“选项”，在“DMA”项前面“√”，然后按确定，关闭所有对话框，重启电脑即可。

三、去掉 Windows 的开机标志

首先你要打开“开始”→“设置”→“文件夹选项”，从“查看”标签里的“高级设置”列表框中勾选“显示所有文件”。然后打开 C 盘，找到 MSdos.sys 这个文件，并取消它的“只读”属性，打开它，在“Option”段落下，加上一行语句：LOGO=0，这样 Windows 的开机图案就不会被加载运行，开机时间也可以缩短 3 秒钟。

四、优化“启动”组

电脑初学者都爱试用各种软件，用不多久又将其删除，但常常会因为某些莫名其妙的原因，这些软件还会驻留在“启动”项目中（尤其是在使用一些 D 版软件时），Windows 启动时就会为此白白浪费许多时间。要解决 这个问题，其实很简单，你可以打开“开始”→“运行”，在出现的对话框的“打开”栏中选中输入“msconfig”，然后点击“确定”，就会调出“系统配置实用程序”，点击其中的“启动”标签，将不用载入启动组的程序前面的“√”去掉就可以了。如此一来，至少可以将启动时间缩短 10 秒。

五、整理、优化注册表

Windows 在开机启动后，系统要读取注册表里的相关资料并暂存于 RAM（内存）中，Windows 开机的大部分时间，都花费了在这上面。因此，整理、优化注册表显得十分必要。有关注册表的优化，可以使用 Windows 优化大师等软件。

以 Windows 优化大师，点击“注册信息清理”→“扫描”（如图 1），软件就会自动



替你清扫注册表中的垃圾，在扫描结束后，会弹出个菜单让你选择是否备份注册表，建议选择备份，备份后再点击“清除”即可。

六、经常维护系统

如果在系统中安装了太多的游戏、太多的应用软件、太多的旧资料，会让你的电脑运行速度越来越慢，而开机时间也越来越长。因此，最好每隔一段时间，对电脑做一次全面的维护。点击“开始”→“程序”→“附件”→“系统工具”→“维护向导”

（维护向导只限 WIN98 ），然后点击“确定”按钮即可对电脑进行一次全面的维护，这样会使你的电脑保持在最佳状态。对于硬盘最好能每隔 2 个星期就做一次“磁盘碎片整理”，那样会明显加快程序启动速度的，点击“系统工具”→“磁盘碎片整理程序”即可。

注意在整理磁盘碎片时系统所在的盘一定要整理，这样才能真正加快 Windows 的启动顺序。

七、扩大虚拟内存容量

如果你的硬盘够大，那就请你打开“控制面板”中的“系统”，在“性能”选项中打开“虚拟内存”，选择第二项：用户自己设定虚拟内存设置，指向一个较少用的硬盘，并把最大值和最小值都设定为一个固定值，大小为物理内存的 2 倍左右。这样，虚拟存储器在使用硬盘时，就不用迁就其忽大忽小的差别，而将固定的空间作为虚拟内存，加快存取速度。虚拟内存的设置最好在“磁盘碎片整理”之后进行，这样虚拟内存就分不在一个连续的、无碎片文件的空间上，可以更好的发挥作用。

八、去掉“墙纸”、“屏幕保护”等花哨的设置



这些设置占用系统资源不说，还严重影响 Windows 的启动顺序。去掉它们的方法是：在桌面空白处点击鼠标右键，在弹出的菜单中选择“属性”，在弹出的对话框中分别选择“背景”和“屏幕保护程序”标签，将“墙纸”和“屏幕保护程序”设置为“无”即可。

九、删除 Autoexec.bat 和 Config.sys

系统安装盘根目录下的 Autoexec.bat 和 Config.sys 这两个文件，Windows 已经不需要它们了，可以将它们安全删除，这样可以加快 Windows 的启动速度。

十、精简*.ini 文件，尤其是 System.ini 和 Win.ini 的内容

在 system.ini 的[boot]和[386Enh]小节中加载了许多驱动程序和字体文件，是清除重点。尤其要注意的是， [boot]字段的 shell=Explorer.exe 是木马喜欢的隐蔽加载之所，木马们通常会将该句变为这样：shell=Explorer.exe file.exe，注意这里的 file.exe 就是木马服务端程序！有了木马随后加载运行不仅对系统安全造成了威胁，电脑启动也慢了许多；对 Win.ini 中的“Run”及“Load”后面加载的、不是每次开机必须运行的程序，可以暂时清除，等以后要用时再点击运行。这样开机时 Windows 调用的相关文件就会减少许多，启动速度自然就会快 1W 多了。

十一、“运行”msconfig 去掉不必要的启动项

在 XP 中关机时，系统会发送消息到运行程序和远程服务器，告诉它们系统要关闭，并等待接到回应后系统才开始关机。加快开机速度，可以先设置自动结束任务，首先找到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop，把 AutoEndTasks 的键值设置为 1；然后在该分支下有个“HungAppTimeout”，把它的



值改为“4000（或更少），默认为 5000；最后再找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\，同样把 WaitToKillServiceTimeout 设置为“4000”；通过这样设置关机速度明显快了不少！

10 条让你成为 Word 软件编辑高手的技巧

在日常工作中 word 的使用必不可少，而往往来说一些小技巧的使用会让你在同事们的心目中迅速成为大师级人物。其实这些技巧掌握起来都非常简单，下面我们总结了 word 的 10 招绝技，掌握了这些不仅可以让你使用 word 更加得心应手，并且也会让办公室同事刮目相看。

1.定位到最后三次编辑的位置

其实 Shift+F5 的作用是定位到 Word 最后三次编辑的位置，即 Word 会记录下一篇文档最近三次编辑文字的位置，可以重复按下 Shift+F5 键，并在三次编辑位置之间循环，当然按一下 Shift+F5 就会定位到上一次编辑时的位置了。

2.快速插入当前日期或时间

有时写完一篇文章，觉得有必要在文章的末尾插入系统的当前日期或时间，一般人是通过选择菜单来实现的。其实我们可以按 Alt+Shift+D 键来插入系统日期，而按下 Alt+Shift+T 组合键则插入系统当前时间，很快！



3.快速多次使用格式刷

Word 中提供了快速多次复制格式的方法：双击格式刷，你可以将选定格式复制到多个位置，再次单击格式刷或按下 Esc 键即可关闭格式刷。

4.快速打印多页表格标题

选中表格的主题行，选择“表格”菜单下的“标题行重复”复选框，当你预览或打印文件时，你就会发现每一页的表格都有标题了，当然使用这个技巧的前提是表格必须是自动分页的。

5.快速将文本提升为标题

首先将光标定位至待提升为标题的文本，当按 Alt+Shift+←键，可把文本提升为标题，且样式为标题 1，再连续按 Alt+Shift+→键，可将标题 1 降低为标题 2、标题 3.....标题 9。

6.快速改变文本字号

Word 的字号下拉菜单中，中文字号为八号到初号，英文字号为 5 磅到 72 磅，这对于一般的办公人员来说，当然已经绰绰有余了。但在一些特殊情况下，比如打印海报或机关宣传



墙报时常常要用到更大的字体，操作起来就有些麻烦了。其实，我们完全也可以快速改变文本的字号：先在 Word 中选中相关汉字，然后用鼠标单击一下工具栏上的字号下拉列表框，直接键入数值，即可快速改变您的字体大小。而且这个技巧在 Excel 和 WPS2000/Office 中同样适用。

小提示：其实，小编还有两种快速更改 Word 文本字号的方法：

(1)选中文字后，按下 Ctrl+Shift+>键，以 10 磅为一级快速增大所选定文字字号，而按下 Ctrl+Shift+<键，以 10 磅为一级快速减小所选定文字字号。

(2)选中文字后，按 Ctrl+]键逐磅增大所选文字，按 Ctrl+[键逐磅缩小所选文字。

7.快速设置上下标注

首先选中需要做上标文字，然后按下组合键 Ctrl+Shift+=就可将文字设为上标，再按一次又恢复到原始状态;按 Ctrl+=可以将文字设为下标，再按一次也恢复到原始状态。

8.快速取消自动编号

虽然 Word 中的自动编号功能较强大，但是据笔者试用，发现自动编号命令常常出现错



乱现象。其实，我们可以通过下面的方法来快速取消自动编号。

(1)当 Word 为其自动加上编号时，您只要按下 Ctrl+Z 键反悔操作，此时自动编号会消失，而且再次键入数字时，该功能就会被禁止了；

(2)选择“工具”→“自动更正选项”命令，在打开的“自动更正”对话框中，单击“键入时自动套用格式”选项卡，然后取消选择“自动编号列表”复选框(如图 1)，最后单击“确定”按钮完成即可；

9.快速选择字体

为了达到快速选择字体的目的，我们可以将常用字体以按钮形式放置在工具栏上。首先右击 Word 工具栏，选择“自定义”命令，打开“自定义”对话框，在“自定义”对话框中选择“命令”选项卡，并移动光标条到类别栏中的“字体”项，看到平时经常使用的字体，把它拖到工具栏成为按钮，以后要快速选择字体，只要先选中文本，再按下工具栏上字体按钮即可，省去了从字体下拉列表框中众多字体中选择的麻烦。

10.快速去除 Word 页眉下横线

快速去除 Word 页眉下的那条横线可以用下面的四种方法：一是可以将横线颜色设置成



“白色”;二是在进入页眉和页脚时，设置表格和边框为“无”;第三种方法是进入页眉编辑，然后选中段落标记并删除它;最后一种方法是将“样式”图标栏里面的“页眉”换成“正文”就行了。



高手新手都能用的 140 个电脑技巧

1.重装WindowsXP不需再激活

如果你需要重装WindowsXP，通常必须重新激活。事实上只要在第一次激活时，备份好Windows\System32 目录中的Wpa.dbl文件，就不用再进行激活的工作了。在重装WindowsXP后，只需要复制该文件到上面的目录即可。

2.如何知道自己的WindowsXP是否已激活

打开开始→运行，在弹出的对话框中输入：oobe/msoobe/a，回车后系统会弹出窗口告诉你系统是否已经激活。

3.关闭zip文件夹功能

你是不是觉得WindowsXP中的zip文件夹功能太慢，功能也不吸引人？如果是这样，你可以打开开始→运行，在弹出的对话框中输入：regsvr32/uzipfldr.dll，回车后即可关闭ZIP文



件夹功能。

4. 让WindowsXP也能刻ISO文件

WindowsXP没有提供直接刻录ISO文件的功能，不过你可以下载一个第三方插件来为系统增加这个功能。该插件的下载地址为：

<http://members.home.net/alexfein/is...rderSetup.msi>[/url]。

5. 登陆界面背景变变色

打开注册表编辑器，找到[HKEY-USER\DEFAULT\ControlPanel\Colors]，将Background的值改为“000”（不带引号），这样登录背景就成了黑色。

6. 完全卸载XP

有些朋友在安装WindowsXP后发现自己并不喜欢这个none作系统，这时你可以用Windows98 安装光盘启动到DOS状态，然后键入：

format-ur



这样可以删除所有XP的文件，并可重新安装Windows98/Me。

7.系统救命有稻草

当怀疑系统重新启动之前针对计算机所进行的更改可能导致故障，可以在启动系统时按F8 键，选择“最后一次正确的配置”来恢复对系统所做的更改。

8.恢复硬件以前的驱动程序

在安装了新的硬件驱动程序后发现系统不稳定或硬件无法工作时，只需在“设备管理器”中选择“驱动程序恢复”按钮，即可恢复到先前正常的系统状态。但不能恢复打印机的驱动程序。

9.自动登陆

单击开始→运行，输入“rundll32netplwiz.dll, UsersRunDll”（不带引号），然后在UserAccounts中取消“Usersmustenterausernameandpasswordtousethiscomputer”，单击“OK”，接着在弹出的对话框中输入你想自己登陆的用户名和密码即可。

10.快速关机或重启的快捷键（可定时）



在桌面点击鼠标右键，选择新建(快捷方式)，在弹出的向导中输入位置为：

C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe-s-t10（其中的-s可以改为-r，也就是重新启动，而-t10表示延迟 10 秒，你可以根据自己的需要更改这个数字）。制作完这个快捷键后，按照上面的方法为它指定一个图标。这个快速关机或重启的技巧会显示一个比较漂亮的对话框提示关机（重启），而且你可以在后面加上“-c"我要关机啦！"”，这样这句话会显示在对话框中，当然文字你可以随意写，但要注意不能超过 127 个字符。

11.关机、重启只要 1 秒钟

如果你想让WindowsXP瞬间关机，那么可以按下CTRL+ALT+DEL，接着在弹出的任务管理器中点击“关机”→“关机”，与此同时按住CTRL，不到 1 秒钟你会发现系统已经关闭啦，简直就在眨眼之间。同样道理，如果在“关机”菜单中选择“重启”，即可快速重启。

12.寻找丢失的快速启动栏

把鼠标移到任务栏的空白区域，单击右键从弹出的菜单中选择“属性”，在弹出的窗口中选择“任务栏”选项卡，再从“任务栏外观”框中把“显示快速启动”的复选框选中，“确定”就行了。



13.批量文件重命名

WindowsXP提供了批量重命名文件的功能，在资源管理器中选择几个文件，接着按F2键，然后重命名这些文件中的一个，这样所有被选择的文件将会被重命名为新的文件名（在末尾处加上递增的数字）。

14.快速锁定计算机

在桌面上单击鼠标右键，在随后出现的快捷菜单上选择新建“快捷方式”，接着系统便会启动创建快捷方式向导，在文本框中输入“rundll32.exe,user32.dll,LockWorkStation”，点击“下一步”，在弹出的窗口中输入快捷方式的名称，点击“完成”即可。当然最简单的锁定计算机的方法是直接按WinKey+L。

15.让双键鼠标具有滚页功能

在控制面板中双击“鼠标”项，在弹出的“鼠标属性”对话框中选择“单击锁定”栏中的“启动单击锁定”项。再点击“设置”按钮，在弹出的“单击锁定的设置”对话框中将鼠标设为最短，点击“确定”保存。打开一个网页，点击网页的卷轴，在离网页卷轴不远处上下移动鼠标，即可实现此功能。再次点击网页的卷轴即可关闭此功能。



16. 让WindowsXP读英文字母

找到“辅助工具”组里的“讲述人”程序，点击“声音”按钮，进入“声音设置”界面进行一番设置然后保存即可。当你把鼠标指向带有英文字母的对话框、菜单以及按钮时，会听见一个男声读着英文

17. 恢复Windows经典界面

很多人安装了WindowsXP后的第一感觉就是Windows变得漂亮极了。只是可惜美丽的代价要耗掉我们本就不富裕的内存和显存。要想恢复到和经典Windows类似的界面和使用习惯，请在桌面上单击鼠标右键，选择“属性”命令即可进入“显示属性”的设置窗口。这里共有“主题”、“桌面”、“屏幕保护程序”、“外观”和“设置”五个选项卡。在当前选项卡的标签上会有一条黄色的亮色突出显示，默认是“主题”选项卡，这里我们只要在“主题”的下拉选单里选择“Windows经典”，立即就可以在预览窗口看到显示效果，同时，外观选项卡的内容也会随之进行更改。

注意：WindowsXP中“主题”和“外观”选项卡是息息相关的，只要更改其中的任何一个选项，在另一个选项卡中也会看到相应的改变。

18. 恢复“开始”菜单



WindowsXP新的“开始”菜单还是挺方便的，对系统资源的影响也不大。如果你喜欢过去的经典菜单的话，用鼠标右键单击任务栏空白处，选择“属性”菜单，进入“任务栏和开始菜单属性”的设置窗口，选择“[开始]菜单”选项卡，选择“经典[开始]菜单”即可恢复到从前的模样了。

19.优化视觉效果

WindowsXP的none用界面的确是很好看，好看的背后是以消耗大量内存作为代价的，相对于速度和美观而言，我们还是宁愿选择前者，右键单击“我的电脑”，点击“属性/高级”，在“性能”一栏中，点击“设置/视觉效果”，在这里可以看到外观的所有设置，可以手工去掉一些不需要的功能。在这里把所有特殊的外观设置诸如淡入淡出、平滑滚动、滑动打开等所有视觉效果都关闭掉，我们就可以省下“一大笔”内存。

20.禁用多余的服务组件

WindowsXP和Windows2000 一样可以作为诸如Http服务器、邮件服务器、FTP服务器，所以每当WindowsXP启动时，随之也启动了许多服务，有很多服务对于我们这些普通用户来说是完全没用的，所以关掉它们是一个很好的选择。none作的方法是：右键单击“我的电脑”，依次选择“管理/服务和应用程序/服务”，将不需要的服务组件禁用。



注意：有些服务是WindowsXP必需的，关闭后会造系统崩溃。查看详细说明确认后再禁止。

编者注：对于WindowsXP常见的 90 个服务，本文将有专门章节分析。

21.减少启动时加载项目

许多应用程序在安装时都会自作主张添加至系统启动组，每次启动系统都会自动运行，这不仅延长了启动时间，而且启动完成后系统资源已经被吃掉不少！我们可以减少系统启动时加载的程序，方法是：选择“开始”菜单的“运行”，键入“msconfig”启动“系统配置实用程序”，进入“启动”标签，在此窗口列出了系统启动时加载的项目及来源，仔细查看你是否需要它自动加载，否则清除项目前的复选框，加载的项目愈少，启动的速度自然愈快。此项需要重新启动方能生效。

22.关闭系统还原功能

“系统还原”功能是Windows系列none作系统的一个重要特色，当Windows运行出现问题后，还原none作系统。“系统还原”虽然对经常犯错误的人有用，但是它会让你的硬盘处于高度繁忙的状态，你会发现你的硬盘总是忙个不停，因为WindowsXP要记录none作，以便日



后还原。如果你对自己有信心，那么就不要再使用它，因为它可占不少内存。

关闭系统还原功能方法是：单击“开始/所有程序/附件/系统工具/系统还原”，在系统还原界面，单击“系统还原设置”进入“系统还原设置”窗口，清空“在所有驱动器上关闭系统还原”复选框，这样WindowsXP就会删除备份的系统还原点，从而释放它占用的磁盘空间。

一般来说，为了兼顾系统性能和系统安全，笔者建议打开WindowsXP所在盘符的系统还原功能。

23. 关闭自动更新

“自动更新”是WindowsXP为了方便用户升级系统而推出的一种新功能，这种功能可以在微软推出系统升级补丁或系统安全补丁的时候，自动提醒用户升级自己的系统，不过这种功能有一个要求，就是用户必须时时在线，但是对于我们这些缺铁少银的“穷人”来说，这个要求未免苛刻，所以我们将“自动升级”功能关闭掉，改为“手动升级”。

关闭自动更新具体操作为：右键单击“我的电脑/属性/自动更新”，在“通知设置”一栏选择“关闭自动更新。我将手动更新计算机”一项。

24. 关闭远程桌面



这个功能的一个特点就是可以让别人在另一台机器上访问你的桌面。在局域网中，这个功能很有用。比如你有问题了可以向同事求助，他可以不用到你的跟前，直接通过“远程桌面”来访问你的机器帮你解决问题。但是对于我们只有一台计算机的普通用户来说这个功能就显得多余了，所以我们把它关掉，不让它在那儿白白浪费内存。具体操作为：右键单击“我的电脑”，选择“属性/远程”，把“远程桌面”里的“允许用户远程连接到这台计算机”勾去掉。

25.禁用休眠功能

WindowsXP的休眠可以把内存中当前的系统状态完全保存到硬盘，当你下次开机的时候，系统就不需要经过加载、系统初始化等过程，而直接转到你上次休眠时的状态，因此启动非常快。但它会占用大量的硬盘空间(和你的内存大小一样)，可以到“控制面板/电源选项/休眠”中将其关闭，以释放出硬盘空间，待到要需要使用时再打开即可。方法是：单击“开始/控制面板/电源管理/休眠”，将“启用休眠”前的勾去掉。

26.关闭“自动发送错误报告”功能

大家在WindowXP中肯定有这样的经历，一旦一个程序异常终止，系统就会自动跳出一个对话框问你是否将错误发送给微软，这就是XP中的“自动发送错误”功能，它可以将错误信息发送到微软的网站。虽然微软一再信誓旦旦地表示，可以提供强大的安全保障，不会泄



露个人隐私，但是发送给微软的信息中有可能包含你正在浏览或编辑的文档信息，也许这正包含了个人隐私或是公司机密，因此如果你想保障自己应有的权利，我们应该义无反顾的把这项功能关掉。方法是：单击“开始/控制面板/系统/高级”，单击“错误报告”按钮，然后选中“禁用错误报告”，下面的“但在发生严重错误时通知我”可以选中。

关闭“Internet时间同步”功能

“Internet时间同步”就是使你的计算机时钟每周和Internet时间服务器进行一次同步，这样你的系统时间就会是精确的，不过这个功能对我们来说用处不大，而且还可能引起死机的问题。一般来说，只要在安装完WindowsXP以后同步一次时间就可以了。所以我们要把它关掉。具体操作是：依次单击“开始/控制面板/日期、时间、语言和区域选项”，然后单击“日期和时间/Internet时间”。

27.合理设置虚拟内存

对于虚拟内存文件，WindowsXP为了安全默认值总是设的很大，浪费了不少的硬盘空间，其实我们完全可以将它的值设小一点。方法是：进入“控制面板/系统/高级/性能/设置/高级/虚拟内存/更改”，来到虚拟内存设置窗口，首先确定你的页面文件在哪个驱动器盘符，然后将别的盘符驱动器的页面文件全部禁用。建议你把它是设置到其他分区上，而不是默认的系统所在的分区，这样可以提高页面文件的读写速度，有利于系统的快速运行。根据微软



的建议，页面文件应设为内存容量的 1.5 倍，但如果你的内存比较大，那它占用的空间也是很可观的，所以，建议如果内存容量在 256MB 以下，就设置为 1.5 倍，最大值和最小值一样，如果在 512MB 以上，设置为内存容量的一半完全可行。

28. 删除多余文档

WindowsXP 中有许多文件平时我们很少用到，放在硬盘中，白白浪费空间，降低系统性能。我们完全可以把这些用不到的文件删除，需要删除的文件有：

帮助文件：在 C:\Windows\Help 目录下。

驱动备份：C:\Windows\drivercache\i386 目录下的 Driver.cab 文件。

系统文件备份：一般用户是不怎么用的，利用命令 `sfc.exe /purgecache` 删除。

备用的 dll 文件：在 C:\Windows\system32\dllcache 目录下。

输入法：在 C:\Windows\Ime 文件夹下直接删除 `chtime`、`imjp8_1`、`imkr6_1` 三个目录即可，分别是繁体中文、日文、韩文输入法。



29.删除WindowsXP中隐含的组件

WindowsXP在正常安装之后，会自动安装许多组件，这些组件有许多是平时用不到的，安装在系统中会占用很多空间，降低系统性能，我们可以用下述方法删除不用的组件。

用记事本修改C:\Windows\Inf\目录下的Sysoc.inf文件，用查找/替换功能，在查找框中输入“,hide”（一个英文逗号紧跟hide），将“替换为”框设为空。并选全部替换，这样，就把所有的“,hide”都去掉了，存盘退出，再单击“开始/控制面板/添加或删除程序”，就可以看到许多平时见不到的组件，选择不需要程序进行删除即可。

30.清理极品文件

WindowsXP在正常的使用过程中会产生扩展名为TMP、BAK、OLD之类的极品文件，你可以用Windows的搜索功能，查出这些文件，然后把它们删除。另外WindowsXP默认会在系统失败时记录错误事件，并写入调试信息，这些文件信息我们完全可以弃之不用。方法是单击“开始/控制面板/系统/高级/启动和故障恢复”，清空“将事件写入日志文件”，在“写入调试信息”下拉框里选“无”即可。

31.禁止MSN随Windows启动



每次启动Windows时，Messenger总是自动运行，即使你不想启动它，可是它也自动运行，非常烦人，我们能不能禁止它，不让它随Windows启动呢？回答是可以的。

第一种方法：

- 1.在“开始”菜单中单击“运行”，在“打开”框中输入“msconfig”，“确定”后打开“系统配置实用程序”窗口。
- 2.单击“启动”选项卡，在“启动项目”列表中，清除“MSMSGs”前的复选框，单击“确定”按钮。
- 3.当系统提示“重新启动计算机”时，请单击“是”按钮。

第二种方法：

- 1.打开“注册表编辑器”窗口。
- 2.依次展开“KEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun”分支，然后在右窗格中右键单击“MSMSGs”，再单击快捷菜单中的“删除”命令，当系统提示确认删除时，请单击“是”按钮。



经过设置，MSN就再也不会随WindowsXP的启动而启动了。

32. 优化带宽

WindowsXP专业版新增了QoSRRP(这是QualityofServiceResourceReservationProtocol的缩写，意为服务质量资源预留协议)。一般来说，试图通过可用带宽访问信息的时候，应用程序要么通过QoS应用程序接口，要么通过另一个称为TCI的应用程序接口。在网络通讯上，为了商业方面的安全性保留了一定的频宽给了管理者，这对于QoS应用程序来说无疑是件好事，但是一般使用者便不需要此功能，无形中就有部分(默认为 20%)带宽白白浪费了，因此我在此提供取消此功能的方法。

选择“开始”菜单，点击“注销”，进到登录的主画面，在登录的主画面中按下Ctrl+Alt+Del两次出现了登录窗口，在使用者名称中输入Administrator(注：要区分大小)，密码栏中填入自设密码(若没有设定密码者空白即可)按确定进入Windows，单击“开始/运行”输入gpedit.msc进入到“组策略”窗口，在左边窗口中选取“计算机配置/管理模板/网络/QoS数据包调度程序”，在右边的窗口中双击“限制可保留的带宽”，选择“已启用”并将“带宽限制(%)”设为 0，单击“应用”，然后“确定”，重新启动即可。

注意：WindowsXP家庭版的使用者不必更改这些设置。



33.删除多余字体

WindowsXP中安装的字体越多，就会占用更多的内存的系统资源，减慢系统的运行速度，因此，对于不常用的字体，我们最好把它从系统中删除。字体文件存放在C:\Windows\font目录下，你完全可以根据需要选择一些字体，对于更多不用的字体，一删了之。

34.更改IE临时文件夹

上网时产生的大量临时文件都存放在IE临时文件夹中，默认情况下，临时文件夹是在系统分区上，大量的临时文件会影响硬盘读写系统文件的性能。你可以更改临时文件的位置来避免出现这种情况。方法是单击“开始/控制面板/Internet选项”，在“常规”选项卡中单击“设置”按钮，在打开的窗口中单击“移动文件夹”按钮，指定一个非系统分区上的文件夹，单击“确定”后，临时文件就会移到指定的文件夹上。

35.加快“网上邻居”共享的速度

不知道各位使用者用WindowsXP开“网上邻居”里面的共享资源时，有没有发现所花的时间相当的长，这是因为它会检查其它计算机中的设定工作，有时甚至就在那边停了将近一分钟，相当讨厌，大家可以通过下面的方法将其检查的步骤取消：选择“开始/运行”，输入regedit，



在弹出注册表编辑器中寻找

[HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/

Explorer/RemoteComputer/NameSpace], 按鼠标右将在此位置的

{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}删除之即可。

36.清除预读文件

当WindowsXP使用一段时间后，安装目录下的预读文件夹（C:\Windows\prefetch）里的文件会变的很大，里面会有死链接文件，这会减慢系统时间，建议你定期删除这些文件。

37.设置预读以提高速度

WindowsXP使用预读设置这一新技术，以提高系统速度。如果你的电脑配置不错，拥有PIII800,512M内存以上，你可以进行以下修改：单击“开始/运行”，输入“regedit”，打开注册表，找到

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement

\PrefetchParameters\EnablePrefetcher], 设置数值 0, 1, 2, 3 (0-Disable,1-预读应用程序,2-



启动预读,3-前两者皆预读)，推荐使用“3”，这样可以减少启动时间。

38.取消不需要的网络服务组件

单击“开始/控制面板/网络连接/本地连接”打开本地连接状态窗口，单击“属性”按钮，打开属性对话框，单击“高级”选项卡，选中“通过限制或阻止来自Internet的对此计算机的访问来保护我的计算机和网络”选项，然后单击“设置”按钮，就可以看到所有已经安装的、Internet用户可以访问的、运行于你的网络上服务，除非你想架设FTP或SMTP服务器，否则不妨全部取消这些项目的选定状态。

39.启用DMA传输模式

所谓DMA，即直接存储器存储模式，指计算机周边设备（主要指硬盘）可直接与内存交换数据，这样可加快硬盘读写速度，提高数据传输速率。由于某些原因，WindowsXP有时会在IDE通道上使用PIO并行输入输出传输模式，而不是DMA模式。如果有这种情况，用户可以手动把IDE通道改为DMA模式，这样可以减少该设备占用的CPU周期。方法是：右键单击“我的电脑”，选“属性”，点选“硬件”选项卡，单击“设备管理器”按钮，打开“设备管理器”，然后点击展开“IDEATA/ATAPI控制器”分支，其中“IDE控制器”有两项“主要IDE通道”及“次要IDE通”，分别选中，依次进入“属性/高级设置”，该对话框会列出目前IDE接口所连接设备的传输模式，检查“传输模式”下拉菜单，把它们全部设“DMA(若可用)”，点击“确定”。



40.加快菜单显示速度

选择“开始/运行”，输入regedit，弹出注册表编辑，寻找[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop]，在右边的窗口中选择MenuShowDelay，按鼠标右键，选择“修改”，将其数值资料改为 100 或更小(默认值为：400)，建议不要使用 0，因为如此一来只要鼠标一不小心触碰到“所有程序”，整条菜单就会跑出来，那这乱了套。

41.加快关机速度

WindowsXP的开机速度的确比以前版本的none作系统快了很多，但关机速度却慢了不少。如果你在意关机速度的快慢，可以修改几个注册表键值，就可以大大减少Windows关闭所用的时间。首先打开注册表编辑器，找到HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop\，里面有个名为HungAppTimeout的键，它的默认值是 5000(如果不是，把它改为 5000)。接下来，还有个WaitToKillAppTimeout键，把它的值改为 4000(默认值是 2000)。最后，找到注册表如下位置：HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\。同样地，把其中的WaitToKillServiceTimeout键值改为 4000。另外，把“控制面板/管理工具/服务”中的NVidiaDriverHelp服务设为手动，也可以加快Windows关闭时间。

42.关闭计算机时自动结束任务



在关机的时候，有时会弹出讨厌的对话框，提醒某个程序仍在运行，是否结束任务。其实完全可以通过一点点修改让Windows自动结束这些仍在运行的程序。在注册表中打开HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop目录，把里面的AutoEndTasks键值改为 1。

注意：可能会找不到AutoEndTasks键值，如果是这样的话，自己建一个串值并把它改为这个名字，值设为 1 就可以了。

43.关闭华生医生Dr.Watson

单击“开始/运行”，输入“drwtsn32”命令，或者“开始/所有程序/附件/系统工具/系统信息/工具/DrWatson”，调出系统里的华生医生Dr.Watson，只保留“转储全部线程上下文”选项，否则一旦程序出错，硬盘会读很久，并占用大量空间。如以前有此情况，请查找user.dmp文件，删除后可节省几十MB空间。

44.减少磁盘扫描等待时间

WindowsXP虽然号称稳定，但是并不是永不死机，偶尔也会给你个蓝脸，非法none作后系统会自动扫描，出现大段大段的E文，告诉你刚才系统非正常结束，现在需要检查一下是否出错，可是还要等待一段时间才开始，所以我们可以dos下，键入“chkntfs/t:0”，表示



等待时间为 0 秒。

45.删除多余的帐户

如果你的电脑只有你一个人使用，最好只建自己的一个帐户，因为你每建一个帐户，就会在WindowsXP的安装目录下的\documentsandsettings\下面多一个以你所建帐户为名的文件夹，里面存放着这个帐户的一些资料，有收藏夹、文档、历史记录，系统设置信息等内容，天长日久它占用的空间也是不可小觑的，解决方法就是到“开始/控制面板/用户帐户”里依自己情况删除多余的帐户即可。

46.让系统自动关闭停止响应的程序

单击“开始/运行”，输入regedit，弹出注册表编辑器，寻找[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop]，在右边的窗口中选择AutoEndTasks，按鼠标右键，选择“修改”，将其数值资料改为 1(默认值为：0)。

47.IE网络浏览器加速技巧

WindowsXP自带InternetExplorer6，有个小技巧，修改之后启动得飞快（在我的机子上，简直是瞬间启动）。具体做法是：右键点击InternetExplorer快捷图标（如任务栏上的快捷启



动栏中那个IE图标)，打开图标属性之后在“目标”后面加上“-nohome”参数即可。

48.加密文件和文件夹

在任何需要加密的文件和文件夹上右键单击鼠标，选择“属性”命令，单击“常规”选项卡，然后依次选择“高级加密内容以便保护数据”后确定就可以了。需要说明是：WindowsXP的加密none作只针对NTFS格式的磁盘分区，它对传统的FAT16 和FAT32 格式的分区不提供加密支持，如果你想使用加密none作，就需要把磁盘转换为NTFS格式。

49.自定义文件夹图片

在WindowsXP中新增了文件夹图片功能，它提供了比原来的图标内容更多丰富的图片资源供用户选择，你可以利用这一功能把自己喜欢的任意图片设为文件夹图标，方法是：在资源管理器选中任一文件夹，右键单击，选择“属性”命令，在打开的对话框中选择“自定义”选项卡，单击“选择图片”按钮选择作为文件夹图片的图形文件，单击“更改图标”按钮可以文件夹图标，然后单击“确定”即可，以后你在资源管理器中选择以“缩略图”形式查看文件时，就可以看到你定义的文件夹图片。

50.快速移动和复制文件



在资源管理器中选中你要移动或复制的文件，然后用鼠标右键将文件拖动目的文件夹后松开，会弹出一个菜单，允许你选择复制、移动文件还是创建一个快捷方式，甚至可以取消。

51.自动打开Windows资源管理器

有些情况下，借助Windows资源管理器来浏览文件夹要比直接打开每个文件夹并查看其中内容更加直观方便。一般我们可以在文件夹上单击鼠标右键并从中选择资源管理器，然而如果你有双击鼠标的习惯，那么我们还能够以更加快捷的方式打开文件夹。首先打开我的电脑，从工具菜单中选择“文件夹选项”，单击“文件类型”选项卡。在文件类型列表中，选择“文件夹”并单击“高级”按钮，在编辑文件类型对话框中，选择资源管理器，并单击“设为默认值”按钮。单击“确定”之后，再单击关闭。现在，当你在任意文件夹上进行双击时，将自动打开Windows资源管理器视图。

52.向隐藏的极品箱中删除文件

WindowsXP极品箱的默认位置是在桌面的右下角，在底部系统托盘的上面。如果用户打开多个窗口，则会挡住极品箱，使用户无法拖曳文件及文件夹至极品箱。为此，微软专门做了非常人性化的设计，当用户拖动一批文件并移至桌面右下角时，用户可以拖动鼠标并将所有文件移至桌面最下方任务条的空白区域，并在那里停留几秒钟，届时所有打开的窗口将会自动最小化，从而允许用户将文件拖至极品箱。另外，无论打开的多个窗口是否最大化，



用户执行上述none作均可以实现让所有窗口最小化的效果。

53.设置共享文件夹的权限

Windows2000none作系统中用户在设置文件夹的共享属性时none作非常简便，只需用鼠标右击该文件夹并选择属性，就可以找到共享设置标签，来设置文件夹的访问权限，只允许特定用户访问，可在WindowsXP中却找不到这个功能了。难道在WindowsXP中不能使用这个功能吗？其实不然，你可以这样none作：打开“我的电脑”中的“工具”，选择“文件夹属性”，调出“查看”标签，在“文件和文件夹”部分将“使用简单文件共享（推荐）”项前面的选择取消，这样修改后用户就可以象使用Windows2000 一样对文件夹属性进行方便修改了。

54.快速拷贝文件

我们一般都是过一段时间就把硬盘上的文件分类整理一下，把图片放在picture文件夹中，mp3 文件放在music文件夹中等等，但来回复制、粘贴真的很烦琐，现在让我们用一个简单的方法快速拷贝文件。选中一个文件夹如music，点鼠标右键创建一个快捷方式，复制这个快捷方式，在C:\DocumentsandSettings\用户名\SendTo文件夹中粘贴此快捷方式。

SendTo是WindowsXP的系统文件夹，“发送到”功能就是由它来实现的。现在我们选中任意一个mp3，点鼠标右键在发送到中选择“快捷方式到music”，这个mp3 文件就被复制到了music文件夹中，是不是很方便！我们还可以根据自己的需要制作software、txt等等。



55.定制你文件夹的新图标

某个目录对你很重要吗？让它有个与众不同的图标吧，这样辨认起来也容易。用记事本在你的目录内新建一个文件，文件名叫作Desktop.ini，将下面这两行输进去：

```
[.ShellClassInfo]
```

```
IconFile=
```

```
Iconindex=
```

IconFile就是你的图标文件，可以采用.ico、.exe、.dll等这类有图标的文件充当。写下绝对或相对路径都可以，Iconindex是选择哪一个图标，如果你指定的EXE或者DLL中包含不止一个图标，那就需要选择了，如果你想使用第一个图标，就写上Iconindex=0 就可以了，在没有该行定义的情况下，默认是使用第四个图标，即Iconindex=3，这就是好多时候ICO显示不出的原因（里面只有一个图标呀），接着请到DOS下将这个目录设置为系统属性，方法是：ATTRIB+S文件夹，快按下F5 刷新吧，一个全新的图标就代表你的文件夹。

56.彻底隐藏文件



每个人的机器上都或多或少有一点不愿意别人看见的东西，怎么办，直接隐藏起来吗？

一打开显示隐藏文件就什么都看见了，其实你只要在

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\

explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL下，DWORD值Checkedvalue设为 0（如果没有这一项可新建一个），这样当有非法用户开启显示隐藏文件功能后，你的文件也不会被显示出来。

57.取消共享文档

默认情况下，在WindowsXP中打开我的电脑，会看到在硬盘图标上方有一些文件夹。

这些就是“共享文件夹”，这里有每一个用来户共享文件所用的文件夹。我们可以让这些文件夹在我的电脑中消失，原理很简单，只要打开注册表找到如下位置：

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\

Explorer\MyComputer\NameSpace\DelegateFolders，把

{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}键值删掉，下次打开我的电脑，这些烦人的文件夹就不复存在了。



58.按指定文件夹启动资源管理器

在WindowsXP中，可以使用“资源管理器”和“我的电脑”管理文件和文件夹，但本人更偏爱使用“资源管理器”。因为利用“目录树”的结构方式，可以快速找到所需文件或文件夹，如果是复制或移动文件或文件夹，那就更方便了。可是在默认情况下，每次定位于“资源管理器”时总是打开“我的文档”文件夹，能不能自己指定一个文件夹呢？

首先在“开始/所有程序/附件”中找到“资源管理器”，在“资源管理器”上单击右键，选择右键菜单中的“属性”命令，在“快捷方式”选项卡中，目标文本框内容是“%SystemRoot%\explorer.exe”（如果你的WindowsXP安装在C盘，应该是“c:\Window说什么plorer.exe”），只要略作一下修改，就可满足要求了。例如我经常打开的是h盘中的user文件夹，将目标文本框内容修改为“%SystemRoot%\explorer.exe/e,h:user”，在“exe”与“/e”之间一定要加上一个空格。好！大功告成了，现在你再打开“资源管理器”，就直接进入了user文件夹了。另外还有一种解决方法呢，还是以启动“user”文件夹为例，首先在桌面上为文件夹“user”建立快捷启动方式，单击右键，在弹出菜单中选择“资源管理器”命令，打开“资源管理器”后就直接进入了“user”文件夹了。

59.在任务栏上显示星期与日期

这个其实不需设置，只要将任务栏拉高一点就可以了。方法是：将鼠标移到屏幕下边的



任务栏的上边线位置，当鼠标指标变成双箭号时，按下左键，往上拖拉至两行高位置即可。

系统托盘处即显示时间，日期及星期。

注意：因WindowsXP预设是将任务栏锁住的，所以你可能将鼠标移至任务栏边界时，鼠标并不会变形，表示不让你拖拉。这时请先在任务栏空白处单击鼠标右键，将其快显菜单中的“锁定任务栏”前的勾去掉。

60.快速锁定计算机

如果你因为有急事而需要离开，但又不希望电脑进行系统注销。这时你可以选择“新建/快捷方式”，接着系统便会启动创建快捷方式向导，在文本框中输入“rundll32.exeuser32.dll,LockWorkStation”，单击“下一步”，在弹出的窗口中输入快捷方式的名称。比如我们可将它命名为“锁定计算机”或选用你所喜欢的任何名称，单击“完成”。以后，我们就可以简单地点击这个快捷方式，锁定计算机。

61.禁止IE的定期更新

在我们上网以后，WindowsXP经常会在任务栏上弹出一个提示你升级系统文件的消息，其实这是IE浏览器的定期更新检查在作怪，大约每 30 天左右，WindowsXP系统附带的IE6.0就会定期检查是否有新的升级软件，如果有，你没有下载升级，便会弹出上述提示对话框，



我们可以采用下面的方法来禁止IE6.0 的定期更新检查：打开“运行”对话框，输入“gpedit.msc”，打开“组策略”设置窗口，在左边的树形目录中找到“计算机配置/管理模板/Windows组件/InternetExplorer”，在右边的窗口中找到“禁用定期检查InternetExplorer软件更新”选项，打开该选项，在出现的窗口中选择“已启动”，最后单击“确定”按钮即可。

62.找回XP的安装密码

在 9X时代，如果忘记了Windows的安装密码，只要到 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion，察看一下 ProductKey就可以了，可是在XP的注册表中怎么找不到呢？其实不需要到注册表中，打开 Windows\System32，这儿有个叫\$winnt\$的配置文件，里面已经有清楚的记载了。

63.IE的全屏幕模式

一般都知道，在IE里按下F11 键就可以快速切换到全屏幕模式，不过我们这里所说的全屏幕模式是指一个不包括工具栏、状态栏的纯全屏模式。要达到这种效果，启动IE时需加上一个参数，在命令行里输入"C:/ProgramFiles/MicrosoftInternet/IEEXPLORE.EXE"-k，就可以打开一个全屏幕的IE了。

64.与Internet时间同步



不知你是否注意到现在有许多软件都可以让你电脑的时钟变得准确，其原理就是该软件选择一个服务器，当你上网的时候电脑内的时钟与服务器的时钟相比较，如果不准确的话就可以自动调整过来。而如今在WindowsXP也集成了这一功能。我们可以双击任务栏右下角的时钟，在“Internet时间”中进行调整。需要注意的是:如果你的电脑安装了防火墙，那么很有可能不能进行Internet时间调整。

65.禁止隐藏不活动的图标

在使用一段时间后，WindowsXP会自动检测并隐藏不活动的图标，我们可以通过下面的方法来禁止它：在任务栏的空白处单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“属性”，在“任务栏”标签中将“隐藏不活动的图标”取消即可，如果你不想完全禁止这项功能，可以单击“自定义”按钮，自行设置有关项目的隐藏和显示。

66.使每次打开IE时的窗口都是最大化

通过快捷方式启动IE，例如通过快速启动工具栏中的图标启动IE时，您可以右击“快捷方式图标”，选择“属性”，在“快捷方式”选项卡中的“运行方式”选项栏中选择“最大化”，然后单击“确定”按钮。此后，无论什么时候您通过这个快捷方式启动IE，浏览器的窗口总处于最大化状态。



通过桌面的“Internet Explorer”图标启动IE时，因为这不是一个标准的快捷方式，所以没有最大化选项。幸运的是，这个图标可以记住最近一次您使用浏览器的窗口的设置情况。因此，如果当您退出IE前将窗口最大化，那么下次启动IE时仍然会保持此次退出时的窗口设置。

67. 让欢迎窗口更清晰

Windows XP系统的显示效果得到了较大提高，这主要是基于它使用了名“ClearType”的清晰化技术，该技术特别让使用笔记本电脑及液晶显示器的用户在运行Windows XP系统时感受到与以往系统不同的效果。但由于该清晰效果只有当Windows启动完毕后才能调用，因此在系统启动过程中的欢迎窗口仍然无法实现这一效果。为了使欢迎窗口更加清晰，用户可以使用注册表编辑器进行修改，寻找到这两个主键：

HKEY_USERS\Default\ControlPanel\Desktop\FontSmoothing

HKEY_USERS\Default\ControlPanel\Desktop\FontSmoothingType

将键值修改为“2”，这样便可以实现清晰显示效果了。

68. 屏蔽弹出的广告窗口



当你打开一个网站就会发现也弹出另一个广告页面，页面开多了，电脑运行速度就会大大地变慢。一些禁止弹出广告页面（俗称“黑名单”）的软件就应运而生，其实在WindowsXP自带的IE6.0中也有禁用黑名单的功能，打开浏览器，单击“工具/Internet选项/安全”，打开“安全”页面，在“安全设置”中选择“受限制的站点”，并点击“站点”按钮，在弹出的窗口中输入禁止弹出广告页面的地址，再单击“添加”，“确定”，讨厌的广告窗口就不见了！

69.恢复桌面上的系统图标

通常很多用户还是习惯于在桌面上保留“我的文档”及其它经常访问文件夹快捷方式以及经常使用的程序快捷方式。如果你想在桌面上显示“我的电脑”、“我的文档”、“网上邻居”、IE浏览器的快捷方式图标，只需进行如下操作：在桌面点击鼠标右键，在右键菜单中选择“属性”命令，在打开的“显示属性”对话框中选择“桌面”选项卡，单击“自定义桌面”按钮，打开“桌面”项目对话框。在“常规”选项卡的“桌面图标”栏中选择所需项目的复选框，然后单击“确定”返回上一级对话框，再单击“应用”按钮即可。

70.设定系统异常停止时WindowsXP的对应策略

我们还可以在系统正常时，设定当系统出现异常停止时，WindowsXP的反应措施，比如我们可以指定计算机自动地重新启动，步骤如下：鼠标右键单击“我的电脑”，在弹出的快



捷菜单中选择“属性”，打开“系统属性”设置窗口，选择“高级”标签，打开“高级”选项卡，在“启动和故障恢??”选项区域中单击“设置”按钮，打开“启动和故障恢复”对话框，在“系统失败”选项区域中，通过启用复选框可以选择系统失败后的应对策略，在“写入调试信息”选项区域中可以设置写入系统调试信息时的处理方法，设置完毕，单击“确定”按钮返回“系统属性”对话框，再单击“确定”按钮。

71.采用Windows98/2000 的窗口风格

有些人可能不喜欢WindowsXP的窗口风格，想恢复原来的Windows98/2000 的界面，怎么办？在桌面空白处单击鼠标右键，在快捷菜单中选择“属性”，在弹出的窗口中选择“主题”标签，从“主题”的下拉菜单中选择“Windows经典”，然后选择确定就可以了。

72.添加“显示桌面”项

在默认安装下，我们在任务栏中找不到熟悉的“显示桌面”按钮，难道WindowsXP中没有这个非常好的功能了吗？其实不是，你依次单击“开始/设置/控制面板/任务栏和开始菜单”，在“任务栏和开始菜单属性”窗口中，将“显示快速启动”选项打上勾，“显示桌面”项就会出现在任务栏中了。

73.隐藏桌面图标



在WindowsXP中增加了隐藏桌面图标的功能，你只需用鼠标单击桌面空白处，在弹出的右键菜单中选定“排列图标”命令，然后在其下一级级联菜单中取消对“显示桌面图标”命令的选定，系统就会自动将所有桌面图标隐藏。

74.取消快捷方式图标上的箭头

当你安装一些软件后，通常WindowsXP桌面上会被放置一些快捷方式图标，可以让方便地启动应用程序。只是这些应用程序的快捷方式图标上出现的黑色箭头，非常影响桌面美观。如果你想将黑色箭头去除，只需进行如下操作：

打开注册表编辑器，进入HKEY_CLASSES_ROOT\Lnkfile子键分支，在此子键分支中查找找到键值名IsShortcut，其类型为REG_SZ，将此值删除，就能去除快捷方式图标上的箭头。注销当前用户并重新启动计算机后设置就生效。

75.快速打开控制面板

把鼠标移动到“开始”按钮上，点鼠标右键，选择“属性/自定义/高级/开始菜单项目”，在“控制区面板”项目下选中“显示为菜单”（图 10），然后单击“确定”就行了，您以后就可以像打开程序一样在“开始”菜单中打开一个控制面板的项目，很节约时间。



76.将所喜爱的程序放置在开始菜单顶部附近

你是否对某个程序非常喜爱且经常使用呢？那么，应通过将其放置在列表顶部的方式提高它在开始菜单中的优先级。这种方式能够确保该程序保持在开始菜单中，且不受其它程序的干扰，即便其它程序具有更高的使用频率也是如此。

在开始菜单上右键单击指向你所喜爱程序的链接，并在随后出现的快捷菜单中选择“附到开始菜单”上。你的程序将被永久移动到列表顶部，仅仅位于浏览器与电子邮件程序下方。

77.去掉桌面图标文字的阴影

以前版本的Windows在用自定义桌面的时候，图标的文字下面都有阴影（就是你的桌面颜色），影响了桌面的视觉效果。原来只能借助其他软件解决，但是性能不稳定，又占用系统资源。WindowsXP帮你解决了这个问题！只要你打开电脑属性--先用右键单击“我的电脑”，在弹出的菜单中选“属性”，然后在“高级”选项卡中的“性能”框中点“设置”按钮，在“视觉效果”页中将“在桌面上为图标标签使用阴影”前面的方框打上钩。单击“确定”返回系统属性，再单击“确定”返回桌面。看看你桌面上的图标，已达到你梦寐以求的效果了！这样既能获得好的视觉效果，又能节省系统资源。



78. 自动关闭电脑

安装完WindowsXP之后，有些计算机在点击关闭电脑之后并不能自动关闭，而需像以前的AT电源一样手动关闭。这主要是WindowsXP未启用高级电源管理。修正的方法是：点击“开始/控制面板/性能和维护/电源选项”。在弹出的电源选项属性设置窗口中，点击“高级电源管理”，将“启用高级电源管理支持”打上勾。

79. 备份硬件配置文件

硬件配置文件可在硬件改变时，指导WindowsXP加载正确的驱动程序，如果我们进行了一些硬件的安装或修改，就很有可能导致系统无法正常启动或运行，这时我们就可以使用硬件配置文件来恢复以前的硬件配置。建议用户在每次安装或修改硬件时都对硬件配置文件进行备份，这样可以非常方便地解决许多因硬件配置而引起的系统问题。备份的步骤如下：鼠标右键单击“我的电脑”，在弹出的快捷菜单中选择“属性”命令，打开“系统属性”对话框，单击“硬件”标签，在出现的窗口中单击“硬件配置文件”按钮，打开“硬件配置文件”对话框，在“可用的硬件配置文件”列表中显示了本地计算机中可用的硬件配置文件清单，在“硬件配置文件选择”区域中，用户可以选择在启WindowsXP时（如有多个硬件配置文件）调用哪一个硬件配置文件。要备份硬件配置文件，单击“复制”按钮，在打开的“复制配置文件”对话框中的“到”文本框中输入新的文件名，然后单击“确定”按钮即可。



80.缩短等待时间

打开注册表编辑器，找到HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control，将WaitToKillServiceTimeout设为：4000（原设定值：20000）。找到HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop键，将右边窗口的WaitToKillAppTimeout改为 4000（原设定值：20000），即关闭程序时仅等待 1 秒。将HungAppTimeout值改为：2000（原设定值：5000），表示程序出错时等待 0.5 秒。

81.让系统自动关闭停止响应的程序

打开注册表HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop键，将AutoEndTasks值设为 1（原设定值：0）。

82.加速共享查看

打开注册表编辑器，把HKEY_LOCAL_MACHINE\Software



\ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ RemoteComputer \ NameSpace

下的{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}删掉

83.优化“启动和故障恢复”设置：

右键单击“我的电脑”，点击属性，点击“高级”，在“启动和故障恢复”

一栏中，点击“设置”，其中的“系统失败”一栏中，只选择“自动重新启动”，写入调试信息选择“无”。

84.关闭华医生Dr.Watson：

在“开始”->“运行”中输入“drwtsn32”命令，或者“开始”->“程序”->“附件”->“系统工具”->“系统信息”->“工具”->“DrWatson”，调出系统里的华

医生Dr.Watson，只保留“转储全部线程上下文”选项，否则一旦程序出错，硬盘会读很久，并占用大量空间。如以前有此情况，请查找user.dmp文件，

删除后可节省几十MB空间。



85.关掉快速切换功能:

方法如下: 控制面板-->用户帐户, 点击“更改用户登陆或注销方式”, 去掉“使用快速用户切换”就可以了。

86.定制特殊的启动提示

注册表:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon

中的"LegalNoticeCaption"是登陆提示语言, “LegalNoticeText”是欢迎词。

87.关闭windows的文件保护

默认状态下是无法删除windows系统和程序文件的, 所以警告!!!!!!!!!!!!!!注册表:

HKEY_LOCAL_MACHINE

\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT



\CurrentVersion\winlogon中的“SFCDisable”将它的值改为“fffff9d”

88.windowsXP的内存优化!!!!!!!!!!!!(警告!!!!以下设置需要有 256M以上的内存才能有好的效果!!!)

注册表:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement


中的: 禁用内存页面调度isablePagingExecutive值改为“1”

提升系统缓存: LargeSystemCache值改为“1”

89.修改磁盘缓存以加速xp

磁盘缓存对xp运行起着至关重要的作用,但是默认的I/O页面文件比较保守。所以,

对于不同的内存,采用不同的磁盘缓存是比较好的做法。

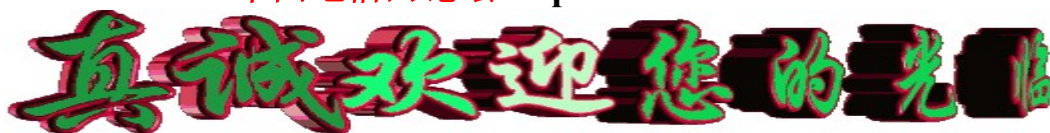

a.)运行"regedit";

b.)去[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\

MemoryManagement\IoPageLockLimit];

c.)根据你的内存修改其十六进制值:

64M:1000;


128M:4000;

256M:10000;

512M或更大:40000.

d.)重启

90.减少磁盘扫描等待时间

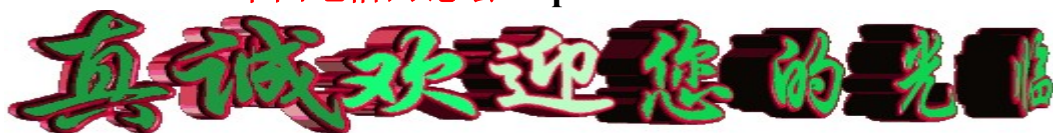

在dos下，键入“chkntfs/t:0”

91.解除带宽限制

运行----gpedit.msc-----管理模版-----网络----QoS数据包调度程序---限制可保留带宽---启

动-----下面输入 0-----确定-----在你的拨号图标右键属性找到网络-----看看有没有QoS

数据包调度程序-----如果没有点安装-----服务-----添加----选QoS数据包调度程序----看

看有没有打勾----有就代表成功了-----重启---ok!

92.取消系统休眠支持

右键属性-屏幕保护程序-电源-休眠-取消

93.关掉视频预览

运行一下这个命令：“REGSVR32/USHMEDIA.DLL”



94.不能关闭的服务(或者一般不宜关闭的服务)

windowsaudio声音

cryptographicservices-windows更新时用来确认windows文件指纹的，我更新时才开启一下

DHCPclient—静态IP者需要

LogicalDiskmanager—磁盘管理服务

* EventLog-系统日志纪录服务，很有用于查找系统毛病

COM+Eventsystemapplication一些COM+软件需要，检查你的
c:\programfiles\ComPlusApplications目录，没东西可以把这个服务关

* Workstation-很多服务都依靠这个服务，支持联网和打印 / 文件共享的

MachineDebugManager



NetworkConnections-上网 / 局域网要用

* PlugandPlay-即插即用

ProtectedStorage—储存本地密码和网上服务密码的服务，包括填表时的“自动完成”功能

* RemoteProcedureCall(RPC)-系统核心服务

securityaccountsmanager—像ProtectedStorage,IISAdmin才需要

systemeventnotification—记录用户登录 / 注销 / 重起 / 关机信息

shellhardwaredetection—给有些配置自动启动，像内存棒，和有些 c d 驱动等

PrintSpooler-打印机用的

themes-给 x p 打扮的东东

* WindowsManagementInstrumentation-满重要的服务，是管 " 服务依靠 " 的



95.卸载无用的动态链接

资源管理器经常在内存中留下无用的动态链接，为了消除这种现象，你可以打开注册表编辑器，设置键值：HKEY_LOCAL_MACHINE \

SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ AlwaysUnloadDLL (字符串值) 将其设为 1

96.在关机时清空页面文件

打开“控制面板”，点击“性能和维护”-“管理工具”→“本地安全策略”→“本地策略”→“安全选项”，双击其中“关机：清理虚拟内存页面文件”

一项，点击弹出选单中的“已启用”选项，单击“确定”即可

97.WindowsXP安装好后，如何把FAT32 转化为NTFS

使用convert命令，在命令行模式下用convert.exe这个命令随时转化的。例如：

convert c:/fs:ntfs把c盘转化为NTFS



98.验证WindowsXP是否已激活

在运行中输入“oobe/msoobe/a”；版本号可以通过WINDOWS(XP安装目录)\system32\NTOSKRNL.EXE，鼠标右键->选内容查看即可

99、删除WindowsXP中不需要的组件

1)、删除系统文件备份，执行sfc.exe/purgecache

2)、删除驱动备份，删除WINDOWS(XP安装目录)\drivercache\i386 目录下的Driver.cab文件

3)、删除DLL备份文件，目录为WINDOWS(XP安装目录)\system32\dlldata,cache,

4)、删除WINDOWS(XP安装目录)\ime下不用的输入法

100.让IE使用多线程下载网页：注册表子键：HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows



\ CurrentVersion \ InternetSettings,

新建DWORD值.

“MaxConnectionsPerServer”，此项的作用是决定最大同步下载的连线数目，一般 5~8 个连线数目比较好。另外，

对于HTTP1.0 服务器，可以加入名为“MaxConnectionsPer1_0Server”的双字节值项，其值也是设置最大同步下载的数目.

101.到微软站点下载Bootvis.exe文件，启动它，

依次选择菜单里面的Trace--OptimizeSystem，这时候系统会提示是否重新启动，选择启动，重启登录以后什么都别动，过一段时间会自动

弹出一个对话框，对话框上写着系统分析的意思，你什么都别做，要一直等到提示分析完毕以后才能够none作你的系统，分析时间有点长，请

耐心等待。

102.桌面图标的小箭头去除



首先，单击“开始”按钮，选择“运行”，在运行对话

框中键入regedit后回车，即可进入注册表编辑器，选择HKEY_CLASSES_ROOT

\lnkfile,在右边的窗口中找到字符串值“isshortcut”,按DELETE键将其

删除。然后，仍在HKEY_CLASSES_ROOT\下找到piffile,同样在其右边窗

口中将字符串值“isshortcut”按DELETE键将其删除。最后，关闭注册

表编辑器，重新启动WINDOWS，那个烦人的小箭头已经没有了。

103.如果同时有多个窗口打开，想要关闭的话，可以按住shift不放然后点击窗口右上角的关闭图标.

104.在保存网页前，可以按一下"ESC"键(或脱机工作)再保存,这样保存很快

105.用电脑听CD可以不用任何的播放软件，把音箱线直接接到光驱的耳机孔，放入CD，按光驱上的play键就可以直接听了，这样听歌可以不占用系统资源。（如果你的电脑坏了，



不能启动或什么的，一时放在那不能修，千万不要浪费资源，把用里面的电源给光驱通上电，就可以暂时做CD机了。

106.MSN中发消息的时候是按enter的，如果想要换行而不想发出消息，可以shift+enter
或ctrl+enter

107.浏览器的地址栏里可以调试简短的HTML代码。方法如下：地址栏写about:abc回车，就看到效果了。

108.Windows快捷键：


win+m显示桌面

win+pause系统属性

快速重新启动:按确定前先按shift(不适用于 2k、xp)。

彻底删除:shift+del

不让光盘自动运行:按shift

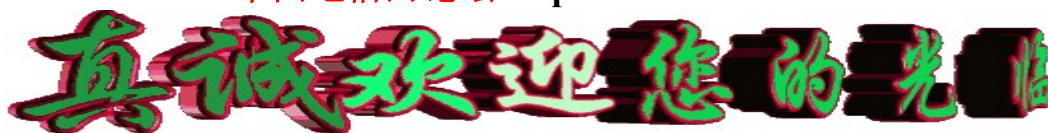

Ctrl+Esc: 相当于"开始"或WIN键

Ctrl+Home: 将游标移至文字编辑区的开始始(Home单用: 移至列首)

Ctrl+End: 将光标移至文字编辑区的终点(End单用: 移至列尾)

Alt+F4: 关闭当前视窗 (若是点一下桌面再按则为关机)

F2: 更改名称

windows+e资源管理器.

windows+r运行.

windows+f查找.

windows+u关闭系统.

windows+d最小化所有窗口, 再按一次Win+D可回到最小化前的窗口.



Windows+M 最小化所有窗口，但再按一次无法回到最小化前的窗口。

Shift+F10，可以打开所选项目的右键菜单。

按住CTRL+SHIFT拖动文件:创建快捷方式。

109.RUN ->cmd 或者 command

就会看到DOS窗口。不知道大家注意到那个小小的图标没有，在左上角。

点击这个图标，就会看到下拉菜单，尤其是Edit下的一些功能，很方便

110.con、nul是MS系统的保留名，它不能做为文件名！检查你的web空间是不是MS系统，
可以建一个con的文件夹试试

111.想把自己的某个文件夹的文件做一个列表?用什么软件呢?不用,直接在命令行下输入"`tree /f > index.txt`".打开index.txt看一下是不是一目了然

112.保存无边窗口页面请用CTRL+N 新开口



113.如果一个文件夹下有很多文件，如果想快速找到想要的文件，先随便选择一个文件，然后在键盘上选择想要的文件的第一个字母就可以了

114.说个QQ隐身登陆的笨办法:

在网吧上网，如果直接从注册向导登陆的话QQ是上线登陆的，可是有时候却不希望现身，怎样实现隐身登陆呢？

就是拿一个没用的QQ先从注册向导登陆了，选择状态为隐身，然后在系统参数中选中以隐身方式登陆，点确定，然后直接在这个QQ上运行注册向导登陆你要登陆的QQ，你会发现现在QQ是隐身的了。

115.win98 改ip不重启的办法:

1.改完ip选择取消。

2.在设备管理器里禁用改了ip的那块网卡。

3.启用网卡。



ok, 你改的ip已经可以用了

116.2000 和xp下运行"cmd", 进入dos窗口, 复制和粘贴都用右键完成

117.收藏夹不要放在系统盘, 以免忘了备份, 每次装完系统用"超级魔法兔子"指定路径

118.对于系统不明白的地方, 平时多看windows自带的帮助, 不要盲目去找人解决, 也许帮助才是最快和最全的。(其余软件也是同理)

119.winxp自带批量重命名功能, 只要选中一堆文件, 选重命名, 然后改第一个文件, 改完后, 其他文件也会自动修改

120.上网时在地址栏内输入网址, 系统会记录下来, 虽然方便以后不用再重复, 不过如果是公用的机子, 又不想让别人知道自己到过哪些地方, 可以用"CTRL+O (字母O, 不是0)", 这时会弹出一个"打开"对话框, 在其中的地址栏内输入网址, 就不会被记录下来了.

121.IE快捷键:

Ctrl+W关闭窗口



F4 打开地址栏的下拉选择网址

F6 或ALT+D选择地址栏

空格键可以下翻页，Shift+空格则可以上翻页

122.如果你用foxmail，邮箱路径不在默认位置，可以修改account.cfg

123.NTFS分区上文件属性中有个“摘要”功能，很有用的，这样一些软件安装程序是什么东东就不会忘了啊!

124.在IE的地址栏输入：j a v a lert(文档.lastModified)可以得到网页的更新日期.

125.通过网络共享时，尽量使用"运行"，\ip地址共享文件名，而不要使用通过“网上邻居”浏览访问，速度很慢，而且经常不全（特别是 2000，xp），还要注意适当的运用\$

126.在 98 下快速做启动盘，只要把windows/command/edb下的所有文件复制到干净的软盘中就可以做 98 启动盘



127.运行pq分区失败，出现不可识别的分区，只要找到pq安装目录UTILITY的

PTEDIT32.EXE，可以把原分区还原为原来格式.

打开资源管理器，选中文件夹，用小键盘的*,可以把这个文件夹中的所存在的所有子文件夹迅速列出

128.QQ自己加自己的方法：在黑名单中加自己，然后再把自己拖到我的好友中就可以了,然后再运行注册向导.

129.如果浏览的页面中应用了j a v a脚本禁用了鼠标右键，解决的方法：

1、如“xiayupe”的方法，先按住鼠标左键，然后将鼠标移动到目标处，点击鼠标右键，一两秒之后，快捷菜单出现.

2、单击鼠标右键，（不要放开鼠标右键），将鼠标移到警告窗口处，点击鼠标左键，关闭窗口，再将鼠标移回目标处，放开鼠标右键，快捷菜单出现.

130.realplay多曲播放.

选中多个曲目,然后拖到realplay的播放地址栏就可以了,之后找到那个ram(会自动生成),



复制里面的内容多遍就可以反复听歌曲.

131.windows下文件可以只有扩展名

新建一个文本文档另存为.txt.前面什么也不要加，就可以了，但是你不能重命名为这样的文件名！要用另存为！

132.IE真正的空白页：

在IE的快捷方式中右击——属性——选择“目标”，这里的信息为：

"crogramFilesInternerExplorerEXPLORER.exe",在它之后添加"—nohome"字样即可。注意—nohome之前要有空格

快速设置主页：将IE地址栏里的“e”网页图标直接拖到工具栏上的“主页”按钮图标上

不用重启也刷新注册表：同时按Ctrl+Alt+Del,在弹出的Windows任务列表中加亮

"Explore",单击“结束任务”，显示关机屏幕，单击：“否”，稍候，弹出错误信息，单击“结束任务”，windows浏览器即会和新和注册表一起重新装载！

133.快速启动RealOnePlayer的技巧：在Real的文件夹下搜索netid.smi和getmedia.ini将其



改名为: betid_bak.smi和getmedia_bak.ini, 然后再打开试试,是不是快很多.

134.跳过开机画面

启动时按esc即可, 或者干脆一点, 修改msdos.sys在options段落加入logo=0

135.创建浏览目录的快捷方式

在桌面上创建一个快捷方式, 命令为: C:WINDOW***PLOORER.EXE/n,/e,C:当你双击此快捷方式时, 将会用“Windows资源管理器”浏览C:。当然, 你可以用其他的目录名来替换命令中的C:

136.改变关机画面:

记得以前可以改变开机画面吧,现在可以对关机画面动手喔!logow.sys是等待关机,logos.sys是最後丑丑的"您可以安全关机^_^都是bmp档,快动手吧,原图是 320x400,256 色!但是最後win95 会把他放宽 170%所以你可以先准备一张 544x400 的图再把这张图resize成 320x400 再rename一下档名就可以啦! (只能 256 色喔) 而且最好注意一下色盘的问题*开机画面也可以喔!logo.sys....



137.这个.exe用了哪些.dll?对应用程式右键单击,选"快速检视"

笔者注快速检视必须另行安装,方法如下:a.控制台/新增或移除程式/Win95 安装程式/附属应用程式/详细资料!b.核取"快速检视"方块——确定

138.厌倦图形介面了吗想念以前先进入dos在打win进窗户吗在msdos.sys中加入这一行
BootGUI=0

139.在win95 的MS-DOS下使用长文件名

只需要在文件名前后加引号 (") 即可。如:

```
c:>dir"windowsutilities"
```

```
c:>cd"windowsutilities"insteasy
```

```
c:>edit"The list of my friends.txt"
```

140.加快软驱传输速度

真诚欢迎您的光临

往软盘上存贮较多资料时,让人等得真有点烦。我们不可能对软驱的机械结构进行改造,但可以通过修改系统注册表以获得较高的数据传输速度,具体方法如下:

打开系统注册表编辑器,找到

“HEKY—LOCAL—MACHINESystemCurrentControlsetServicesClassFCD00”,在其右边的窗口空白处,占击鼠标的右键新建一个“DWORD”值,命名为“Fore—Fifo”,健值设定为“0”。最后关闭注册表面化编辑器,重新启动电脑,一切就OK了


转藏



转推



记住 CTRL+Z 键,受益一辈子!

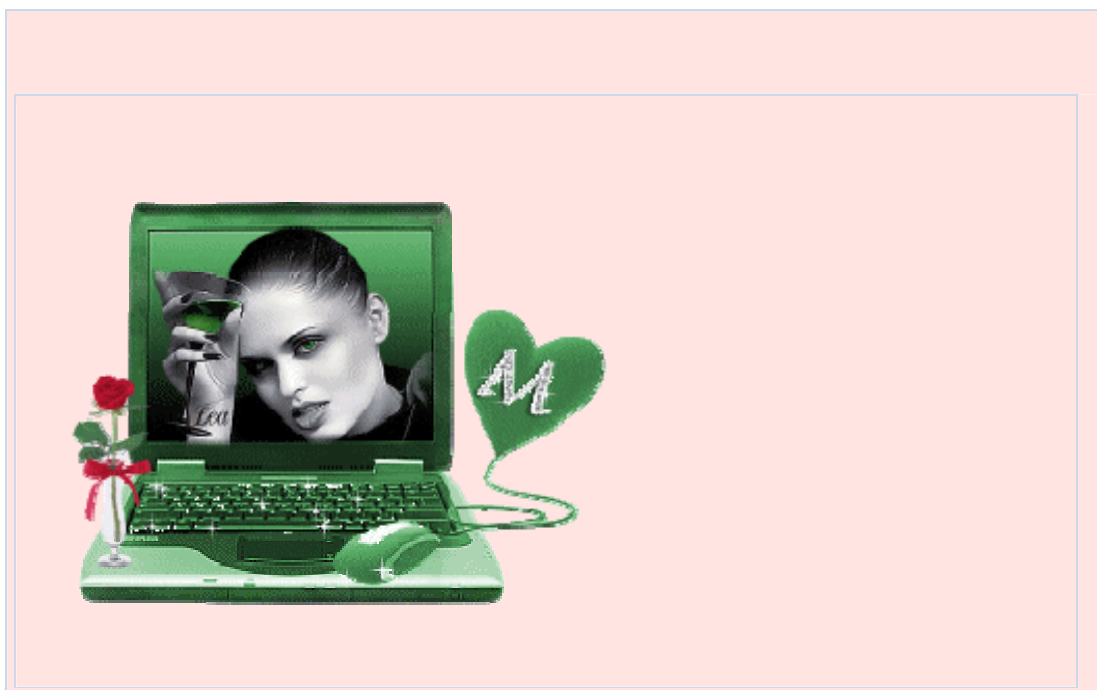

真诚欢迎您的光临



对计算机稍微熟悉点的朋友,都知道 CTRL+Z 键是撤消键.

其实基本所有的大程序都是选择这个快捷键撤消键,包括记事本、IE 浏览器等系统自带程序。

其实很多人常常都犯了这样一个错误,在一些设计软件里都知道用这个键,可在一些菜单里没有撤消选项的软件里(比如 IE)反而忘了有撤消这么个功能了.

我们用电脑写东西（例如在论坛里发表帖子、qq 聊天打字）时，可能都遇到过这样的事情，因为失误操作，不小心把刚刚写的字删除掉了，如果删除一两个字还可以重新打过，但如果是一大段的文字呢，这时只有干着急啊。其实，这时，我们只要按下 CTRL+Z 刚才不小心删除掉的东西就会回来了。(大家可以做个测试,请在本帖后回帖的地方随意打一个字,再把这些字删除,然后再按 CTRL+Z 键,怎么样,这些字又回来了吧)



这里只是举了最简单的一个例子，其实在很多时候，我们都可以通过 CTRL+Z 快捷键来实现，对刚刚误操作的恢复。

有些人现在可能对这个快捷键的功能表示怀疑，等你以后在许多地方用到了它，尝到它给你带来的甜头后，相信你会爱上这个快捷键的！

转藏



转推



精确硬盘整数分区

精确硬盘整数分区

最精确的硬盘整数分区方法

[参考]硬盘整数分区计算方法一般算法（来自电脑报）：分区大小
=（分区大小-1）×4+1024×分区大小

如果按照硬盘分区整数 G 计算公式 $(X-1)*4+1024*X=Y$ 其中 X 就是你想要得到的整数分区的数值,单位是 G,Y 是你分区时应该输入的数字,单位是 M,

比如 $40GB = (40-1) \times 4 + 1024 \times 40 = 41116MB$ 按照这样的计算





方法:

5G=5136MB

10G=10276MB

15G=15416MB

20G=20556MB

30G=30836MB

40G=41116MB

30G 以内，输入上面的数据，如 10G 你输入 10276，在 Windows 资源管理器里面显示的刚好 10.00GB，而在管理工具-磁盘管理界面显示就是 10.04GB，如果是 40G 你输入 41116，那么在 Windows 资源管理器里面显示的刚好 40.01GB。

因此上面的计算公式还不是很准确。



最精确硬盘分区的算法如下（来自网络搜索）：

硬盘一般有 255 磁头，63 扇区，故每柱面大小为：

$$512\text{byte} \times 255 \times 63 = 8225280\text{bytes} = 7.84423828125 \text{ MB}$$

如果要分 40GB,那么要 $40 \times 1024 \text{MB} = 40960 \text{MB}$


$$\text{需要柱面数为 } 40960 \div 7.84423828125 = 5221.66$$

取整数既为 5222 个柱面

$$\text{应分 M 数为 } 5222 \times 7.84423828125 = 40962.6123046875 \text{MB}$$

不管小数点后面几位都进 1，也就是 40963MB，windows 就认为是 40GB 了。

这个方法 NTFS 和 FAT32 通用。

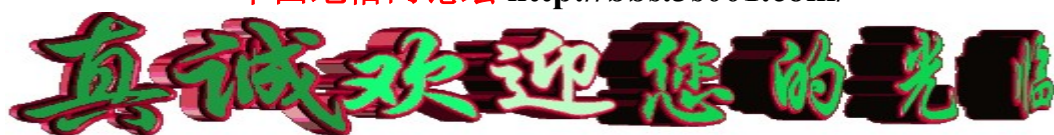

下面附 10GB 到 200GB 整 10GB 递增的精确计算结果:

10GB = 10245MB

20GB = 20482MB

30GB = 30726MB

40GB = 40963MB


50GB = 51208MB

60GB = 61444MB

70GB = 71681MB

80GB = 81926MB

90GB = 92162MB

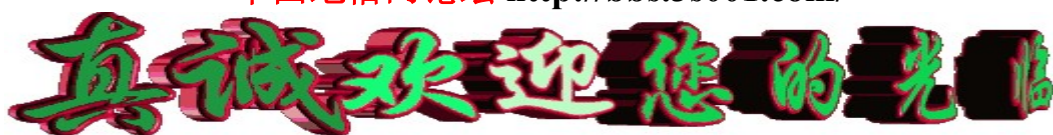

100GB = 102407MB

110GB = 112644MB

120GB = 122888MB

130GB = 133125MB

140GB = 143362MB

150GB = 153606MB

160GB = 163843MB



170GB = 174088MB

180GB = 184324MB

190GB = 194561MB



此精确分区结果，在管理工具-磁盘管理界面，和 Windows 资源管理器里面显示的是整数，10G 就是 10.00GB，20G 就是 20.00GB，40G 就是 40.00GB。

  应知应会的 Alt 键十二大招式

1、激活操作命令

按下 Alt 键可以激活活动窗口的菜单栏，使菜单栏的第一个菜单成为高亮条，而按下 Alt 键和一个字母就可以激活这个字母所代表的菜单项，如按下 Alt+F 就可以激活当前窗口的“文件（File）”菜单。此外，在对话框中，同时按下 Alt 键和带下划线的字母则可以选定该选项并执行相应的操作。

2、终止某一进程

按下 Ctrl+Alt+Del 组合键即可弹出一个“关闭程序”对话框，选取某一进程，然后点击“结束任务”即可快速终止该进程。而再次按下 Ctrl+Alt+Del 组合键则可重新启动计算机。

3、弹出下拉列表



在对话框中，可以通过 Alt+向下箭头键来弹出所选的下拉列表，以免去移动鼠标寻找并点击列表框下箭头按钮之苦。

4、快速查看属性

按下 Alt+Enter 组合键或在按住 Alt 键的同时鼠标左键双击某对象（如资源管理器右边窗口中的文件夹、文件、桌面上的图标等，左边窗口中的文件夹不行），则可快速打开其“属性”对话框。其作用相当于点鼠标右键，并选取“属性”。

5、切换 DOS 窗口

按下 Alt+Enter 组合键可以在窗口和全屏幕方式下切换 MS-DOS。

6、万能抓图热键

在运行游戏或其它应用软件中，当屏幕上出现精美的画面时按下键盘上的 Alt+PrintScreen 组合键，就可以把当前活动窗口或对话框的内容拷贝至剪贴板，然后调用“画笔”或其它绘图程序，选取“编辑”菜单中的“粘贴”项，即可调出一幅漂亮的画面来。当然，我们如果只是按下 PrintScreen 键，就是全屏抓图。



7、关闭应用程序

按下 **Alt+F4** 键可以最快的方式关闭任何应用程序，而不用在文件菜单或工具条中寻找并单击“退出”或“关闭”。

8、切换应用程序

按住 **Alt** 键不放，再连续按下 **Tab** 键则可以在一个对话框中显示出当前已经运行的所有程序的图标和当前激活的程序的图标及其名称，只要释放 **Alt** 键便可以立刻切换到该应用程序中，称之为“冷切换”。

9、打开控制选单

在应用程序中，按下 **Alt+空格键**可以直接打开系统控制选单。

10、撤消上步操作

在 Windows 98 的各个对话框中，凡是对编辑框的操作都可以通过 **Alt+Backspace** 键来撤消，其效果和 **Ctrl+Z** 完全一样。该功能同样适用于微软的各字处理软件，如记事本、书写器、WORD 等。另外，也可用该组合键来撤消文件移动或重命名等文件操



作。

11、切换辅助选项

对需要使用辅助选项快捷键的特定用户来说，Alt 键同样可以助一臂之力。比如，按下左 Alt+左 Shift+Printscreen 键可切换高对比度开关；按下左 Alt+左 Shift+Num Lock 键可切换鼠标键开关。

12、在 Word 中

选择文本时，如果先按下 Alt 键再拖动鼠标，则为列选择方式（否则为行选择方式）；在拖动标尺或表格线时，无法看出其准确的数据，但如果先按下 Alt 键再拖动或点击，则可获得精确的数据。



将电脑调整到最佳状态的步骤

1.开机引导原来也有学问的

每次开机引导系统时，启动过程是不是缓慢如蜗牛？每次启动QQ等大程序，系统会不会骤然迟纯下来？电脑使用一段时间后，硬盘空间慢慢被无视吞噬？网上下载的美妙音乐电



影,是不是只想收藏精彩部分或作为个性论坛签名? 本期专题将一步一步指导你解决这些棘手问题.....



第一部分：开机引导原来也有学问的

每天早上打开电脑,是不是觉得自己的机器总是比别人的慢一拍? 事实上,我们完全可以对电脑进行优化,而且不需要花一分钱,就可以给电脑全面提速!

1.优先从硬盘启动

有不少人忽视了电脑中的设备的启动顺序,有不少人默认会从光驱启动,这样在启动时就会读取光驱,如果光驱中有光盘将会延迟你的开机。就算没有光盘,也会让系统启动时读取一下光驱,对于光驱的寿命没有好处。因此,我们有必要将其关闭。

按下Del键进入BIOS设置程序,选择BIOS Features Setup菜单,然后按下回车键,进入参数设置选项界面,在这个界面中找到并选中选项Boot Sequence,然后按下Page Down键或者Page Up键,选择CDROM,C,A设置系统优先从C盘启动,最后连接按下Esc键退回到根菜单中并选择保存菜单或直接按下F10 键保存设置即可。

如果你使用的是Phoneix 的BIOS,则在开机时按下F2 键,进入BIOS设置后,选择Boot



选项，然后找到HardDrive项，连续按下“+”号键，使其调到最前即可保证机器优先从硬盘启动。

2.启用Quick Boot

多数的电脑BIOS中有一项Quick Boot项，在“Advanced BIOS Features (BIOS高级选项)”下，将其设置为Enable，这样BIOS在每次启动时都不会对硬件进行检测，可以大大加快系统启动速度。

3.屏蔽掉不必要的设备

尽管现在的并口和串口已经不再流行，但有不少主板上仍有这些接口。这时，我们完全可以将其在BIOS中屏蔽掉，这样也可以加快系统的启动速度。进入BIOS，然后选择“PNP, PCI&ONBOARD I/O”项，选中其下的Onboard Serial Port1 后，按下PageUp或PageDown键，将它设置为Disable（禁止）状态即可关掉串口，按下F10 键，保存修改，重新启动系统即可。当然，利用此法也可以锁住IDE2、并口、USB和软驱等，这样可以让Windows不加载它们的驱动程序，自然会快出许多。

4.在Windows中禁止不必要硬件

对于机器上并不使用的硬件，不必让Windows再加载它们的驱动程序，可以打开“控制面板”，双击“系统”图标，然后单击“硬件”标签，再单击“设备管理器”按钮打开“设备管理器”，右击相应的设备，选择“属性”，再在打开的窗口中单击“设备用法”下拉列表框，选择“不要使用这个设备（停用）”，单击“确定”按钮两次确认更改。

5.重新安装硬件

如果你的电脑上安装了多个硬件，但是确认它们又不再有用。那一个个地卸载并不是



明智之举，因为多数人并不知道这些驱动散落在硬盘何处，根本不可能弄干净。这时我们可以将所有不用的硬件取下，然后把Windows安装光盘插入到光驱中，并打开光盘SUPPORT\TOOLS文件夹，双击DEPLOY.CAB文件，把其中的所有文件解压到一文件夹下（如d:\Sysprep），双击其中的sysprep.exe文件，并按下“确定”按钮接受警告信息。并选中窗口中“不重置激活的宽限期”、“使用最小化安装”和“检测非即插即用硬件”复选框。按下“重新封闭”按钮，机器会自动关闭。重新启动计算机后，Windows XP将会让我们接受协议，输入序列号，并可以指定系统管理员和密码，同时会重新检测硬件，并重新安装驱动程序。因为Windows重新检测并安装了驱动，所以这样系统中的硬件是“干净”的，不再会存在冗余的驱动，系统自然会快出许多。

6. 禁止不必要的服务

现在多数人使用的是Windows 2000/XP系统，不过其中有 90 多个服务，默认开启的则达 30 个！事实上，只要 6 个就足够了，禁止所有的“不需要”的服务将节省 12-70MB的内存，让我们的电脑的速度更快。

按下Win+R，再services.msc并回车就可以调出系统服务管理窗口，这时可以看到系统中的服务，每一个名称后面紧跟着描述，双击任何一个服务，都会弹出一个其属性窗口。如果感觉这个服务没有太多作用，可以单击“停止”按钮，单击“启动”按钮可开启该服务。调整完服务的开启状态后，重启系统即可生效。

当然，要记住这些服务的用途并不容易，有时禁止掉某个不能禁止的服务，将会让你麻烦不断。一个较好的方法是，从<http://www.ntsvcfg.de/svc2kxp.cmd>下载一个脚本程序，下载之后双击该文件即可，它会打开一个Windows命令行窗口，列出了 4 个服务配置选项：LAN、



Standard、ALL、Restore。你可以按数字键进行选择，LAN适用于需要使用局域网的机器，Standard适用于带有Internet连接但没有局域网的独立机器，ALL则使用了该网站讨论的最为激进的优化方案。其中的Standard比较符合本文推荐的优化方案，这个脚本会将Security Accounts Manager、TCP/IP NetBIOS Helper和Windows Management Instrumentation的运行状态改为“手动”。如果你对修改后的效果不满意，可以选择Restore恢复之前的设置。除了不能关闭 Netbios之外，这个脚本的自动化程度非常不错。由于该脚本使用了sc.exe来启动和终止服务，如果你的机器上没有sc.exe（如果你使用Windows 2000 的话），会自动提示你下载，只要在DOS窗口中连续按下Y键即可。

7.禁止自动运行的程序

如果每次启动电脑，总感觉得很慢。在启动完成后，发现右下角的托盘区总会一个一个显示着一些图标，那就是你自动启动程序太多了。将它们清除掉，也可以加快启动速度，更重要的是，可以将一些隐藏的木马去掉！

先从<http://www.mlin.net/files/StartupCPL.zip>下载软件，然后用WinRAR打开，再双击其中的StartupCPL.exe完成安装。接着打开“控制面板”，双击其中的Startup项，在打开的对话框中即可方便地对“启动”文件夹和注册表中的启动项目进行管理，如右击空白处新建一个启动项，右击已有的启动项目可以对其进行编辑、删除、禁用和立刻运行等操作。

程序“根据地”减肥进行时

现在的硬盘容量动辄上百个GB，应该算是比较大了。但是以微软为首的软件厂商们丝毫不体恤我们，安装个Windows XP要 1.5GB，Windows 2003 将近 2GB的空间，Office 2003 完全安装要 800 多MB（想当初Windows 95 才几十MB）……，所以，如果你稍不留神，你的

真诚欢迎您的光临

空间就已经不够了。不过，在我们的系统中也有很多的垃圾，将这些大户清除后，会让系统清爽很多。

玩转电脑 | 计算机十二种常用密码破解法



在日常操作中，我们经常要输入各种各样的密码，例如开机时要输入密码，QQ 时也要先输入密码，假如你忘记了这些密码，就有可能用不了机器、打不开文件、不能聊天...



也许还会造成很大的损失!下面我们就介绍电脑操作中常用密码的破解方法，希望能解你燃眉之急!

一、遗忘了 SYSTEM 密码

如果你遗忘了 CMOS 设置中的 SYSTEM 密码，就无法启动机器了，解决的办法只能是：打开机箱，把电池取下、正负极短接，给 CMOS 放电，清除 CMOS 中的所有内容(当然也就包括密码)，然后重新开机进行设置。

注意:有些主板设置了 CMOS 密码清除跳线，请参照主板说明书将该跳线短接，这样也可以清除 CMOS 密码。

二、遗忘了 SETUP 密码

遗忘了该密码，就不能进行 CMOS 设置了。如果你能使用计算机，但不能进入 CMOS 设置，可以这样解决:在 DOS 状态下启动 DEBUG，然后输入如下命令手工清除 SETUP 密码:

_o 70 16



_o 71 16

_q

你也可以用 CMOS 密码破解软件来显示 CMOS 密码，这样的软件有很多，例如 Cmospwd,它支持 Acer、AMI、AWARD、COMPAQ、DELL、IBM、PACKARD BELL、PHOENIX、ZENITH AMI 等多种 BIOS), 在 DOS 下启动该程序, CMOS 密码就会显示出来。

三、遗忘了 Windows 登录密码

WinMe/98 下对策:开机后按 F8 键选择 DOS 启动，然后删除 Windows 安装目录下的 *.PWL 密码文件、以及 Profiles 子目录下的所有个人信息文件，重新启动 Windows 后，系统会弹出一个不包含任何用户名的密码设置框，此时无需输入任何内容，直接单击“确定”，登录密码即被删除。

另外，将注册表数据库 HKEY_LOCAL_MACHINE、Network、Logon 分支下的 UserProfiles 修改为“0”，然后重新启动 Windows 也可达到同样目的。

WinXP/2000 下对策:删除系统安装目录 system32 config 下的 SAM 文件，重新启动，此



时管理员 Administrator 账号已经没有密码了，用 Administrator 帐户登陆系统，不用输入任何密码，进入系统后再重新设置登陆帐户密码即可。

四、遗忘了 Windows 屏保密码

解决方法:在开机后按 F8 键，选择安全模式启动，进入 Windows 后，右击桌面空白处，从弹出的快捷菜单中选择“属性”/屏幕保护，取消“密码保护”即可。

五、遗忘了 Windows 电源管理密码

Windows 的电源管理功能也可以设置密码，启用此功能后，当系统从节能状态返回时就会要求输入密码。

如果你遗忘了该密码，可以使用前面破解 Windows 登录密码的那种方法去破解。

六、遗忘了微软 Office 密码

解决方法:使用破解 Office 系列文档密码的软件，这样的软件有很多，例如 AOPR(下载网址 <http://www.elcomsoft.com/>)，该软件可以同时微软 Office 系列 Word、Excel 及 Access 等软件所生成的密码进行破解，还可以对 Word 的*.DOT 模板文件的密码进行搜索。



七、遗忘了 WinZip 压缩包密码

解决方法:用软件 UZPC(Ultra Zip Password Cracker, 找回丢失的密码。使用该软件时要先设置适当的解密方式,例如“后门方式”、“穷举方式”、“字典方式”和“模式匹配方式”等,一般采用“Brute Force 穷举方式”,然后软件就会对所有可能的密码进行测试,直至找出最后的结果。

八、遗忘了 RAR 压缩包密码

遗忘了 RAR 压缩包密码后,你可下载一个 CRARK 软件来对其进行破解,它主要通过命令行来实现对 RAR 压缩包的密码进行破解。使用时一般只需直接使用“CRARK RAR 压缩包文件名”命令,利用缺省参数即可进行破解。

九、遗忘了 QQ/ICQ 密码

为保护 QQ 密码,你应该赶快到这里申请密码保护。假如你忘记了 QQ 密码、或者密码被盗时,只需填写正确的信息即可取回。

如果你要找回 ICQ 密码,可以使用软件 ICQ Password Revealer,这是一个 DOS 下的命



令行实用软件，你只需在 ICQ 安装文件夹的 NEWDB 子文件夹下执行该文件，然后按照屏幕提示输入自己的 UIN，系统即会找回“久违”的 ICQ 密码。

十、遗忘了 OE 密码

如果你忘了密码，无法进入 Outlook Express 阅读收到的邮件、使用通讯簿等，可以这样破解：重启计算机并按 F8，选择“安全模式”，再启动 OE 就不需要密码了，然后你可以重建一个用户(不能修改密码)，把信息导入新用户信箱即可。

十一、遗忘了 Foxmail 帐户密码

解决方法：消除忘记的 Foxmail 帐户密码。首先打开 Foxmail，新建一个帐户(帐户名任意，例如如 lacl1)，然后退出 Foxmail；运行 Windows 资源管理器，找到 Foxmail\MAIL\lacl1 文件夹，里边有个“account.stg”，把它复制到忘记密码的帐户(例如“lacl”)目录中，直接覆盖原来的“account.stg”文件；再重新运行 Foxmail，打开忘记密码的帐户，呵呵，怎么连“口令提示框”也没有？现在你就可以直接打开忘记密码的帐户，而且帐户中原来的邮件一封都不会少！

十二、查看“*”密码

许多密码在屏幕上都是以“*”显示的，因此我们无法直接看到密码的原始字符，如果你



使用专门破解“*”密码的软件，即可查出这些密码的原始字符。

这样的软件有很多，例如 Win2000/Win98 下你可用 iOpus Password Recovery，WinXP 下可用 Password Spectator Pro 。使用时，只需先打开显示“*”的窗口，启动这类软件，然后按住 Ctrl 键、在密码栏中按下鼠标左键，这些“*”密码的原始字符就会显示出来了。

   53 条 EXCEL 使用技巧

01、如何在已有的单元格中批量加入一段固定字符？

例如：在单位的人事资料，在 excel 中输入后，由于上级要求在原来的职称证书的号码全部再加两位，即要在每个人的证书号码前再添上两位数 13，如果一个一个改的话实在太麻烦了，那么我们可以用下面的办法，省时又省力：

- 1) 假设证书号在 A 列，在 A 列后点击鼠标右键，插入一列，为 B 列；
- 2) 在 B2 单元格写入：="13"& A2 后回车；
- 3) 看到结果为 13xxxxxxxxxxxx 了吗？鼠标放到 B2 位置，单元格的下方不是有一个小方点吗，按着鼠标左键往下拖动直到结束。当你放开鼠标左键时就全部都改好了。若是在原证书号后面加 13 则在 B2 单元格中写入：=A2 & “13” 后回车。

02、如何设置文件下拉窗口的最下面的最近运行的文件名个数？

打开“工具”，选“选项”，再选“常规”，在“最近使用的文件清单”下面的文件个数输入框中改



变文件数目即可。若不在菜单中显示最近使用的文件名，则将“最近使用的文件清单”前的复选框去掉即可。

03、在 EXCEL 中输入如“1-1”、“1-2”之类的格式后它即变成 1 月 1 日，1 月 2 日等日期形式，怎么办？

这是由于 EXCEL 自动识别为日期格式所造成，你只要点击主菜单的“格式”菜单，选“单元格”，再在“数字”菜单标签下把该单元格的格式设成文本格式就行了。

04、在 EXCEL 中如何使它象 WORD 一样的自动定时保存文件？

点击“工具”菜单“自动保存”项，设置自动保存文件夹的间隔时间。如果在“工具”菜单下没有“自动保存”菜单项，那么执行“工具”菜单下“加载宏...”选上“自动保存”，“确定”。然后进行设置即可。

05、用 Excel 做多页的表格时，怎样像 Word 的表格那样做一个标题，即每页的第一行（或几行）是一样的。但是不是用页眉来完成？

在 EXCEL 的文件菜单—页面设置—工作表—打印标题；可进行顶端或左端标题设置，通过按下折叠对话框按钮后，用鼠标划定范围即可。这样 Excel 就会自动在各页上加上你划定的部分作为表头。

06、在 Excel 中如何设置加权平均？



加权平均在财务核算和统计工作中经常用到，并不是一项很复杂的计算，关键是要理解加权平均值其实就是总量值（如金额）除以总数量得出的单位平均值，而不是简单的将各个单位值（如单价）平均后得到的那个单位值。在 Excel 中可设置公式解决（其实就是一个除法算式），分母是各个量值之和，分子是相应的各个数量之和，它的结果就是这些量值的加权平均值。

07、如果在一个 Excel 文件中含有多个工作表，如何将多个工作表一次设置成同样的页眉和页脚？如何才能一次打印多个工作表？

把鼠标移到工作表的名称处（若你没有特别设置的话，Excel 自动设置的名称是“sheet1、sheet2、sheet3……”），然后点右键，在弹出的菜单中选择“选择全部工作表”的菜单项，这时你的所有操作都是针对全部工作表了，不管是设置页眉和页脚还是打印你工作表。

08、EXCEL 中有序号一栏，由于对表格进行调整，序号全乱了,可要是手动一个一个改序号实在太慢太麻烦，用什么方法可以快速解决？

如果序号是不应随着表格其他内容的调整而发生变化的话，那么在制作 EXCEL 表格时就应将序号这一字段与其他字段分开，如在“总分”与“排名”之间空开一列，为了不影响显示美观，可将这一空的列字段设为隐藏，这样在调整表格（数据清单）的内容时就不会影响序号了。

09、用 Excel2000 做成的工资表，只有第一个人有工资条的条头（如编号、姓名、岗位工资……），想输出成工资条的形式。怎么做？



这个问题应该这样解决：先复制一张工资表，然后在页面设置中选中工作表选项，设置打印工作表行标题，选好工资条的条头，然后在每一个人之间插入行分页符，再把页长设置成工资条的高度即可。使用自定义方式重装了一遍中文 office，Excel 的打印纸选项中只有 A4 一种，怎么办？随便安装一个打印机驱动程序就可以了。

10、在 Excel 中小数点无法输入，按小数点，显示的却是逗号，无论怎样设置选项都无济于事，该怎么办？

这是一个比较特殊的问题，我曾为此花了十几个小时的时间，但说白了很简单。在 Windows 的控制面板中，点击“区域设置”图标，在弹出的“区域设置属性”对话面板上在“区域设置”里选择“中文（中国）”，在“区域设置属性”对话面板上在“数字”属性里把小数点改为“.”（未改前是“，”），按“确定”按钮结束。这样再打开 Excel 就一切都正常了。

11、如何快速选取特定区域？

使用 F5 键可以快速选取特定区域。例如，要选取 A2：A1000，最简便的方法是按 F5 键，出现“定位”窗口，在“引用”栏内输入需选取的区域 A2：A1000。

12、如何快速返回选中区域？

按 Ctrl+Backspace（即退格键）。

13、如何快速定位到单元格？



方法一：按 F5 键，出现“定位”对话框，在引用栏中输入欲跳到的单元格地址，单击“确定”按钮即可。

方法二：单击编辑栏左侧单元格地址框，输入单元格地址即可。

14、“Ctrl+*”的特殊功用

一般来说，当处理一个工作表中有很多数据的表格时，通过选定表格中某个单元格，然后按下 Ctrl+* 键可选定整个表格。Ctrl+* 选定的区域是这样决定的：根据选定单元格向四周辐射所涉及到的有数据单元格的区域。

15、如何快速选取工作表中所有包含公式的单元格？

有时，需要对工作表中所有包含公式的单元格加以保护，或填入与其他单元格不同的颜色，以提醒用户注意不能在有此颜色的区域内输入数据。以下方法可以帮助快速选取所有包含公式的单元格：选择“编辑”\“定位”，单击“定位条件”按钮，在“定位条件”对话框中选择“公式”项，按“确定”按钮即可。

16、如何在不同单元格中快速输入同一数内容？

选定单元格区域，输入值，然后按 Ctrl+ Enter 键，即可实现在选定的单元格区域中一次性输入相同的值。

17、只记得函数的名称，但记不清函数的参数了，怎么办？



如果你知道所要使用函数的名字，但又记不清它的所有参数格式，那么可以用键盘快捷键把参数粘贴到编辑栏内。

具体方法是：在编辑栏中输入一个等号其后接函数名，然后按 **Ctrl + A** 键，Excel 则自动进入“函数指南——步骤 2 之 2”。当使用易于记忆的名字且具有很长一串参数的函数时，上述方法显得特别有用。

18、如何把选定的一个或多个单元格拖放至新的位置？

按住 **Shift** 键可以快速修改单元格内容的次序。

具体方法是：选定单元格，按下 **Shift** 键，移动鼠标指针至单元格边缘，直至出现拖放指针箭头（空心箭头），然后按住鼠标左键进行拖放操作。上下拖拉时鼠标在单元格间边界处会变为一个水平“工”状标志，左右拖拉时会变为垂直“工”状标志，释放鼠标按钮完成操作后，选定的一个或多个单元格就被拖放至新的位置。

19、如何让屏幕上的工作空间变大？

可以将不用的工具栏隐藏，也可以极大化 Excel 窗口，或者在“视图”菜单中选择“全屏显示”命令。

20、如何使用快显菜单？

快显菜单中包括了一些操作中最常用的命令，利用它们可以大大提高操作效率。首先选定一



个区域，然后单击鼠标右键即可调出快显菜单，根据操作需要选择不同命令。

21、如何使用快显菜单？

快显菜单中包括了一些操作中最常用的命令，利用它们可以大大提高操作效率。首先选定一个区域，然后单击鼠标右键即可调出快显菜单，根据操作需要选择不同命令。

22、如何防止 Excel 自动打开太多文件？

当 Excel 启动时，它会自动打开 Xlstart 目录下的所有文件。当该目录下的文件过多时，Excel 加载太多文件不但费时而且还有可能出错。解决方法是将不该位于 Xlstart 目录下的文件移走。另外，还要防止 EXcel 打开替补启动目录下的文件：选择“工具”\“选项”\“普通”，将“替补启动目录”一栏中的所有内容删除。

23、如何去掉网格线？

1) 除去编辑窗口中的表格线

单击“工具”菜单中的“选项”，再选中“视图”，找到“网格线”，使之失效；

2) 除去打印时的未定义表格线

有时会出现这样的情况：你在编辑时未定义的表格线（在编辑窗中看到的也是淡灰色表格线），一般情况下在打印时是不会打印出来的，可有时却偏偏不听使唤给打印出来了，特别是一些所谓的“电脑”VCD 中编辑的 Excel 表格更是这样。要除去这些表格线，只要在单击“文件”、“页面设置”、“工作表”菜单，点击一下“网格线”左边的选择框，取消选择“网格线”就行



了。

24、如何快速格式化报表？

为了制作出美观的报表，需要对报表进行格式化。有快捷方法，即自动套用 Excel 预设的表格样式。方法是：选定操作区域，选取“格式”菜单中的“自动套用格式”命令，在格式列表框中选取一款你满意的格式样式，按“确定”按钮即可。要注意的是，格式列表框下面有包括“数字”、“边框线”、“字体”等 6 个“应用格式种类”选项，若某项前面的“x”不出现，则在套用表格样式时就不会用该项。

25、如何快速地复制单元格的格式？

要将某一格式化操作复制到另一部分数据上，可使用“格式刷”按钮。选择含有所需源格式的单元格，单击工具条上的“格式刷”按钮，此时鼠标变成了刷子形状，然后单击要格式化的单元格即可将格式拷贝过去。

26、如何为表格添加斜线？

一般我们习惯表格上有斜线，而工作表本身并没有提供该功能。其实，我们可以使用绘图工具来实现：单击“绘图”按钮，选取“直线”，鼠标变成十字型，将其移至要添加斜线的开始位置，按住鼠标左键拖动至终止位置，释放鼠标，斜线就画出来了。另外，使用“文字框”按钮可以方便地在斜线上下方添加文字，但文字周围有边框，要想取消它，可选中文字框，调出快显菜单，选择“对象格式”\“图案”，选择“无边框”项即可。



27、如何快速地将数字作为文本输入？

在输入数字前加一个单引号“'”，可以强制地将数字作为文本输入。

28、如何定义自己的函数？

用户在 Excel 中可以自定义函数。切换至 Visual Basic 模块，或插入一页新的模块表

(Module)，在出现的空白程序窗口中键入自定义函数 VBA 程序，按 Enter 确认后完成编写

工作，Excel 将自动检查其正确性。此后，在同一工作簿内，你就可以与使用 Excel 内部函数

一样在工作表中使用自定义函数，如：

```
Function Zm(a)
```

```
If a < 60 Then im='不及格'
```

```
Else Zm="及格"
```

```
End If
```

```
End Function
```

29、如何在一个与自定义函数驻留工作簿不同的工作簿内的工作表公式中调用自定义函数？

可在包含自定义函数的工作簿打开的前提下，采用链接的方法(也就是在调用函数时加上该

函数所在的工作簿名)。假设上例中的自定义函数 Zm 所在工作簿为 MYUDF.XLS，现要在

另一不同工作簿中的工作表公式中调用 Zm 函数，应首先确保 MYUDF.XLS 被打开，然后

使用下述链接的方法：=MYUDF.XLS! ZM(b2)



30、如何快速输入数据序列？

如果你需要输入诸如表格中的项目序号、日期序列等一些特殊的数据系列，千万别逐条输入，为何不让 Excel 自动填充呢？在第一个单元格内输入起始数据，在下一个单元格内输入第二个数据，选定这两个单元格，将光标指向单元格右下方的填充柄，沿着要填充的方向拖动填充柄，拖过的单元格中会自动按 Excel 内部规定的序列进行填充。如果能将自己经常要用到的某些有规律的数据（如办公室人员名单），定义成序列，以备日后自动填充，岂不一劳永逸！选择“工具”菜单中的“选项”命令，再选择“自定义序列”标签，在输入框中输入新序列，注意在新序列各项 2 间要输入半角符号的逗号加以分隔（例如：张三，李四，王二……），单击“增加”按钮将输入的序列保存起来。

31、使用鼠标右键拖动单元格填充柄

上例中，介绍了使用鼠标左键拖动单元格填充柄自动填充数据序列的方法。其实，使用鼠标右键拖动单元格填充柄则更具灵活性。在某单元格内输入数据，按住鼠标右键沿着要填充序列的方向拖动填充柄，将会出现包含下列各项的菜单：复制单元格、以序列方式填充、以格式填充、以值填充；以天数填充、以工作日该充、以月该充、以年填充；序列……此时，你可以根据需要选择一种填充方式。

32、如果你的工作表中已有某个序列项，想把它定义成自动填充序列以备后用，是否需要按照上面介绍的自定义序列的方法重新输入这些序列项？



不需要。有快捷方法：选定包含序列项的单元格区域，选择“工具”\“选项”\“自定义序列”，单击“引入”按钮将选定区域的序列项添加至“自定义序列”对话框，按“确定”按钮返回工作表，下次就可以用这个序列项了。

33、上例中，如果你已拥育的序列项中含有许多重复项，应如何处理使其没有重复项，以便使用“引入”的方法快速创建所需的自定义序列？

选定单元格区域，选择“数据”\“筛选”\“高级筛选”，选定“不选重复的记录”选项，按“确定”按钮即可。

34、如何对工作簿进行安全保护？

如果你不想别人打开或修改你的工作簿，那么想法加个密码吧。打开工作簿，选择“文件”菜单中的“另存为”命令，选取“选项”，根据用户的需要分别输入“打开文件口令”或“修改文件 D 令”，按“确定”退出。

工作簿（表）被保护之后，还可对工作表中某些单元格区域的重要数据进行保护，起到双重保护的功能，此时你可以这样做：首先，选定需保护的单元格区域，选取“格式”菜单中的“单元格”命令，选取“保护”，从对话框中选取“锁定”，单由“确定”按钮退出。然后选取“工具”菜单中的“保护”命令，选取“保护工作表”，根据提示两次输入口令后退出。

注意：不要忘记你设置有“口令”。

35、如何使单元格中的颜色和底纹不打印出来？



对那些加了保护的单元格，还可以设置颜色和底纹，以便让用户一目了然，从颜色上看出那些单元格加了保护不能修改，从而可增加数据输入时的直观感觉。但却带来了问题，即在黑白打印时如果连颜色和底纹都打出来，表格的可视性就大打折扣。解决办法是：选择“文件”\“页面设置”\“工作表”，在“打印”栏内选择“单元格单色打印”选项。之后，打印出来的表格就面目如初了。

36、工作表保护的口令忘记了怎么办？

如果你想使用一个保护了的工作表，但口令又忘记了，有办法吗？有。选定工作表，选择“编辑”\“复制”、“粘贴”，将其拷贝到一个新的工作簿中（注意：一定要是新工作簿），即可超越工作表保护。当然，提醒你最好不用这种方法盗用他人的工作表。

37、“\$”的功用

Excel 一般使用相对地址来引用单元格的位置，当把一个含有单元格地址的公式拷贝到一个新的位置，公式中的单元格地址会随着改变。你可以在列号或行号前添加符号“\$”来冻结单元格地址，使之在拷贝时保持固定不变。

38、如何用汉字名称代替单元格地址？

如果你不想使用单元格地址，可以将其定义成一个名字。

定义名字的方法有两种：一种是选定单元格区域后在“名字框”直接输入名字，另一种是选定想要命名的单元格区域，再选择“插入”\“名字”\“定义”，在“当前工作簿中名字”对话框内键



人名字即可。使用名字的公式比使用单元格地址引用的公式更易于记忆和阅读，比如公式

“=SUM（实发工资）”显然比用单元格地址简单直观，而且不易出错。

39、如何在公式中快速输入不连续的单元格地址？

在 SUM 函数中输入比较长的单元格区域字符串很麻烦，尤其是当区域为许多不连续单元格区域组成时。这时可按住 Ctrl 键，进行不连续区域的选取。区域选定后选择“插入”\“名字”\“定义”，将此区域命名，如 Group1，然后在公式中使用这个区域名，如“=SUM（Group1）”。

40、如何定义局部名字？

在默认情况下，工作簿中的所有名字都是全局的。其实，可以定义局部名字，使之只对某个工作表有效，方法是将名字命名为“工作表名！名字”的形式即可。

41、如何命名常数？

有时，为常数指定一个名字可以节省在整个工作簿中修改替换此常数的时间。例如，在某个工作表中经常需用利率 4.9% 来计算利息，可以选择“插入”\“名字”\“定义”，在“当前工作簿的名字”框内输入“利率”，在“引用位置”框中输入“= 0.04.9”，按“确定”按钮。

42、工作表名称中能含有空格吗？

能。例如，你可以将某工作表命名为“Zhu Meng”。有一点结注意的是，当你在其他工作表中调用该工作表中的数据时，不能使用类似“= Zhu Meng! A2”的公式，否则 Excel 将提示



错误信息“找不到文件 Meng”。解决的方法是，将调用公式改为“=Zhu Mg! A2”就行了。当然，输入公式时，你最好养成这样的习惯，即在输入“=”号以后，用鼠标单击 Zhu Meng 工作表，再输入余下的内容。

43、给工作表命名应注意的问题

有时为了直观，往往要给工作表重命名（Excel 默认的工作表名是 sheet1、sheet2.....），在重命名时应注意最好不要用已存在的函数名来作表名，否则在下述情况下将产生歧义。我们知道，在工作簿中复制工作表的方法是，按住 Ctrl 键并沿着标签行拖动选中的工作表到达新的位置，复制成的工作表以“源工作表的名字+（2）”形式命名。例如，源表为 ZM，则其“克隆”表为 ZM（2）。在公式中 Excel 会把 ZM（2）作为函数来处理，从而出错。因而应给 ZM（2）工作表重起个名字。

44、如何拆分或取消拆分窗口？

当我们给一个工作表输入数据时，在向下滚动过程中，尤其是当标题行消失后，有时会记错各列标题的相对位置。这时可以将窗口拆分为几部分，然后将标题部分保留在屏幕上不动，只滚动数据部分。其方法是在主菜单上单击“窗口”\“拆分窗口”。取消拆分窗口时除了使用“窗口”\“撤消拆分窗口”命令外，有捷径：将鼠标指针置于水平拆分或垂直拆分数线或双拆分数线交点上，双击鼠标即可取消已拆分的窗口。

45、如何给工作簿扩容？



选取“工具”\“选项”命令，选择“常规”项，在“新工作簿内的工作表数”对话框用上下箭头改变打开新工作表数。一个工作簿最多可以有 255 张工作表，系统默认值为 6。

46、如何减少重复劳动？

我们在实际应用 Excel 时，经常遇到有些操作重复应用（如定义上下标等）。为了减少重复劳动，我们可以把一些常用到的操作定义成宏。其方法是：选取“工具”菜单中的“宏”命令，执行“记录新宏”，记录好后按“停止”按钮即可。也可以用 VBA 编程定义宏。

47、如何快速地批量修改数据？

假如有一份 Excel 工作簿，里面有所有职工工资表。现在想将所有职工的补贴增加 50（元），当然你可以用公式进行计算，但除此之外还有更简单的批量修改的方法，即使用“选择性粘贴”功能：首先在某个空白单元格中输入 50，选定此单元格，选择“编辑”\“复制”。选取想修改的单元格区域，例如从 E2 到 E150。然后选择“编辑”\“选择性粘贴”，在“选择性粘贴”对话框“运算”栏中选“加”运算，按“确定”键即可。最后，要删除开始时在某个空白单元格中输入的 50。

48、如何快速删除特定的数据？

假如有一份 Excel 工作簿，其中有大量的产品单价、数量和金额。如果想将所有数量为 0 的行删除，首先选定区域（包括标题行），然后选择“数据”\“筛选”\“自动筛选”。在“数量”列下拉列表中选择“0”，那么将列出所有数量为 0 的行。此时在所有行都被选中的情况下，选



择“编辑”\“删除行”，然后按“确定”即可删除所有数量为 0 的行。最后，取消自动筛选。

49、如何快速删除工作表中的空行？

以下几种方法可以快速删除空行：

方法一：如果行的顺序无关紧要，则可以根据某一列排序，然后可以方便地删掉空行。

方法二：如果行的顺序不可改变，你可以先选择“插入”\“列”，插入新的一列入在 A 列中顺序填入整数。然后根据其他任何一列将表中的行排序，使所有空行都集中到表的底部，删去所有空行。最后以 A 列重新排序，再删去 A 列，恢复工作表各行原来的顺序。

方法三：使用上例“如何快速删除特定的数据”的方法，只不过在所有列的下拉列表中都选择“空白”。

50、如何使用数组公式？

Excel 中数组公式非常有用，它可建立产生多值或对一组值而不是单个值进行操作的公式。

要输入数组公式，首先必须选择用来存放结果的单元格区域，在编辑栏输入公式，然后按 **ctrl+Shift+Enter** 组合键锁定数组公式，Excel 将在公式两边自动加上括号“{}”。不要自己键入花括号，否则，Excel 认为输入的是一个正文标签。要编辑或删除数组公式，需选择数组区域并且激活编辑栏，公式两边的括号将消失，然后编辑或删除公式，最后按 **Ctrl+shift+Enter** 键。

51、如何不使显示或打印出来的表格中包含有 0 值？



通常情况下，我们不希望显示或打印出来的表格中包含有 0 值，而是将其内容置为空。例如，图 1 合计列中如果使用“=b2+c2+d2”公式，将有可能出现 0 值的情况，如何让 0 值不显示？方法一：使用加上 If 函数判断值是否为 0 的公式，即：=if (b2+c2+d2=0, “”, b2+c2+d2) 方法二：选择“工具”\“选项”\“视窗”，在“窗口选项”中去掉“零值”选项。方法三：使用自定义格式。选中 E2: E5 区域，选择“格式”\“单元格”\“数字”，从“分类”列表框中选择“自定义”，在“格式”框中输入“G/通用格式; G/通用格式; ; ”，按“确定”按钮即可。

52、在 Excel 中用 Average 函数计算单元格的平均值的，值为 0 的单元格也包含在内。有没有办法在计算平均值时排除值为 0 的单元格？




方法一：如果单元格中的值为 0，可用上例“0 值不显示的方法”将其内容置为空，此时空单元格处理成文本，这样就可以直接用 Average 函数计算了。


方法二：巧用 Countif 函数 例如，下面的公式可计算出 b2:B10 区域中非 0 单元格的平均值：

=sum (b2: b10) /countif (b2: b10, "<>0")

53、如何在 Excel 中实现“自动更正”功能？

Word 用户都知道，利用 Word 的“自动更正”功能可以实现数据的快速输入。但在 Excel 中却没有类似“自动更正”功能的菜单命令。其实，使用 Vlookup 函数可以巧妙地解决这一问题。

   计算机 开始 运行 命令大全（很实用）

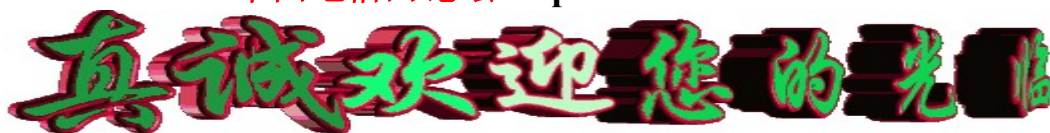

计算机 开始 运行 命令大全（很实用）

开始→运行→命令 大全

winver-----检查 Windows 版本

wmimgmt.msc----打开 windows 管理体系结构(WMI)

wupdmgr-----windows 更新程序

wscript-----windows 脚本宿主设置

write-----写字板

winmsd-----系统信息

wiaacmgr-----扫描仪和照相机向导

winchat-----XP 自带局域网聊天



mem.exe-----显示内存使用情况

Msconfig.exe---系统配置实用程序

mplayer2-----简易 windows media player

mspaint-----画图板

mstsc-----远程桌面连接


mplayer2-----媒体播放机

magnify-----放大镜实用程序

mmc-----打开控制台

mobsync-----同步命令

dxdiag-----检查 DirectX 信息

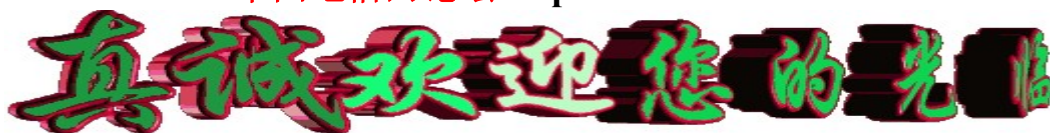

drwtsn32----- 系统医生

devmgmt.msc--- 设备管理器

dfrg.msc-----磁盘碎片整理程序

diskmgmt.msc---磁盘管理实用程序

dcomcnfg-----打开系统组件服务


ddshare-----打开 DDE 共享设置

dvdplay-----DVD 播放器

net stop messenger-----停止信使服务

net start messenger----开始信使服务

notepad-----打开记事本

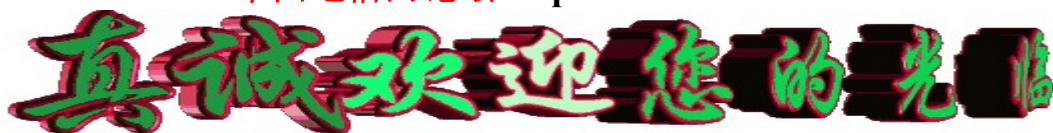

nslookup-----网络管理的工具向导

ntbackup-----系统备份和还原

narrator-----屏幕“讲述人”

ntmsmgr.msc----移动存储管理器

ntmsoprq.msc---移动存储管理员操作请求


netstat -an----(TC)命令检查接口

syncapp-----创建一个公文包

sysedit-----系统配置编辑器

sigverif-----文件签名验证程序

sndrec32-----录音机

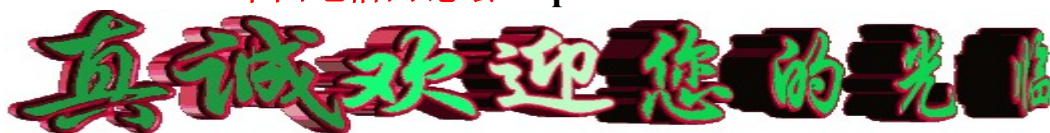

shrpwb-----创建共享文件夹

secpol.msc-----本地安全策略

syskey-----系统加密，一旦加密就不能解开，保护 windows xp 系统的双重密码

services.msc---本地服务设置

Sndvol32-----音量控制程序


sfc.exe-----系统文件检查器

sfc /scannow---windows 文件保护

tsshutdn-----60 秒倒计时关机命令

tourstart-----xp 简介（安装完成后出现的漫游 xp 程序）

taskmgr-----任务管理器

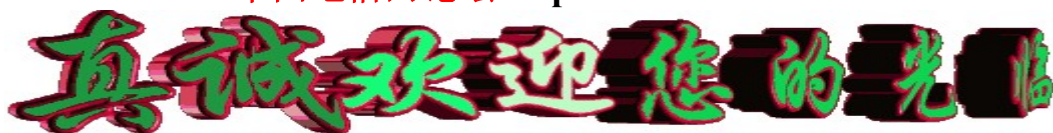

eventvwr-----事件查看器

eudcedit-----造字程序

explorer-----打开资源管理器

packager-----对象包装程序

perfmon.msc----计算机性能监测程序


progman-----程序管理器

regedit.exe----注册表

rsop.msc-----组策略结果集

regedt32-----注册表编辑器

rononce -p ----15 秒关机

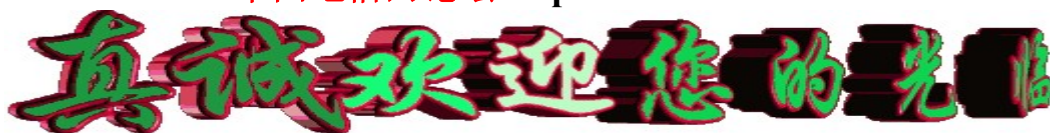

regsvr32 /u *.dll----停止 dll 文件运行

regsvr32 /u zipfldr.dll-----取消 ZIP 支持

cmd.exe-----CMD 命令提示符

chkdsk.exe----Chkdsk 磁盘检查

certmgr.msc----证书管理实用程序

calc-----启动计算器

charmap-----启动字符映射表

cliconfg-----SQL SERVER 客户端网络实用程序

Clipbrd-----剪贴板查看器

conf-----启动 netmeeting



compmgmt.msc---计算机管理

cleanmgr-----垃圾整理

ciadv.msc-----索引服务程序

osk-----打开屏幕键盘

odbcad32-----ODBC 数据源管理器

oobe/msoobe /a----检查 XP 是否激活

lusrmgr.msc----本机用户和组

logoff-----注销命令

iexpress-----木马捆绑工具，系统自带

Nslookup-----IP 地址侦测器



fsmgmt.msc-----共享文件夹管理器

utilman-----辅助工具管理器

gpedit.msc-----组策略