☯10-3 控制點

1.控制點數量

A.既有的　　點或　　點(圖根點)，均可利用作爲控制點。

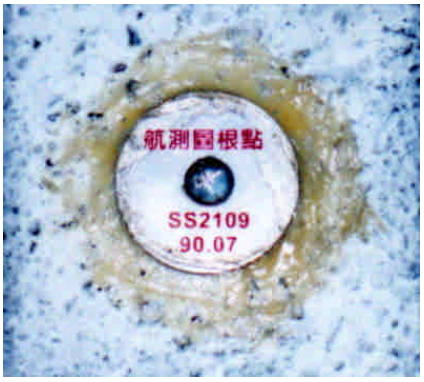


圖 10-3-1 航測圖根點

B.每一立體模型(前後 60%重疊部份)，需要至少　個控制點，以控制立體模型之比例與高程，以及控制圖紙之方位。

C.一般均在地面設置　個控制點。

其中 def 三點同時在 12 片與 23 片之重疊部份上。

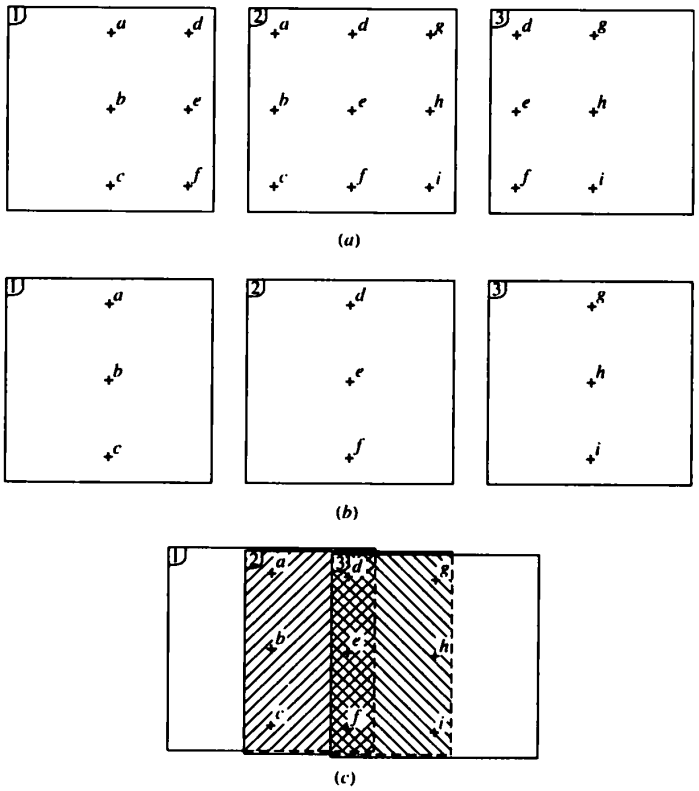


圖 10-3-2 控制點重疊

2.對空標誌

A.進行航空攝影之前，應先將地面之控制點，設置　　。

B.對空標誌大多呈　　形，並漆成　色。亦有 Y 字形或 T 字形者，但較少見。

C.若受地形影響而無法漆出十字時，可以省略其中一支至兩支。

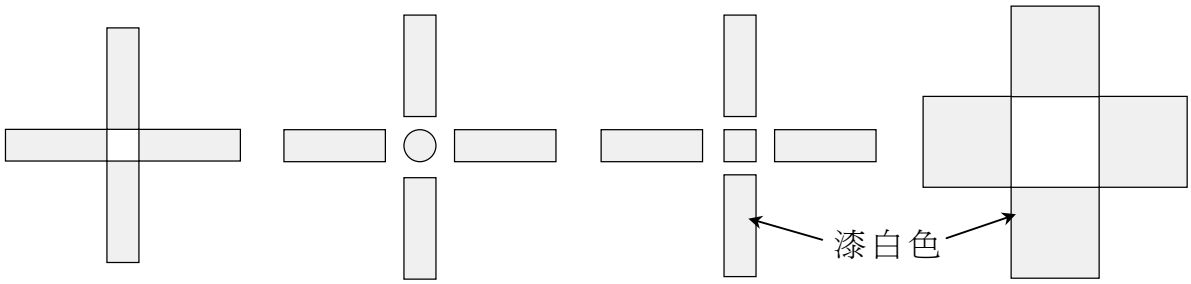


圖 10-3-3　對空標誌(1)-十字形

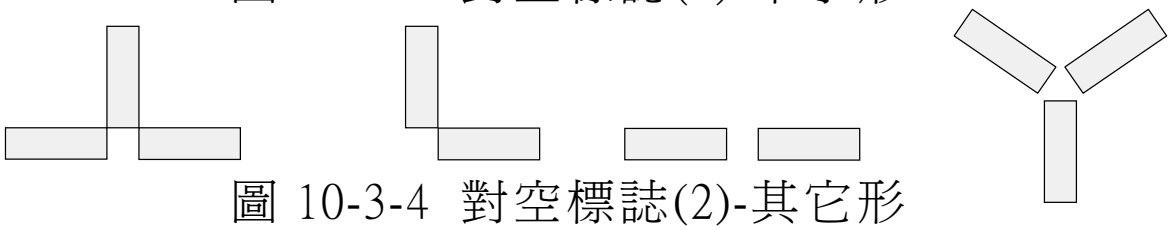


圖 10-3-4　對空標誌(2)-其它形



圖 10-3-5　對空標誌(3)-實例



圖 10-3-6　對空標誌(4)-實例

D.對空標誌通常設於上方無　　之處，如空曠地、橋面、路口、屋頂、三角點等。